



make yourself at home

TARIFA ABRIL 2022 CLIMATIZACIÓN

Frigicoll



Purificadores de aire Midea Pure Air Boost y Midea Pure Air Home



Elimina un 99,99%
de las partículas
contaminantes

Filtro
HEPA H13



Midea
Proactive Pure

Purificación
activa del aire



Tan silencioso
como 30 dB

Muy
silencioso

Sumario

Doméstico	30
Gama 1x1, Portátiles, Deshumidificadores y Multisistema	
Aerotermia	54
M-Thermal - Combo	
Midea Expert	72
Gama Comercial	
Midea Expert Gran Capacidad	98
Gama Comercial Gran Capacidad	
Midea Excellence	108
Gama Industrial VRF	
Enfriadoras	136
Fancoils	148
Gama Unidades Terminales de Agua	
Controles y Accesorios	164
Purificación y Tratamiento del Aire	184
Referencias	208
Instalaciones Emblemáticas	



Esta es nuestra historia

Fernando Coll Soms comenzó su actividad en el sector del automóvil como importador y distribuidor de recambios y accesorios, incorporando en los años 60 sistemas de aire acondicionado y posteriormente equipos de refrigeración para transporte.

Inauguramos nuestra primera oficina en Madrid. Este período se caracterizó por una amplia visión de las necesidades del mercado y la subsiguiente diversificación de productos.

Cambiamos la denominación de la compañía a Frigicoll, S.A.

Joint Venture con Thermo King.

Traslado de nuestra sede de Madrid a Coslada. De este modo, fuimos expandiendo nuestra presencia territorial y posicionándonos como pioneros y líderes en el mercado español en productos de alta tecnología y soluciones de primera línea.

1957

1969

1975

1985

1988

2001

1967

1970

1982

1987

1996

Se funda Fernando Coll Soms, S.A. Obteniendo la distribución de la marca Liebherr.

Se comienza la fabricación de equipos de refrigeración para transporte, convirtiéndose en el único fabricante español dedicado a esta actividad.

Inicio de la distribución de Thermo King en España.

Se constituyó la unidad de negocio de climatización.

Consolidamos nuestra posición inaugurando dos nuevas filiales en Murcia y Valencia.

¿Quiénes somos?

Frigicoll es una empresa familiar española, con más de 60 años de historia, pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en diversos sectores industriales. En Frigicoll elaboramos proyectos integrales, suministrando maquinaria para el sector de la climatización y energía, el transporte refrigerado, la hostelería y la refrigeración, así como para el sector de los electrodomésticos.



Nuestros valores

Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento por aportar al mercado: la mejor calidad de producto, la confianza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente y una voluntad continua de superación e innovación, aspectos que nos han llevado a ser un referente en el mercado. Con el aval de un largo recorrido aportando soluciones integrales premium, afrontamos el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones tecnológicas sostenibles.



RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa como uno de sus pilares fundamentales, llevando a cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso social de sus colaboradores, así como actuaciones que contribuyen a un mundo mejor, más justo y más sostenible.

Pusimos en marcha filiales del grupo Frigicoll en Sevilla, Lugo, Madrid Sur, Cádiz y Barcelona Norte relacionadas con la refrigeración para el transporte, así como la compañía Ecliman, fabricante de sistemas de refrigeración diseñados para mejorar la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

Terminamos la construcción de nuestra sede en el sur de Madrid (Getafe) al objeto de, conjuntamente con Coslada, facilitar a los clientes el acceso a nuestras bases de servicio situadas en la zona centro.

Inauguramos nuestra nueva sede central en Barcelona y también The Art of Living Frigicoll en Madrid para exponer nuestros electrodomésticos de alta gama.

Midea firma un acuerdo con Frigicoll, para la distribución de electrodomésticos en España

Llegamos a un acuerdo con la marca de electrodomésticos Midea para la distribución en exclusiva de los aires acondicionados en España.

Inauguramos AKD Midea, el nuevo centro de formación técnica para profesionales del sector de la climatización.

2002-2011

2004

2015

2012

2017

2019

2020

Creamos nuestra marca de climatización Kaysun especializada tanto en el segmento industrial como en el residencial con una idea muy clara: trasladar toda la experiencia en producto y servicio de la compañía al desarrollo de esta línea de negocio.

Potenciamos la zona centro con la remodelación y el desarrollo de las instalaciones de Madrid (Coslada) y también inauguramos el centro logístico de Vila-Rodona.

Frigicoll y Midea llegan a un acuerdo para la distribución de los aires acondicionados de Midea en Francia. Se constituye la sociedad Frigicoll Francia.

Se inaugura el segundo showroom, The Art of Living Frigicoll, en Barcelona.

Llegamos a un acuerdo con Clivet para la distribución en exclusiva de toda la gama en el mercado español.

Unidades de negocio



Transporte

Frigicoll ofrece sistemas de refrigeración para transporte y distribución de productos perecederos, climatización para autobuses y autocares, contenedores móviles refrigerados y soluciones para el transporte de productos farmacéuticos. Cuenta con la concesión oficial para España y Portugal de la marca ThermoKing y ofrece también soporte técnico a través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda España, con servicio continuado las 24 horas los 365 días del año.

THERMO KING

Inventor del sistema de refrigeración para transporte.

FRIGOBLOCK

La solución verde.

COLDTAINER

Pionero en contenedores móviles refrigerados.



Electrodomésticos

Frigicoll ofrece el equipamiento completo para la cocina doméstica de alta gama a través de las marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, líderes en refrigeración, cocción y extracción de aire. Las tres marcas son una alianza perfecta de diseño, calidad y tecnología, convirtiendo cada cocina en un espacio único y garantizando las mejores prestaciones para el cliente. Midea es una de las marcas más grandes a nivel global, que ofrece la selección más completa de productos para satisfacer plenamente las necesidades de la vida diaria en el hogar.

LIEBHERR

Más de 60 años liderando el mundo del frío.

De Dietrich

Expertos en cocción desde 1684.

falmec

Las campanas más silenciosas del mercado (tecnología NRS).

Midea

Marca líder del sector de los electrodomésticos y la climatización posicionada en el ranking Top500 de Forbes



Climatización

Frigicoll tiene en España y Francia una alianza con Midea, marca líder del sector de los electrodomésticos y la climatización posicionada en el ranking Top500 de Forbes, para ofrecer productos y proyectos integrales de climatización, adaptados a todo tipo de instalaciones, desde la gama residencial hasta la gama industrial. Frigicoll también está presente en proyectos de referencia a nivel mundial con su marca propia Kaysun, con la que ha experimentado en los últimos años una rápida expansión internacional. A día de hoy Kaysun está presente en 43 países en 4 continentes.

Midea

Marca Nº1 mundial en ventas de electrodomésticos para el tratamiento de aire*

CLIVET | Midea

Expertos en enfriadoras, bombas de calor, rooftops, aire primario, compactos agua aire y sistemas exclusivos para viviendas.

Kaysun

Amplia gama de productos y alta innovación tecnológica.

* Fuente Euromonitor International (Shanghai) Limited; Electrodomésticos de consumo ed2022 volumen de ventas minoristas, datos de 2021.



Hostelería y Refrigeración

Suministramos maquinaria de alta calidad y con una tecnología puntera para la exposición y almacenamiento de productos perecederos así como equipamiento de cocina profesional para el sector de la restauración y colectividades.

Y las siguientes marcas:



Recambios

Frigicoll cuenta con la Unidad de Negocio de Recambios, que tiene como objetivo ofrecer el máximo nivel de servicio con entregas en 24h, asesoramiento técnico y atención telefónica especializada por producto con el fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.



Post-venta

Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll cuenta con una área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado, para favorecer la resolución ágil y eficaz de cualquier incidencia.

Hostelería

LAINOX

Hornos mixtos con la gama más amplia y tecnológicamente avanzada del mercado.

COMENDA

Uno de los líderes mundiales en lavavajillas profesionales.

LIEBHERR

Especialista en refrigeradores y congeladores profesionales de máxima calidad, entre los cuales cabe destacar su gama de laboratorio.

Refrigeración

Frígicoll

Gama completa de soluciones de frío comercial.

DORIN

Gama completa de compresores de refrigeración de alta calidad.

LIEBHERR

Mobiliario especializado para supermercados, con gas refrigerante R-290.

Recambios originales Frigicoll

- Almacén logístico automatizado de 2.500m².
- 30.000 referencias en stock.
- + 200 expediciones diarias.
- + 400.000 piezas entregadas al año.

Post-venta Frigicoll

- Certificados ISO 9001 y ISO 14001.
- +170 puntos de asistencia técnica, distribuidos por toda la península, Canarias y Portugal, además de 11 bases de servicio.
- Servicio ininterrumpido todo el año (24/7 en la unidad de transporte).



Desde su fundación en 1968, Midea se ha posicionado como uno de los líderes del mercado. Actualmente es una de las compañías top 500 según Forbes y fabrica el 20% de los aires acondicionados del mundo.



Compañía
nº 288
según Fortune Global

+150.000
empleados

+37.000
millones de facturación



Midea, la marca Nº1 del mundo

En ventas de electrodomésticos
para el tratamiento de aire*

* Fuente Euromonitor International (Shanghai) Limited; Electrodomésticos de consumo ed2022 volumen de ventas minoristas, datos de 2021.

I+D

+ 4.000 mill.
de dólares americanos de inversión
los últimos 5 años

**+ 10.000
empleados**
en I+D

**56.000
patentes**
de invención

PRODUCCIÓN Y CALIDAD

Bases de producción en
16 países

+1.600 robots
en las líneas de producción

35 certificados
de calidad internacionales

51 premios
de diseño internacionales

Para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll, distribuidor de Midea para España y Francia, cuenta con un área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado para solucionar cualquier incidencia. Además, ofrece formaciones técnicas a los profesionales en sus centros de formación AKD Midea.

SERVICIO POST-VENTA

**17
especialistas**

Centro de formación
AKD Midea

Información y
documentación técnica
**24h al día,
365 días al año**
www.midea.es

10 razones que nos destacan

1



Midea, la marca N°1 del mundo en ventas de electrodomésticos para el tratamiento de aire*

Midea dispone de una amplia gama de productos de climatización para todo tipo de instalaciones, desde residenciales a industriales. Sus productos destacan por su gran calidad y su bajo consumo, logrando así el equilibrio perfecto entre un excelente desempeño, favoreciendo el confort del consumidor, y la máxima eficiencia energética.

2

The Frigicoll brand name in a bold, blue, sans-serif font.



Garantía Frigicoll

Frigicoll es reconocida por sus productos premium y por su amplia experiencia en un servicio post-venta excelente. Midea, como marca distribuida por Frigicoll, cumple con los estándares de calidad garantizando una amplia vida útil de sus unidades y de innovación tecnológica que siempre nos han caracterizado.

3



Tecnología puntera para un bajo consumo

Esta tecnología permite disfrutar de una climatización confortable con un significante ahorro energético de hasta el 60% en modo Economic vs modo Automático**.

4



Nuevas soluciones para garantizar la calidad de aire

Los productos de purificación de aire consiguen la eliminación del 99,97% de las partículas en suspensión, lo que proporciona un aire ultra limpio al usuario.

5



Funciones del Smart Home

Gracias a nuestros dispositivos de **control inteligente**, ofrecemos la posibilidad de controlar el aire acondicionado desde cualquier lugar a través de la APP de Midea y mediante voz con Alexa o Google Home.

* Fuente Euromonitor International (Shanghai) Limited; Electrodomésticos de consumo ed2022 volumen de ventas minoristas, datos de 2021.

** Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.




La gama más amplia del mercado

Ofrecemos **soluciones globales para cualquier instalación** gracias a la diversidad de productos de nuestras gamas. Desde splits residenciales, hasta las más complejas unidades terminales de agua, recuperadores, VRFs, enfriadoras y equipos de agua caliente sanitaria.



6



Proyectos integrales

Nuestro equipo de técnicos expertos lleva a cabo proyectos integrales de climatización y ventilación específicos para cada cliente lo que nos permite adaptarnos a cualquier espacio y necesidad. Este servicio se complementa con un asesoramiento personalizado para garantizar la correcta ejecución de nuestras instalaciones.



7



Excelencia en servicio post-venta

Con una **satisfacción absoluta de nuestros clientes del servicio post-venta**, trabajamos para solucionar todas las incidencias lo más rápido posible. Contamos con un equipo de profesionales expertos trabajando para usted.



8



La mejor gestión de recambios del sector

Sabemos de la importancia de los equipos de climatización en nuestras instalaciones y somos referentes en un **servicio de recambios excelente**. Nuestro compromiso es absoluto y ofrecemos soluciones inmediatas.



9



Certificados de calidad que nos avalan

La calidad de nuestros productos y el beneficio para el medio ambiente son dos pilares fundamentales para nosotros. Por eso, nos sentimos orgullosos de haber obtenido la ISO 9001 y la ISO 14001, bajo el sello de Frigicoll. Las máquinas de aire acondicionado de Midea cuentan con la certificación EUROVENT y toda la gama de aerotermia con KEYMARK.



10

Últimas novedades

Midea se convierte en el responsable de la climatización de la nueva gigafábrica de Tesla en Shanghai

La división de aire acondicionado comercial del grupo Midea, fue seleccionada por el gigante automotriz Tesla para equipar con sus soluciones de climatización y control de temperatura su nueva gigafábrica ubicada en Shanghai (China).



Tesla, la marca de vehículos eléctricos de mayor referencia mundial, abre las puertas de su nueva fábrica, que destaca por disponer de las tecnologías más avanzadas en producción industrial. Sus nuevas instalaciones cuentan con talleres de fabricación inteligentes completamente automatizados gracias a la participación de más de 150 robots. Este nuevo modelo de producción le permite a la compañía americana producir nuevos diseños de coches en tiempo récord.

Dado el gran volumen de maquinaria que requiere el innovador sistema de producción automatizado de Tesla, la fábrica precisaba de un completo y eficaz sistema de climatización y control de la temperatura. Por esta razón el fabricante de vehículos eligió a Midea para esta labor. Del extenso sistema de climatización instalado en la gigafábrica, cabe destacar las unidades VRF de alta eficiencia de Midea, producto lanzado por la marca este año.

Además, en un futuro cercano, la división comercial de aire acondicionado del Grupo Midea participará activamente en la construcción de la segunda etapa de la gigafábrica de Tesla con sus equipos y soluciones de climatización.

The advertisement features the Midea logo on the left. In the center, the text "El grupo Midea ocupa la posición nº 288 del FORTUNE GLOBAL 500" is displayed, with "nº 288" in a larger font. Below this, a smaller line of text reads "Ranking que engloba las empresas con mayores ingresos en el mundo". To the right of the text is a photograph of a modern, curved skyscraper complex at dusk or night.

Midea Proactive Pure

Ionización bipolar al alcance de todos

La tecnología Midea **Proactive Pure** produce una saturación de iones de **oxígeno** positivos y negativos en el ambiente. Los iones bipolares buscan átomos y moléculas en el aire para intercambiar electrones, combinándose con ellos neutralizando partículas peligrosas como bacterias, células de virus, gases y compuestos orgánicos volátiles (COVs).



Los gases y cadenas de olores se oxidan con el contacto con los iones

Los iones neutralizan el núcleo de virus y bacterias

Los iones consiguen romper la estructura molecular de los COV, convirtiéndolos en compuestos inocuos como H₂O, O₂, CO₂, NO₂...

¿Cómo funciona?

1.

La avanzada tecnología Midea Proactive Pure genera más de 3 trillones de iones positivos y negativos por m³. Los iones generados son de idénticas características a los producidos en naturaleza.



2.

Los iones positivos y negativos pueden capturar y esterilizar eficazmente los virus de las bacterias. Se ha demostrado que esta tecnología de esterilización es segura e inocua para los seres humanos, independientemente de la concentración de iones.



3.

Los radicales OH reaccionan transformando el hidrógeno de bacterias y virus en agua, lo que podría mejorar la humedad interior.



Midea presenta su nueva gama de purificadores de aire



Midea lanza su **nueva gama de purificadores de aire**, formada por los modelos Midea Pure Air Boost y Midea Pure Air Home. En la actualidad, la contaminación del aire es una de las principales preocupaciones, y más teniendo en cuenta cifras tan extremas como las referentes a los fallecimientos anuales por causas vinculadas con la contaminación del aire que la mayoría de nosotros respiramos en el exterior, en los hogares y en los centros de trabajo*. De ahí que este tipo de unidades hayan adoptado un nuevo papel en el mercado.

En primer lugar, la marca pone a disposición del consumidor el modelo **Midea Pure Air Boost**, diseñado para trabajar sin problemas en superficies de hasta 85 m². Esta unidad busca garantizar la máxima calidad del aire que respiramos y para ello incluye un sistema de purificación pasiva, compuesto por **dos filtros HEPA H13 -eficiencia probada según estándares internacionales ISO-, con capacidad para eliminar hasta el 99,97% de las partículas de tamaño igual o superior a 0,3 micras como humo, partículas de polen y pelos de mascotas**, entre otras. También integra un sistema de purificación activa con la novedosa tecnología **Midea Proactive Pure**, que se puede activar con un simple toque de la interfaz táctil, para **neutralizar o reducir alérgenos, virus, bacterias, esporas de moho y otros compuestos orgánicos volátiles**. Además, la unidad dispone de indicadores de la calidad de aire en tiempo real visibles desde una intuitiva pantalla. Y, con el fin de mejorar el nivel de confort del usuario, pone a disposición del usuario un funcionamiento ultra silencioso de hasta 30 dB – equivalente al ruido de las hojas de los árboles al mecerse por una suave brisa en el campo-, además del modo Noche Smart, que se activa de forma automática cuando el equipo detecta que se oscurece el espacio.

Por otro lado, se presenta el modelo **Midea Pure Air Home**, ideal para espacios de hasta 45 m². Igual que la unidad anterior, **incorpora el mismo filtro HEPA H13 con las mismas características y certificaciones**, además de un indicador que muestra, en tiempo real, la concentración de PM2,5, muy importante para conocer la calidad del aire. Y, con objeto de favorecer al máximo el confort, dispone del modo Noche Smart, tres velocidades de ventilador en dos modos de funcionamiento además de un temporizador.

*Fuente: Organización Mundial de la Salud

Consola de Doble Flujo



A++



Refrig. R-32



Smart Home

La consola de doble flujo ha sido rediseñada completamente, con una apariencia más moderna y unas dimensiones más compactas para su integración en cualquier estancia.

Pero no solo por fuera, con esta remodelación se ha mejorado su rendimiento energético convirtiéndola en una solución más energéticamente eficiente.

Con sus dos lamas de impulsión inferior y superior, y con una única rejilla de entrada de aire central, permite una distribución del aire mucho más óptima que en modelos anteriores, expulsando el aire hacia el techo en modo frío y direccionando el aire caliente hacia el suelo mediante sus 2 lamas en modo calefacción.

Este año, además, dispone de funciones Smart Home mediante conexión WiFi, pudiendo controlarla desde diferentes dispositivos.

Midea M-Thermal Arctic

Soluciones completas para el confort del hogar
Monobloc, Bibloc, ACS integrado



TODO EN 1 SOLO EQUIPO



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE SANITARIA

- + Máxima eficiencia energética con R-32
- + Producción de agua a 65°C
- + Instalación y puesta en marcha sencillas
- + Smart Home con la aplicación MSmartHome e integración BMS
- + Asesoramiento personalizado por nuestro equipo Frigicoll



Nueva gama de bombas de calor para piscinas

Ahora sí, idisfrutemos de la piscina todo el año!



La nueva gama ESG-inv de Midea permite mantener una temperatura de confort en cualquier piscina incluso en invierno, permitiendo trabajar en un rango de temperatura ambiente desde -7°C hasta +43°C, y permitiendo su control mediante WiFi.

La perfecta integración con redes inteligentes Smart Grid y su fabricación con la última tecnología de Midea como compresores y ventiladores Inverter, asegura unos rendimientos altísimos durante todo el año.



Disponibilidad a consultar.

Últimas novedades



Tecnología Replace



La **Tecnología Replace** permite reutilizar las tuberías de refrigerante de una instalación ya existente substituyendo solamente equipo de aire acondicionado antiguo. Esto es válido para equipos con cualquier refrigerante, como R-22, R-410A o R-32 y de cualquier tipología, splits, conductos, VRF....

Ventajas de la Tecnología Replace

Instalación más rápida y sencilla

Al no tener que instalar tuberías nuevas se ahorra tiempo, de forma que se reduce y se simplifica el proceso de instalación, ya que con este proceso se sustituirán solo las unidades interiores y exteriores sin tener que realizar modificaciones en el interior de la vivienda ni del edificio.

Respetuosos con el medio ambiente

Al sustituir los refrigerantes que tienen un potencial de contaminación más elevado por otros menos nocivos se evitan los posibles daños perjudiciales para el medio ambiente. Además, gracias a los nuevos equipos con eficiencia mejorada en un 40% aproximadamente, se contribuye a generar un menor impacto ambiental.

Optimizar la inversión

Al no tener que instalar tuberías nuevas aprovechando la instalación existente se reduce el tiempo de instalación, lo que repercute en un menor coste.

¿Dónde puedo aplicar esta tecnología?


Doméstico / Expert

Conversión de tubería de:
R-22 a R-32 / R-22 a R-410A / R-410A a R-32


Excellence G. Capacidad / Excellence

Conversión de tubería de:
R-22 a R-410A

Pasos a seguir

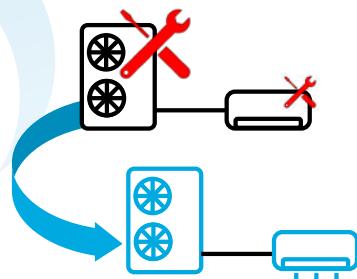

1. Comprobar los requisitos en las guías de la **Tecnología Replace**
2. Recuperar el gas refrigerante y retirar las unidades exterior e interior
3. Realizar una limpieza completa de las tuberías
4. Instalar las nuevas unidades interiores y exteriores de la forma habitual
5. ¡Listo!

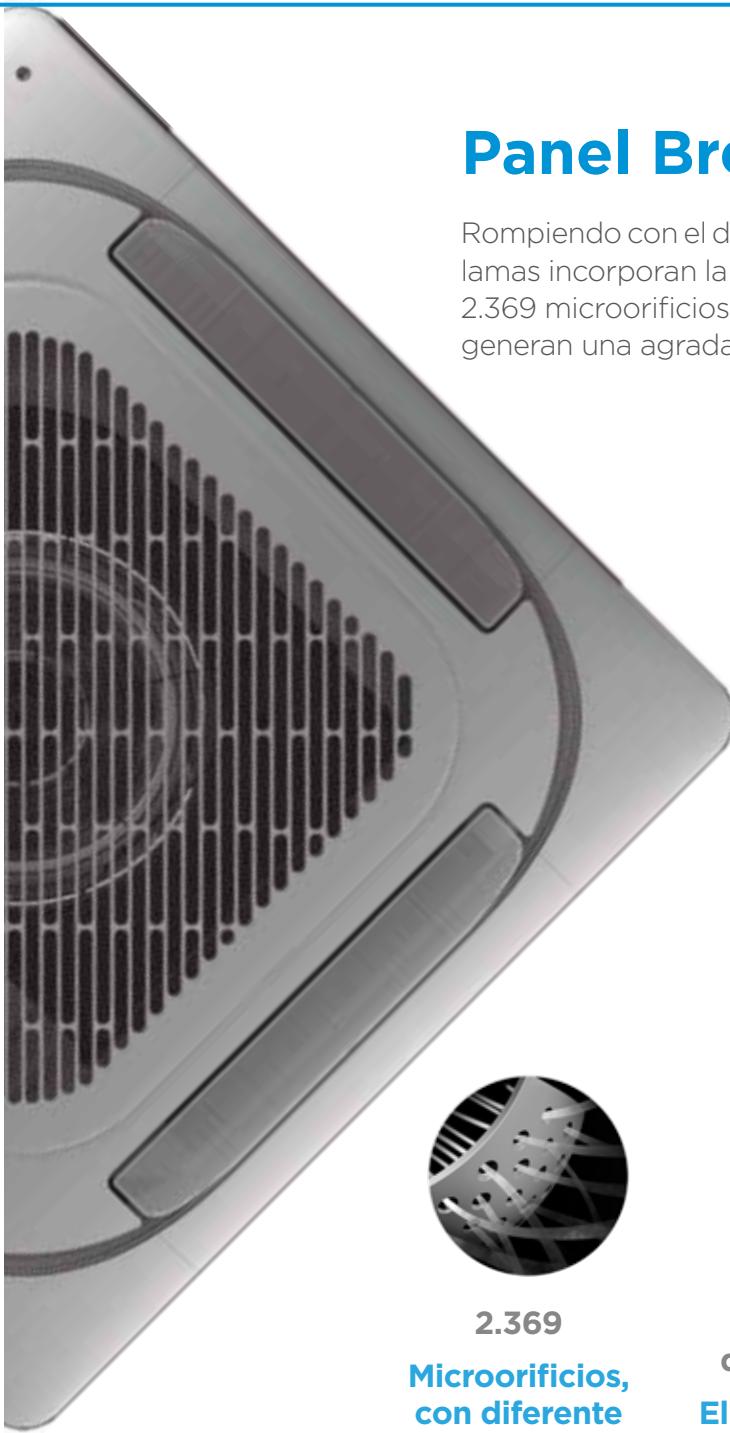

Panel Breezeless


Rompiendo con el diseño tradicional de un cassette, las exclusivas lamas incorporan la novedosa tecnología Breezeless. Sus más de 2.369 microorificios evitan las desagradables corrientes de aire y generan una agradable sensación de confort a 360°.

**Ahorro energético
24 %**

A mismo caudal de aire

**Más tranquilidad
– 4dB**

Ruido unidad interior




2.369

**Microorificios,
con diferente
tamaño y
orientación.**



**Estructura
de reloj de arena**

**El aire se presuriza,
mezcla y dispersa
de manera uniforme.**




**Lamas un 23%
más grandes**

**Microorificios, con
diferente tamaño y
orientación.**



Lamas independientes

Cada lama se puede regular de forma independiente para que el cassette tenga un funcionamiento normal, para que oscile o para que evite o bien distribuya el aire a través de las lamas Breezeless.



Ventilador Silent-Tornado


Ventilador inspirado en las formas de la naturaleza que reduce enormemente las turbulencias del aire en su recorrido interno cuando es distribuido por el ventilador.

Últimas novedades

Caja de control AHUKZ



Con la caja de control AHUKZ para unidades Current Loop de la gama Expert, es posible controlar fácilmente cualquier batería de expansión directa de R-32 del mercado junto con nuestra amplia gama de unidades exteriores.

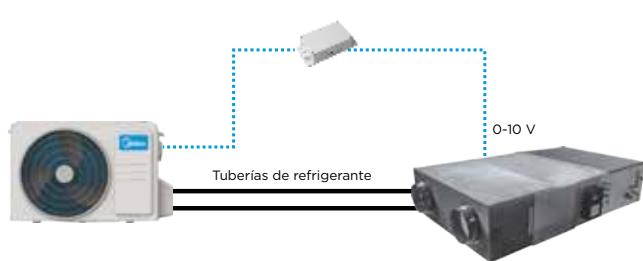

Integrable con cualquier batería de R-32

Mediante la caja de control AHUKZ para unidades Current Loop de la gama Expert, se podrá controlar y alimentar de forma simple y económica cualquier batería, como por ejemplo la de una cortina de aire o de un recuperador de calor.



Control 0 - 10 V

Mediante el control proporcional se puede integrar fácilmente el control de nuestra batería, con cualquier regulador o señal del mercado.

Kit ACS de alta temperatura



Es posible conectar hasta 10 unidades en el sistema, a través de la conexión maestro-esclavo, con una potencia de 14 kW a 140 kW. Esto lo convierte en un producto versátil, solución para hogares o pequeñas oficinas hasta hoteles, gimnasios o edificios residenciales.

Con su doble etapa de producción mediante dos compresores funcionando en cascada, uno de R-410A (hasta 40°C) y una etapa final de R-134A (hasta 80°C), se logra un rendimiento óptimo, para una recuperación de calor total y agua caliente "gratuita" en periodos estivales.



Rendimientos certificados

En base a las pruebas realizadas por la Universidad Politécnica de Cataluña, los rendimientos (COP) declarados están doblemente certificados, para todos los rangos de temperatura.



Smart Grid


El kit SMK-D140HN1-3, está preparado para trabajar con redes "Smart Grid", pudiendo adaptar la producción a momentos donde la electricidad es más económica o totalmente renovable.

Nuevo mando de pared con WiFi Integrado



Controla hasta 16 unidades interiores con un mando

Mediante un solo mando se puede ajustar el modo de funcionamiento, la temperatura y la velocidad del ventilador de hasta 16 unidades interiores juntas. Ahormando costes y simplificando el control de múltiples unidades interiores en grandes espacios donde se necesita una temperatura uniforme. Al estar todas las unidades en el mismo grupo de control, todas funcionarán bajo la misma consigna.

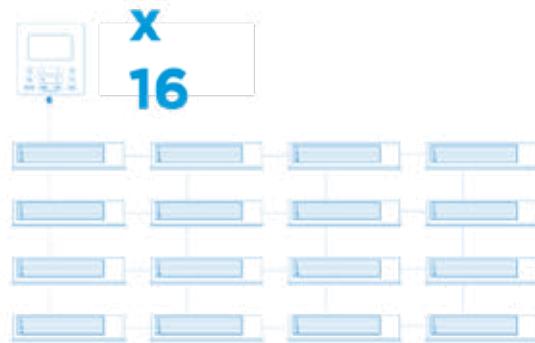

Rotación y Back-up



En escenarios donde se exige un control y presión completos, como en salas de servidores, donde se requiere una refrigeración/calefacción constante para mantener la temperatura prescrita en la sala.

La función de rotación y respaldo del controlador con cable garantiza la mejor disposición del tiempo de trabajo de las máquinas conectadas.

Otras funciones:

- Turbo
- Auto-Restart
- Autolimpieza
- SLEEP
- GEAR
- Control dual
- Control individual de lamas
- Ajuste presión estática
- Avoid-Me
- Modo Breezeless (solo unidades compatibles)

Compatibilidad



KJR-120M(X6W)/ BGEF 1.0

Conductos A6
Suelo/Techo



KJR-120M1(X6W)/ BGEF 1.0⁽¹⁾

Cassette SuperSlim 840x840

⁽¹⁾ Este Modelo no incluye módulo WiFi, si se requiere se ha de usar el control KFR-120Q/BDFJB-W.2

Nuevo Software de selección Midea MSSP



Desarrollado desde cero, la herramienta de selección y dimensionamiento para sistemas VRF Excellence de Midea, Midea MSSP software, se vuelve más ágil, intuitivo y lleno de posibilidades, para lograr que el cálculo de las dimensiones de un sistema de VRF no se convierta en una tarea tediosa.



Modo de diseño tradicional del sistema

En el modo “Drag & Drop”, se puede seleccionar un sistema con tan solo arrastrar y soltar los componentes requeridos dentro del área de trabajo, al tiempo que se pueden copiar y pegar las partes del circuito que sean iguales.

Una vez seleccionadas las unidades se pueden cambiar sus condiciones, metrajes, distancias, etc. para después exportar el informe en los formatos más populares, listados de materiales y los esquemas de tubería o cableado, tanto en formatos de imagen como en CAD.

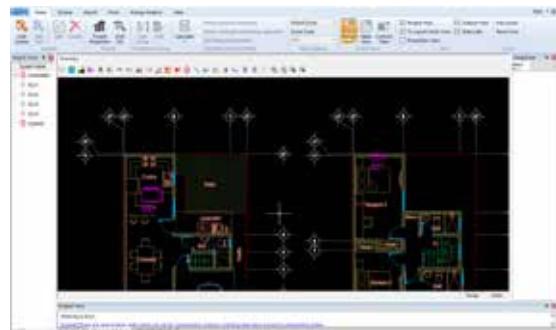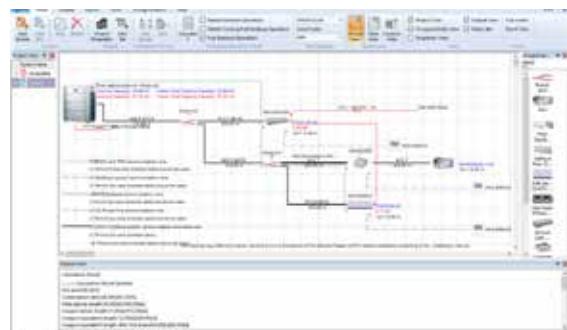

Modo de diseño sobre plano

Con el novedoso modo de diseño sobre plano, se puede importar el plano en formato .dwg e instalar las máquinas sobre el mismo, de manera que se puede ver en todo momento y de forma fácil, tanto el tamaño que ocupan como la mejor posición respecto a todo el sistema, para así posteriormente poder calcular todas las posibilidades del sistema de modo tradicional, pero sin tener que realizar una tediosa y larga medición de distancias de las tuberías.



Actualización 100% online

Se acabó el tener que descargar un nuevo instalador con cada versión ya que todas las actualizaciones se aplican online con tan solo pulsar un solo botón.



Descarga el Software

Basta con escanear el código para registrarse en nuestro apartado de descargas profesionales. Una vez con acceso, con un simple clic se podrá acceder al instalador.



V8

Midea V8, el futuro del VRF

frigicoll

Midea

Últimas novedades

Nuevas bombas de calor Aqua Eco R-32

Midea lanza su nueva gama de bombas de calor Aqua Eco con R-32 con tecnología totalmente Inverter y potencias que van desde los 5 hasta los 16 kW con unos amplios límites de funcionamiento que les permiten ser la mejor opción para aplicaciones de climatización en el sector residencial y de servicio.

Diseño supercompacto, muy silencioso que incluye la bomba de serie, lo que facilita su instalación.

Gracias a su avanzado control electrónico vía WiFi y puerto Modbus, se puede gestionar la producción desde la aplicación de Midea y optimizar el consumo eléctrico con SG Ready.



Refrig.
R-32



Unidad
modular



Kit
hidráulico



Compresor
DC Inverter



Smart Grid
Ready



WiFi



Refrig.
R-32



Unidad
modular



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior
DC Inverter



Unidad
ACS



Kit
hidráulico
(opcional)

Nuevas Bombas de calor R-32

Midea amplía su gama de bombas de calor modulares con la incorporación de R-32 ofreciendo 3 nuevos modelos de 75, 140 y 180 kW que se unen al actual de 90 para completar la gama.

Todas comparten la prioridad para la producción de ACS con salida de agua a 55°C y la opción de instalación del kit hidráulico integrado.

Gracias a la utilización del R-32, se logra reducir la PCA, el contenido de gas y las dimensiones, además de aumentar los rendimientos estacionales.

Nuevos Fancoils Conductos

Nueva generación de fancoils de conductos de alta presión y compactos para instalación horizontal a 2 y 4 tubos con presión disponible de hasta 150 Pa y potencias que van desde los 3 hasta los 27 kW. Con múltiples opciones, entre las que destacan los ventiladores EC mediante señal 0-10 V, panel sándwich, amplia gama de controles y comunicación vía XYE o Modbus.



Aporte de aire exterior



Possibilidad reducción nivel sonoro



Ventilador EC opcional



Nuevos Recuperadores HRV

Midea presenta su nueva gama de recuperadores de flujos cruzados y una elevada eficiencia de hasta el 88%. Con doble filtro en impulsión M5+F7 y M5 en retorno, para caudales que van desde los 500 hasta los 2000 m³/h. Con un diseño compacto y baja rumorosidad para su instalación en horizontal e interiores, incorporan de serie ventiladores DC, bypass para freecooling, control completo y, además, incluyen mando, presostato filtro de impulsión y salida Modbus para su integración en sistemas BMS.

100% integrables con sistemas VRF Midea son ideales en aplicaciones comerciales, oficinas, hostelería, edificios públicos y escuelas.



ErP



Recuperador flujos cruzados



Freecooling



Doble etapa filtración



Instalación interior



Modbus

Normativa ErP

Midea sigue apostando por la inspiración, la innovación y la evolución. De esta forma se enorgullece de poder presentar una tarifa para el 2022 donde la totalidad de sus productos cumple con las nuevas normativas energéticas vigentes.

Directiva de ecodiseño

El 1 de enero de 2013 entró en vigor la directiva de "ecodiseño" que, con la voluntad de reducir el consumo energético y aportar beneficios al medio ambiente, exige que se adopten medidas legales para establecer unos requisitos para el etiquetado energético y el suministro de información de los productos relacionados con la energía.

La comisión ha adoptado el Reglamento 626/2011, donde se presentan las nuevas etiquetas energéticas de obligatoriedad para los conjuntos de aire acondicionado conectados a la red eléctrica con una potencia nominal de refrigeración (o potencia nominal de calefacción, en el caso de que la unidad solo trabaje como bomba de calor) inferior a 12 kW.

En estas etiquetas se emplea el rendimiento energético estacional, basado en temperaturas exteriores distintas

y eficiencias a cargas parciales para determinar un consumo anual extremadamente detallado, mostrando así, de forma más evidente, las ventajas de la tecnología Inverter por la cual apuesta Midea. Además, se muestra también el valor de nivel sonoro de la unidad.

Así se distinguirá entre SEER y SCOP, donde la "S" hace referencia a "Seasonal", para indicar la estacionalidad de los consumos energéticos anuales medidos según las horas de trabajo del conjunto en diferentes zonas climáticas en un año.

Según los valores obtenidos, los conjuntos serán dotados con una clasificación energética comprendida entre las letras "D" y "A+++". Midea dispone de equipos que llegan a la máxima clasificación energética "A+++".

Clases de eficiencia energética

Relativas a los acondicionadores de aire

Clases*	SEER	SCOP
A ⁺⁺⁺	SEER ≥ 8,50	SCOP ≥ 5,10
A ⁺⁺	6,10 ≤ SEER < 8,50	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A ⁺	5,60 ≤ SEER < 6,10	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	5,10 ≤ SEER < 5,60	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	4,60 ≤ SEER < 5,10	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	4,10 ≤ SEER < 4,60	2,80 ≤ SCOP < 3,10
D	3,60 ≤ SEER < 4,10	2,50 ≤ SCOP < 2,80

(*) A excepción de los de conducto doble y los de conducto único

Se establecieron unos valores mínimos de eficiencia energética tanto para el modo refrigeración como el modo calefacción para todos los productos comercializados a partir de enero 2013 que estén dentro del marco de aplicación de dicho reglamento.

De esta forma, los productos de bajo rendimiento no podrán ser comercializados en el mercado europeo, ya que no cumplen con esta normativa.

Es importante mencionar que también hay unas restricciones en cuanto al nivel sonoro. Así, Midea ofrece productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente que a la vez priman el confort y bienestar del usuario final.

Requisitos de potencia acústica máxima

Potencia nominal		Potencia acústica en dB(A)	
≤ 6kW	Interior	60	
	Exterior	65	
≤ 12kW	Interior	65	
	Exterior	70	

Requisitos de eficiencia energética mínima 2021 = aplicación de la normativa 2016/2281 Tier2

Potencia nominal	GWP del refrigerante	Acondicionadores de aire		Conducto doble		Conducto único	
		SEER	SCOP	EER	COP	EER	COP
< 6KW	Si el GWP > 150	4,60	3,80	2,60	2,60	2,60	2,04
	Si el GWP < 150	4,14	3,42	2,34	2,34	2,34	1,84
6 - 12 KW	Si el GWP > 150	4,30	3,80	2,60	2,60	2,60	2,04
	Si el GWP < 150	3,87	3,42	2,34	2,34	2,34	1,84

Etiquetas energéticas

La etiqueta distingue entre zonas climáticas, ofreciendo así unos datos más detallados que permiten al usuario conocer mejor los rendimientos de los conjuntos según la zona climática en la que esté.

A parte de la normativa de ecodiseño, Midea también se ve afectado por otra directiva. Todas las unidades con ventiladores con un consumo del motor entre 125 W y 500 kW cumplen con unos requisitos mínimos de eficiencia energética.

SEER y SCOP

Estos valores indican la Eficiencia Estacional en Refrigeración (SEER) y Calefacción (SCOP) calculadas por horas de utilización anual en diferentes zonas climáticas

Clase energética

En calefacción y refrigeración, las etiquetas tendrán una escala llegando a valores de A+++

Niveles sonoros

El nivel sonoro de las unidades interiores y exteriores expresado en decibelios


Zonas climáticas

Para una mejor evaluación se han establecido tres zonas climáticas, tal y como se aprecia en el mapa inferior:


Media(*) temperatura anual de Estrasburgo

Cálida temperatura anual de Atenas

Fría temperatura anual de Helsinki

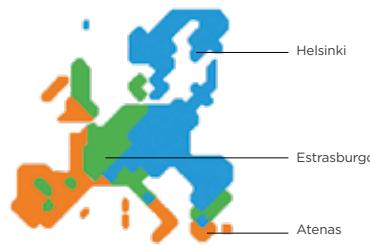

(*) Solo es obligatorio expresar el SCOP de la zona media

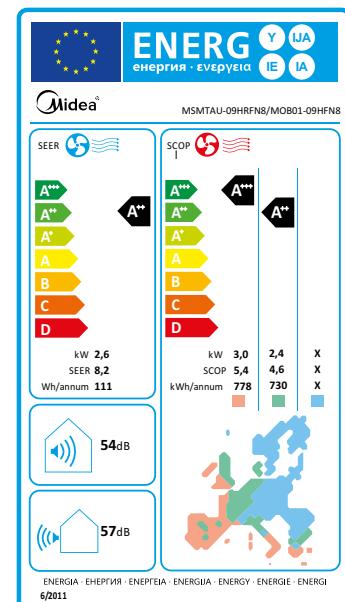

Rangos de eficiencia por Lotes según Directiva de Etiquetado Energético

Rango de eficiencia para Producto				
Categoría de producto		Aire acondicionado	ACS	Calefacción
				VRF
Lote 1	Calderas y calderas combinadas. 813/2013: aparatos de calefacción y calefactores combinados. 811/2013: aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparatos de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar, toda la gama M-THERMAL			de D a A+++
Lote 2	Combo			de F a A+
Lote 10	Dispositivos domésticos de climatización formada por los equipos de aire acondicionado, climatización local y ventiladores de confort. 206/2012: acondicionadores de aire y ventiladores. 1254/2014: unidades de ventilación. 626/2011: acondicionadores de aire. 1254/2014: unidades de ventilación residenciales DOMESTICO Y EXPERT ≤ 12 kW		de D a A+++	
Lote 11	Motores eléctricos y ventiladores para ventilación no residencial. 640/2009: motores eléctricos. 327/2011: ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 500 kW			N/A escala
Lote 21	Productos de calefacción central que usan aire caliente. 2016/2281: productos de calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los ventiloconvectores			N/A escala

Rango de eficiencia para Sistemas				
Categoría de producto		Aire acondicionado	ACS	Calefacción
				VRF
Lote 1	Calderas y calderas combinadas. 813/2013: aparatos de calefacción y calefactores combinados. 811/2013: aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparatos de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar, toda la gama M-THERMAL			de D a A+++
Lote 2	Combo			de F a A+
Lote 10	Dispositivos domésticos de climatización formada por los equipos de aire acondicionado, climatización local y ventiladores de confort. 206/2012: acondicionadores de aire y ventiladores. 1253/2014: unidades de ventilación. 626/2011: acondicionadores de aire. 1254/2014: unidades de ventilación residenciales DOMESTICO Y EXPERT ≤ 12 kW		de D a A+++	
Lote 11	Motores eléctricos y ventiladores para ventilación no residencial. 640/2009: motores eléctricos. 327/2011: ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 500 kW			N/A escala
Lote 21	Productos de calefacción central que usan aire caliente. 2016/2281: productos de calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los ventiloconvectores			N/A escala

Iconos

Descripciones

Consumo y energía	 <p>1W Standby Con la unidad interior en standby ahorra hasta un 80% de energía consumiendo solo 1W.</p>	 <p>Modo Economic Modo de funcionamiento de la máquina para obtener un ahorro energético.</p>	 <p>Smart Grid Ready Unidades con tecnología Smart Grid, para una mayor eficiencia de la instalación.</p>
	 <p>Apoyo solar térmico Unidades compatibles con apoyo solar térmico para una mayor eficiencia de la instalación.</p>	 <p>Modo noche Con el modo noche podrás mantenerte a la temperatura confortable hasta 8h, con un consumo reducido.</p>	 <p>Unidad ACS Sistema que genera agua caliente sanitaria.</p>
Calidad del aire	 <p>Midea Proactive Pure Elimina olores, polvo, humo y partículas de polen. Reduce alérgenos y esporas de moho.</p>	 <p>Freecooling La unidad dispone de gestión de freecooling.</p>	 <p>Doble etapa de filtración La unidad dispone de prefiltro y filtro en impulsión.</p>
	 <p>Filtro HEPA Elimina un 99,97% de las partículas contaminantes.</p>	 <p>Filtro carbón activo La unidad cuenta con un filtro que incorpora partículas de carbón activo muy eficaz ante malos olores y contaminantes ambientales.</p>	 <p>Aporte de aire exterior Posibilidad de entrada de aire fresco directamente a la unidad interior.</p>
Tecnología	 <p>Compresor DC inverter La unidad dispone de compresor DC Inverter.</p>	 <p>Recuperación termodinámica La unidad dispone de recuperación activa sobre el propio circuito frigorífico.</p>	 <p>Recuperador flujos cruzados La unidad dispone de recuperador de flujos cruzados de alta eficiencia.</p>
	 <p>Posibilidad regulación 0-10V Unidad compatible con controles 0-10 V.</p>	 <p>Frío y calor La unidad es capaz de proporcionar refrigeración y calefacción.</p>	 <p>Ventilador exterior DC Inverter La unidad dispone de ventilador exterior DC Inverter.</p>
	 <p>Ventilador EC Unidades con ventilador EC.</p>	 <p>Depósito ACS Tanque para la acumulación de agua caliente sanitaria.</p>	 <p>Ventilador interior DC Inverter La unidad dispone de ventilador interior DC Inverter.</p>
	 <p>Golden Fin Tratamiento de alta durabilidad para reducir el impacto de las inclemencias y ambientes externos agresivos.</p>	 <p>Control 7 velocidades Unidad compatible con control 7 velocidades del ventilador.</p>	 <p>Recuperador rotativo La unidad dispone de recuperador entálpico de alta eficiencia.</p>
Control	 <p>Modbus La unidad dispone de salida Modbus para comunicación con PC/BMS.</p>	 <p>Smart Home Posibilidad de controlar el aire acondicionado desde cualquier lugar a través de Midea APP. También disponible el control por voz a través de Alexa y Google Home.</p>	 <p>Contacto ON/OFF La unidad dispone de un contacto ON/OFF que ofrece la posibilidad de realizar un paro/marcha de manera remota.</p>
	 <p>WiFi Controla tu instalación desde tu smartphone y/o tablet.</p>	 <p>Placa multifunción Gracias a esta placa se puede conectar un control centralizado, mando por cable, etc.</p>	 <p>Direcciónamiento El control es capaz de dar una dirección de las unidades interiores, dentro del bus de comunicación.</p>
	 <p>Control inteligente Permite cambiar parámetros de configuración de la unidad y extraer datos de funcionamiento.</p>	 <p>Comunicación dos hilos Comunicación mediante dos hilos apantallados sin polaridad.</p>	 <p>Compatible con Airzone Permite integración con sistemas de control Airzone.</p>
Refrigerante	 <p>Refrigerante R-290 La unidad funciona con refrigerante R-290.</p>	 <p>Refrigerante R-32 La unidad funciona con refrigerante R-32.</p>	
	 <p>Refrigerante R-410A La unidad funciona con refrigerante R-410A.</p>	 <p>Refrigerante R-134A La unidad funciona con refrigerante R-134A.</p>	

Confort

	Memoria de lamas La unidad tiene la capacidad de posicionar las lamas automáticamente en el mismo ángulo que estaban cuando se paró la última vez.		Pantalla LED La unidad interior muestra la información en la pantalla.		Control táctil Botones del mando táctiles.
	Tecnología Breezeless El aire es pulverizado, evitando la incidencia directa sobre las personas eliminando de esta forma la sensación de ráfaga de aire.		Uso de emergencia En caso de error en el sensor de temperatura interior, el equipo muestra error y sigue funcionando.		22 dB(A) La presión sonora mínima de la gama es de 22 dB(A).
	Possibilidad reducción nivel sonoro Posibilidad de aislamiento acústico adicional.		Pantalla táctil El control dispone de pantalla táctil.		Largo alcance Flujo de aire de larga distancia.
	Timer La unidad cuenta con programador de encendido y apagado de la máquina.		Lamas independientes La unidad permite gestionar de forma independiente las 4 lamas del panel.		Alta capacidad Tanque de agua de deshumidificación de gran capacidad.
	Modo Silence Función de la unidad interior que es capaz de reducir la presión sonora al mínimo utilizando la velocidad más baja del ventilador.		Salida de aire 360° Panel que es capaz de difundir un flujo de aire a 360° ofreciendo el máximo confort.		
	No molestar Si el ambiente está a oscuras, se apaga la pantalla LED y la velocidad del ventilador disminuye para minimizar el ruido.		Programador semanal Establece el funcionamiento semanal.		

Instalación y mantenimiento

	Autolimpieza El ventilador de la unidad interior dispone de un modo de rotación inversa que le permite eliminar el agua condensada y las bacterias.		Detección de fugas La unidad interior detecta e informa si hay una fuga en el refrigerante.		Herzios Las unidades pueden funcionar a 50 o 60 Hz.
	Bomba de drenaje La unidad dispone de bomba de condensados incorporada de serie.		Doble posibilidad de desagüe Posibilidad de instalar el desagüe de la unidad tanto a la derecha como a la izquierda.		Índice de simultaneidad % que se puede superar de la capacidad de la unidad exterior a la hora de conectar unidades interiores.
	Kit hidráulico Kit hidráulico completo incorporado.		Twins Sistema de conexión que permite combinar dos unidades interiores con una unidad exterior facilitando y economizando la instalación.		Suelo/Techo La misma unidad puede instalarse como equipo de suelo o de techo, según las necesidades del espacio a climatizar.
	Unidad modular Las unidades modulares permiten aumentar la capacidad de un sistema, añadiendo módulos de diferentes potencias.		Instalación vertical y horizontal Posibilidad de instalación en falso techo o paredes de pladur.		Tecnología Replace Permite reutilizar las tuberías de refrigerante de una instalación ya existente en la sustitución de un equipo de aire acondicionado de cualquier tipología.
	Mono/Multi La unidad interior es compatible con sistemas mono y multisistema.		Aspiración inferior Unidades con aspiración inferior para un flujo de aire más natural.		Configuración vía puerto USB El puerto USB permite configurar la unidad en pocos segundos y llevar a cabo diagnósticos con el fin de minimizar el tiempo de puesta en marcha o mantenimiento.
	Superslim Unidad compacta de baja altura.		Fácil instalación El diseño de la unidad está específicamente pensado para disminuir el tiempo de instalación, tanto a nivel mecánico como a nivel de conexionado electrónico.		Fácil transporte Debido a su compacto tamaño y flexibilidad, la unidad puede reubicarse fácilmente.
	Instalación interior Unidad para instalación en interior.		Instalación exterior Unidad para instalación en exterior.		Conexión de ventana La unidad se conecta a la ventana con el conducto incorporado.
	Doble posibilidad de aspiración La unidad interior tiene dos posibilidades de aspiración de aire: la inferior o la trasera.				

Certificaciones

ErP

Eurovent


Doméstico

Gama 1x1, Portátiles y Deshumidificadores

Presentación gama 1x1.....	32
Midea Breezeless.....	36
Midea Vertu Plus.....	37
Midea Xtreme Save Pro.....	38
Midea Xtreme Save	39
Consola de doble flujo.....	40
Portátiles	41
Deshumidificadores	42



Alta eficiencia energética



Unidades ultrasilenciosas



Filtros de alta densidad que garantizan un aire más saludable



Control desde smartphone, tablet o PC



Diseño elegante y moderno



Doméstico

Presentación de gama

Midea Breezeless



Frente a las unidades tradicionales, la Midea Breezeless dispersa el aire a través del exclusivo sistema TwinFlap™ y sus perforaciones en forma de reloj de arena. Además, gracias a sus tres salidas de aire logra una climatización envolvente de 360° y consigue un confort máximo sin ráfagas de aire.



Potencias kW **2,6** **3,5**

Midea Vertu Plus



Diseño vanguardista gracias a su forma en V y su acabado con efecto espejo. Midea Vertu Plus consigue un elevado rendimiento energético y dispone de un amplio abanico de funciones para no descuidar el confort del usuario.



Potencias kW **2,6** **3,5**

Midea Xtreme Save / Xtreme Save Pro



Con su novedoso algoritmo de control y su modo Economic, permite conseguir un elevado ahorro, sin perder un ápice de confort, y todo ello teniendo siempre en mente una gran versatilidad y facilidad de instalación.



Potencias kW **2,6** **3,5** **5,2** **7,1**



Consola doble flujo NUEVO

La consola de doble flujo es una solución elegante y compacta para instalaciones de suelo y de fácil acceso para el mantenimiento y limpieza.



Refrig. R-32 Sensor de presencia Smart Home Herzios Compresor DC Inverter Ventilador exterior DC Inverter



Potencias kW 3,5 5,0



Portátiles

Unidades que no requieren instalación, disponibles en solo frío y bomba de calor. Una opción de climatización sin necesidad de tener que realizar obras en la vivienda.



A



Refrig.
R-290



Midea
Proactive Pure



Smart Home



Fácil
transporte



Largo
alcance



Conexión
ventana

Potencias kW 2,7 3,5



Deshumidificadores

Destacan por un diseño compacto y ligero, con una capacidad de deshumidificación de 10 y 20 l. Además del programador horario de 24 horas, incluye indicador de nivel de agua, modo Auto-Restart y ruedas para poderlos trasladar con total comodidad.



Refrig.
R-290



Midea
Proactive
Pure



Smart Home
Fácil
transporte



Timer



Alta
capacidad

Capacidad litros/hora 10 20



Doméstico 1x1

Midea presenta su completa gama 1x1 para el hogar. Unidades con las más avanzadas tecnologías para asegurar un bajo consumo, una gran eficiencia y un elevado grado de confort.

Para ello, las unidades están equipadas con todo lo necesario para optimizar prestaciones como son el modo Economic, los filtros antialérgicos y antiolor, el modo Sleep así como los componentes mecánicos más eficientes. Además, los equipos pueden gestionarse desde cualquier lugar a través de la conexión WiFi.



modo Economic

La mayor parte de la gama doméstica de Midea está equipada con el modo Economic. Esta tecnología permite disfrutar de una climatización confortable con un significativo ahorro energético de hasta un 60%*.

* Verificado en Midea Mission 35(12)N1, reducción del 59,51% del consumo eléctrico entre los modos Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior a la alcanzada en el modo Automático.

Autolimpieza




Al activar la función Autolimpieza en la unidad interior Midea, el ventilador de la unidad interior invierte su sentido de giro para eliminar el agua de condensación y expulsar las bacterias alojadas en la batería.

1 vatio en espera



Los equipos 1x1 de la gama Midea, cuando están en modo espera, solo consumen 1 W/hora. Este valor es hasta 80% menor de lo que suele consumir cualquier otra unidad convencional. Ello se traduce en un gran ahorro energético para el usuario final.

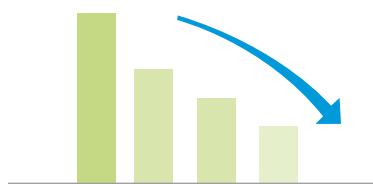

Equipos de bajo consumo

Midea, en su búsqueda de eficiencia, confort y ahorro energético, solo ensambla en sus unidades componentes que reúnan las características apropiadas para lograr este objetivo. Los principales componentes son los Compresores DC Inverter Doble Rotativo y los ventiladores DC para asegurar un consumo mínimo y un máximo rendimiento.


Compresor DC Inverter Doble Rotativo

Las unidades exteriores de la gama doméstica de Midea disponen de un Compresor DC Inverter Doble Rotativo. Gracias a su diseño, este tipo de compresor de alta eficiencia y dimensiones reducidas disminuye las vibraciones en funcionamiento y, en consecuencia, el nivel sonoro de la unidad exterior. Además, permite una mayor regulación de la capacidad y el confort. Esta tecnología también es conocida como Twin Rotary.



Ventiladores DC

Todos los motores de los ventiladores de las unidades Midea Doméstico son de corriente continua. Estos ventiladores se caracterizan por su bajo consumo, su excelente eficiencia y elevado rendimiento acompañados de un ajuste ideal de la velocidad de giro.

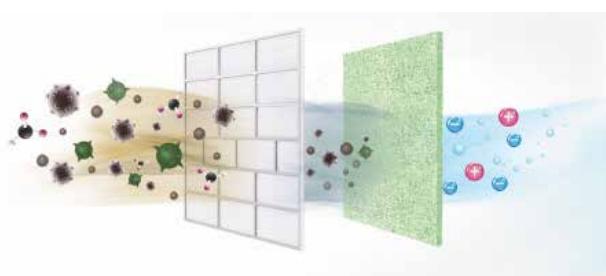

Filtros antialérgicos y antiolor

Todas las unidades interiores murales de Midea están equipadas con dos filtros. El filtro de alta densidad que limpia el 80% del polvo y el polen, en el que el efecto antipolvo se ve incrementado en un 50% frente a un filtro común. Y el filtro de carbón activo que limpia el aire de bacterias y malos olores.

WiFi



De manera opcional, es posible controlar las unidades de Midea a través de nuestra tablet o smartphone. Con la instalación de un adaptador USB y mediante una configuración sencilla se podrán gestionar las unidades de manera remota e incluso programarlas semanalmente.

Refrigerante R-32



El refrigerante R-32, mucho más ecológico por su menor coeficiente global de calentamiento, consigue una mayor eficiencia energética, que se traduce en un mejor rendimiento de la máquina y ahorro energético para el usuario.

Midea Breezeless



RG58N2(B2H)/BGEF
Control incluido
de serie



Modelo conjunto		BREEZELESS 26(09)N8H	BREEZELESS 35(12)N8H
Unidad interior		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW-H	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW-H
Unidad exterior		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)	MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,64 (0,85 / 3,28)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,93 (0,79 / 3,37)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	2,94
Consumo	Frió nominal (mín./máx.)	W	643 (100 / 1.150)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	637 (70 / 990)
	Calor nominal a -7°C	W	1.380
Eficiencia energética	EER		4,08
	COP		4,60
	SEER - Clasificación energética		8,50 - A+++
	SCOP zonas cálidas - Clasificación energética		5,60 - A+++
Unidad interior	SCOP - Clasificación energética		4,60 - A++
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	380 / 500 / 610
	Presión sonora sij/bj/me/al	dB(A)	19 / 20,5 / 35 / 38
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58
	Ancho/alto/fondo	mm	940 / 325 / 193
	Peso neto	kg	10,7
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	2.000
	Presión sonora	dB(A)	55
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	63
	Ancho/alto/fondo	mm	800 / 554 / 333
	Peso neto	kg	29,3
Cableado comunicación	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5
			(4+T)x1,5
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg	0,69 / 0,012
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-25°C / 30°C
	Tº interior para refrigeración mín./máx.	ºC	17°C / 32°C
	Tº interior para calefacción mín./máx.	ºC	0°C / 30°C
P.V.R.	Unidad interior		289 €
	Unidad exterior		573 €
	Conjunto		862 €
			951 €

Controles compatibles

Control WiFi



EU-OSK105
(P.V.R. 43 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anechoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Carga adicional: La precarga inicial de las máquinas Midea Breezeless es válida para los primeros 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles.

Midea Vertu Plus



RG10B1(D)/BGEF
Control incluido
de serie



A+++



Refrig. R-32



Midea
Proactive
Pure



Filtro Carbón
activo



Modo
Económico



Smart Home



Filtro
antipolvo



Modo Silence
Memoria de luces
Pantalla LED
Uso de emergencia
1W Standby



Tecnología
Replace

Herzius

Mono/Multi

Golden Fin

Compresor
DC Inverter

Ventilador
exterior DC
Inverter

Ventilador
interior DC
Inverter

Modelo conjunto		VERTU PLUS 26(09)N8I		VERTU PLUS 35(12)N8I	
Unidad interior		MSVPBU-09HFN8-QRD6GW-I		MSVPBU-12HFN8-QRD6GW-I	
Unidad exterior		MOX230-12HFN8-QRD6GW		MOX230-12HFN8-QRD6GW	
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,64 (1,03 / 3,22)	3,52 (1,38 / 4,31)	
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,93 (0,82 / 3,37)	3,81 (1,07 / 4,38)	
	Calorífica nominal a -7°C	kW	2,91	2,91	
Consumo	Frío nominal	W	610	1.034	
	Calor nominal	W	637	1.034	
	Calor nominal a -7°C	W	1.260	1.260	
Eficiencia energética	EER		4,31	3,40	
	COP		4,60	3,71	
	SEER - Clasificación energética		8,60 - A+++	8,50 - A+++	
	SCOP - Clasificación energética		4,60 - A++	4,60 - A++	
	COP -7°C		2,31	2,31	
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	384 / 478 / 558	384 / 478 / 558	
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	24 / 32 / 37,5	24 / 32 / 37,5	
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	51	51	
	Ancho/alto/fondo	mm	897 / 312 / 182	897 / 312 / 182	
	Peso neto	kg	10,5	10,5	
	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	
	Caudal de aire	m³/h	2.150	2.200	
	Presión sonora	dB(A)	54	54	
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	60	
	Ancho/alto/fondo	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303	
	Peso neto	kg	26,7	26,7	
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	
Cableado comunicación		mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	
	Carga de fábrica	kg	0,62	0,62	
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10	25 / 10	
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 30°C	-15°C / 30°C	
	T° interior para refrigeración mín./máx.	°C	17°C / 32°C	17°C / 32°C	
	T° interior para calefacción mín./máx.	°C	0°C / 30°C	0°C / 30°C	
P.V.R.	Unidad interior		315 €	362 €	
	Unidad exterior		538 €	538 €	
	Conjunto		853 €	900 €	

Controles compatibles

Control WiFi



EU-OSK105
(P.V.R. 43 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecóica a una distancia de 1 m de la máquina.

Carga adicional: La precarga inicial de las máquinas Midea Vertu Plus es válida para los primeros 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Midea Xtreme Save Pro



RG10A1(B2S)/BGEF
Control incluido de serie



A+++



Refrig. R-32



19 dB(A)



Midea
Proactive
Pure



Filtro Carbón
activo



Modo
Económico



Smart
Home



Modelo conjunto		XTREME SAVE PRO 26(09)N8I		XTREME SAVE PRO 35(12)N8I	
Unidad interior		MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)-I		MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)-I	
Unidad exterior		MOX230-09HFN8-QRD6GW		MOX230-12HFN8-QRD6GW	
Capacidad	Frigerífica nominal (mín./máx.)	kW	2,64 (1,03 / 3,22)	3,52 (1,38 / 4,31)	
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	3,22 (0,82 / 3,37)	3,81 (1,07 / 4,38)	
	Calorífica nominal a -7°C	kW	2,7	2,84	
Consumo	Frió nominal (mín./máx.)	W	628 (80 / 1.100)	1.005 (130 / 1.650)	
	Calor nominal (mín./máx.)	W	651 (70 / 990)	980 (160 / 1.560)	
	Calor nominal a -7°C	W	1.109	1.266	
Eficiencia energética	EER		4,20	3,50	
	COP		4,95	3,90	
	SEER - Clasificación energética		8,80 - A+++	8,50 - A+++	
	SCOP - Clasificación energética		4,60 - A++	4,60 - A++	
	COP -7°C		2,44	2,24	
Unidad interior	Caudal de aire nominal	m³/h	560	630	
	Presión sonora sí/bj/me/al	dB(A)	19 / 22 / 31 / 37	21 / 22 / 33 / 39	
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	54	55	
	Ancho/alto/fondo	mm	835 / 295 / 208	835 / 295 / 208	
	Peso neto	kg	8,7	8,7	
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	
	Caudal de aire	m³/h	2.150	2.200	
	Presión sonora	dB(A)	54	55	
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	61	
	Ancho/alto/fondo	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303	
	Peso neto	kg	26,7	26,7	
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	
Cableado comunicación	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	
		mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	
	Tipo refrigerante		R-32	R-32	
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	0,62	0,62	
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10	25 / 10	
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 30°C	-15°C / 30°C	
	Tº interior para refrigeración mín./máx.	°C	16°C / 32°C	16°C / 32°C	
	Tº interior para calefacción mín./máx.	°C	0°C / 30°C	0°C / 30°C	
	Unidad interior		202 €	221 €	
P.V.R.	Unidad exterior		509 €	538 €	
	Conjunto		711 €	759 €	

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120G2/
TFBG-E*
(P.V.R. 75 €)

Placa multifunción



MMB-MSAG
(P.V.R. 60 €)

Control WiFi



EU-OSK105
(P.V.R. 43 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecóica a una distancia de 1 m de la máquina.

Carga adicional: La precarga inicial de las máquinas Midea Xtreme Save Pro es válida para los primeros 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles. (*) Para instalar el control por cable se necesita la placa multifunción.

Midea Xtreme Save



RG10A1(B2S)/BGEF
Control incluido de serie



Modelo conjunto		XTREME SAVE 52(18)N8I		XTREME SAVE 71(24)N8I	
Unidad interior		MSAGCU-18HRFN8-QRDOGWI		MSAGDU-24HRFN8-QRDOGWI	
Unidad exterior		MOX30I-18HFN8-QRDOGWI		MOX40I-24HFN8-QRDOGWI	
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	5,28 (3,39 / 5,9)	7,03 (2,11 / 8,21)	
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	5,56 (3,1 / 5,85)	7,33 (1,55 / 8,21)	
	Calorífica nominal a -7°C	kW	4,7	6,1	
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	1.550 (560 / 2.050)	2.402 (420 / 3.200)	
	Calor nominal (mín./máx.)	W	1.750 (780 / 2.000)	2.130 (300 / 3.100)	
	Calor nominal a -7°C	W	1.931	2.711	
Eficiencia energética	EER		3,41	2,93	
	COP		3,18	3,44	
	SEER - Clasificación energética		7,00 - A++	6,40 - A++	
	SCOP - Clasificación energética		4,00 - A+	4,00 - A+	
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1.090	
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	31 / 37 / 41	34,5 / 37 / 46	
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	56	62	
	Ancho/alto/fondo	mm	969 / 320 / 241	1.083 / 336 / 244	
	Peso neto	kg	11,2	13,6	
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	
	Caudal de aire	m³/h	2.100	3.500	
	Presión sonora	dB(A)	57	60	
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65	67	
	Ancho/alto/fondo	mm	874 / 554 / 330	955 / 673 / 342	
	Peso neto	kg	33,5	43,9	
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	
Cableado comunicación		mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	
	Carga de fábrica	kg	1,1	1,45	
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	
	Long. máx. tubería total/vertical	m	30 / 20	50 / 25	
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	
P.V.R.	Unidad interior		343 €	418 €	
	Unidad exterior		941 €	1.286 €	
	Conjunto		1.284 €	1.704 €	

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120G2/TF-BG-E*
(P.V.R. 75 €)

Placa multifunción



MMB-MSAG
(P.V.R. 60 €)

Control WiFi



EU-OSK105
(P.V.R. 43 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anechoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Carga adicional: La precarga inicial de las máquinas Midea Xtreme Save es válida para los primeros 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m para el modelo (52) y 0,024 kg/m para el modelo (71) por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles. (*) Para instalar el control por cable se necesita la placa multifunción.

Consola de doble flujo

NUEVO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



Refrig. R-32



Sensor de presencia



Smart Home



Herzios



Compresor DC Inverter



Ventilador exterior DC Inverter



Ventilador interior DC Inverter

DATOS PROVISIONALES			
Modelo conjunto	MFAU-35(12)N8Q(GA)	MFAU-52(18)N8Q(GA)	
Unidad interior	MFA2U-12HFNX-QRDOW(GA)	MFA2U-17HFNX-QRDOW(GA)	
Unidad exterior	MOX230-12HFN8-QRDOW(GA)	MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)	
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW	3,52 (0,77 / 4,1) 3,81 (0,46 / 4,39)	5 (2,64 / 5,3) 4,98 (2,2 / 5,42)
Consumo	Frió nominal (mín./máx.) W Calor nominal (mín./máx.) W	1.020 (174 / 1.333) 1.090 (149 / 1.418)	1.600 (651 / 2.027) 1.548 (606 / 1.816)
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética SCOP - Clasificación energética	7,30 - A++ 4,00 - A+	6,50 - A++ 4,00 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	420 / 520 / 620 33,5 / 38 / 41,5 58 793 / 200 / 621 14,6 Con la comunicación Con la comunicación	510 / 620 / 670 36 / 39 / 45 60 793 / 200 / 621 14,7 Con la comunicación Con la comunicación
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	Rotativo 2.200 53,6 62 765 / 555 / 303 26,6 220-240/1/50 (2+T)x1,5	Rotativo 2.100 56 64 805 / 554 / 330 32,5 220-240/1/50 (2+T)x1,5
Cableado comunicación apantallado	mm²	4x1	4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante Carga de fábrica kg Diámetro tubería líquido/gas pulg Long. máx. tubería total/vertical m	R-32 0,72 1/4" / 3/8" 25 / 10	R-32 1,15 1/4" / 1/2" 30 / 20
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx. °C Tº exterior para calefacción mín./máx. °C Tº interior para refrigeración mín./máx. °C Tº interior para calefacción mín./máx. °C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C 16°C / 32°C 0°C / 30°C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C 16°C / 32°C 0°C / 30°C
P.V.R.	Unidad interior Unidad exterior Control recomendado	435 € 794 € 29 €	455 € 1.006 € 29 €
	Conjunto	1.258 €	1.490 €

Controles compatibles

Control por cable



Placa multifunción



Control WiFi



Modelo a consultar

Modelo a consultar

EU-OSK105
(P.V.R. 43 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anechoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Carga adicional: La precarga inicial es válida para los primeros 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles.

Portátiles



Vista del doble conducto

RG51H(2)/EF
Control incluido de serie

A

Refrig.
R-290Midea
Proactive Pure

Smart Home

Fácil
transporteLargo
alcanceConexión
ventana

Modelo conjunto		MPPT-12CRN7-QB6-2H	
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	3,5
Consumo	Frío nominal	W	1.350
Eficiencia energética	EER - Clasificación energética		2,60 - A
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	360 / 400 / 465
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	49,5 / 50,5 / 51,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	63
	Ancho/alto/fondo	mm	496 / 825 / 425
	Peso neto	kg	36,7
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
	Caudal de aire exterior	m³/h	510
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-290
Rango de trabajo	Tº interior para refrigeración mín./máx.	°C	17°C / 35°C
P.V.R.			1.019 €
MPPT-12CRN7-QB6 + Double Hose for PT			

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

El portátil MPPT incluye un conducto doble (extracción e introducción de aire) para enfriar más rápido el aire interior de la sala.

RG57H4(B)
Control incluido de serie

A

Refrig.
R-290Filtro
HEPAPantalla
LEDFácil
transporte

Timer

Conexión
ventana

Modelo		MPPDA-09CRN7-QB7G1	MPPDB-12CRN7-QB6	MPPDB-12HRN7-QB6
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	2,7	3,5
	Calorífica nominal	kW	-	-
Consumo	Frío nominal	W	975	1.350
	Calor nominal	W	-	-
Eficiencia energética	EER - Clasificación energética		2,70 - A	2,60 - A
	COP - Clasificación energética		-	2,80 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	352 / 366 / 398	355 / 370 / 420
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	51,2 / 51,5 / 52,4	50,4 / 50,8 / 52
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	62	63
	Ancho/alto/fondo	mm	454 / 700 / 365	467 / 765 / 397
	Peso neto	kg	29,5	32,5
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-290	R-290
Rango de trabajo	Tº interior para refrigeración mín./máx.	°C	17°C / 35°C	15°C / 35°C
	Tº interior para calefacción mín./máx.	°C	- / -	5°C / 30°C
P.V.R.		604 €	719 €	767 €

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Deshumidificadores

Deshumidificador DM20



Refrig.
R-290



Midea
Proactive
Pure



Smart Home



Fácil
transporte



Timer



Alta
capacidad

Modelo		MDDM-20DEN7-QA3
Capacidad de deshumidificación	l/día	20
Consumo	W	360
Unidad interior	m³/h	186,2 / 206,2 / 220,2
Caudal de aire bj/me/al	dB(A)	41 / 42,5 / 44
Presión sonora bj/me/al	mm	343 / 340 / 343
Ancho/alto/fondo	kg	15
Peso neto	V/f/Hz	220-240/1/50
Alimentación	l	12
Capacidad depósito	°C	5°C / 32°C
Tº interior mín./máx.	%	35
Rango de trabajo	Humedad relativa mín.	85
Humedad relativa máx.	m²	37-52
Área de trabajo recomendada	P.V.R.	431 €

Capacidad de deshumidificación: Capacidad en condiciones nominales, entre el 30% y el 80% de humedad relativa.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Deshumidificador DN10 y DF20



DN10



DF20



Refrig.
R-290



Fácil
transporte



Timer

Modelo		MDDN-10DEN7-QA3	MDDF-20DEN7-QA3
Capacidad de deshumidificación	l/día	10	20
Consumo	W	240	440
Unidad interior	m³/h	107	-
Caudal de aire nominal	m³/h	-	99 / 168
Caudal de aire bj/al	m³/h	43	-
Presión sonora nominal	dB(A)	-	41 / 46
Presión sonora bj/al	dB(A)	320 / 420 / 215	350 / 510 / 245
Ancho/alto/fondo	mm	11,2	15,1
Peso neto	kg	220-240/1/50	220-240/1/50
Alimentación	V/f/Hz	2,1	3
Capacidad depósito	l	5°C / 35°C	5°C / 35°C
Tº interior mín./máx.	°C	30	35
Rango de trabajo	Humedad relativa mín.	80	85
Humedad relativa máx.	%	15	37
Área de trabajo recomendada	m²	P.V.R.	194 €
			278 €

Capacidad de deshumidificación: Capacidad en condiciones nominales, entre el 30% y el 80% de humedad relativa.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Deshumidificador DM20




El más versátil

- Diseño elegante y minimalista
- Fácil almacenaje (plegable)
- Hasta 12 L de capacidad desplegado
- WiFi y Bluetooth
- Amplio flujo de aire (110°)
- Fácil limpieza

Detección de nivel de agua

Detección del nivel de agua en tiempo real y predicción del tiempo de llenado desde la aplicación de Midea.

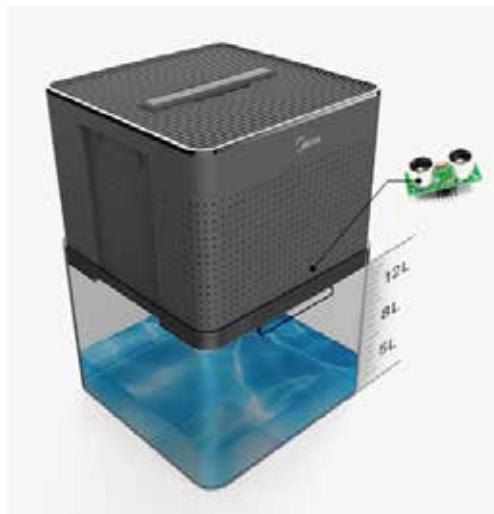

Compacto

El diseño innovador de Midea permite guardar el equipo cuando no es necesario, de forma que ocupe el mínimo espacio.

Doméstico

Multisistema

Unidades Exteriores.....	46
Unidades Interiores	48
Tabla de combinaciones	50



Gama flexible y versátil




Alta eficiencia energética



Control desde smartphone, tablet o PC



Diseño elegante y moderno

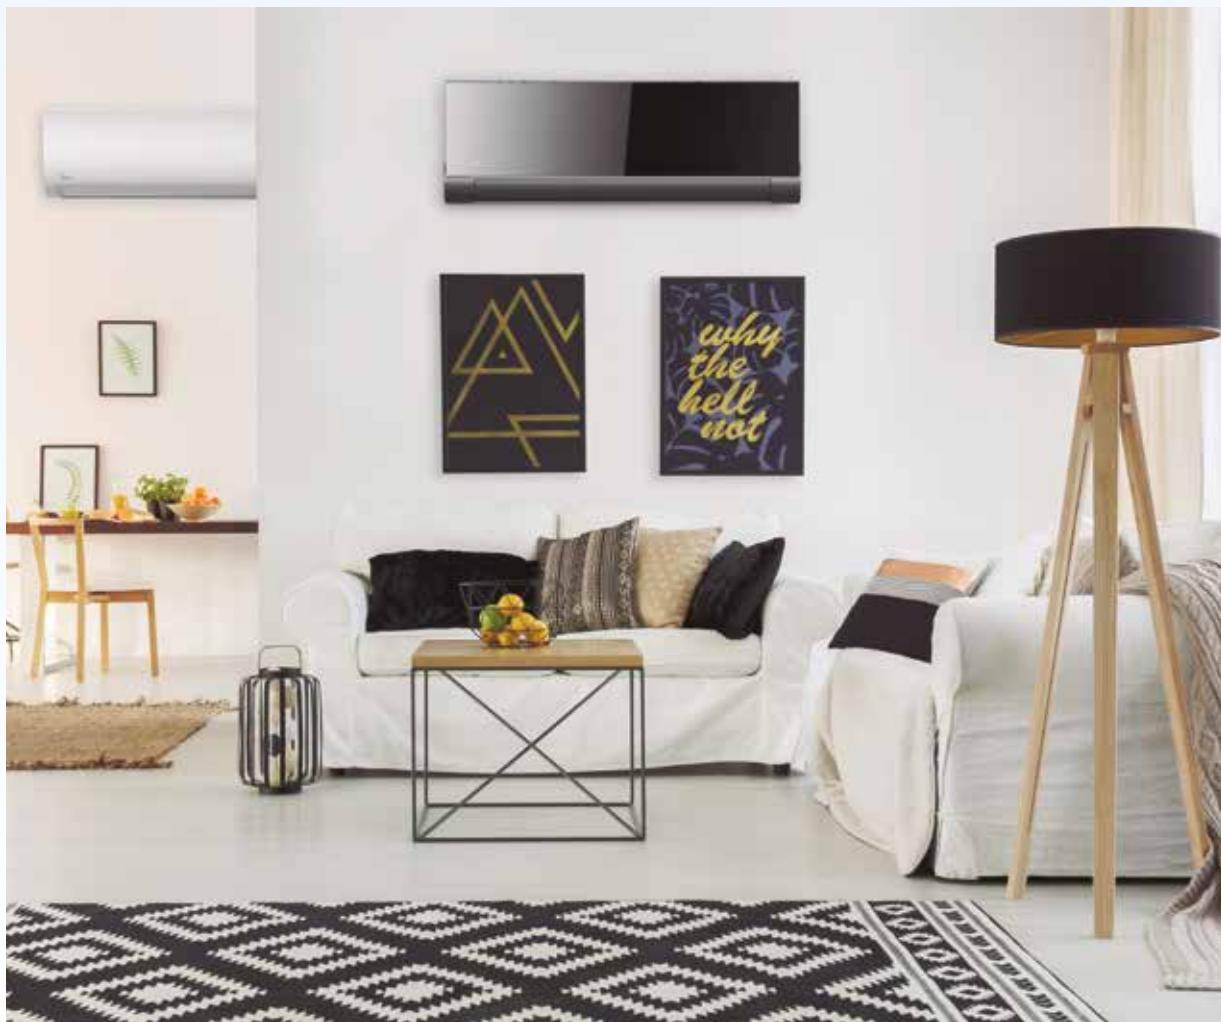

Multisistema R-32

Unidades Exteriores



Modelo		M2OG-14HFN8-Q M2OH-14HFN8-Q (*)	M2OD-18HFN8-Q M2OE-18HFN8-Q (*)	M3OF-21HFN8-Q M3OG-21HFN8-Q (*)	M3OF-27HFN8-Q M3OA-27HFN8-Q (*)
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	4,1	5,28	6,15
	Calorífica nominal	kW	4,39	5,57	6,59
	Calorífica nominal a -7°C	kW	3,5	3,62	4,13
Consumo	Frió nominal	W	1.270	1.630	1.900
	Calor nominal	W	1.200	1.500	1.770
	Calor nominal a -7°C	W	1.620	1.490	1.750
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6,80 - A++	6,60 - A++	6,50 - A++
	SCOP zonas cálidas - Clasificación energética		4,00 - A+	4,00 - A+	4,00 - A+
	COP -7°C		3,19	3,2	3,1
Nº unidades interiores			2	2	3
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	2.200	2.200	3.000
	Presión sonora	dB(A)	57	56	57,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	66	63	66
	Ancho/alto/fondo	mm	800 / 554 / 333	800 / 554 / 333	845 / 702 / 363
	Peso neto	kg	31,6	35,5	46,8
Cableado comunicación	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x4
			(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica	kg	0,9	1,25	1,4
	Metros precarga	m	15	15	22,5
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	2x 1/4" / 2x 3/8"	2x 1/4" / 2x 3/8"	3x 1/4" / 3x 3/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	40 / 15	40 / 15	60 / 15
	Long. máx. tubería (1 interior)	m	25	25	30
Rango de trabajo	Diferencia de altura entre interiores	m	10	10	10
	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad exterior	1.046 €	1.243 €	1.523 €	1.764 €

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos se calculan en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La precarga inicial de las máquinas multisistema es válida para los primeros 7,5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

(*): Consultar disponibilidad. Modelos disponibles aproximadamente a partir de verano 2022, con finalización de existencias del modelo actual.



Modelo			Unidad compatible con FlexFit		
			M4OE-28HFN8-Q	M4OB-36HFN8-Q	M5OE-42HFN8-Q
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	8,2	10,55	12,31
	Calorífica nominal	kW	8,79	11,14	12,6
	Calorífica nominal a -7°C	kW	5,81	7,33	8,54
Consumo	Frío nominal	W	2.500	3.265	3.800
	Calor nominal	W	2.400	2.840	3.300
	Calor nominal a -7°C	W	2.840	4.010	4.077
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6,50 - A++	6,50 - A++	6,50 - A++
	SCOP zonas cálidas - Clasificación energética		4,00 - A+	3,80 - A	3,70 - A
	COP -7°C		3,1	3,11	2,1
Nº unidades interiores			4	4	5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	3.800	4.000	3.850
	Presión sonora	dB(A)	61	63	61,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	69	68	70
	Ancho/alto/fondo	mm	946 / 810 / 410	946 / 810 / 410	946 / 810 / 410
Cableado comunicación	Peso neto	kg	62,1	68,8	74,1
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x4	(2+T)x6	(2+T)x6
			(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica	kg	2,1	2,1	2,9
	Metros precarga	m	30	30	37,5
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"	5x 1/4" / 4x 3/8" + 1x 1/2"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	80 / 15	80 / 15	80 / 15
Rango de trabajo	Long. máx. tubería (1 interior)	m	35	35	35
	Diferencia de altura entre interiores	m	10	10	10
	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
T° exterior para calefacción mín./máx.		°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad exterior		1.974 €	2.452 €	2.951 €

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos se calculan en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La precarga inicial de las máquinas exteriores multisistema es válida para los primeros 7,5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Multisistema R-32

Unidades Interiores



RG58N2(B2H)/BGEF
Control incluido de serie



Midea Breezeless

Modelo		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW-H	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW-H
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	2,63
	Calorífica nominal	kW	2,93
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	380 / 500 / 610
	Presión sonora si/bj/me/al	dB(A)	19 / 20,5 / 35 / 38
Unidad interior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	55
	Ancho/alto/fondo	mm	940 / 325 / 193
	Peso neto	kg	10,7
	Cableado comunicación	mm²	(3+T)x2,5
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"
P.V.R.	Unidad interior	289 €	331 €

[Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1](#)



RG10B1(D)/BGEF
Control incluido de serie



Midea Vertu Plus

Modelo		MSVPBU-09HRFN8-QRD6GW-I	MSVPBU-12HRFN8-QRD6GW-I
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	2,64
	Calorífica nominal	kW	3,22
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	384 / 478 / 558
	Presión sonora si/bj/me/al	dB(A)	21 / 24 / 32 / 37,5
Unidad interior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	51
	Ancho/alto/fondo	mm	897 / 312 / 182
	Peso neto	kg	10,5
	Cableado comunicación	mm²	(3+T)x2,5
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"
P.V.R.	Unidad interior	315 €	362 €

[Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1](#)



RG10A1(B2S)/BGEF
Control incluido de serie



Midea Xtreme Save Series

Modelo		MSAGBU-07HR-FN8-QRD1GW(GA)-I	MSAGBU-09HR-FN8-QRD1GW(GA)-I	MSAGBU-12HR-FN8-QRD1GW(GA)-I	MSAGCU-18HR-FN8-QRDOGWI	MSAGDU-24HR-FN8-QRDOGWI
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	2,05	2,64	3,52	5,28
	Calorífica nominal	kW	2,64	3,22	3,81	7,03
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	300 / 360 / 510	300 / 360 / 560	- / - / 630	557
	Presión sonora si/bj/me/al	dB(A)	19 / 22 / 30 / 37	19 / 22 / 31 / 37	21 / 22 / 33 / 39	610 / 770 / 1.090
Unidad interior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	56	58	61	7,33
	Ancho/alto/fondo	mm	835 / 295 / 208	835 / 295 / 208	835 / 295 / 208	56
	Peso neto	kg	8,7	8,7	8,7	62
	Cableado comunicación	mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	10,5
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	(3+T)x2,5
P.V.R.	Unidad interior	198 €	202 €	221 €	343 €	418 €

[Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1](#)



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



Consola Doble Flujo

Modelo		MFA2U-12HRFNX-QRD0W(GA)	MFA2U-17HRFNX-QRD0W(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	3,52
	Calorífica nominal	kW	3,81
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	420 / 520 / 620
	Presión sonora si/bj/me/al	dB(A)	33,5 / 38 / 41,5
Unidad interior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58
	Ancho/alto/fondo	mm	793 / 200 / 621
	Peso neto	kg	10,5
	Cableado comunicación	mm²	(3+T)x2,5
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"
P.V.R.	Unidad interior	435 €	455 €
	Control recomendado	29 €	29 €
	Conjunto	464 €	484 €

[Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1](#)



Conductos A6

Modelo compatible con WiFi Modelo compatible con XYE		MTIU-12HWFNX-QRD0W(GA)	MTIU-18HWFNX-QRD0W(GA)	MTI-24HWFNX-QRD0W(GA)
		MTIU-12HWFNX-QRD0W(GA)-X	MTIU-18HWFNX-QRD0W(GA)-X	MTI-24HWFNX-QRD0W(GA)-X
Capacidad	Frigerifica nominal	kW	3,52	5,28
	Calorifica nominal	kW	3,81	5,57
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	300 / 500 / 600	420 / 670 / 870
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	29,8 / 33,5 / 36	26 / 29,8 / 35
	Máx. presión estática	Pa	60	100
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	59
	Ancho/alto/fondo	mm	700 / 200 / 506	880 / 210 / 674
	Asp. Aire ancho/alto	mm	599/186	782/190
	Imp. Aire ancho/alto	mm	537/152	706/136
	Peso neto	kg	17,8	24,4
Unidad interior	Cableado comunicación	mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
	Refrigerante	Pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
	Diámetro tubería líquido/gas		494 €	495 €
	Unidad interior		99 €	99 €
P.V.R.	Control recomendado		593 €	594 €
	Conjunto			616 €

[Ver compatibilidad de controles en la gama Expert](#)

La unidad de conductos MTIU-12 puede configurarse a 2,0 y 2,6 kW mediante un interruptor DIP.



Cassettes 600x600 y 840x840

Modelo		MCA3I-09HRFNX-QRDO	MCA3U-12HR-FNX-QRD0W(GA)	MCA3U-18HR-FNX-QRD0W(GA)	MCD1-24HR-FNX-QRD0W(GA)
Capacidad	Frigerifica nominal	kW	2,63	3,52	5,28
	Calorifica nominal	kW	2,93	3,81	5,57
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	450 / 500 / 580	389 / 485 / 569	479 / 584 / 680
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	29 / 33 / 38	34,5 / 37,5 / 42	39 / 44 / 45,4
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	53	57	59
	Ancho/alto/fondo	mm	570 / 260 / 570	570 / 260 / 570	570 / 260 / 570
	Peso neto	kg	14,7	16,3	16
	Modelo		T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
	Panel	mm	647 / 50 / 647	647 / 50 / 647	647 / 50 / 647
	Peso neto	kg	2,5	2,5	2,5
Unidad interior	Cableado comunicación	mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
	Refrigerante	Pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
	Diámetro tubería líquido/gas		502 €	505 €	600 €
	Unidad interior		64 €	64 €	64 €
P.V.R.	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		595 €	598 €	693 €

[Ver compatibilidad de controles en la gama Expert](#)


Kit Hidráulico Mural (Calefacción/ACS) FlexFit

Modelo		MZAU-42HWFN8-QD2W
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
	Calorifica (A+7°C, LW35°C)	kW
	COP	
Capacidad	Calorifica (A+2°C, LW55°C)	kW
	COP	
	Presión sonora	dB(A)
Unidad interior	Nivel potencia sonora	dB(A)
	Ancho/alto/fondo	mm
	Peso neto	kg
	Resistencia eléctrica	W
P.V.R.	Unidad interior	2.972 €
Compatible con la unidad exterior M4OB-36HFN8-Q		

Capacidad frigorífica y calorífica: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anechoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado comunicación: La alimentación de esta unidad se realiza a través del cable de comunicación.

NOTA: Antes de realizar la instalación, consulte la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Conductos A6: La versión -X NO es compatible con WiFi WF-60-A1-C. Debe seleccionarse la versión -X cuando se deba usar un control centralizado, BMS o pasarela tipo Airzone.
El modelo MTIU-12 es configurable a 2,0 y 2,6 kW.

Combinaciones

2x1

M2OG-14HFN8-Q / M2OH-14HFN8-Q (R-32)

FRÍO				Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Clas. Energ.
A	B	A	B	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.		
7	—	2,0	—	1,2	2,0	2,9	0,3	0,6	0,8	—	—	—		
9	—	2,5	—	1,2	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—	—		
12	—	3,5	—	1,2	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—	—		
18	—	4,1	—	1,4	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	—	—	—		
7	7	2,1	2,1	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++			
7	9	1,8	2,3	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++			
7	12	1,5	2,6	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++			
9	9	2,1	2,1	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++			
9	12	1,8	2,3	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++			

CALOR				Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Calorífica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Clas. Energ.
A	B	A	B	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.		
7	—	2,5	—	1,3	2,5	2,8	0,3	0,7	0,8	—	—	—		
9	—	2,9	—	1,3	2,9	3,4	0,3	0,8	1,0	—	—	—		
12	—	3,8	—	1,3	3,8	4,3	0,3	1,0	1,3	—	—	—		
18	—	4,4	—	1,5	4,4	5,2	0,4	1,2	1,5	—	—	—		
7	7	2,2	2,2	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+			
7	9	1,9	2,5	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+			
7	12	1,6	2,8	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+			
9	9	2,2	2,2	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+			
9	12	1,9	2,5	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+			

M2OD-18HFN8-Q / M2OE-18HFN8-Q (R-32)

FRÍO				Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Clas. Energ.
A	B	A	B	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.		
7	—	2,0	—	1,4	2,0	2,9	0,4	0,6	0,7	—	—	—		
9	—	2,5	—	1,4	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—	—		
12	—	3,5	—	1,4	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—	—		
18	—	5,0	—	1,6	5,0	5,5	0,5	1,5	1,9	—	—	—		
7	7	2,1	2,1	2,1	4,2	5,6	0,5	1,2	2,0	6,1	A++			
7	9	2,1	2,6	2,1	4,7	5,8	0,5	1,5	2,0	6,1	A++			
7	12	1,9	3,3	2,1	5,2	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++			
9	9	2,7	2,7	2,1	5,3	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++			
9	12	2,3	3,0	2,1	5,3	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++			
12	12	2,7	2,7	2,1	5,3	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++			

CALOR				Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Calorífica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Clas. Energ.
A	B	A	B	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.		
7	—	2,5	—	1,6	2,5	3,0	0,3	0,7	0,8	—	—	—		
9	—	3,0	—	1,6	3,0	3,6	0,3	0,8	1,0	—	—	—		
12	—	3,8	—	1,6	3,8	4,6	0,4	1,0	1,2	—	—	—		
18	—	5,2	—	1,7	5,2	5,8	0,4	1,4	1,9	—	—	—		
7	7	2,5	2,5	2,2	5,0	5,9	0,5	1,3	1,8	3,8	A+			
7	9	2,3	3,0	2,2	5,3	6,1	0,5	1,4	1,9	4,0	A+			
7	12	2,0	3,5	2,2	5,5	6,4	0,5	1,5	1,9	4,0	A+			
9	9	2,8	2,8	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+			
9	12	2,4	3,2	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+			
12	12	2,7	2,7	2,1	5,3	6,4	0,5	1,6	2,0	4,0	A+			

M3OF-21HFN8-Q / M3OG-21HFN8-Q (R-32)

FRÍO				Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Clas. Energ.
A	B	C	A	B	C	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.			
7	—	—	2,0	—	—	14	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—	
9	—	—	2,5	—	—	14	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—	
12	—	—	3,5	—	—	14	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—	
18	—	—	5,0	—	—	16	5,0	6,5	0,5	1,5	1,8	—	—	
7	7	—	2,1	2,1	—	2,0	4,2	5,5	0,6	1,3	1,9	6,1	A++	
7	9	—	2,1	2,6	—	2,0	4,7	5,8	0,6	1,5	2,0	6,1	A++	
7	12	—	2,0	3,3	—	2,0	5,3	6,1	0,6	1,6	2,1	6,1	A++	
7	18	—	1,8	4,5	—	2,0	6,3	6,8	0,6	2,0	2,2	6,1	A++	
9	9	—	2,7	2,7	—	2,0	5,3	6,4	0,6	1,6	2,1	6,1	A++	
9	12	—	2,6	3,4	—	2,0	6,0	7,5	0,6	1,9	2,6	6,1	A++	
9	18	—	2,1	4,2	—	2,0	6,3	6,8	0,6	1,9	2,2	6,1	A++	
12	12	—	3,1	3,1	—	2,0	6,2	6,8	0,6	1,9	2,2	6,1	A++	
7	7	20	2,0	2,0	2,0	2,4	6,1	7,2	0,7	2,4	6,5	6,5	A++	
7	9	1,9	1,9	2,5	2,4	6,3	7,3	0,7	2,0	2,4	6,5	6,5	A++	
7	12	1,7	1,7	2,9	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,5	6,5	A++	
7	9	1,8	2,3	2,3	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,5	6,5	A++	
9	9	2,1	2,1	2,1	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,5	6,5	A++	

CALOR				Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Calorífica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Clas. Energ.
A	B	C	A	B	C	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.			
7	—	—	2,5	—	—	1,6	2,5	2,9	0,4	0,7	0,8	—	—	
9	—	—	3,0	—	—	1,6	3,0	3,6	0,4	0,8	1,0	—	—	
12	—	—	3,8	—	—	1,6	3,8	4,6	0,4	1,0	1,2	—	—	
18	—	—	5,2	—	—	1,9	5,2	7,2	0,5	1,4	1,6	—	—	
7	7	—	2,5	2,5	—	2,2	5,0	5,9	0,5	1,3	1,8	3,8	A	
7	9	—	2,5	3,2	—	2,2	5,6	6,3	0,5	1,5	1,9	3,8	A	
7	12	—	2,2	3,3	—	2,2	5,9	6,6	0,5	1,6	1,9	3,8	A	
7	18	—	2,0	5,0	—	2,2	6,5	7,4	0,5	1,8	2,0	4,0	A+	
9	9	—	3,0	3,0	—	2,2	6,9	6,9	0,5	1,6	1,9	3,8	A	

4x1

M4OE-28HFN8-Q (R-32)

FRÍO								CALOR																								
Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)				Potencia Absorbida (kW)				SEER	Clas. Energ.	Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Calorífica (kW)				Potencia Absorbida (kW)	SCOP	Clas. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.			A	B	C	D	A	B	C	D	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.			
7	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—	7	—	—	—	2,5	—	—	—	1,6	2,5	2,9	0,4	0,7	0,9	—	—	
9	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—	9	—	—	—	3,0	—	—	—	1,6	3,0	3,2	0,4	0,9	1,1	—	—	
12	—	—	—	3,5	—	—	—	1,5	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—	12	—	—	—	3,8	—	—	—	1,6	3,8	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—	
18	—	—	—	5,0	—	—	—	1,7	5,0	6,5	0,5	1,6	1,8	—	—	18	—	—	—	5,6	—	—	—	1,8	5,6	6,8	0,5	1,6	1,8	—	—	
24	—	—	—	7,0	—	—	—	2,1	7,0	8,0	0,6	2,2	2,5	—	—	24	—	—	—	7,3	—	—	—	2,1	7,3	7,9	0,6	2,1	2,6	—	—	
7	7	—	—	2,1	2,1	—	—	2,1	4,2	6,1	0,6	1,3	2,0	6,1	A++	7	7	—	—	2,5	2,5	—	—	2,2	5,0	6,5	0,6	1,4	2,0	3,8	A	
7	9	—	—	2,1	2,6	—	—	2,1	4,7	6,4	0,6	1,5	2,1	6,1	A++	7	9	—	—	2,5	3,2	—	—	2,2	5,6	6,9	0,6	1,6	2,1	3,8	A	
7	12	—	—	2,0	3,3	—	—	2,1	5,3	6,8	0,6	1,7	2,2	6,1	A++	7	12	—	—	2,2	3,8	—	—	2,2	6,0	7,3	0,6	1,7	2,2	3,8	A	
7	18	—	—	2,0	5,0	—	—	2,1	7,0	7,6	0,6	2,2	2,7	6,1	A++	7	18	—	—	2,2	5,6	—	—	2,2	7,8	8,1	0,6	2,2	2,7	3,8	A	
7	24	—	—	1,7	5,8	—	—	2,1	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++	7	24	—	—	1,8	6,2	—	—	2,2	8,0	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A	
9	9	—	—	2,7	2,7	—	—	2,1	5,3	6,8	0,6	1,7	2,2	6,1	A++	9	9	—	—	3,0	3,0	—	—	2,2	6,0	7,3	0,6	1,7	2,2	3,8	A	
9	12	—	—	2,6	3,4	—	—	2,1	6,0	7,0	0,6	1,9	2,3	6,1	A++	9	12	—	—	3,0	4,0	—	—	2,2	7,0	7,5	0,6	2,0	2,3	3,8	A	
9	18	—	—	2,4	4,9	—	—	2,1	7,3	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++	9	18	—	—	2,6	5,3	—	—	2,2	7,9	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A	
9	24	—	—	2,0	5,5	—	—	2,1	7,5	7,4	0,6	2,3	2,7	6,1	A++	9	24	—	—	2,2	5,7	—	—	2,2	7,9	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A	
12	12	—	—	3,3	3,3	—	—	2,1	6,5	7,4	0,6	2,0	2,4	6,1	A++	12	12	—	—	3,8	3,8	—	—	2,2	7,5	7,9	0,6	2,1	2,4	3,8	A	
12	18	—	—	2,9	4,4	—	—	2,1	7,3	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++	12	18	—	—	3,2	4,8	—	—	2,2	8,0	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A	
12	24	—	—	2,5	5,0	—	—	2,1	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++	12	24	—	—	2,5	5	—	—	2,0	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	3,8	A	
18	18	—	—	3,8	3,8	—	—	2,1	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++	18	18	—	—	4,0	4,0	—	—	2,2	8,0	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A	
7	7	7	—	2,0	2,0	2,0	—	2,6	6,0	8,5	0,7	1,8	2,9	6,5	A++	7	7	7	—	2,3	2,3	2,3	—	2,8	7,0	9,1	0,7	2,0	2,8	3,9	A	
7	7	9	—	2,0	2,0	2,5	—	2,6	6,5	8,5	0,7	2,0	2,9	6,5	A++	7	7	9	—	2,4	2,4	3,1	—	2,8	7,8	9,1	0,7	2,2	2,8	3,9	A	
7	7	12	—	1,9	1,9	3,3	—	2,6	7,1	8,5	0,7	2,2	2,9	6,5	A++	7	7	12	—	2,3	2,3	3,9	—	2,8	8,4	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A	
7	7	18	—	1,7	1,7	4,4	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	7	7	18	—	1,9	1,9	4,8	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
7	7	24	—	1,4	1,4	4,9	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	7	7	24	—	1,6	1,6	5,4	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
7	9	9	—	1,9	2,4	2,7	—	2,6	6,8	8,5	0,7	2,1	2,9	6,5	A++	7	9	9	—	2,4	3,0	2,7	—	2,8	8,4	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A	
7	9	12	—	1,9	2,4	3,2	—	2,6	7,5	8,5	0,7	2,3	2,9	6,5	A++	7	9	12	—	2,1	2,7	3,6	—	2,8	8,5	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
7	9	18	—	1,6	2,1	4,1	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	7	9	18	—	1,8	2,3	4,6	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
7	9	24	—	1,4	1,8	4,7	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	7	9	24	—	1,5	1,9	5,2	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
7	12	12	—	1,8	3,0	3,0	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	7	12	12	—	1,9	3,3	3,3	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
7	12	18	—	1,5	2,5	3,8	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	7	12	18	—	1,6	2,8	4,2	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
9	9	9	—	2,4	2,4	2,4	—	2,6	7,1	8,5	0,7	2,2	2,9	6,5	A++	9	9	9	—	2,9	2,9	2,9	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
9	9	12	—	2,3	2,3	3,1	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	9	9	12	—	2,6	2,6	3,4	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
9	9	18	—	2,0	2,0	3,9	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	9	9	18	—	2,2	2,2	4,3	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
9	12	12	—	2,1	2,8	2,8	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	9	12	12	—	2,3	3,1	3,1	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
9	12	18	—	1,8	2,4	3,6	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	9	12	18	—	2,0	2,6	4,0	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
12	12	12	—	2,6	2,6	2,6	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++	12	12	12	—	2,9	2,9	2,9	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A	
7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++	7	7	7	7	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3	8,8	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+		
7	7	7	9	1,9	1,9	1,9	2,5	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++	7	7	7	9	2,1	2,1	2,7	3,3	8,9	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+		
7	7	7	12	1,7	1,7	1,7	3,0	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++	7	7	7	12	1,9	1,9	3,3	3,3	9,0	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+		
7	7	7	18	1,5	1,5	1,5	3,8	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++	7	7	7	18	1,6	1,6	4,2	3,3	9,1	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+		
7	7	9	9	1,8	1,8	2,3	2,3	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++	7	7	9	9	1,9	1,9	2,5	2,5	3,3	9,0	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+	
7	7	9	12	1,6	1,6	2,1	2,8	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++	7	7	9	12	1,8	1,8	2,3	3,1	3,3	9,0	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+	
7	7	12	12	1,5	1,5	2,6	2,6	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++	7	7	12	12	1,7	1,7	2,9										

Combinaciones

4x1

M4OB-36HFN8-Q (R-32)

FRiO				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)				Potencia Absorbida (kW)				SEER	Clas. Energ.	
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.		
7	—	—	—	2,0	—	—	—	1,6	2,0	2,9	0,5	0,6	0,8	—	—	—	—	
9	—	—	—	2,5	—	—	—	1,6	2,5	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—	—	—	
12	—	—	—	3,5	—	—	—	1,6	3,5	3,9	0,5	1,1	1,3	—	—	—	—	
18	—	—	—	5,0	—	—	—	1,8	5,0	6,5	0,6	1,6	1,8	—	—	—	—	
24	—	—	—	7,0	—	—	—	2,2	7,0	8,0	0,6	2,2	2,5	—	—	—	—	
7	7	—	—	2,1	2,1	—	—	2,2	4,2	6,4	0,6	1,3	2,1	6,8	A++	—	—	
7	9	—	—	2,1	2,6	—	—	2,2	4,7	6,6	0,6	1,5	2,3	6,8	A++	—	—	
7	12	—	—	2,0	3,5	—	—	2,2	5,5	6,9	0,6	1,7	2,5	6,8	A++	—	—	
7	18	—	—	2,0	5,0	—	—	2,2	7,0	8,5	0,6	2,2	2,9	6,8	A++	—	—	
7	24	—	—	2,0	7,0	—	—	2,2	9,0	9,5	0,6	2,8	3,1	6,8	A++	—	—	
9	9	—	—	2,7	2,7	—	—	2,2	5,3	6,9	0,6	1,7	2,5	6,8	A++	—	—	
9	12	—	—	2,6	3,4	—	—	2,2	6,0	7,4	0,6	1,9	2,6	6,8	A++	—	—	
9	18	—	—	2,5	5,0	—	—	2,2	7,5	9,5	0,6	2,3	3,0	6,8	A++	—	—	
9	24	—	—	2,6	6,9	—	—	2,2	9,5	10,1	0,6	3,0	3,2	6,8	A++	—	—	
12	12	—	—	3,5	3,5	—	—	2,2	7,0	8,0	0,6	2,2	2,8	6,8	A++	—	—	
12	18	—	—	3,4	5,1	—	—	2,2	8,5	10,1	0,6	2,6	3,0	6,8	A++	—	—	
12	24	—	—	3,3	6,7	—	—	2,2	10,0	10,6	0,6	3,1	3,2	6,8	A++	—	—	
18	18	—	—	5,0	5,0	—	—	2,2	10,0	10,6	0,6	3,1	3,3	6,8	A++	—	—	
7	7	7	—	2,0	2,0	2,0	—	2,9	6,0	7,4	0,8	1,8	3,0	7,2	A++	—	—	
7	7	9	—	2,0	2,0	2,5	—	2,9	6,5	8,0	0,8	2,0	3,1	7,2	A++	—	—	
7	7	12	—	2,0	2,0	3,5	—	2,9	7,5	9,0	0,8	2,3	3,3	7,2	A++	—	—	
7	7	18	—	2,0	2,0	5,1	—	2,9	9,0	11,7	0,8	2,8	3,6	7,2	A++	—	—	
7	7	24	—	1,8	1,8	6,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
7	9	9	—	2,0	2,5	2,5	—	2,9	7,0	9,0	0,8	2,2	3,3	7,2	A++	—	—	
7	9	12	—	2,0	2,6	3,4	—	2,9	8,0	10,1	0,8	2,5	3,5	7,2	A++	—	—	
7	9	18	—	2,0	2,5	5,0	—	2,9	9,5	11,7	0,8	3,0	3,6	7,2	A++	—	—	
7	9	24	—	1,8	2,3	6,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
7	12	12	—	2,0	3,5	3,5	—	2,9	9,0	10,6	0,8	2,8	3,5	7,2	A++	—	—	
7	12	18	—	1,9	3,2	4,9	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
7	12	24	—	1,6	2,8	5,6	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
7	18	18	—	1,6	4,2	4,2	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
9	9	9	—	2,5	2,5	2,5	—	2,9	7,5	10,1	0,8	2,3	3,5	7,2	A++	—	—	
9	9	12	—	2,6	2,6	3,4	—	2,9	8,5	10,6	0,8	2,6	3,5	7,2	A++	—	—	
9	9	18	—	2,5	2,5	5,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
9	9	24	—	2,1	2,1	5,7	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
9	12	12	—	2,6	3,5	3,5	—	2,9	9,5	11,7	0,8	3,0	3,6	7,2	A++	—	—	
9	12	18	—	2,3	3,1	4,6	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
9	12	24	—	2,0	2,7	5,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
9	18	18	—	2,0	4,0	4,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
12	12	12	—	3,3	3,3	3,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
12	12	18	—	2,9	2,9	4,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
12	12	24	—	2,5	2,5	5,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
12	18	18	—	2,5	3,8	3,8	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++	—	—	
7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	—	2,1	3,7	8,2	10,6	0,9	2,3	3,3	7,6	A++	—	—
7	7	7	9	2,0	2,0	2,0	—	2,6	3,7	8,5	11,7	0,9	2,5	3,5	7,6	A++	—	—
7	7	7	12	2,0	2,0	2,0	—	3,5	3,7	9,5	12,7	0,9	2,9	3,6	7,6	A++	—	—
7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	—	4,8	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++	—	—
7	7	7	24	1,6	1,6	1,6	—	5,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++	—	—
7	7	9	9	2,0	2,0	2,5	—	2,5	3,7	9,0	12,7	0,9	2,7	3,6	7,6	A++	—	—
7	9	9	12	2,0	2,5	2,5	—	2,9	7,5	10,1	0,8	2,3	3,5	7,2	A++	—	—	
7	9	9	18	1,8	1,8	2,3	—	4,6	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	9	9	24	1,6	1,6	2,0	—	5,4	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	7	12	12	1,9	1,9	3,3	—	3,3	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	7	12	18	1,7	1,7	2,9	—	4,3	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	7	18	18	1,5	1,5	3,8	—	3,8	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++	—	—
7	9	9	9	2,0	2,5	2,5	—	2,5	3,7	9,5	13,3	0,9	2,9	3,8	7,6	A++	—	—
7	7	9	18	1,8	1,8	2,3	—	4,6	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	7	9	24	1,6	1,6	2,0	—	5,4	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	7	12	12	1,9	1,9	2,2	—	4,4	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	9	9	24	1,5	1,9	1,9	—	5,2	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	9	12	12	1,9	2,4	3,2	—	3,2	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	9	12	18	1,6	2,1	2,8	—	4,1	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	9	18	18	1,4	1,8	3,7	—	3,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	12	12	12	1,7	3,0	3,0	—	3,0	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
7	12	12	18	1,5	2,6	2,6	—	3,9	3,7	10,6	13,8	0,9	3,5	4,5	7,4	A++	—	—
9	9	9	9	2,7	2,7	2,7	—	2,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
9	9	9	12	2,4	2,4	2,4	—	3,3	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
9	9	9	18	2,1	2,1	2,1	—	4,2	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
9	9	12	12	2,3	2,3	3,0	—	3,0	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
9	9	12	18	2,0	2,0	2,7	—	4,0	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
9	9	12	12	2,1	2,8	2,8	—	2,8	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—
9	9	12	18	1,9	2,5	2,5	—	3,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++	—	—
12	12	12	12	2,7	2,7	2,7	—	2,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++	—	—

CALOR				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Calorífica (kW)				Potencia Absorbida (kW)				SCOP	Clas. Energ.	
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.		

<tbl_r cells="19" ix="3" maxcspan="1" max

5x1

M5OE-42HFN8-Q (R-32)

FRÍO										CALOR																										
Combinaciones Uni. Int.					Capacidad Nominal (kW)					Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Clas. Energ.	Combinaciones Uni. Int.					Capacidad calorífica (kW)	Capacidad Absorbida (kW)	SCOP	Energ.										
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.			A	B	C	D	E	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.								
7	9	12	12	—	2,0	2,6	3,5	3,5	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++	7	9	12	12	—	2,1	2,7	3,6	3,6	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,4	A	
7	9	12	18	—	1,8	2,3	3,1	4,7	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++	7	9	12	18	—	1,8	2,3	3,1	4,7	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A	
7	9	12	24	—	1,7	2,1	2,8	5,7	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	7	9	12	24	—	1,7	2,1	2,8	5,7	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A	
7	9	18	18	—	1,7	2,1	4,3	4,3	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	7	9	18	18	—	1,6	2,1	4,2	4,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A	
7	9	18	24	—	1,5	1,9	3,8	5,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	7	9	18	24	—	1,5	1,9	3,8	5,1	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,5	A	
7	12	12	12	—	1,9	3,2	3,2	3,2	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++	7	12	12	12	—	2,0	3,3	3,3	3,3	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,4	A	
7	12	12	18	—	1,7	2,9	2,9	4,4	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++	7	12	12	18	—	1,7	2,9	2,9	4,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A	
7	12	12	24	—	1,6	2,7	2,7	5,4	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	7	12	12	24	—	1,6	2,7	2,7	5,4	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,5	A	
7	12	18	18	—	1,6	2,7	4,0	4,0	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	7	12	18	18	—	1,5	2,6	3,9	3,9	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,4	A	
9	9	9	9	—	2,6	2,6	2,6	2,6	—	3,7	10,5	12,9	0,9	3,3	4,1	6,8	A++	9	9	9	12	—	2,7	2,7	3,5	3,5	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,8	A	
9	9	9	12	—	2,7	2,7	2,7	3,5	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++	9	9	9	18	—	2,4	2,4	2,4	4,8	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,6	A	
9	9	9	24	—	2,2	2,2	2,2	5,8	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	9	9	9	24	—	2,2	2,2	2,2	5,8	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A	
9	9	12	12	—	2,5	2,5	3,3	3,3	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++	9	9	12	12	—	2,6	2,6	3,4	3,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,5	A	
9	9	12	18	—	2,3	2,3	3,0	4,5	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++	9	9	12	18	—	2,3	2,3	3,0	4,5	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A	
9	9	12	24	—	2,1	2,1	2,7	5,5	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	9	9	12	24	—	2,1	2,1	2,7	5,5	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A	
9	9	18	18	—	2,1	2,1	4,1	4,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	9	9	18	18	—	2,0	2,0	4,0	4,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A	
9	12	12	12	—	2,3	3,1	3,1	3,1	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++	9	12	12	12	—	2,4	3,2	3,2	3,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,6	A	
9	12	12	18	—	2,2	2,9	2,9	4,3	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	9	12	12	18	—	2,1	2,8	2,8	4,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A	
9	12	12	24	—	1,9	2,6	2,6	5,2	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	9	12	12	24	—	1,9	2,6	2,6	5,2	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A	
9	12	18	18	—	1,9	2,6	3,9	3,9	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	9	12	18	18	—	1,9	2,6	3,9	3,9	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,4	A	
12	12	12	12	—	2,9	2,9	2,9	2,9	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++	12	12	12	12	—	3,0	3,0	3,0	3,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,6	A	
12	12	12	18	—	2,7	2,7	2,7	4,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++	12	12	12	18	—	2,7	2,7	2,7	4,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A	
7	7	7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	2,1	—	3,7	10,5	14,0	1,0	3,1	4,5	7,7	A++	7	7	7	7	7	2,5	2,5	2,5	2,5	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,7	A
7	7	7	7	9	2,1	2,1	2,1	2,1	—	3,7	11,0	14,0	1,0	3,2	4,5	7,7	A++	7	7	7	7	9	2,3	2,3	2,3	2,3	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	7	12	12	2,0	2,0	2,0	3,5	—	3,7	11,5	14,0	1,0	3,4	4,5	7,7	A++	7	7	7	7	12	2,2	2,2	2,2	2,2	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	4,8	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++	7	7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	4,8	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	7	24	1,7	1,7	1,7	5,7	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++	7	7	7	7	24	1,7	1,7	1,7	5,7	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,6	A	
7	7	9	9	9	2,1	2,1	2,1	2,7	—	3,7	11,5	14,0	1,0	3,4	4,5	7,7	A++	7	7	9	9	9	2,2	2,2	2,2	2,2	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	9	12	2,0	2,0	2,6	3,4	—	3,7	12,0	14,0	1,0	3,6	4,5	7,7	A++	7	7	7	9	12	2,1	2,1	2,1	2,1	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	9	18	1,8	1,8	1,8	2,3	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++	7	7	7	9	18	1,8	1,8	1,8	2,3	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	9	24	1,6	1,6	1,6	2,1	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++	7	7	7	9	24	1,6	1,6	1,6	2,1	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	7	12	1,9	1,9	1,9	3,3	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++	7	7	7	12	12	1,9	1,9	1,9	3,3	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	7	18	1,7	1,7	1,7	3,0	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++	7	7	7	12	18	1,7	1,7	1,7	3,0	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,8	A	
7	7	7	7	24	1,5	1,5	1,5	2,6	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++	7	7	7	12	24	1,5	1,5	1,5	2,6	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,5	A	
7	7	7	18	1,5	1,5	1,5	3,9	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++	7	7	7	18	1,5	1,5	1,5	3,9	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,5	A			
7	7	7	12	18	1,5	1,5	1,5	3,8	—	3,7	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++	7	7	7	12	18	1,5	1,5	1,5	3,8	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,4	4,2	3,4	A	
7	9	9	9	9	2,0	2,0	2,6	2,6	—	3,7																										

Aerotermia

M-Thermal - Combo

Presentación de la gama.....	58
M-Theri A _ Conjuntos Bibloc Integrado	62
M-Thermur A _ Conjuntos Bibloc Mural.....	64
M-Thermon A _ Equipos Monobloc 100% hidráulicos	66
M-Thermon A HP _ Equipos Monobloc Alta Potencia 100% hidráulicos.....	68
Depósitos de Agua Caliente Sanitaria	69
Combos para Agua Caliente Sanitaria.....	70
FlexFit _ Solución con sistema multihíbrido.....	71



Altos rendimientos en ACS, calefacción y refrigeración



Energía renovable



Sistemas inteligentes y adaptables



¿Qué es la aerotermia?

M-Thermal A de Midea es un único sistema integrado que proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en el hogar.

Esta tecnología se basa en el funcionamiento de la bomba de calor, y permite disfrutar del máximo confort durante todo el año. La bomba de calor reversible es un sistema que obtiene energía renovable del exterior para climatizar (con frío o calor) su hogar y se caracteriza por su alta eficiencia energética.

M-Thermal A, además de ser más ecológico y energéticamente eficiente que otros sistemas tradicionales (como las calderas de gas), puede sustituirlos o trabajar conjuntamente con ellos.



Midea M-Thermal Arctic



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE SANITARIA

TODO EN 1 SOLO EQUIPO



⊕ Máxima eficiencia energética

⊕ Flexibilidad

⊕ Fácil instalación y mantenimiento

⊕ Control remoto a través de la aplicación MSmartHome

⊕ Un equipo con años de experiencia en aerotermia

¿Cómo funciona una bomba de calor?


Con la aerotermia somos capaces de extraer calor del aire del ambiente y transferirlo al interior para usarlo como calefacción y/o agua caliente sanitaria (ACS). Esta tecnología de bomba de calor es reversible, por lo que puede utilizarse tanto para esas aplicaciones (calefacción y ACS) como también para refrigeración. Incluso si la temperatura exterior es helada a -25°C o muy caliente a más de +35°C, la unidad M-Thermal A funcionará con rendimientos mucho mejores que los sistemas tradicionales (como calderas de gas o gasoil), facilitando la amortización de la nueva instalación.



Además de proporcionar confort climático durante las cuatro estaciones, Midea M-Thermal Arctic asegura agua caliente sanitaria de forma sostenible y económica para el hogar. En un solo equipo se aúna todo el confort necesario.



Amplio rango de temperatura de funcionamiento

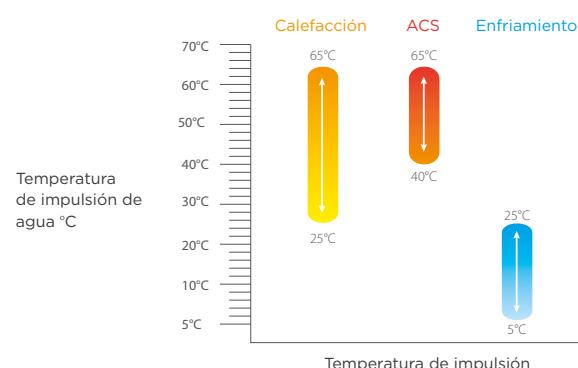

Gama M-Thermal

Presentación de gama

M-Ther A

Conjuntos Bloc Integrado



- Solución ideal para la integración en cocinas y baños (600x600)
- Depósito de ACS de 190 o 240 litros integrado en acero inoxidable
- Integración con solar PV para conseguir un ahorro extra



Capacidad kW 4 6 8 10 12 14 16 Monofásicas

Capacidad kW 14 16 Trifásicas



M-Thermur A

Conjuntos Bloc Mural

- Solución ideal para la sustitución de calderas y calentadores de gas
- El diseño más compacto de su categoría
- Integración con solar PV para conseguir un ahorro extra



Capacidad kW 4 6 8 10 12 14 16 Monofásicas

Capacidad kW 14 16 Trifásicas



M-Thermon A

Equipos Monobloc 100% hidráulicos

- Solución ideal para profesionales sin carné de frigorista (100% hidráulico)
- Hasta 6 unidades en cascada sin control especial
- Integración con solar PV para conseguir un ahorro extra



Capacidad kW 4 6 8 10 12 14 16 Monofásicas

Capacidad kW 12 14 16 Trifásicas



M-Thermon A HP

Equipos Monobloc Alta Potencia 100% hidráulicos

- Solución ideal para profesionales sin carné de frigorista (100% hidráulico)
- Integración con solar PV para conseguir un ahorro extra
- Hasta 6 unidades en cascada sin control especial



Refrig. R-32



WiFi



Smart Grid Ready



Unidad ACS Ready



Unidad modular



Modbus



Frío y Calor



Configuración vía puerto USB

Capacidad kW

18

22

26

30



Depósitos de Agua Caliente Sanitaria

La gama de Aerotermia dispone de depósitos para agua caliente sanitaria. Estos depósitos pueden usarse con los equipos M-Thermon A, M-Thermur A y FlexFit.



Depósito ACS



270



475



Combos para Agua Caliente Sanitaria

Unidad compacta para interior con evaporador, condensador y depósito integrado de ACS. Genera y acumula ACS de forma extremadamente eficiente. Versión con serpentín solar también disponible.



Refrig.
R-134A



Apoyo solar térmico



Modo Economic



Unidad ACS



Depósito ACS

Capacidad L

180

280



FlexFit

Solución con sistema multihíbrido

FlexFit es la solución perfecta para quien necesita encontrar un compromiso entre una instalación asequible, eficiente y que proporcione confort inmediato. Su kit hidráulico mural y su juego de conductos, permiten que sea la solución más versátil de la gama.



Refrig. R-32



WiFi



Unidad ACS



Frío y Calor



Golden Fin



Compresor DC Inverter

Potencia hidrokit kW

8



Gama Midea M-Thermal Arctic

Midea presenta sus sistemas de Aerotermia que cubren a la perfección las funciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria para el hogar a través de una bomba de calor. Estos sistemas de máxima eficiencia energética son bien conocidos por su capacidad para reducir el consumo doméstico de manera drástica. Solo Midea podría reunir todas las últimas tecnologías e innovaciones para crear Midea M-Thermal Arctic, el sistema que ofrece el máximo confort y rendimiento energético durante todo el año.



Sistema inteligente y adaptable

El sistema se regula automáticamente en función de los cambios de temperatura exterior y de la demanda energética de la instalación o vivienda, ofreciendo siempre unos resultados óptimos.

Impulsión de agua de hasta 65°C

Capacidad para impulsar hasta 65°C con una temperatura exterior de +5°C y hasta 60°C con -15°C en el exterior, de forma que se asegura el confort térmico todo el año y una acumulación de ACS a 60°C.

R-32



El nuevo gas R-32, reduce en un 30% la carga necesaria, no tiene efecto sobre la capa de ozono y disminuye en un 68% el impacto sobre el calentamiento global en relación con su predecesor (R-410A).



Dimensiones reducidas

Las unidades interiores de los conjuntos split se desarrollaron para integrarse en entornos domésticos de todo tipo con la intención de sustituir a equipos preexistentes tradicionales (como calderas de gas).



Gran facilidad para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento

El nuevo puerto USB permite configurar la unidad en pocos segundos y llevar a cabo diagnósticos para minimizar el tiempo de puesta en marcha o mantenimiento.

Integración total con Acuazone

Toda la gama M-Thermal A es compatible con el control Acuazone, diseñado específicamente para sistemas de aerotermia con múltiples zonas (suelo radiante, fancoils, radiadores... hasta 32 servicios diferentes). Integración total junto a la pasarela Airzone: WiFi, Amazon Alexa, Google Assistant, BACnet, KNX, Modbus RTU...



CTE 2020 y CYPE

Las soluciones de la gama Arctic cumplen con todos los marcos normativos europeos, nacionales y autonómicos para que sean consideradas como energía renovable. Además, constan en la base de datos CYPE para facilitar las fases de cálculo y prescripción.

Smart Home y BMS

El control por cable incluido permite que el usuario goce de una experiencia agradable, intuitiva y capaz de satisfacer todo tipo de necesidades de zonificación. La posibilidad de controlar y monitorizar una instalación con la aplicación MSmartHome mediante WiFi consigue que la experiencia del usuario sea aún más amena y, sobre todo, eficiente. También es posible la integración directa con sistemas ModBus RTU.



Directiva ErP



Todos los equipos de la gama Arctic están equipados de serie con el protocolo Smart Grid, permitiendo su integración con sistemas de energía solar fotovoltaica.



CEN heat pump
KEYMARK

Certificación HP Keymark

Las soluciones de la gama M-Thermal Arctic y Combo cuentan con la certificación HP Keymark. Todas las especificaciones técnicas están certificadas cumpliendo con los estándares más rigurosos.

M-Theri A

Conjuntos Bibloc Integrado



Producto certificado por:



R-32



WiFi



Unidad ACS



Modbus



Frío y Calor



Depósito
ACS



Configuración



Compatible
vía puerto USB con Airzone



A

Modelo conjunto		M-Theri A 4	M-Theri A 6	M-Theri A 8	M-Theri A 10	M-Theri A 12
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Unidad exterior		MHA-V4W/D2N8-B	MHA-V6W/D2N8-B	MHA-V8W/D2N8-B	MHA-V10W/D2N8-B	MHA-V12W/D2N8-B
Unidad interior		HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B	HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B	HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B	HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B	HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B
Depósito ACS	Integrado; Inox	Integrado; Inox	Integrado; Inox	Integrado; Inox	Integrado; Inox	Integrado; Inox
Control recomendado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)	4,25 / 5,2	6,2 / 5	8,3 / 5,2	10 / 5	12,1 / 4,95	
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)	4,4 / 2,95	6 / 3	7,5 / 3,18	9,5 / 3,1	12 / 3,1	
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)	4,8 / 3,15	6,1 / 3,05	7,1 / 3,25	8,25 / 3,15	10 / 3	
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)	4 / 1,95	5,15 / 2	6,15 / 2,05	6,85 / 2	10 / 2,05	
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W18°C)	4,5 / 5,55	6,55 / 4,9	8,4 / 5,05	10 / 4,8	12 / 4	
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W7°C)	4,7 / 3,45	7 / 3	7,4 / 3,38	8,2 / 3,3	11,6 / 2,75	
Temperatura media de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs % SCOP De A+++ a D	191 / 129,5 4,85 / 3,31 A+++ / A++	195 / 137,9 4,95 / 3,52 A+++ / A++	205,6 / 131,5 5,22 / 3,37 A+++ / A++	204,8 / 136,6 5,2 / 3,47 A+++ / A++	189,4 / 135,1 4,81 / 3,45 A+++ / A++
Temperatura cálida de calefacción (W35°C/W55°C), Clasif. energética	Ƞs % SCOP De A+++ a D	255,4 / 163,1 6,46 / 4,15 A+++ / A++	259,8 / 164,7 6,57 / 4,21 A+++ / A++	276,6 / 175,8 6,99 / 4,5 A+++ / A++	280,5 / 180,3 7,09 / 4,62 A+++ / A++	256,1 / 174 6,48 / 4,43 A+++ / A++
Unidad exterior	Temperatura fría de calefacción (W35°C/W55°C), Clasif. energética	Ƞs % SCOP De A+++ a D	159,5 / 102,1 4,06 / 2,63 A+++ / A++	165,3 / 111,1 4,21 / 2,85 A+++ / A++	170 / 112 4,33 / 2,88 A+++ / A++	169,8 / 116,4 4,32 / 2,99 A+++ / A++
Eficiencia SEER (W18°C)	7,77	8,21	8,95	8,78	7,1	
Eficiencia SEER (W7°C)	4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	
Ancho/alto/fondo	mm	1.008 / 712 / 426	1.008 / 712 / 426	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523
Peso neto	kg	58	58	77	77	96
Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante	kg	1,5	1,5	1,65	1,65	1,84
Distancia máx. vertical con ud. ext. arriba	m	20	20	20	20	20
Distancia máx. horizontal	m	30	30	30	30	30
Tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Sección de cable recomendada, alimentación	mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x6
Fusible recomendado, alimentación	A	D20	D20	D20	D20	D32
Intensidad máx.	A	18	18	19	19	30
Unidad interior	Ancho/alto/fondo	mm	600 / 1683 / 600 (L) 600 / 1943 / 600 (XL)	600 / 1683 / 600 (L) 600 / 1943 / 600 (XL)	600 / 1683 / 600 (L) 600 / 1943 / 600 (XL)	600 / 1683 / 600 (L) 600 / 1943 / 600 (XL)
Peso neto	kg	138,6 (L) 155,3 (XL)	138,6 (L) 155,3 (XL)	138,6 (L) 155,3 (XL)	138,6 (L) 155,3 (XL)	155,3
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima cálido. Modelo tanque 190L	clasif. COP SCOPdhw	A+ 3,8 4,03	A+ 3,8 4,03	A+ 3,66 3,85	A+ 3,66 3,85	-
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima medio. Modelo tanque 190L	clasif. COP SCOPdhw	A+ 3,1 3,28	A+ 3,1 3,28	A+ 3,02 3,2	A+ 3,02 3,2	-
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima frío. Modelo tanque 190L	clasif. COP SCOPdhw	A 2,5 2,65	A 2,5 2,65	A 2,61 2,75	A 2,61 2,75	-
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima cálido. Modelo tanque 240L	clasif. COP SCOPdhw	A+ 4,24 4,43	A+ 4,24 4,43	A+ 4,18 4,35	A+ 4,18 4,35	A+ 3,73 3,95
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima medio. Modelo tanque 240L	clasif. COP SCOPdhw	A+ 3,34 3,48	A+ 3,34 3,48	A+ 3,36 3,5	A+ 3,36 3,5	A+ 3,18
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima frío. Modelo tanque 240L	clasif. COP SCOPdhw	A 2,63 2,75	A 2,63 2,75	A 2,72 2,85	A 2,72 2,85	A 2,24 2,38
Capacidad depósito	l	190/240	190/240	190/240	190/240	240
Sección de cable recomendada, alimentación	mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Fusible recomendado, alimentación	A	C16	C16	C16	C16	C16
Intensidad máx.	A	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Temperatura impulsión	Calefacción mín./máx.	°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C
Rango de trabajo	Refrigeración mín./máx.	°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C
	ACS mín./máx.	°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C
	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C
	T° exterior para ACS mín./máx.	°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C
P.V.R.	Unidad interior		5.478 € 5.992 €	5.478 € 5.992 €	5.478 € 5.992 €	6.106 €
	Unidad exterior		2.080 €	2.158 €	2.408 €	2.547 €
	Conjunto		7.558 € 8.072 €	7.636 € 8.150 €	7.886 € 8.400 €	8.025 € 8.539 €
						9.769 €

Producto certificado por:



Refrig. R-32



WiFi



Unidad ACS



Modbus



Frío y Calor



Depósito ACS


 Configuración
vía puerto USB

 Compatible
con Airzone

Modelo conjunto		M-Theri A 14	M-Theri A 16	M-Theri A 14T	M-Theri A 16T
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50*	380-415/3/50*
Unidad exterior		MHA-V14W/D2N8-B	MHA-V16W/D2N8-B	MHA-V14W/D2RN8-B	MHA-V16W/D2RN8-B
Unidad interior		HBT-A160/240CD30GN8-B	HBT-A160/240CD30GN8-B	HBT-A160/240CD30GN8-B	HBT-A160/240CD30GN8-B
Depósito ACS		Integrado; Inox	Integrado; Inox	Integrado; Inox	Integrado; Inox
Control recomendado		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)		14,5 / 4,7	16 / 4,5	14,5 / 4,7	16 / 4,5
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)		13,8 / 3	16 / 2,9	13,8 / 3	16 / 2,9
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)		12 / 2,8	13,3 / 2,7	12 / 2,8	13,3 / 2,7
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)		11 / 2,05	12,5 / 2,02	11 / 2,05	12,5 / 2,02
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W18°C)		13,5 / 3,61	14,9 / 3,4	13,5 / 3,61	14,9 / 3,4
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W7°C)		12,7 / 2,55	14 / 2,45	12,7 / 2,55	14 / 2,45
ηs %		185,7 / 135,6	181,7 / 133,3	185,6 / 135,6	181,6 / 133,2
Temperatura media de calefacción (W35°C/W55°C), Clasif. energética		SCOP 4,72 / 3,47	4,62 / 3,41	4,72 / 3,47	4,62 / 3,41
ηs %		260,3 / 176,5	248,5 / 176,1	259,8 / 176,4	248,1 / 175,9
Temperatura cálida de calefacción (W35°C/W55°C), Clasif. energética		SCOP 6,58 / 4,45	6,29 / 4,48	6,57 / 4,44	6,28 / 4,47
De A+++ a D		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
ηs %		159,6 / 118,9	157,8 / 121,8	159,6 / 118,9	157,8 / 121,8
Temperatura fría de calefacción (W35°C/W55°C), Clasif. energética		SCOP 4,07 / 3,05	4,02 / 3,12	4,07 / 3,05	4,02 / 3,12
De A+++ a D		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Eficiencia SEER (W18°C)		6,9	6,75	6,85	6,71
Eficiencia SEER (W7°C)		4,86	4,69	0,83	4,67
Ancho/alto/fondo	mm	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523
Peso neto	kg	96	96	112	112
Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante	kg	1,84	1,84	1,84	1,84
Distancia máx. vertical con ud. ext. arriba	m	20	20	20	20
Distancia máx. horizontal	m	30	30	30	30
Tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Sección de cable recomendada, alimentación	mm²	3x6	3x6	5x2,5	5x2,5
Fusible recomendado, alimentación	A	D32	D32	D16	D16
Intensidad máx.	A	30	30	14	14
Ancho/alto/fondo	mm	600 / 1.943 / 600 (XL)			
Peso neto	kg	155,3	155,3	155,3	155,3
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima cálido. Modelo tanque 190L	COP	-	-	-	-
	SCOPdhw	-	-	-	-
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima medio. Modelo tanque 190L	COP	-	-	-	-
	SCOPdhw	-	-	-	-
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima frío. Modelo tanque 190L	COP	-	-	-	-
	SCOPdhw	-	-	-	-
clasif.	A+	A+	A+	A+	A+
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima cálido. Modelo tanque 240L	COP	3,73	3,73	3,73	3,73
	SCOPdhw	3,95	3,95	3,93	3,93
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima medio. Modelo tanque 240L	COP	3	3	3	3
	SCOPdhw	3,18	3,18	3,18	3,18
clasif.	A+	A+	A+	A+	A+
Eficiencia energética ACS, según EN16147 en Clima frío. Modelo tanque 240L	COP	2,24	2,24	2,24	2,24
	SCOPdhw	2,38	2,38	2,38	2,38
clasif.	A	A	A	A	A
Capacidad depósito	l	240	240	240	240
Sección de cable recomendada, alimentación	mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Fusible recomendado, alimentación	A	C16	C16	C16	C16
Intensidad máx.	A	14,3	14,3	14,3	14,3
Calefacción mín./máx.	°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C
Refrigeración mín./máx.	°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C
ACS mín./máx.	°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C
T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C
T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C
T° exterior para ACS mín./máx.	°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C
Unidad interior		6.106 €	6.106 €	6.106 €	6.106 €
Unidad exterior		3.830 €	4.109 €	4.220 €	4.421 €
P.V.R.	Conjunto	9.936 €	10.215 €	10.326 €	10.527 €

Carga adicional: La precarga es válida para los primeros 15 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los modelos 4/6 y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16.

(*): La alimentación eléctrica de las unidades interiores es monofásica 220-240 V/1/50 Hz.

M-Thermur A

Conjuntos Bibloc Mural



Producto certificado por:



Refrig. R-32



WiFi



SG Ready



Unidad ACS



Modbus



Fri o y Calor



Configuración vía puerto USB



Compatible con Airzone

Modelo conjunto	V/f/Hz	M-Thermur A 4	M-Thermur A 6	M-Thermur A 8	M-Thermur A 10	M-Thermur A 12
Alimentación		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Unidad exterior		MHA-V4W/ D2N8-B	MHA-V6W/ D2N8-B	MHA-V8W/ D2N8-B	MHA-V10W/ D2N8-B	MHA-V12W/ D2N8-B
Unidad interior		HB-A60/ CD30GN8-B	HB-A60/ CD30GN8-B	HB-A100/ CD30GN8-B	HB-A100/ CD30GN8-B	HB-A160/ CD30GN8-B
Depósito ACS opcional		BSX270	BSX270	BSX270/475	BSX270/475	BSX270/475
Control recomendado		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)	4,25 / 5,2	6,2 / 5	8,3 / 5,2	10 / 5	12,1 / 4,95	
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)	4,4 / 2,95	6 / 3	7,5 / 3,18	9,5 / 3,1	12 / 3,1	
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)	4,8 / 3,15	6,1 / 3,05	7,1 / 3,25	8,25 / 3,15	10 / 3	
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)	4 / 1,95	5,15 / 2	6,15 / 2,05	6,85 / 2	10 / 2,05	
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W18°C)	4,5 / 5,55	6,55 / 4,9	8,4 / 5,05	10 / 4,8	12 / 4	
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W7°C)	4,7 / 3,45	7 / 3	7,4 / 3,38	8,2 / 3,3	11,6 / 2,75	
Temperatura media de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs % SCOP De A+++ a D	191 / 129,5 4,85 / 3,31 A+++ / A++	195 / 137,9 4,95 / 3,52 A+++ / A++	205,6 / 131,5 5,22 / 3,37 A+++ / A++	204,8 / 136,6 5,2 / 3,47 A+++ / A++	189,4 / 135,1 4,81 / 3,45 A+++ / A++
Temperatura cálida de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs % SCOP De A+++ a D	255,4 / 163,1 6,46 / 4,15 A+++ / A++	259,8 / 164,7 6,57 / 4,21 A+++ / A++	276,6 / 175,8 6,99 / 4,5 A+++ / A++	280,5 / 180,3 7,09 / 4,62 A+++ / A++	256,1 / 174 6,48 / 4,43 A+++ / A++
Temperatura fría de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs % SCOP De A+++ a D	159,5 / 102,1 4,06 / 2,63 A+++ / A++	165,3 / 111,1 4,21 / 2,85 A+++ / A++	170 / 112 4,33 / 2,88 A+++ / A++	169,8 / 116,4 4,32 / 2,99 A+++ / A++	160,2 / 117,8 4,08 / 3,02 A+++ / A++
Eficiencia SEER (W18°C)		7,77	8,21	8,95	8,78	7,1
Eficiencia SEER (W7°C)		4,99	5,34	5,83	5,98	4,89
Ancho/alto/fondo	mm	1.008 / 712 / 426	1.008 / 712 / 426	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523
Peso neto	kg	58	58	77	77	96
Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante	kg	1,5	1,5	1,65	1,65	1,84
Distancia máx. vertical con ud. ext. arriba	m	20	20	20	20	20
Distancia máx. horizontal	m	30	30	30	30	30
Tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Sección de cable recomendada, alimentación	mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x6
Fusible recomendado, alimentación	A	D20	D20	D20	D20	D32
Intensidad máx.	A	18	18	19	19	30
Resistencia de apoyo	W	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unidad interior	Ancho/alto/fondo	420 / 790 / 270	420 / 790 / 270	420 / 790 / 270	420 / 790 / 270	420 / 790 / 270
Peso neto	kg	37	37	37	37	39
Temperatura impulsión	Calefacción mín./máx.	25°C / 65°C				
	Refrigeración mín./máx.	5°C / 25°C				
	ACS mín./máx.	30°C / 65°C				
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	-5°C / 43°C				
	T° exterior para calefacción mín./máx.	-25°C / 35°C				
	T° exterior para ACS mín./máx.	-25°C / 43°C				
P.V.R.	Unidad interior	2.672 €	2.672 €	2.819 €	2.819 €	2.966 €
	Unidad exterior	2.080 €	2.158 €	2.408 €	2.547 €	3.663 €
	Conjunto	4.752 €	4.830 €	5.227 €	5.366 €	6.629 €



Producto certificado por:



Refrig. R-32 WiFi SG Ready Unidad ACS Modbus Frío y Calor Configuración Compatible vía puerto USB con Airzone

Modelo conjunto		M-Thermur A 14	M-Thermur A 16	M-Thermur A 14T	M-Thermur A 16T
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50*	380-415/3/50*
Unidad exterior		MHA-V14W/D2N8-B	MHA-V16W/D2N8-B	MHA-V14W/D2RN8-B	MHA-V16W/D2RN8-B
Unidad interior		HB-A160/CD30GN8-B	HB-A160/CD30GN8-B	HB-A160/CD30GN8-B	HB-A160/CD30GN8-B
Depósito ACS opcional		BSX270/475	BSX270/475	BSX270/475	BSX270/475
Control recomendado		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)		14,5 / 4,7	16 / 4,5	14,5 / 4,7	16 / 4,5
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)		13,8 / 3	16 / 2,9	13,8 / 3	16 / 2,9
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)		12 / 2,8	13,3 / 2,7	12 / 2,8	13,3 / 2,7
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)		11 / 2,05	12,5 / 2,02	11 / 2,05	12,5 / 2,02
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W18°C)		13,5 / 3,61	14,9 / 3,4	13,5 / 3,61	14,9 / 3,4
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W7°C)		12,7 / 2,55	14 / 2,45	12,7 / 2,55	14 / 2,45
Temperatura media de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	185,7 / 135,6	181,7 / 133,3	185,6 / 135,6	181,6 / 133,2
	SCOP	4,72 / 3,47	4,62 / 3,41	4,72 / 3,47	4,62 / 3,41
	De A+++ a D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Temperatura cálida de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	260,3 / 176,5	248,5 / 176,1	259,8 / 176,4	248,1 / 175,9
	SCOP	6,58 / 4,45	6,29 / 4,48	6,57 / 4,44	6,28 / 4,47
	De A+++ a D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Temperatura fría de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	159,6 / 118,9	157,8 / 121,8	159,6 / 118,9	157,8 / 121,8
	SCOP	4,07 / 3,05	4,02 / 3,12	4,07 / 3,05	4,02 / 3,12
	De A+++ a D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Eficiencia SEER (W18°C)		6,9	6,75	6,85	6,71
Eficiencia SEER (W7°C)		4,86	4,69	4,83	4,67
Ancho/alto/fondo	mm	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523	1.118 / 865 / 523
Peso neto	kg	96	96	112	112
Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante	kg	1,84	1,84	1,84	1,84
Distancia máx. vertical con ud. ext. arriba	m	20	20	20	20
Distancia máx. horizontal	m	30	30	30	30
Tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Sección de cable recomendada, alimentación	mm ²	3x6	3x6	5x2,5	5x2,5
Fusible recomendado, alimentación	A	D32	D32	D16	D16
Intensidad máx.	A	30	30	14	14
Resistencia de apoyo	W	3.000	3.000	3.000	3.000
Unidad interior	Ancho/alto/fondo	420 / 790 / 270	420 / 790 / 270	420 / 790 / 270	420 / 790 / 270
	Peso neto	39	39	39	39
Temperatura impulsión	Calefacción mín./máx.	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C
	Refrigeración mín./máx.	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C
	ACS mín./máx.	30°C / 65°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C	30°C / 65°C
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C
	T° exterior para ACS mín./máx.	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C
P.V.R.	Unidad interior	2.966 €	2.966 €	2.966 €	2.966 €
	Unidad exterior	3.830 €	4.109 €	4.220 €	4.421 €
	Conjunto	6.796 €	7.075 €	7.186 €	7.387 €

Carga adicional: La precarga es válida para los primeros 15 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los modelos 4/6 y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16.

(*): La alimentación eléctrica de las unidades interiores es monofásica 220-240 V/1/50 Hz.

M-Thermon A

Equipos Monobloc 100% hidráulicos



KJRH-120F-BMKO-E
Control con pasarela
Modbus. Incluido de serie

Producto certificado por:



Refrig. R-32



WiFi



Smart Grid Ready
Unidad ACS



Unidad modular



Modbus



Frio y Calor



Compatible
con Airzone

Modelo conjunto		M-Thermon A 4	M-Thermon A 6	M-Thermon A 8	M-Thermon A 10	M-Thermon A 12
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Unidad exterior		MHC-V4W/D2N8-BE30	MHC-V6W/D2N8-BE30	MHC-V8W/D2N8-BE30	MHC-V10W/D2N8-BE30	MHC-V12W/D2N8-BE30
Depósito ACS opcional		BSX270	BSX270	BSX270/475	BSX270/475	BSX270/475
Control recomendado		Por cable; Incluido				
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)		4,2 / 5,1	6,35 / 4,95	8,4 / 5,15	10 / 4,95	12,1 / 4,95
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)		4,4 / 2,95	6 / 2,95	7,5 / 3,18	9,5 / 3,1	11,9 / 3,05
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)		4,7 / 3,1	6 / 3	7 / 3,2	8 / 3,05	10 / 3
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)		4 / 1,95	5,15 / 2	6,15 / 2,05	6,85 / 2	9,8 / 2,05
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W18°C)		4,5 / 5,5	6,5 / 4,8	8,3 / 5,05	9,9 / 4,55	12 / 3,95
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W7°C)		4,7 / 3,45	7 / 3	7,45 / 3,35	8,2 / 3,25	11,5 / 2,75
Temperatura media de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	191 / 129,5	195 / 137,9	205,6 / 131,6	204,8 / 135,7	189,4 / 135,1
	SCOP	4,85 / 3,31	4,95 / 3,52	5,22 / 3,37	5,2 / 3,47	4,81 / 3,45
	De A+++ a D	A+++ / A++				
Temperatura cálida de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	255,4 / 163,1	259,8 / 165,4	276,6 / 177,2	280,5 / 181,7	256,1 / 174,1
	SCOP	6,46 / 4,15	6,57 / 4,21	6,99 / 4,5	7,09 / 4,62	6,48 / 4,43
	De A+++ a D	A+++ / A++				
Unidad exterior	Temperatura fría de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	159,5 / 102,1	165,3 / 111,1	170 / 112,1	169,8 / 116,5
	SCOP	4,06 / 2,63	4,21 / 2,85	4,33 / 2,88	4,32 / 2,99	4,08 / 3,02
	De A+++ a D	A+++ / A++				
Eficiencia SEER (W18°C)		7,77	8,21	8,95	8,78	7,1
Eficiencia SEER (W7°C)		4,99	5,34	5,83	5,98	4,89
Ancho/alto/fondo	mm	1.295 / 792 / 429	1.295 / 792 / 429	1.385 / 945 / 526	1.385 / 945 / 526	1.385 / 945 / 526
Peso neto	kg	86	86	132	132	155
Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante	kg	1,4	1,4	1,4	1,4	1,75
Presión bomba de agua	mca	9	9	9	9	9
Conexiones hidráulicas	pulg	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Resistencia de apoyo	W	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sección de cable recomendada, alimentación	mm ²	3x6	3x6	3x6	3x6	3x10
Fusible recomendado, alimentación	A	D32	D32	D32	D32	D45
Intensidad máx.	A	31	31	32	32	43
Temperatura impulsión	Calefacción mín./máx.	°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C
	Refrigeración mín./máx.	°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C
	ACS mín./máx.	°C	40°C / 65°C	40°C / 65°C	40°C / 65°C	40°C / 65°C
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C
	T° exterior para ACS mín./máx.	°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C
P.V.R.	Unidad exterior	4.477 €	4.590 €	4.944 €	5.400 €	6.458 €



KJRH-120F-BMKO-E
Control con pasarela
Modbus. Incluido de serie

Producto certificado por:



Modelo conjunto		M-Thermon A 14	M-Thermon A 16	M-Thermon A 12T	M-Thermon A 14T	M-Thermon A 16T
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Unidad exterior		MHC-V14W/D2N8-BE30	MHC-V16W/D2N8-BE30	MHC-V12W/D2RN8-BER90	MHC-V14W/D2RN8-BER90	MHC-V16W/D2RN8-BER90
Depósito ACS opcional		BSX270/475	BSX270/475	BSX270/475	BSX270/475	BSX270/475
Control recomendado		Por cable; Incluido	Por cable; Incluido	Por cable; Incluido	Por cable; Incluido	Por cable; Incluido
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)		14,5 / 4,6	15,9 / 4,5	12,1 / 4,95	14,5 / 4,6	15,9 / 4,5
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)		13,8 / 2,95	16 / 2,85	11,9 / 3,05	13,8 / 2,95	16 / 2,85
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)		12 / 2,85	13,1 / 2,7	10 / 3	12 / 2,85	13,1 / 2,7
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)		11 / 2,05	12 / 2	9,8 / 2,05	11 / 2,05	12,5 / 2
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W18°C)		13,5 / 3,61	14,9 / 3,4	12 / 3,95	13,5 / 3,61	14,9 / 3,4
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W7°C)		12,4 / 2,5	14 / 2,5	11,5 / 2,75	12,4 / 2,5	14 / 2,5
Temperatura media de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	185,7 / 135,6	181,7 / 133,3	189,4 / 135,1	185,6 / 135,6	181,6 / 133,2
	SCOP	4,72 / 3,47	4,62 / 3,41	4,81 / 3,45	4,72 / 3,47	4,62 / 3,41
De A+++ a D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Temperatura caliente de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	260,3 / 176,5	248,5 / 176,1	255,6 / 173,8	259,8 / 176,4	248,1 / 175,9
	SCOP	6,58 / 4,45	6,29 / 4,48	6,47 / 4,42	6,57 / 4,44	6,28 / 4,47
De A+++ a D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Temperatura fría de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs %	159,6 / 118,9	157,8 / 121,8	160,2 / 117,7	159,6 / 118,9	157,8 / 121,8
	SCOP	4,07 / 3,05	4,02 / 3,12	4,08 / 3,02	4,07 / 3,05	4,02 / 3,12
De A+++ a D	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Eficiencia SEER (W18°C)		6,9	6,75	7,04	6,85	6,71
Eficiencia SEER (W7°C)		4,86	4,69	4,86	4,83	4,67
Ancho/alto/fondo	mm	1.385 / 945 / 526	1.385 / 945 / 526	1.385 / 945 / 526	1.385 / 945 / 526	1.385 / 945 / 526
Peso neto	kg	155	155	172	172	172
Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante	kg	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Presión bomba de agua	mca	9	9	9	9	9
Conexiones hidráulicas	pulg	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"
Resistencia de apoyo	W	3.000	3.000	Regulable 9.000/6.000/3.000	Regulable 9.000/6.000/3.000	Regulable 9.000/6.000/3.000
Sección de cable recomendada, alimentación	mm ²	3x10	3x10	5x6	5x6	5x6
Fusible recomendado, alimentación	A	D45	D45	D32	D32	D32
Intensidad máx.	A	43	43	27	27	27
Temperatura impulsión	Calefacción mín./máx. °C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C	25°C / 65°C
	Refrigeración mín./máx. °C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C
	ACS mín./máx. °C	40°C / 65°C	40°C / 65°C	40°C / 65°C	40°C / 65°C	40°C / 65°C
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx. °C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C
	T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C
	T° exterior para ACS mín./máx. °C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C
P.V.R.	Unidad exterior	6.589 €	6.779 €	6.698 €	6.949 €	7.107 €

M-Thermon A HP

Equipos Monobloc Alta Potencia 100% hidráulicos



KJRH-120F-BMKO-E
Control con pasarela
Modbus. Incluido de serie

Producto certificado por:



- Refrig. R-32
- WiFi
- Smart Grid Ready
- Unidad ACS
- Unidad modular
- Modbus
- Frío y Calor
- Configuración vía puerto USB

Modelo conjunto		M-Thermon A HP 18	M-Thermon A HP 22	M-Thermon A HP 26	M-Thermon A HP 30
Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Unidad exterior		MHC-V18W/D2RN8	MHC-V22W/D2RN8	MHC-V26W/D2RN8	MHC-V30W/D2RN8
Control recomendado		Por cable; Incluido	Por cable; Incluido	Por cable; Incluido	Por cable; Incluido
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)	18 / 4,7	22 / 4,4	26 / 4,08	30,1 / 3,91	
Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)	18 / 2,75	22 / 2,65	26 / 2,45	30 / 2,3	
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)	18 / 2,7	21 / 2,6	22 / 2,5	23 / 2,45	
Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)	10,74 / 1,22	19,8 / 1,74	20,6 / 1,69	20,1 / 1,63	
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W18°C)	17 / 3,05	23 / 4,6	27 / 4,3	31 / 4	
Capacidad frigorífica / EER (A35°C, W7°C)	18,5 / 4,75	21 / 2,95	26 / 2,7	29,5 / 2,55	
Temperatura media de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs % SCOP De A+++ a D	181 / 125 1,92 / 1,7 A+++ / A++	178 / 126 4,53 / 3,23 A+++ / A++	177 / 123 4,5 / 3,15 A+++ / A+	165 / 123 4,2 / 3,15 A++ / A+
Temperatura cálida de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs % SCOP De A+++ a D	226 / 157 2,10 / 1,83 A+++ / A++	234 / 161 5,93 / 4,1 A+++ / A++	231 / 168 5,85 / 4,28 A+++ / A+	213 / 163 5,4 / 4,15 A++ / A+
Temperatura fría de calefacción (W35°C/W55°C), Eficiencia energética estacional	Ƞs % SCOP De A+++ a D	146 / 97 1,78 / 1,59 A+++ / A++	146 / 102 3,73 / 2,63 A+++ / A++	143 / 101 3,65 / 2,6 A+++ / A+	138 / 100 3,53 / 2,58 A++ / A+
Eficiencia SEER (W18°C)		5,48	5,67	5,88	5,71
Eficiencia SEER (W7°C)		4,7	4,7	4,66	4,49
Ancho/alto/fondo	mm	1.129 / 1.558 / 440	1.129 / 1.558 / 440	1.129 / 1.558 / 440	1.129 / 1.558 / 440
Peso neto	kg	177	177	177	177
Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga refrigerante	kg	5	5	5	5
Presión bomba de agua	mca	12 (max)	12 (max)	12 (max)	12 (max)
Conexiones hidráulicas	pulg	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"
Presión sonora	dB(A)	55	58	60	62
Resistencia de apoyo	W	No incluida	No incluida	No incluida	No incluida
Sección de cable recomendada, alimentación	mm²	5x6	5x6	5x6	5x6
Fusible recomendado, alimentación	A	D25	D25	D25	D32
Intensidad máx.	A	18	21	24	28
Temperatura impulsión	°C	25°C / 60°C	25°C / 60°C	25°C / 60°C	25°C / 60°C
Refrigeración mín./máx.	°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C	5°C / 25°C
ACS mín./máx.	°C	40°C / 60°C	40°C / 60°C	40°C / 60°C	40°C / 60°C
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 46°C	-5°C / 46°C	-5°C / 46°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C	-25°C / 35°C
	T° exterior para ACS mín./máx.	°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C	-25°C / 43°C
P.V.R.	Unidad exterior	9.726 €	10.121 €	10.389 €	10.765 €

Depósitos de Agua Caliente Sanitaria



Depósito ACS

Modelo		BSX270	BSX475
Alto/diámetro	mm	1.209 / 700	1.800 / 750
Peso neto	kg	136	212
Capacidad depósito	l	270	475
Tapa de limpieza	mm	280	280
Material capa protector tanque		Acer	Acer
Cobertura interior		Capa de esmalte	Capa de esmalte
Cobertura exterior		Acer galvanizado con recubrimiento electrostático de pintura en polvo	Acer galvanizado con recubrimiento electrostático de pintura en polvo
Color carcasa		Blanco	Blanco
Material tapones y tapa exterior		Plástico negro	Plástico negro
Material aislante y grosor		Espuma de poliuretano inyectada; 50 mm	Espuma de poliuretano inyectada; 50 mm
Unidad interior	Entrada sensores para control automático de la unidad	3x (Ø13x100 mm)	3x (Ø13x100 mm)
	Presión de operación	10	10
	Presión de prueba	13	13
	Indicador de temperatura	Termómetro analógico	Termómetro analógico
	Protección anti-corrosión	Vara de ánodo de magnesio y tester	Vara de ánodo de magnesio y tester
	Tipo de intercambiador de calor	Serpentin	Serpentin
	Diámetro entrada/salida serpentín	1 1/4"	1 1/4"
	Área serpentín	2,5	3,1
	Entrada agua fría	1"	1"
	Salida agua caliente	1"	1"
P.V.R.		2.062 €	2.710 €

Para el depósito BSX475, se aconseja instalar una resistencia de 3-4 kW que deberá proveer el instalador para conseguir un nivel de eficiencia aun más elevado.

Accesarios Aerotermia para Gama M-Thermal

	Modelo	P.V.R.
Bomba adicional	Bomba 6 mca	412 €
	Bomba 7,5 mca	633 €
Resistencia depósitos ACS	RT2	118 €
	20 AR-S	506 €
Depósito de inercia/aguja hidráulica (20, 30, 40, 50 l) para anclaje en techo o pared	30 AR-S	572 €
	40 AR-S	653 €
	50 AR-A	572 €
Depósito inercia/aguja hidráulica 100 l para instalación en suelo	100 AR-A	953 €
Accesorio depósito inercia/aguja hidráulica	KIT SOPORTE	86 €
	PURGADOR PARA FALSO TECHO	39 €
Vasos de expansión - primario (8, 12, 18 l)	HWB8LX	81 €
	HWB12LX	96 €
	HWB18LX	103 €
Soporte vasos de expansión	BR3 UNIV	19 €
Kit 2 zonas alta temperatura	KIRE2HX	2.277 €
Kit 2 zonas alta/baja temperatura	KIRE2HLX	2.678 €
Sonda de temperatura para tanque de inercia, 2 zonas, mezcla con caldera, circuito solar	Sonda T1B + cable	28 €
Adaptador multi-termostato (hasta 8 termostatos externos)	M-Kit	225 €

Combos para Agua Caliente Sanitaria



Producto certificado por:




Refrig.
R-134A Apoyo solar
térmico Modo
Economic Unidad ACS Depósito
ACS

Modelo			RSJ-15/190RDN3-F	RSJ-35/300RDN3-F	Solar térmico	
		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	RSJA2-16/190S	RSJA2-23/300S
Alimentación		kW	1,45	3	220-240/1/50	220-240/1/50
Temperatura exterior 15/12°C (bulbo seco/bulbo húmedo) agua entrada salida 15/45°C	Capacidad calorífica COP		3,8	3,83	3,86	4,34
Resistencias eléctricas	Apoyo de serie	kW	3	3	3	3
SCOPdhw (EN 16147:2017)			2,97	3,21	3,13	3,59
Entrada y salida de aire	Diámetro	mm	160	190	160	190
	Presión estática útil	Pa	25	25	25	45
	Longitud máxima	m	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
	Caudal de aire exterior	m³/h	182/230/270	312/355/414	270	414
Rango de trabajo	Máx. temperatura de ACS	°C	70°C	65°C	70°C	65°C
	Máx. temperatura de ACS con apoyo	°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Sistema hidráulico	Conecciones hidráulicas entrada/salida agua	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Conecciones hidráulicas entrada/salida solar	pulg.	-	-	3/4"	3/4"
	Presión sonora nominal	dB(A)	41	45	36,6	38,2
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	56	56	51	53
Unidad interior	Alto/diámetro	mm	1.760 / 560	1.920 / 650	1.830 / 552	1.930 / 657
	Capacidad depósito	l	180	280	168	272
	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Material depósito		Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Refrigerante	Material aislante y grosor		Poliuretano expandido	Poliuretano expandido	Poliuretano expandido	Poliuretano expandido
	Material serpentín		Cobre	Cobre	Aluminio	Aluminio
	Presión de trabajo serpentín máx.	Mpa	1	1	1	1
	Tipo refrigerante		R-134A	R-134A	R-134A	R-134A
Integración	Carga de fábrica	kg	1,1	1,5	1,1	1,5
	Superficie del serpentín solar	m²	-	-	1,1	1,3
	Material del serpentín solar		-	-	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Máx. presión de trabajo		MPa	-	-	1	1
P.V.R.			2.350 €	2.850 €	2.922 €	3.306 €

Presión sonora: Presión sonora calculada a 1 m del equipo.

Los modelos solares incluyen
Modbus, WiFi, Smart Grid y ánodo
electrónico

Solución con sistema multihíbrido

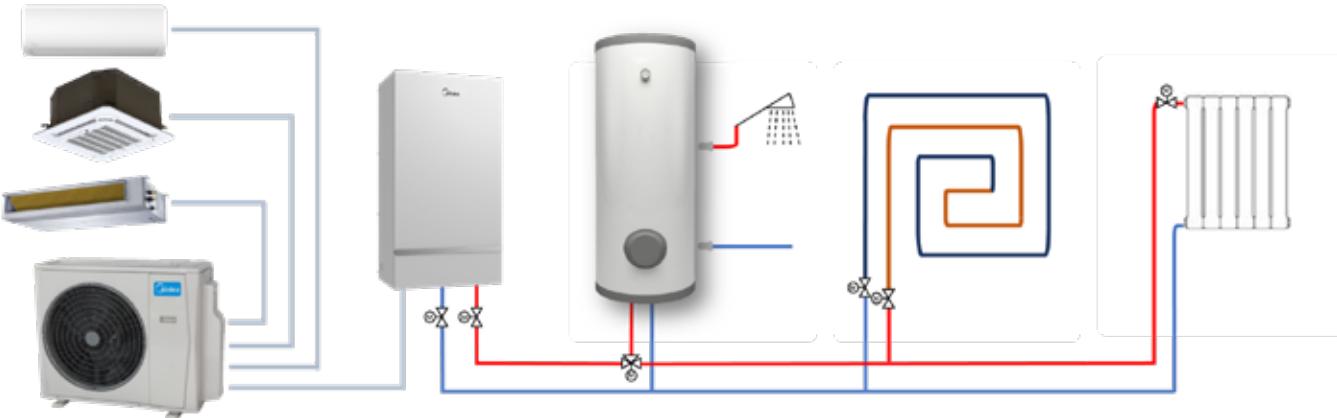

- Refrig. R-32
- WiFi
- Unidad ACS Frio y Calor
- Golden Fin
- Compresor DC Inverter

Kit hidráulico mural Aire-Agua		MZAU-42HWFN8-QD2W
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
Unidad exterior	Capacidad calorífica / COP (A7°C, W35°C)	8 / 4,4
	Capacidad calorífica / COP (A7°C, W55°C)	8 / 2,4
	Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W35°C)	7,9 / 2,5
	Capacidad calorífica / COP (A-7°C, W55°C)	7 / 1,6
	Eficiencia SCOP clima medio salida 35°C	4,26 - A++
	Eficiencia SCOP clima medio salida 55°C	2,93 - A+
Tubería líquido/gas	pulg	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"
Presión sonora nominal	dB(A)	32
Unidad interior	Resistencia de apoyo	3.100
	Ancho/alto/fondo	918 / 325 / 490
	Peso neto	56
Temperatura impulsión	Calefacción mín./máx.	25°C / 60°C
	ACS mín./máx.	35°C / 55°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx.	-20°C / 24°C
	T° exterior para ACS mín./máx.	-20°C / 43°C
P.V.R.		2.972 €

Una unidad	Dos unidades	Tres unidades	Cuatro unidades
7	7+FlexFit	7+7+FlexFit	9+12+FlexFit
9	9+FlexFit	7+9+FlexFit	9+18+FlexFit
12	12+FlexFit	7+12+FlexFit	12+12+FlexFit
18	18+FlexFit	7+18+FlexFit	12+18+FlexFit
FlexFit		9+9+FlexFit	9+9+12+FlexFit
		18+18+FlexFit	9+9+18+FlexFit

La unidad FlexFit es compatible con la unidad exterior multi modelo M4OB-36HFN8-Q

Midea Expert

Gama Comercial

Presentación de gama	74
Conductos A6_Conjuntos Axiales Current Loop.....	78
Cassette Compacto 600x600	
Conjuntos Axiales Current Loop	82
Cassette SuperSlim 840x840	
Conjuntos Axiales Current Loop	83
Suelo/Techo	
Conjuntos Axiales Current Loop	85
Caja de control AHUKZ Expert.....	88
Twins	90
Conductos A6	
Twins Axiales Current Loop	92
Cassette SuperSlim	
Twins Axiales Current Loop	94
Suelo/Techo	
Twins Axiales Current Loop	95
Conductos A6	
Conjuntos Centrífugos RS485.....	96
Cassette SuperSlim 840x840	
Conjuntos Centrífugos RS485.....	97



Alta eficiencia energética



Máxima fiabilidad



Control inteligente



Gama completa, una solución para cada instalación



La solución más compacta



Unidades interiores



Conductos A6

Los conductos A6 son una solución perfecta para la gama Midea Expert. Son unidades con gran versatilidad en la instalación y con una gran cantidad de posibilidades de serie.



Refrig. R-32



Refrig. R-410A



Smart Home



Bomba de drenaje



Doble posibilidad de aspiración



Compatible con Airzone

Potencias kW

3,5

5,2

7,1

9

10,5

12,5

14

16



Cassette Compacto 600x600

Cassete de 600x600, con salida de aire de 360°. Una solución elegante y compacta con las medidas estándar para ser integrada en cualquier techo.



Refrig. R-32



Salida de aire 360°



Smart Home



Bomba de drenaje



Compatible con Airzone

Potencias kW

3,5

5,2



Cassette SuperSlim 840x840

Cassete de 840x840 de altura reducida, equipado con el panel de 360° para una mejor difusión del aire.



Refrig. R-32



Refrig. R-410A



Salida de aire 360°



Smart Home



Bomba de drenaje



Compatible con Airzone

Potencias kW

7,1

9

10,5

12,5

14

16



Suelo/Techo

Diseño compacto y vanguardista que permite integrarse en cualquier espacio. Una unidad sencilla, pero al mismo tiempo, extremadamente versátil.



Refrig. R-32



Refrig. R-410A



Smart Home



Ventilador interior DC Inverter



Compatible con Airzone

Potencias kW

5,2

7,1

10,5

14

16



Kit de conexión AHU - AHUKZ

Con la caja de control AHUKZ para las unidades current loop de la gama Expert es posible conectar fácilmente cualquier batería de expansión directa del mercado, con refrigerante R-32, con nuestra amplia gama de unidades exteriores Expert.



Refrig. R-32

Unidades exteriores



Centrífuga

Las unidades exteriores centrífugas que ofrece Midea son una opción muy recomendable para aquellas instalaciones en las que no se dispone de espacio de instalación en el exterior.



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter

Sólo están disponibles con protocolo RS485 y refrigerante R-410A

Potencia kW

16



Axial

Las unidades exteriores axiales son unas máquinas pensadas para facilitar el mantenimiento, proteger sus componentes principales y que necesitan muy poco espacio para su instalación.



Refrig. R-32



Twins



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior
DC Inverter

Potencias kW

3,5

5,2

7,1

9

10,5

12,5


14

16



Midea Expert

La gama comercial R-32 de Midea incluye unidades exteriores axiales y centrífugas además de diferentes tipos de unidades interiores. Las unidades exteriores de Midea son máquinas compactas y robustas que requieren poco espacio para su instalación. Pueden usarse hasta con 75 metros de tubería de refrigerante y una diferencia de altura de 30 metros según su capacidad.

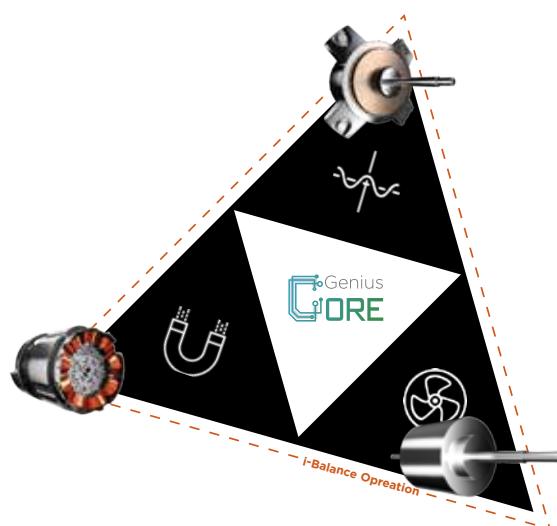

Full DC Inverter

El algoritmo GENIUS CORE exclusivo de Midea proporciona una estabilidad total del sistema. A través del chip Alpha, el compresor, el modulo PWM y los motores DC de la unidad funcionan en estado óptimo, se adaptan a la demanda real y evitan el desperdicio de energía.

El ajuste dinámico de la potencia eléctrica garantiza el equilibrio constante del sistema, por lo que las unidades Midea mantienen un rendimiento potente, eficiente y estable incluso en períodos de funcionamiento de larga duración.



WiFi

De manera opcional, es posible controlar las unidades Midea a través de nuestra tablet o smartphone. Posibilidad de gestionar las unidades de forma remota e incluso dispone de programador semanal.




Twins

Dentro de la gama es posible la instalación de algunas de sus unidades en tipo TWINS, ello significa una instalación con dos unidades interiores que ofrece una mayor distribución del aire al tiempo que mejora la climatización y todo ello con una única unidad exterior.

Tecnología Midea, tecnología líder

Ventilador Biónico

Basado en formas naturales y principios biónicos, el diseño de las aspas del ventilador reduce eficazmente la resistencia tanto al ruido como la resistencia al flujo del aire. Junto con el conducto de aire optimizado, proporciona el mismo volumen de flujo de aire con un 30% menos de consumo de energía.

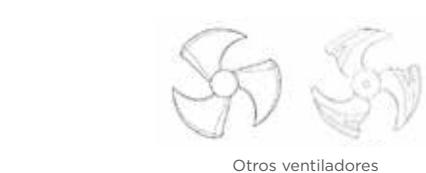


Otros ventiladores



Compresor Twin-Rotary

El compresor Twin-Rotary con sistema de rotación de 180° y equilibrio simétrico asegura unos bajos niveles de vibración y ruido gracias al pequeño par de torsión.

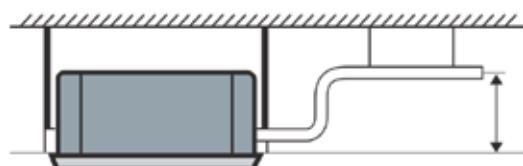

Bomba de condensados incluida

Todos los equipos, menos las unidades de suelo/techo, disponen de bomba de condensados de hasta 750 mm y 1.000 mm en Cassette SuperSlim 840x840.

V-PAM (Vector + I-PAM) Inverter Control

El control del inversor V-PAM reduce los efectos del flujo magnético y aumenta la velocidad máxima y la eficiencia del compresor mediante la tecnología de control vectorial.



Tratamiento Golden Fin

Las baterías de las unidades interiores y exteriores cuentan de serie con el tratamiento anticorrosión Golden Fin. Este tratamiento les permite disfrutar de una duración nunca antes vista.



Unidades con R-32

El R-32 tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 675, inferior a R-410A, es más económico y tiene entre un 2 y un 9% más de eficiencia con un volumen de carga menor.

Conductos A6

Conjuntos Axiales Current Loop



KJR-120M(X6W)/
BGEF 1.0
Control recomendado

NUEVO

Nuevo mando con WiFi incorporado

El KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0, lleva incluido el módulo WiFi, por lo que ya no es necesario comprar ningún control adicional si queremos controlar nuestra unidad con conexión WiFi.

- Referencias acabadas en (GA) solo compatibles con WiFi.
- Referencias acabadas en (GA)-X, solo compatibles con BMS/control centralizado (puerto XYE).
- Por defecto se suministrará la referencia compatible con WiFi.

Modelo conjunto		MTIU-35(12)N8Q(GA)	MTIU-52(18)N8Q(GA)	MTI-71(24)N8Q(GA)
Unidad interior		MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-24HWFNX-QRDOW(GA) MTI-24HWFNX-QRDOW(GA)-X
Unidad exterior		MOX230-12HFN8-QRDOW(GA)	MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)	MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	3,52 (0,53 / 3,99)	5,28 (2,55 / 5,86)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	3,81 (1 / 4,39)	5,57 (2,2 / 6,15)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	2,39	3,81
Consumo	Frio nominal (mín./máx.)	W	1.053 (155 / 1.373)	1.530 (710 / 2.150)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	1.038 (302 / 1.390)	1.510 (740 / 1.760)
	Calor nominal a -7°C	W	920	1.470
Eficiencia energética	EER		3,30	3,52
	COP		3,66	3,75
	SEER - Clasificación energética		6,10 - A++	6,10 - A++
	SCOP - Clasificación energética		4,00 - A+	4,00 - A+
	COP -7°C		2,6	2,6
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	350 / 500 / 660	420 / 670 / 870
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	29,8 / 33,5 / 36	26 / 29,8 / 35
	Máx. presión estática	Pa	60	100
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	56	59
	Ancho/alto/fondo	mm	700 / 200 / 506	880 / 210 / 674
	Asp. Aire ancho/alto	mm	537/152	706/136
	Imp. Aire ancho/alto	mm	599/186	782/190
	Peso neto	kg	17,8	24,4
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm²	Con la comunicación	Con la comunicación
	Posibilidad de instalación vertical		No	No
				Sí
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	2.200	2.100
	Presión sonora	dB(A)	53,6	56
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	62	65
	Ancho/alto/fondo	mm	765 / 555 / 303	805 / 554 / 330
	Peso neto	kg	26,6	32,5
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5
	Cableado comunicación apantallado	mm²	4x1	4x1
				4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg	0,72 / 0,012	1,15 / 0,012
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10	30 / 20
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior		494 €	495 €
	Unidad exterior		794 €	1.006 €
	Control recomendado		99 €	99 €
	Conjunto		1.387 €	1.600 €
				1.945 €

Controles y accesorios compatibles

Control inalámbrico



RG10A1(B2S)/
BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable



KJR-120X/
TFBG-E *
(P.V.R. 90 €)



KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 130 €)



(P.V.R. 76 €)

Control WiFi



WF-60A1-C **
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)



PCO
(P.V.R. A consultar)

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

* No incluye opción WiFi

** No es necesario si se usa el mando KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 .



Unidad exterior
12k - 42k

Unidad exterior
48k - 55k



Refrig. R-32 Contacto ON/OFF Smart Home Aporte de aire exterior Bomba de drenaje Doble posibilidad de aspiración 50/60 Hz Herzios Compatible con Airzone

- Referencias acabadas en (GA) solo compatibles con WiFi.
- Referencias acabadas en (GA)-X, solo compatibles con BMS/control centralizado (puerto XYE).
- Por defecto se suministrará la referencia compatible con WiFi.

Modelo conjunto		MTI-90(30)N8Q(GA)	MTI-90(30)N8Q(GA)-48	MTI-105(36)N8Q(GA)
Unidad interior		MTI-30HWFNX-QRDOW(GA) MTI-30HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-48HWFNX-QRDOW(GA) MTI-48HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-36HWFNX-QRDOW(GA) MTI-36HWFNX-QRDOW(GA)-X
Unidad exterior		MOD30U-30HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-30HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW 8,79 (2,23 / 9,85)	kW 8,79 (2,23 / 9,85)	kW 10,55 (2,75 / 11,14)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW 9,38 (2,7 / 10,02)	kW 9,38 (2,7 / 10,02)	kW 11,72 (2,78 / 12,78)
	Calorífica nominal a -7°C	kW 7,08	kW 7,08	kW 7,44
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W 2.500 (190 / 3.050)	W 2.500 (190 / 3.050)	W 3.950 (900 / 4.150)
	Calor nominal (mín./máx.)	W 2.250 (430 / 2.450)	W 2.250 (430 / 2.450)	W 3.250 (800 / 3.950)
	Calor nominal a -7°C	W 2.720	W 2.720	W 2.980
Eficiencia energética	EER	3,50	3,50	2,60
	COP	4,25	4,25	3,71
	SEER - Clasificación energética	6,10 - A++	6,10 - A++	6,10 - A++
	SCOP - Clasificación energética	4,00 - A+	4,00 - A+	4,00 - A+
	COP -7°C	2,6	2,6	2,5
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h 1.560 / 1.780 / 2.060	m³/h 2.120 / 2.350 / 2.600	m³/h 1.560 / 1.780 / 2.060
	Presión sonora bj/me/al	dB(A) 34,3 / 36,7 / 39,2	dB(A) 35,4 / 38,3 / 41,8	dB(A) 35,4 / 37,7 / 40,3
	Máx. presión estática	Pa 160	Pa 160	Pa 160
	Nivel de potencia acústica	dB(A) 65	dB(A) 70	dB(A) 62
	Ancho/alto/fondo	mm 1.260 / 249 / 774	mm 1.200 / 300 / 874	mm 1.360 / 249 / 774
	Asp. Aire ancho/alto	mm 1186/175	mm 1044/227	mm 1186/175
	Imp. Aire ancho/alto	mm 1261/228	mm 1101/280	mm 1261/228
	Peso neto	kg 40,5	kg 47,6	kg 40,5
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm²	Con la comunicación	Con la comunicación
	Posibilidad de instalación vertical		Sí	Sí
	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m³/h 3.800	m³/h 3.800	m³/h 4.000
	Presión sonora	dB(A) 62	dB(A) 62	dB(A) 63
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A) 70	dB(A) 70	dB(A) 70
	Ancho/alto/fondo	mm 946 / 810 / 410	mm 946 / 810 / 410	mm 946 / 810 / 410
	Peso neto	kg 52,8	kg 52,8	kg 66,9
	Alimentación	V/f/Hz 220-240/1/50	V/f/Hz 220-240/1/50	V/f/Hz 220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm² (2+T)x2,5	mm² (2+T)x2,5	mm² (2+T)x4
Cableado comunicación apantallado	mm²	4x1	4x1	4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg 2 / 0,024	kg 2 / 0,024	kg 2,4 / 0,024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg 3/8" / 5/8"	pulg 3/8" / 5/8"	pulg 3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m 50 / 25	m 50 / 25	m 75 / 30
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	°C -15°C / 50°C	°C -15°C / 50°C	°C -15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C -15°C / 24°C	°C -15°C / 24°C	°C -15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior		770 €	775 €
	Unidad exterior		1.502 €	1.957 €
	Control recomendado		99 €	99 €
	Conjunto	2.371 €	2.579 €	2.831 €

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Conductos A6

Conjuntos Axiales Current Loop



KJR-120M(X6W)/
BGEF 1.0
Control recomendado

NUEVO

Nuevo mando con WiFi incorporado

El KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0, lleva incluido el módulo WiFi, por lo que ya no es necesario comprar ningún control adicional si queremos controlar nuestra unidad con conexión WiFi.

- Referencias acabadas en (GA) solo compatibles con WiFi.
- Referencias acabadas en (GA)-X, solo compatibles con BMS/control centralizado (puerto XYE).
- Por defecto se suministrará la referencia compatible con WiFi.

Modelo conjunto	MTI-105(36)N8Q(GA)-48	MTI-105(36)N8R(GA)	MTI-105(36)N8R(GA)-48
Unidad interior	MTI-48HWFNX-QRDOW(GA) MTI-48HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-36HWFNX-QRDOW(GA) MTI-36HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-48HWFNX-QRDOW(GA) MTI-48HWFNX-QRDOW(GA)-X
Unidad exterior	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal a -7°C kW	10,55 (2,75 / 11,44) 11,72 (2,78 / 12,78) 7,44	10,55 (2,73 / 11,78) 11,72 (2,78 / 12,84) 7,88
Consumo	Frió nominal (mín./máx.) W Calor nominal (mín./máx.) W Calor nominal a -7°C W	3.950 (900 / 4.150) 3.250 (800 / 3.950) 2.980	4.000 (890 / 4.200) 3.250 (780 / 4.000) 3.030
Eficiencia energética	EER COP SEER - Clasificación energética SCOP - Clasificación energética COP -7°C	2,60 3,71 6,10 - A++ 4,00 - A+ 2,5	2,70 3,71 6,10 - A++ 4,00 - A+ 2,6
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Máx. presión estática Pa Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Asp. Aire ancho/alto mm Imp. Aire ancho/alto mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm² Posibilidad de instalación vertical	2.120 / 2.350 / 2.600 35,4 / 38,3 / 41,8 160 68 1.200 / 300 / 874 1044/227 1101/280 47,6 2.120 / 2.350 / 2.600 35,4 / 38,3 / 41,8 160 68 1.200 / 300 / 874	1.560 / 1.780 / 2.060 35,4 / 37,7 / 40,3 160 63 1.360 / 249 / 774 1186/175 1261/228 40,5 1.200 / 300 / 874
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	Rotativo 4.000 63 70 946 / 810 / 410 66,9 220-240/1/50 (2+T)x4	Rotativo 4.000 63 70 946 / 810 / 410 80,5 380-415/3/50 (4+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado	mm²	4x1	4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante Carga de fábrica/adicional kg Diámetro tubería líquido/gas pulg Long. máx. tubería total/vertical m	R-32 2,4 / 0,024 3/8" / 5/8" 75 / 30	R-32 2,4 / 0,024 3/8" / 5/8" 75 / 30
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx. °C T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior Unidad exterior Control recomendado Conjunto	978 € 1.957 € 99 € 3.034 €	775 € 2.176 € 99 € 3.050 €
			3.253 €

Controles y accesorios compatibles

Control inalámbrico



RG10A1(B2S)/
BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable



KJR-120X/
TFBG-E *
(P.V.R. 90 €)



KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 130 €)



KJR-86C-E
(P.V.R. 76 €)



WF-60A1-C **
(P.V.R. 107 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)



PCO
(P.V.R. A consultar)

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

* No incluye opción WiFi

** No es necesario si se usa el mando KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 .



Unidad exterior
12k - 42k

Unidad exterior
48k - 55k



Refrig. R-32 | Contacto ON/OFF | Smart Home | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Doble posibilidad de aspiración | 50/60 Hz | A | HerziOS | Compatible con Airzone

- Referencias acabadas en (GA) solo compatibles con WiFi.
- Referencias acabadas en (GA)-X, solo compatibles con BMS/control centralizado (puerto XYE).
- Por defecto se suministrará la referencia compatible con WiFi.

Modelo conjunto		MTI-125(42)N8Q(GA)	MTI-140(48)N8R(GA)	MTI-160(55)N8R(GA)
Unidad interior		MTI-42HWFNX-QRDOW(GA) MTI-42HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-48HWFNX-QRDOW(GA) MTI-48HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-55HWFNX-QRDOW(GA) MTI-55HWFNX-QRDOW(GA)-X
Unidad exterior		MOD30U-42HFN8-QRDOW(GA)	MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	12,02 (2,93 / 12,31)	14,07 (3,52 / 15,53)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	13,48 (3,37 / 14,07)	16,12 (4,1 / 18,17)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	8,41	10,18
Consumo	Frió nominal (mín./máx.)	W	4.200 (680 / 4.500)	4.800 (880 / 6.000)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	3.459 (750 / 4.100)	4.500 (950 / 5.700)
	Calor nominal a -7°C	W	3.000	3.840
Eficiencia energética	EER		2,85	2,93
	COP		3,90	3,52
	SEER - Clasificación energética		6,10 - A++	6,10 - A++
	SCOP - Clasificación energética		4,00 - A+	4,00 - A+
	COP -7°C		2,8	2,65
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	2.120 / 2.350 / 2.600	2.120 / 2.350 / 2.600
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	35,4 / 38,3 / 41,8	35,4 / 38,3 / 41,8
	Máx. presión estática	Pa	160	160
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	71	68
	Ancho/alto/fondo	mm	1.200 / 300 / 874	1.200 / 300 / 874
	Asp. Aire ancho/alto	mm	1044/227	1044/227
	Imp. Aire ancho/alto	mm	1101/280	1101/280
	Peso neto	kg	47,6	47,6
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm²	Con la comunicación	Con la comunicación
	Posibilidad de instalación vertical		Sí	Sí
	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	4.000	7.500
	Presión sonora	dB(A)	63	63,5
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	72	74
	Ancho/alto/fondo	mm	946 / 810 / 410	952 / 1.333 / 415
	Peso neto	kg	71	103,7
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x4	(4+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	4x1	4x1
	Tipo refrigerante		R-32	R-32
Refrigerante	Carga de fábrica/adicional	kg	2,8 / 0,024	2,9 / 0,024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	75 / 30	75 / 30
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior		852 €	978 €
	Unidad exterior		2.305 €	2.666 €
	Control recomendado		99 €	99 €
	Conjunto		3.256 €	3.743 €
				4.160 €

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semiánecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (L-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (L-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Cassette Compacto 600x600

Conjuntos Axiales Current Loop



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



T-MBQ4-03E
Panel recomendado



Refrig. R-32



Salida de aire 360°



Sensor de presencia



Smart Home



Bomba de drenaje



Herzios



Compatible con Airzone

Modelo conjunto		MCAU-35(12)N8Q(GA)	MCAU-52(18)N8Q(GA)
Unidad interior		MCA3U-12HRFNX-QRDOW(GA)	MCA3U-18HRFNX-QRDOW(GA)
Unidad exterior		MOX230-12HFN8-QRDOW(GA)	MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	3,52 (0,85 / 4,11)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	3,81 (0,47 / 4,31)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	2,4
Consumo	Frió nominal (mín./máx.)	W	1.010 (168 / 1.434)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	1.019 (124 / 1.376)
	Calor nominal a -7°C	W	870
Eficiencia energética	EER		3,35
	COP		3,74
	SEER - Clasificación energética		6,10 - A++
	SCOP - Clasificación energética		4,00 - A+
	COP -7°C		2,75
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	389 / 485 / 569
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	34,5 / 37,5 / 42
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	57
	Ancho/alto/fondo	mm	570 / 260 / 570
	Peso neto	kg	16,3
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm²	Con la comunicación
Panel	Modelo	T-MBQ4-03E	
	Ancho/alto/fondo	mm	647 / 50 / 647
	Peso neto	kg	2,5
	Tipo de compresor		Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	2.200
	Presión sonora	dB(A)	53,6
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	62
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo	mm	765 / 555 / 303
	Peso neto	kg	26,6
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5
	Cableado comunicación apantallado	mm²	4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-32
	Carga de fábrica/adicional	kg	0,72 / 0,012
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior		505 €
	Unidad exterior		794 €
	Panel		64 €
	Control recomendado		30 €
	Conjunto	1.393 €	1.700 €

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120G2/
TFBG-E
(P.V.R. 75 €)

Control WiFi



WF-60A1-C
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Cassette SuperSlim 840x840

Conjuntos Axiales Current Loop



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



Unidad exterior
12k - 42k



Unidad exterior
48k - 55k



T-MBQ4-04A1
Panel recomendado
(Hasta fin de existencias)



T-MBQ4-04AWD
Panel Breezeless



Refrig. R-32
Tecnología
Breezeless



Contacto
ON/OFF



Sensor de
presencia



Smart Home



Aporte de
aire exterior



Herzios

Modelo conjunto		MCD1-71(24) N8Q(GA)	MCD1-90(30) N8Q(GA)	MCD1-105(36) N8Q(GA)	MCD1-105(36) N8R(GA)
Unidad interior		MCD1-24HRFNX-QRDOW(GA)	MCD1-30HRFNX-QRDOW(GA)	MCD1-36HRFNX-QRDOW(GA)	MCD1-36HRFNX-QRDOW(GA)
Unidad exterior		MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-30HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW 7,03 (3,3 / 7,91)	kW 8,79 (2,23 / 9,58)	kW 10,55 (2,7 / 11,43)	kW 10,55 (2,7 / 11,43)
Consumo	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW 7,62 (2,81 / 8,94)	kW 9,38 (2,7 / 9,73)	kW 11,14 (2,78 / 12,66)	kW 11,14 (2,78 / 12,66)
	Calorífica nominal a -7°C	kW 3,31	kW 6,55	kW 7,52	kW 7,08
	Frío nominal (mín./máx.)	W 2.320 (780 / 2.748)	W 2.750 (190 / 3.000)	W 4.000 (890 / 4.150)	W 4.000 (890 / 4.150)
	Calor nominal (mín./máx.)	W 1.900 (610 / 2.700)	W 2.450 (430 / 2.550)	W 3.000 (780 / 4.000)	W 3.000 (780 / 4.000)
	Calor nominal a -7°C	W 1.250	W 2.570	W 2.890	W 2.670
Eficiencia energética	EER	2,88	3,20	2,65	2,65
	COP	4,10	4,00	3,68	3,68
	SEER - Clasificación energética	6,10 - A++	6,10 - A++	6,10 - A++	6,10 - A++
	SCOP - Clasificación energética	4,00 - A+	4,00 - A+	4,00 - A+	4,00 - A+
	COP -7°C	2,65	2,55	2,6	2,65
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h 992 / 1118 / 1.247	m³/h 1.300 / 1.530 / 1.700	m³/h 1.300 / 1.530 / 1.700	m³/h 1.300 / 1.530 / 1.700
	Presión sonora bj/me/al	dB(A) 42 / 47,5 / 50	dB(A) 46 / 48 / 50,5	dB(A) 46 / 49 / 51	dB(A) 46 / 49 / 51
	Nivel de potencia acústica	dB(A) 59	dB(A) 63	dB(A) 64	dB(A) 64
	Ancho/alto/fondo	mm 830 / 205 / 830	mm 830 / 245 / 830	mm 830 / 245 / 830	mm 830 / 245 / 830
	Peso neto	kg 21,6	kg 24,6	kg 27,2	kg 27,2
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
Panel	Cableado alimentación	mm²	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Modelo	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD	T-MBQ4-04AWD
	Ancho/alto/fondo	mm 950 / 55 / 950	mm 950 / 55 / 950	mm 950 / 55 / 950	mm 950 / 55 / 950
	Peso neto	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6
	Tipo de compresor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m³/h 3.500	m³/h 3.800	m³/h 4.000	m³/h 4.000
	Presión sonora	dB(A) 60	dB(A) 62	dB(A) 63	dB(A) 63
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A) 69	dB(A) 70	dB(A) 70	dB(A) 70
	Ancho/alto/fondo	mm 890 / 673 / 342	mm 946 / 810 / 410	mm 946 / 810 / 410	mm 946 / 810 / 410
	Peso neto	kg 43,9	kg 52,8	kg 66,9	kg 80,5
	Alimentación	V/f/Hz 220-240/1/50	V/f/Hz 220-240/1/50	V/f/Hz 220-240/1/50	V/f/Hz 380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm² (2+T)x2,5	mm² (2+T)x2,5	mm² (2+T)x4	mm² (4+T)x2,5
	Cableado comunicación apantallado	mm²	4x1	4x1	4x1
	Tipo refrigerante	R-32	R-32	R-32	R-32
Refrigerante	Carga de fábrica/adicional	kg 1,9 / 0,024	kg 2 / 0,024	kg 2,4 / 0,024	kg 2,4 / 0,024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg 3/8" / 5/8"	pulg 3/8" / 5/8"	pulg 3/8" / 5/8"	pulg 3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m 50 / 25	m 50 / 25	m 75 / 30	m 75 / 30
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C -15°C / 50°C	°C -15°C / 50°C	°C -15°C / 50°C	°C -15°C / 50°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C -15°C / 24°C	°C -15°C / 24°C	°C -15°C / 24°C	°C -15°C / 24°C
	Unidad interior		676 €	873 €	873 €
	Unidad exterior		1.329 €	1.502 €	2.176 €
	Panel		121 €	121 €	121 €
	Control recomendado		30 €	30 €	30 €
P.V.R.	Conjunto		2.156 €	2.526 €	2.981 €
					3.200 €

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120X/
TFBG-E
(P.V.R. 90 €)

Control WiFi



KFR-120Q-BD-
FJB-W.2
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.
* No incluye opción WiFi.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (L-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (L-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consultar el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Cassette SuperSlim 840x840

Conjuntos Axiales Current Loop



T-MBQ4-04A1
Panel recomendado
(Hasta fin de existencias)

T-MBQ4-04AWD
Panel Breezeless



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

Unidad exterior
12k - 42k

Unidad exterior
48k - 55k

Modelo conjunto	MCD1-125(42)N8Q(GA)	MCD1-140(48)N8R(GA)	MCD1-160(55)N8R(GA)
Unidad interior	MCD1-42HRFNX-QRDOW(GA)	MCD1-48HRFNX-QRDOW(GA)	MCD1-55HRFNX-QRDOW(GA)
Unidad exterior	MOD30U-42HFN8-QRDOW(GA)	MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal a -7°C kW	12,02 (2,93 / 12,31) 13,48 (3,37 / 14,07) 8,41	14,07 (3,52 / 15,83) 16,12 (4,1 / 17,29) 9,74
Consumo	Frío nominal (mín./máx.) W Calor nominal (mín./máx.) W Calor nominal a -7°C W	4.200 (680 / 4.350) 3.700 (750 / 4.250) 3.170	4.650 (800 / 5.900) 4.580 (900 / 5.500) 3.630
Eficiencia energética	EER COP SEER - Clasificación energética SCOP - Clasificación energética COP -7°C	2,85 3,60 6,10 - A++ 4,00 - A+ 2,65	3,03 3,50 6,10 - A++ 4,00 - A+ 2,68
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	1.600 / 1.750 / 1.900 47,5 / 50 / 52,5 66 830 / 287 / 830 29,3 Con la comunicación Con la comunicación	1.600 / 1.750 / 1.900 48 / 50,5 / 52,5 66 830 / 287 / 830 29,3 Con la comunicación Con la comunicación
Panel	Modelo Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg	T-MBQ4-04AWD 950 / 55 / 950	T-MBQ4-04AWD 950 / 55 / 950
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	Rotativo 4.000 63 72 946 / 810 / 410 71 220-240/1/50 (2+T)x4	Rotativo 7.500 63,5 74 952 / 1.333 / 415 103,7 380-415/3/50 (4+T)x2,5
Refrigerante	Tipo refrigerante Carga de fábrica/adicional kg Diámetro tubería líquido/gas pulg	R-32 2,8 / 0,024	R-32 2,9 / 0,024
Rango de trabajo	Long. máx. tubería total/vertical m T° exterior para refrigeración mín./máx. °C T° exterior para calefacción mín./máx. °C	75 / 30 -15°C / 50°C -15°C / 24°C	75 / 30 -15°C / 50°C -15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior Unidad exterior Panel Control recomendado	924 € 2.305 € 121 € 30 €	959 € 2.666 € 121 € 30 €
	Conjunto	3.380 €	3.776 €
			4.095 €

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120X/
TFBG-E
(P.V.R. 90 €)



KJR-
120MI(X6W)/
BGEF 1.0 *
(P.V.R. 90 €)

Control WiFi



KFR-120Q/BD-
FJB-W.2
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles.

* No incluye opción WiFi.

Suelo/Techo

Conjuntos Axiales Current Loop



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



Unidad exterior
12k - 42k



Unidad exterior
48k - 55k



Refrig. R-32



Contacto
ON/OFF



Sensor de
presencia



Smart Home



Herzios



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

- Referencias acabadas en (GA) solo compatibles con WiFi.
- Referencias acabadas en (GA)-X, solo compatibles con BMS/control centralizado (puerto XYE).
- Por defecto se suministrará la referencia compatible con WiFi.

Modelo conjunto		MUEU-52(18)N8Q(GA)	MUE-71(24)N8Q(GA)
Unidad interior		MUEU-18HRFNX-QRDOW(GA) MUEU-18HRFNX-QRDOW(GA)-X MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)	MUE-24HRFNX-QRDOW(GA), MUE-24HRFNX-QRDOW(GA)-X MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)
Unidad exterior			
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	5,28 (2,71 / 5,86)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	5,57 (2,42 / 6,3)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	3,54
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	1.450 (670 / 2.027)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	1.500 (540 / 1.640)
	Calor nominal a -7°C	W	1.230
Eficiencia energética	EER		3,70
	COP		3,75
	SEER - Clasificación energética		6,10 - A+++
	SCOP - Clasificación energética		4,00 - A+
	COP -7°C		2,88
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	723 / 839 / 958
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	37 / 41 / 44
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59
	Ancho/alto/fondo	mm	1.068 / 235 / 675
	Peso neto	kg	28
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm²	Con la comunicación
	Tipo de compresor		Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	2.100
	Presión sonora	dB(A)	56
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65
	Ancho/alto/fondo	mm	805 / 554 / 330
	Peso neto	kg	32,5
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x1,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	4x1
	Tipo refrigerante		R-32
Refrigerante	Carga de fábrica/adicional	kg	1,15 / 0,012
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 1/2"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	30 / 20
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior		846 €
	Unidad exterior		1.006 €
	Control recomendado		30 €
	Conjunto		1.882 €
			2.285 €

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120X/
TFBG-E
(P.V.R. 90 €)



KJR-120M(X6W)/
BGEF 1.0 *
(P.V.R. 99 €)

Control WiFi



WF-60A1-C **
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Dados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles.

* No incluye opción WiFi.

** No es necesario si se usa el mando KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 .

Suelo/Techo

Conjuntos Axiales Current Loop



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



Unidad exterior
12k - 42k



Unidad exterior
48k - 55k



Refrig. R-32



Contacto
ON/OFF



Sensor de
presencia



Smart Home



Herzios



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

- Referencias acabadas en (GA) solo compatibles con WiFi.
- Referencias acabadas en (GA)-X, solo compatibles con BMS/control centralizado (puerto XYE).
- Por defecto se suministrará la referencia compatible con WiFi.

Modelo conjunto	MUE-105(36)N8Q(GA)	MUE-105(36)N8R(GA)
Unidad interior	MUE-36HRFNX-QRDOW(GA) MUE-36HRFNX-QRDOW(GA)-X	MUE-36HRFNX-QRDOW(GA) MUE-36HRFNX-QRDOW(GA)-X
Unidad exterior	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal a -7°C kW	10,55 (2,73 / 11,78) 11,72 (2,81 / 12,78) 7,61
Consumo	Frio nominal (mín./máx.) W Calor nominal (mín./máx.) W Calor nominal a -7°C W	4.000 (890 / 4.300) 3.350 (780 / 3.950) 3.040
Eficiencia energética	EER COP SEER - Clasificación energética SCOP - Clasificación energética COP -7°C	2,60 3,60 6,10 - A+++ 4,00 - A+ 2,5
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	1.504 / 1.728 / 1.955 45 / 47,5 / 51 65 1.650 / 235 / 675 41,5 Con la comunicación Con la comunicación
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	Rotativo 3.800 62 70 946 / 810 / 410 52,8 220-240/1/50 (2+T)x4 4x1
Refrigerante	Cableado comunicación apantallado mm² Tipo refrigerante Carga de fábrica/adicional kg Diámetro tubería líquido/gas pulg	4x1 R-32 2 / 0,024 3/8" / 5/8"
Rango de trabajo	Long. máx. tubería total/vertical m Tº exterior para refrigeración mín./máx. °C Tº exterior para calefacción mín./máx. °C	50 / 25 -15°C / 50°C -15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior Unidad exterior Control recomendado Conjunto	1.113 € 1.957 € 30 € 3.100 €
		3.319 €

Controles compatibles



KJR-120X/
TFBG-E
(P.V.R. 90 €)

KJR-120M(X6W)/
BGEF 1.0 *
(P.V.R. 99 €)

WF-60A1-C **
(P.V.R. 107 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

* No incluye opción WiFi.

** No es necesario si se usa el mando KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (L-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (L-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



Unidad exterior
12k - 42k



Unidad exterior
48k - 55k



Refrig. R-32



Contacto
ON/OFF



Sensor de
presencia



Smart Home



50/60
Hz



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

- Referencias acabadas en (GA) solo compatibles con WiFi.
- Referencias acabadas en (GA)-X, solo compatibles con BMS/control centralizado (puerto XYE).
- Por defecto se suministrará la referencia compatible con WiFi.

Modelo conjunto		MUE-140(48)N8R(GA)	MUE-160(55)N8R(GA)
Unidad interior		MUE-48HRFNX-QRDOW(GA) MUE-48HRFNX-QRDOW(GA)-X MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	MUE-55HRFNX-QRDOW(GA) MUE-55HRFNX-QRDOW(GA)-X MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	14,07 (3,52 / 15,24)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	16,12 (4,1 / 17)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	9,91
Consumo	Frio nominal (mín./máx.)	W	5.000 (900 / 5.950)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	5.100 (1.000 / 6.050)
	Calor nominal a -7°C	W	3.740
Eficiencia energética	EER		2,83
	COP		3,07
	SEER - Clasificación energética		6,10 - A+++
	SCOP - Clasificación energética		4,00 - A+
	COP -7°C		2,65
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	1.600 / 1.850 / 2.200
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	46 / 50 / 53
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67
	Ancho/alto/fondo	mm	1.650 / 235 / 675
	Peso neto	kg	41,7
	Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm²	Con la comunicación
	Tipo de compresor		Rotativo
	Caudal de aire	m³/h	4.000
	Presión sonora	dB(A)	63
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	70
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo	mm	946 / 810 / 410
	Peso neto	kg	80,5
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x2,5
	Cableado comunicación apantallado	mm²	4x1
	Tipo refrigerante		R-32
Refrigerante	Carga de fábrica/adicional	kg	2,4 / 0,024
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	75 / 30
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C
	Unidad interior		1.155 €
	Unidad exterior		2.666 €
P.V.R.	Control recomendado		30 €
	Conjunto	3.851 €	4.163 €

Controles compatibles

Control por cable

Control WiFi



KJR-120X/
TFBG-E
(P.V.R. 90 €)



KJR-120M(X6W)/
BGEF 1.0 *
(P.V.R. 99 €)



WF-60A1-C **
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-I
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

* No incluye opción WiFi.

** No es necesario si se usa el mando KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 .

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Dados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Caja de control AHUKZ Expert



Con la caja de control AHUKZ para unidades current loop de la gama Expert, se puede controlar fácilmente cualquier batería de expansión directa de R-32 del mercado junto con nuestra amplia gama de unidades exteriores.



Integrable con cualquier batería de R-32


Mediante la caja de control AHUKZ para unidades current loop de la gama Expert, se podrá controlar y alimentar cualquier batería como por ejemplo la de una cortina de aire o un recuperador de calor.

Control 0 - 10 V

Mediante el control proporcional se puede integrar fácilmente el control de nuestra batería, con cualquier regulador o señal del mercado.



Esquema de conexión:

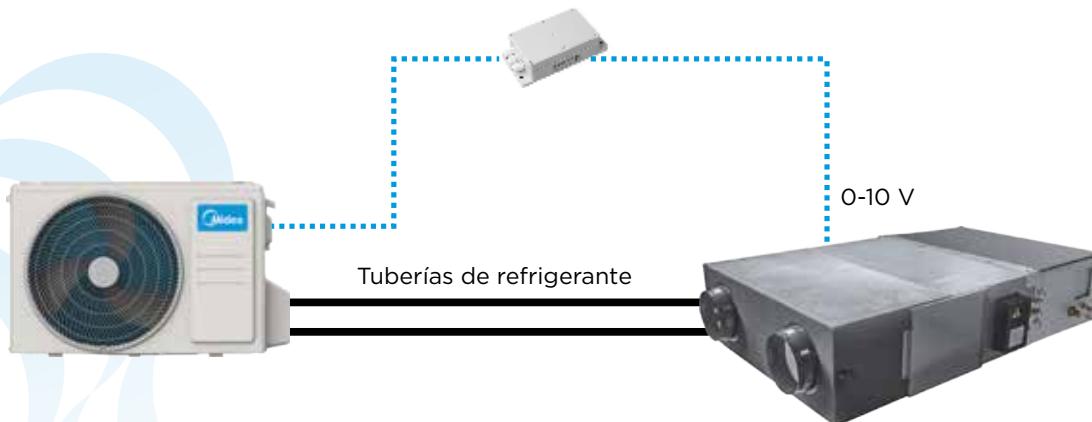



Refrig. R-32

Modelo		FRIAHKZ-LCAC-01	
Capacidad	Frigorífica mín./máx.	kW	2,0 / 16
	Ancho/alto/fondo	mm	191 / 100 / 45
	Peso neto	kg	0,35
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
Unidad interior	Cableado alimentación	mm ²	3x1,5
	Cableado comunicación apantallado	mm ²	Con la comunicación
	Voltaje máximo	V	250 VAC / 48 VDC
Señales digitales de control	Corriente máxima	mA	100 maAC / 50 mADC
	Voltaje	V	0-10 VDC (max 12V DC)
Señales analógicas de control	Corriente máxima	mA	1
	Tipo de refrigerante		R-32
Refrigerante	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C
P.V.R.		730 €	


Capacidad frigorífica: Capacidad configurable mediante dip switch en la placa electrónica.

Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBH interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBH exterior. Long. tubería 7,5 m, Altura. 0 m.

Cableado alimentación: Cableado de alimentación orientativo hasta 10 m. Hay que calcularlo en base las condiciones de cada una de las Instalaciones.



El equilibrio de la gama Expert se traduce en un buen servicio y un mayor confort para usuarios e instaladores. Las unidades Expert Inverter están equipadas con una placa electrónica específica que permite conectar dos unidades interiores a la misma unidad exterior. La tecnología TWIN puede aplicarse a unidades de conductos, Cassette SuperSlim y Suelo/Techo.

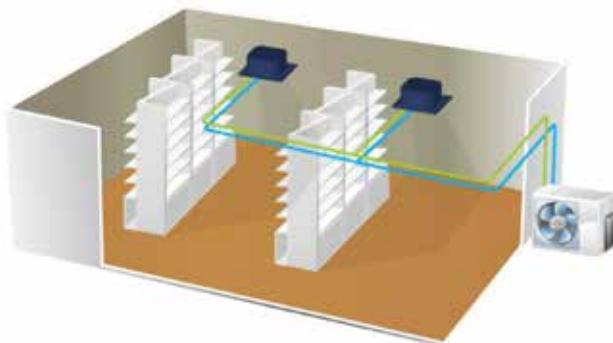

Ahorro de espacio, climatización en cualquier rincón

Las unidades Twins representan la versatilidad y el equilibrio de la gama Expert, y se presentan como una opción para espacios comerciales que requieren más de una unidad interior para conseguir una climatización adecuada sin tener que instalar unidades adicionales.



Simplicidad en el control y la configuración

Cuando un sistema Twin está funcionando, el mando sólo puede controlar la unidad principal.

Las dos unidades interiores trabajan en el mismo estado, modo, temperatura, velocidad del ventilador, etc.

Cuando la unidad principal se detiene, la unidad esclava también se detiene.



WiFi

De manera opcional, es posible controlar las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.



Ventilador DC inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y alcanzan unos elevados niveles de eficiencia energética.

Unidades compatibles

Unidades exteriores		Unidades exteriores
Tipología	Modelo	Modelo
Conductos	MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA)-X	MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)
Conductos	MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA)-X	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)
Suelo/Techo	MUEU-18HRFNX-QRDOW(GA)-X	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)
Conductos	MTI-24HWFNX-QRDOW(GA)-X	MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)
Cassette	MCD1-24HRFNX-QRDOW(GA)	
Suelo/Techo	MUE-24HRFNX-QRDOW(GA)-X	
Conductos	MTI-30HWFNX-QRDOW(GA)-X	MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Cassette	MCD1-30HRFNX-QRDOW(GA)	




Distancias permitidas



Longitud total (m)	2x 12K	50	L+L1+L2
	2x 18K	50	
	2x 24K	65	
	2x 30K	65	
Longitud máx. (m)		15	L1, L2
Diferencia máx. (m)		10	L1, L2
Desnivel máx. Interior/Exterior (m)		20	H1
Desnivel máx. Interior/Interior (m)		0,5	H2

Esquema de conexiones

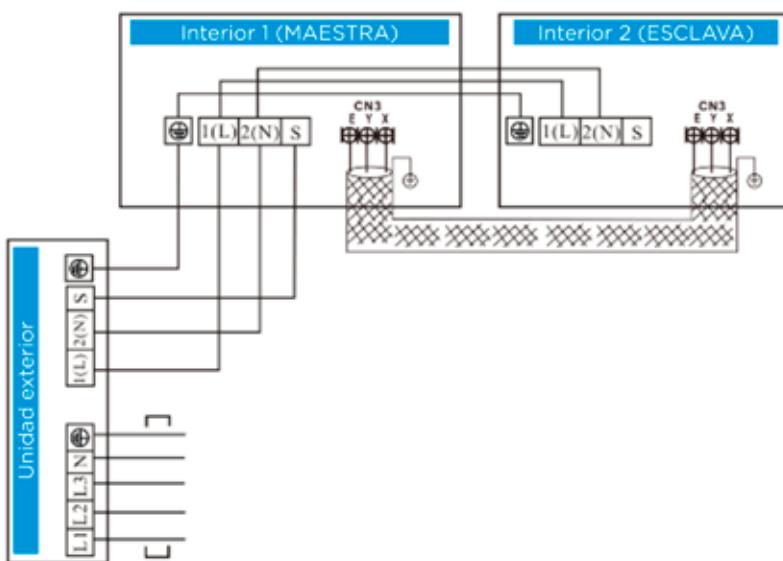

Esquema de alimentación para unidad exterior trifásica

Conductos A6

Twins Axiales Current Loop



KJR-120M(X6W)/
BGEF 1.0
Control recomendado



KCMI 112
Derivador necesario

NUEVO

Nuevo mando con WiFi incorporado

El KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0, lleva incluido el módulo WiFi, por lo que ya no es necesario comprar ningún control adicional si queremos controlar nuestra unidad con conexión WiFi.

Modelo	MTIU-35(12)N8Q (GA) TWIN	MTIU-52(18)N8Q (GA) TWIN	MTIU-52(18)N8R (GA) TWIN	
Unidad interior	2 x MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA)-X	2 x MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA)-X	2 x MTI-24HWFNX-QRDOW(GA)-X	
Unidad exterior	MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)	
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW	2 x 3.52 (0.53 / 3.99) 2 x 3.81 (1 / 4.39)	2 x 5.28 (2.55 / 5.86) 2 x 5.57 (2.2 / 6.15)	
Consumo	Frió nominal (mín./máx.) W Calor nominal (mín./máx.) W	2190 (750 / 2960) 1900 (640 / 2580)	3950 (900 / 4150) 3250 (800 / 3950)	
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética SCOP - Clasificación energética	6.1 - A++ 4 - A+	6.1 - A++ 4 - A+	
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al mm³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Máx. presión estática Pa Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Asp. Aire ancho/alto mm Imp. Aire ancho/alto mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm² Posibilidad de instalación vertical	350 / 500 / 660 29,8 / 33,5 / 36 60 56 700 / 200 / 506 537x152 599x186 17.8 Con la comunicación Con la comunicación	420 / 670 / 870 26 / 29,8 / 35 100 59 880 / 210 / 674 706x136 782x190 24.4 Con la comunicación Con la comunicación	610 / 930 / 1200 25,5 / 29,1 / 32,8 160 62 1100 / 249 / 774 926x175 1001x228 32.3 Con la comunicación Con la comunicación
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire mm³/h Presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm² Cableado comunicación apantallado mm² Tipo refrigerante	Rotativo 3500 60 69 890 / 673 / 342 43.9 220-240/1/50 (2+T)x2.5 4x1 R-32	Rotativo 4000 63 70 946 / 810 / 410 66.9 220-240/1/50 (2+T)x4 4x1 R-32	Rotativo 4000 63 70 946 / 810 / 410 80.5 380-415/3/50 (4+T)x2.5 4x1 R-32
Refrigerante	Carga de fábrica/adicional kg Diámetro tubería líquido/gas pulg.	1.5 / 0.024 3/8" / 5/8"	2.4 / 0.024 3/8" / 5/8"	
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx. °C Tº exterior para calefacción mín./máx. °C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C	
P.V.R.	Unidad interior	2 x 485 €	2 x 486 €	
	Unidad exterior	1.329 €	1.957 €	
	Control recomendado	99 €	99 €	
	Derivador	73 €	73 €	
Conjunto		2.471 €	3.101 €	3.364 €

Controles y accesorios compatibles

Control inalámbrico



RG10A1(B2S)/
BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable



KJR-120X/
TFBG-E *
(P.V.R. 90 €)



KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 130 €)



KJR-86C-E
(P.V.R. 76 €)

Control WiFi



WF-60A1-C **
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)



PCO
(P.V.R. A consultar)

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

* No incluye opción WiFi

** No es necesario si se usa el mando KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 .



Unidad exterior
12k - 42k

Unidad exterior
48k - 55k



Refrig. R-32



Contacto
ON/OFF



Smart Home



Aporte de
aire exterior



Bomba de
drenaje



Doble
posibilidad de
aspiración



50/60
Hz



Compatibile
con Airzone

Modelo		MTI-71(24)N8R (GA) TWIN	MTI-90(30)N8R (GA) TWIN
Unidad interior		2 x MTI-24HWFNX-QRDOW(GA)-X	2 x MTI-30HWFNX-QRDOW(GA)-X
Unidad exterior		MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW	2 x 7.03 (3.28 / 8.16)	2 x 8.79 (2.23 / 9.85)
	Calorífica nominal (mín./máx.) kW	2 x 7.62 (2.81 / 8.49)	2 x 9.38 (2.7 / 10.02)
Consumo	Frió nominal (mín./máx.) W	4800 (880 / 6000)	5250 (1030 / 6650)
	Calor nominal (mín./máx.) W	4500 (950 / 5700)	5150 (950 / 6600)
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética	6.1 - A++	6.1 - A++
	SCOP - Clasificación energética	4 - A+	4 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h	610 / 930 / 1200	1560 / 1780 / 2060
	Presión sonora bj/me/al dB(A)	25.5 / 291 / 32.8	34.3 / 36.7 / 39.2
	Máx. presión estática Pa	160	160
	Nivel de potencia acústica dB(A)	62	65
	Ancho/alto/fondo mm	1100 / 249 / 774	1260 / 249 / 774
	Asp. Aire ancho/alto mm	926x175	1186x175
	Imp. Aire ancho/alto mm	1001x228	1261x228
	Peso neto kg	32.3	40.5
	Alimentación V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación mm²	Con la comunicación	Con la comunicación
	Posibilidad de instalación vertical	Sí	Sí
Unidad exterior	Tipo de compresor	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire m³/h	7500	7500
	Presión sonora dB(A)	63.5	64
	Nivel de potencia acústica dB(A)	74	75
	Ancho/alto/fondo mm	952 / 1333 / 415	952 / 1333 / 415
	Peso neto kg	103,7	107
	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación mm²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
	Cableado comunicación apantallado mm²	4x1	4x1
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional kg	2.4 / 0.024	3 / 0.024
	Diámetro tubería líquido/gas pulg.	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx. °C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior	2 x 508 €	2 x 770 €
	Unidad exterior	2.666 €	2.915 €
	Control recomendado	99 €	99 €
	Derivador	73 €	73 €
	Conjunto	3.854 €	4.627 €

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0,012 \text{ kg/m} \times (L-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0,024 \text{ kg/m} \times (L-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

El control WF-60A1-C es compatible solo con KJR-12G2/TFBG-E.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Cassette SuperSlim

Twins Axiales Current Loop



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado



KCMI 112
Derivador necesario



Unidad exterior
48k - 55k



T-MBQ4-04A1
Panel recomendado
(Hasta fin de existencias)



T-MBQ4-04AWD
Panel Breezeless



Refrig. R-32
Tecnología
Breezeless



Contacto
ON/OFF



Sensor de
presencia



Smart Home



Aporte de
aire exterior



Herzios

Modelo	MCD1-71(24)N8R (GA) TWIN	MCD1-90(30)N8R (GA) TWIN
Unidad interior	2 x MCD1-24HRFNX-QRDOW(GA) MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	2 x MCD1-30HRFNX-QRDOW(GA) MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Unidad exterior		
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW	2 x 7.03 (3.3 / 7.91) 2 x 7.62 (2.81 / 8.94)
Consumo	Frío nominal (mín./máx.) W Calor nominal (mín./máx.) W	4650 (800 / 5900) 4580 (900 / 5500)
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética SCOP - Clasificación energética	6.1 - A++ 4 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	1600 / 1750 / 1900 48 / 50.5 / 52.5 66 830 / 287 / 830 29.3 Con la comunicación
Panel	Modelo Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg	T-MBQ4-04AWD 950 / 55 / 950 6
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	Rotativo 7500 63.5 74 952 / 1333 / 415 103.7 380-415/3/50 (4+T)x2,5
Refrigerante	Tipo refrigerante Carga de fábrica/adicional kg Diámetro tubería líquido/gas pulg. T° exterior para refrigeración mín./máx. °C	R-32 2.4 / 0.024 3/8" / 5/8" -15°C / 50°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior Panel Unidad exterior Control recomendado Derivador Conjunto	2 x 676 € 2 x 121 € 2.666 € 30 € 73 € 4.363 €
		2 x 873€ 2 x 121 € 2.915 € 30 € 73 € 5.006 €

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120X/
TFBG-E
(P.V.R. 90 €)



KJR-
120M1(X6W)/
BGEF 1.0 *
(P.V.R. 90 €)

Control WiFi



KFR-120Q/
BDFJB-W.2
(P.V.R. 107 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

* No incluye opción WiFi.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0.012 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0.024 \text{ kg/m} \times (\text{L}-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Suelo/Techo

Twins Axiales Current Loop



Control recomendado



Derivador necesario



Unidad exterior
12k - 42k



Unidad exterior
48k - 55k



Refrig. R-32



Contacto
ON/OFF



Sensor de
presencia



Smart Home



Herzios



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Modelo	MUEU-52(18)N8Q (GA) TWIN	MUEU-52(18)N8R (GA) TWIN	MUE-71(24)N8R (GA) TWIN	
Unidad interior	2 x MUEU-18HRFNX-QRD-0W(GA)-X	2 x MUEU-18HRFNX-QRD-0W(GA)-X	2 x MUE-24HRFNX-QRD-0W(GA)-X	
Unidad exterior	MOD30U-36HFN8-QRD-0W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD-0W(GA)	MOE30U-48HFN8-RRD-0W(GA)	
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW	2 x 5.28 (2.71 / 5.86) 2 x 5.57 (2.42 / 6.3)	2 x 5.28 (2.71 / 5.86) 2 x 5.57 (2.42 / 6.3)	
Consumo	Frió nominal (mín./máx.) W Calor nominal (mín./máx.) W	1450 (670 / 2027) 1500 (540 / 1640)	1450 (670 / 2027) 1500 (540 / 1640)	
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética SCOP - Clasificación energética	6.1 - A++ 4 - A+	6.1 - A++ 4 - A+	
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	723 / 839 / 958 37 / 41 / 44 59 1068 / 235 / 675 28 Con la comunicación	723 / 839 / 958 37 / 41 / 44 59 1068 / 235 / 675 28 Con la comunicación	
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	Rotativo 3800 62 70 946 / 810 / 410 52.8 220-240/1/50 (2+T)x4	Rotativo 4000 63 70 946 / 810 / 410 66.9 380-415/3/50 (4+T)x2,5	
Refrigerante	Cableado comunicación apantallado mm² Tipo refrigerante Carga de fábrica/adicional kg Diámetro tubería líquido/gas pulg.	4x1 R-32 2.4 / 0.024 3/8" / 5/8"	4x1 R-32 2.4 / 0.024 3/8" / 5/8"	
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx. °C Tº exterior para calefacción mín./máx. °C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C	-15°C / 50°C -15°C / 24°C	
P.V.R.	Unidad interior Unidad exterior Control recomendado Derivador Conjunto	2 x 846 € 1.957 € 30 € 73 € 3.752 €	2 x 846 € 2.176 € 30 € 73 € 3.971 €	2 x 926 € 2.666 € 30 € 73 € 4.621 €

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120X/TFBG-E
(P.V.R. 90 €)



KJR-120M(X6W)/
BGEF 1.0 *
(P.V.R. 99 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.
* Incluye WiFi.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La carga de fábrica es válida para hasta 5 m (línea de líquido). Para más distancia, se requiere una carga adicional según la fórmula $0.012 \text{ kg/m} \times (L-5)$ si la línea de líquido es 1/4". Para diámetros mayores usar $0.024 \text{ kg/m} \times (L-5)$.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consultar el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Conductos A6

Conjuntos Centrífugos RS485



KJR-120X/TFBG-E
Control recomendado

Solamente disponibles con protocolo RS485
y refrigerante R-410A



Refrig.
R-410A



Contacto
ON/OFF



Smart Home



Aporte de
aire exterior



Bomba de
drenaje



Doble
posibilidad
de aspiración



Golden Fin

Modelo conjunto		Hasta fin de existencias	
Unidad interior		MTIC-160(55)NIR	
Unidad exterior		MTI-55HWFNX-QRDO(VI) MOUC-55HDNI-R	
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	16
	Calorífica nominal	kW	17
Consumo	Frio nominal	W	6.281
	Calor nominal	W	5.775
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	2.120 / 2.350 / 2.600
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	36 / 38,9 / 42,3
	Máx. presión estática	Pa	160
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	74
	Ancho/alto/fondo	mm	1.200 / 300 / 874
Unidad interior	Asp. Aire ancho/alto	mm	1101/280
	Imp. Aire ancho/alto	mm	1044/227
	Peso neto	kg	47,6
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5
	Posibilidad de instalación vertical		Sí
	Tipo de compresor		Scroll
	Caudal de aire	m³/h	3.600
	Presión estática	Pa	60
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1.394 / 568 / 783
	Peso neto	kg	177
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x4
	Cableado comunicación apantallado	mm²	2x1,5
	Tipo refrigerante		R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica/adicional	kg	4,3 / 0,03
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	65 / 30
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15°C / 50°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior		1.155 €
	Unidad exterior		7.035 €
	Control recomendado		90 €
Conjunto		8.280 €	

Controles compatibles

Control inalámbrico



RG70C/BGEF
(P.V.R. 28 €)

Control por cable



KJR-120G2/
TFBG-E
(P.V.R. 70 €)

Control WiFi



WF-60A1-C
(P.V.R. 100 €)
IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 319 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La unidad exterior se entrega con una precarga específica para 5 m. A partir de los 5 m, se deben añadir 30 g por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de controles. El control WF-60A1-C es compatible solo con KJR-120G2/TFBG-E.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

Cassette SuperSlim 840x840

Conjuntos Centrífugos RS485

Midea



RG70C/BGEF
Control recomendado



Sólo están disponibles con protocolo RS485
y refrigerante R-410A



Refrig.
R-410A



Salida de
aire 360°



Contacto
ON/OFF



Smart Home



Aporte de
aire exterior



Bomba de
drenaje



Superslim

Modelo conjunto			Hasta fin de existencias
Unidad interior			MCDC-160(55)N1R
Unidad exterior			MCD-55HRFNX-QRDO MOUC-55HDNI-R
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	16,11
	Calorífica nominal	kW	16,99
Consumo	Frión nominal	W	6.760
	Calor nominal	W	6.130
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	1.537 / 1.737 / 1.970
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	48 / 50,5 / 53
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	68
Unidad interior	Ancho/alto/fondo	mm	840 / 287 / 840
	Peso neto	kg	29,7
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)×2,5
Panel	Modelo		T-MBQ-02D7
	Ancho/alto/fondo	mm	950 / 55 / 950
	Peso neto	kg	5
	Tipo de compresor		Scroll
	Caudal de aire	m³/h	3.600
	Presión estática	Pa	60
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1.394 / 568 / 783
	Peso neto	kg	177
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)×4
Cableado comunicación apantallado		mm²	2x1,5
	Tipo refrigerante		R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica/adicional	kg	4,3 / 0,03
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	65 / 30
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	ºC	-15°C / 30°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	ºC	-15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior		1.029 €
	Unidad exterior		7.035 €
	Panel		121 €
Control recomendado			30 €
Conjunto			8.215 €

Controles compatibles

Control por cable



KJR-120G2/
TFBG-E
(P.V.R. 70 €)

Control WiFi



WF-60A1-C
(P.V.R. 100 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 319 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor: Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga adicional: La unidad exterior se entrega con una precarga específica para 5 m. A partir de los 5 m, se deben añadir 30 g por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles.

Midea Expert

Gran Capacidad

Gama Comercial Gran Capacidad

Presentación gama.....	100
Conjunto Gran Capacidad	104
Conjunto Alta Presión Descarga Frontal.....	105
Conjunto Alta Presión Descarga Vertical	106
Conjunto Alta Presión Condensada por Agua.....	107



Alta eficiencia energética



Máxima fiabilidad




Control inteligente



Gama completa, una solución para cada instalación



Grandes caudales de aire

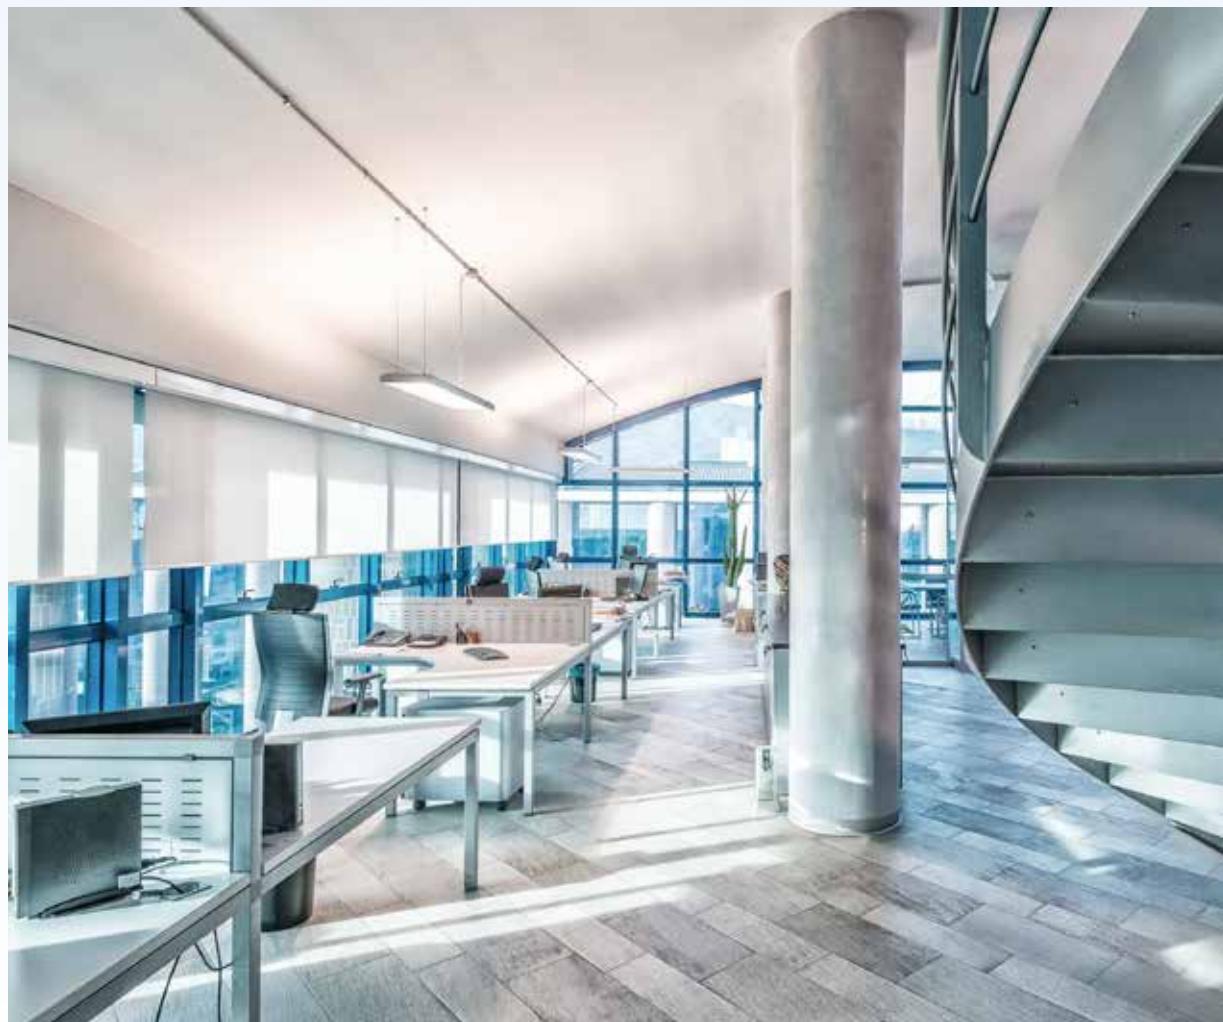

Midea Expert Gran Capacidad

Presentación de gama



Conjunto Gran Capacidad

Las unidades con conductos de gran capacidad han sido diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento con grandes caudales de aire.



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Potencias kW 22,4 28



Conjunto Alta Presión Descarga Frontal

Las unidades de conductos de gran capacidad están diseñadas para ofrecer grandes caudales de aire y conseguir presiones estáticas de aire elevadas.



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Potencias kW 20 25 28 40 45



Conjunto Alta Presión Descarga Vertical

Una de las principales ventajas de estos equipos es que es posible su instalación en interiores gracias a que sus ventiladores ofrecen presión suficiente para evacuar el aire. También cabe destacar que la longitud real de las tuberías puede alcanzar los 175 metros.



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter



A+

Potencias kW

28

40

45

56



Conjunto Alta Presión Condensada por Agua

Las unidades condensadas por agua son excelentes para colocar la unidad en el interior del local y ofrecen una eficiencia energética elevada gracias al tipo de condensación.



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter



A+

Potencias kW

28

56




Midea Expert Gran Capacidad

La gama de Midea de conductos de alta capacidad es ideal para la climatización de grandes superficies, ya que ofrece potencias frigoríficas elevadas y unas presiones disponibles de hasta 200 Pa junto con unos elevados caudales de aire. También, gracias a la gran variedad de unidades exteriores, permite adaptarse de forma ideal a cualquier tipo de instalación.

Tipologías de unidades exteriores

Se pueden encontrar hasta tres tipos distintos de unidades exteriores para conductos de alta capacidad, de esta forma se puede adaptar a la perfección a cualquier tipo de instalación.

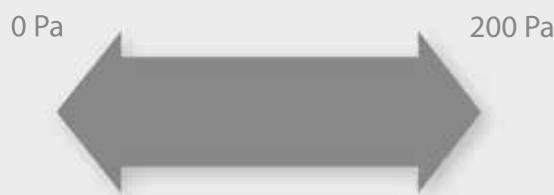

Elevada presión estática disponible

Los conductos de alta presión de Midea disponen de una elevada presión estática de hasta 200 Pa para cubrir grandes distancias de conductos, lo que permite una mayor flexibilidad de instalación y una climatización precisa incluso en techos de gran altura.




WiFi

De manera opcional, es posible controlar las unidades Midea a través de nuestra tablet o smartphone. Posibilidad de gestionar las unidades de forma remota e incluso dispone de programador semanal.




Tecnología Replace

Al conservar las tuberías existentes, se reduce el tiempo de instalación y se contribuye a limitar el impacto ambiental, limitando los efectos negativos para el medio ambiente.

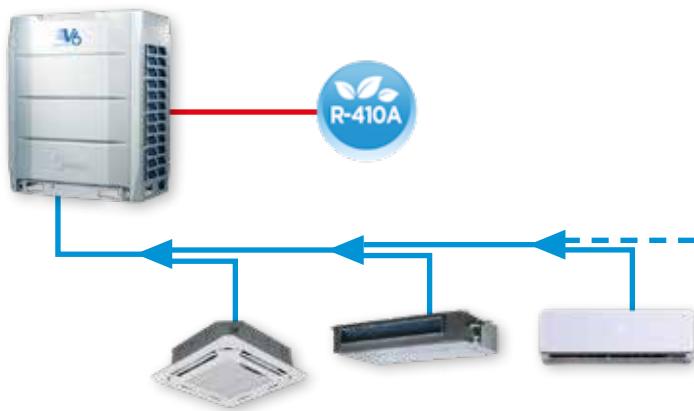

Sistema de carga automática de refrigerante

Mediante el sistema de carga automática, simplemente se tiene que conectar la bombona de refrigerante a la unidad exterior y ella misma seleccionará la carga de gas que necesita para su óptimo funcionamiento.

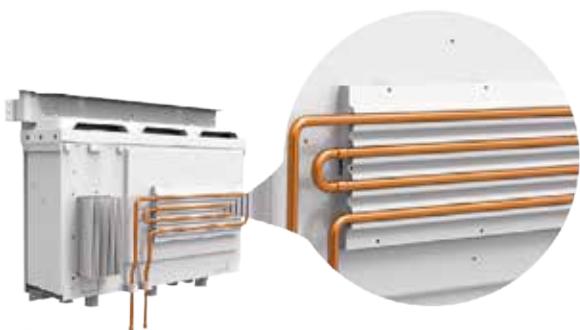

Alta fiabilidad

Las exteriores Midea V6 series disponen de un sistema de refrigeración del cuadro eléctrico con un sistema de multituercer para garantizar una temperatura estable en el cuadro eléctrico y el IPM.

Eficiencia energética

Las unidades interiores utilizan ventiladores DC que adaptan el funcionamiento y potencia a las necesidades de la instalación, en busca siempre de la máxima eficiencia energética.



Aporte aire exterior

Posibilidad de suministrar aire exterior directamente a la unidad (hasta un 15% del caudal nominal), para mantener un ambiente interior fresco y saludable.



Tecnología DC Inverter

Los compresores DC Inverter regulan la capacidad de la unidad en cada momento y permiten ahorrar energía y aportar un mayor confort al usuario. Los ventiladores DC que destacan por su bajo consumo y su gran eficiencia, adaptan su velocidad con precisión en cada momento de funcionamiento de la unidad.

Conjunto Gran Capacidad



KJR-29B/BK-E
Control recomendado



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Modelo conjunto		MIF-224D1N1R	MIF-280D1N1R
Unidad interior		MHC-75HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A)
Unidad exterior		MOUA-75HD1N1-R	MOUA-96HD1N1-R
Capacidad	Frigorífica nominal Calorífica nominal Calorífica nominal a -7°C	kW kW kW	22,4 24,5 17,5
Consumo	Frio nominal Calor nominal Calor nominal a -7°C	W W W	7.200 6.600 5.020
Eficiencia energética	SEER SCOP COP -7°C	— — —	4,78 3,48 3,41
Unidad interior	Caudal de aire bj/al Presión sonora bj/al Máx. presión estática Ancho/alto/fondo Peso neto Alimentación Cableado alimentación	m³/h dB(A) Pa mm kg V/f/Hz mm²	3.000 / 4.800 49 / 52 150 1.470 / 512 / 775 83 220/1/50 3x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor Caudal de aire Presión sonora Ancho/alto/fondo Peso neto Alimentación Cableado alimentación Cableado comunicación apantallado	Rotativo m³/h dB(A) mm kg V/f/Hz mm² mm²	Rotativo 9.400 58 1.120 / 1.558 / 528 147 380/3/50 5x6 3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante Carga de fábrica Diámetro tubería líquido/gas Long. máx. tubería total/vertical	R-410A kg pulg m	R-410A 7,2 3/8" / 1" 50 / 30
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx. Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C °C	-15°C / 48°C -15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior Unidad exterior Control recomendado Conjunto	1.806 € 5.355 € 130 € 7.291 €	1.932 € 5.880 € 130 € 7.942 €

Controles y accesorios compatibles

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Accesorios purificación



PCO
(P.V.R. A consultar)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética:

Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga de fábrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la fórmula del manual técnico.

Diám. tubería líquido/gas. Long. máx. tubería total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tubería, se debe consultar el diámetro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

Conjunto Alta Presión Descarga Frontal

Midea



WDC-86E/KD
Control recomendado



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter



Ventilador
interior DC
Inverter
Compatible
con Airzone



Compatible
con Airzone

Modelo conjunto	MIF-200T1N1R	MIF-250T1N1R	MIF-280T1N1R	MIF-400T1N1R	MIF-450T1N1R
Unidad interior	MI2-200T1DN1	MI2-250T1DN1	MI2-280T1DN1	MI2-400T1DN1	MI2-450T1DN1
Unidad exterior	MVI-200WV2RN1(A)	MVI-260WV2RN1(A)	MVI-280WV2RN1(A)	MDV-V400W/DRN1(A)	MDV-V450W/DRN1(A)
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal (mín./máx.) kW Calorífica nominal a -7°C kW	20 (10 / 21,1) 22,5 (11 / 26,1) 21,57	26 (13 / 27,5) 28,5 (14,3 / 33,7) 27,32	28,5 (13 / 27,5) 31,5 (14,3 / 33,7) 30,2	40 (20 / 42,3) 45 (22,5 / 53,3) 33
Consumo	Frió nominal W Calor nominal W Calor nominal a -7°C W	4.900 6.590 7.300	6.830 6.670 9.440	9.630 7.430 10.710	19.420 14.960 16.980
Eficiencia energética	SEER SCOP COP -7°C	7,11 3,95 2,95	6,55 4,53 2,89	6,35 4,60 2,8	5,60 3,70 1,94
Unidad interior	Caudal de aire 7 vel. m³/h Presión sonora 7 vel. dB(A) Máx. presión estática Pa Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm² Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión sonora dB(A)	3.745 / 3.837 / 3.941 / 4.043 / 4.144 / 4.237 / 4.358 50 / 52 / 53 / 54 / 50 / 52 / 53 / 54 / 50 / 52 / 53 / 54 / 49 / 51 / 53 / 54 / 49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 250 1.440 / 505 / 925 130 220-240/1/50 (2+T)x4 Rotativo Inverter 9.000 58	3.745 / 3.837 / 3.941 / 4.043 / 4.144 / 4.237 / 4.358 50 / 52 / 53 / 54 / 50 / 52 / 53 / 54 / 50 / 52 / 53 / 54 / 49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 250 1.440 / 505 / 925 130 220-240/1/50 (2+T)x4 Rotativo Inverter 10.000 59	3.745 / 3.837 / 3.941 / 4.043 / 4.144 / 4.237 / 4.358 50 / 52 / 53 / 54 / 50 / 52 / 53 / 54 / 50 / 52 / 53 / 54 / 49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 250 1.440 / 505 / 925 130 220-240/1/50 (2+T)x4 Rotativo Inverter 11.000 60	4.400 / 4.750 / 5.100 / 5.450 / 5.800 / 6.150 / 6.500 300 2.010 / 680 / 905 210 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905 16.575 62
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm² Cableado comunicación apantallado mm² Tipo refrigerante R-410A Carga de fábrica kg Diámetro tubería líquido/gas pulg Long. máx. tubería total/vertical m	1.120 / 1.558 / 528 143 380-415/3/50 (4+T)x6 3x0,75	1.120 / 1.558 / 528 143 380-415/3/50 (4+T)x6 3x0,75	1.120 / 1.558 / 528 143 380-415/3/50 (4+T)x6 3x0,75	1.360 / 1.650 / 540 250 380-415/3/50 (4+T)x16 3x0,75
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx. °C T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-5°C / 48°C -20°C / 24°C	-5°C / 48°C -20°C / 24°C	-5°C / 48°C -20°C / 24°C	-15°C / 46°C -15°C / 24°C
P.V.R.	Unidad interior Unidad exterior Control recomendado Conjunto	2.302 € 5.430 € 131 € 7.863 €	2.355 € 5.879 € 131 € 8.365 €	2.409 € 6.370 € 131 € 8.910 €	4.636 € 8.876 € 131 € 13.643 €
					15.120 €

Controles y accesorios compatibles

Control inalámbrico



RM12F
(P.V.R. 75 €)

Control por cable



WDC-120G/WK (A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Accesorios purificación



PCO
(P.V.R.
A consultar)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga de fábrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la fórmula del manual técnico.

Diám. tubería líquido/gas. Long. máx. tubería total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tubería, se debe consultar el diámetro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más

sobre las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

Conjunto Alta Presión Descarga Vertical



Control recomendado



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Modelo conjunto	MIV6-280T1N1R	MIV6-400T1N1R	MIV6-450T1N1R	MIV6-560T1N1R	
Unidad interior	MI2-280T1DN1	MI2-400T1DN1	MI2-450T1DN1	MI2-560T1DN1	
Unidad exterior	MV6-i280WV2GN1-E	MV6-i400WV2GN1-E	MV6-i450WV2GN1-E	MV6-i560WV2GN1-E	
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW 28 (14,1 / 30,2)	Calorífica nominal (mín./máx.) kW 30,2 (14,04 / 36,34)	Calorífica nominal a -7°C kW 25,9	40 (20,2 / 43,1) 45 (20,06 / 51,92) 50 (22,57 / 58,41) 56 (28,3 / 60,4) 63 (28,02 / 72,69) 48 60	
Consumo	Frío nominal W 10.680	Calor nominal W 8.830	Calor nominal a -7°C W 11.100	15.370 20.960 16.580 20.830 5.58 5,38	
Eficiencia energética	SEER 6,44	SCOP 4,10	COP -7°C 2,33	6,31 3,81 2,52 2,3 2,5	
Unidad interior	Caudal de aire 7 vel. m³/h 3.745 / 3.837 / 3.941 / 4.043 / 4.144 / 4.237 / 4.358	4.400 / 4.750 / 5.100 / 5.450 / 5.800 / 6.150 / 6.500	4.400 / 4.750 / 5.100 / 5.450 / 5.800 / 6.150 / 6.500	5.000 / 5.400 / 5.800 / 6.200 / 6.600 / 7.000 / 7.400	
Unidad exterior	Presión sonora 7 vel. dB(A) 50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	51 / 53 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59	
Refrigerante	Máx. presión estática Pa Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	250 1.440 / 505 / 925 130 220-240/1/50 (2+T)×4	300 2.010 / 680 / 905 210 220-240/1/50 (2+T)×4	300 2.010 / 680 / 905 210 220-240/1/50 (2+T)×4	
Rango de trabajo	Tipo de compresor Caudal de aire m³/h Presión estática Pa Presión sonora dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz Cableado alimentación mm²	Scroll Inverter 11.000 60 58 990 / 1.635 / 790 227 380-415/3/50 (4+T)×6	Scroll Inverter 13.000 60 62 1.340 / 1.635 / 850 277 380-415/3/50 (4+T)×10	Scroll Inverter 13.000 60 65 1.340 / 1.635 / 850 277 380-415/3/50 (4+T)×10	
P.V.R.	Cableado comunicación apantallado mm² Tipo refrigerante Carga de fábrica kg Diámetro tubería líquido/gas pulg Long. máx. tubería total/vertical m T° exterior para refrigeración mín./máx. °C T° exterior para calefacción mín./máx. °C	3x0,75 R-410A 11 1/2" / 1" 175 / 90 -15°C / 48°C -20°C / 27°C	3x0,75 R-410A 13 1/2" / 11/8" 175 / 90 -15°C / 48°C -20°C / 27°C	3x0,75 R-410A 13 1/2" / 11/8" 175 / 90 -15°C / 48°C -20°C / 27°C	
	Unidad interior Unidad exterior Control recomendado Conjunto	2.409 € 8.347 € 131 € 10.887 €	4.636 € 11.851 € 131 € 16.618 €	4.860 € 12.595 € 131 € 17.586 €	4.989 € 15.626 € 131 € 20.746 €

Controles y accesorios compatibles

Control inalámbrico



RM12F
(P.V.R. 75 €)

Control por cable



WDC-120G/WK
(A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Accesorios purificación



PCO
(P.V.R.
A consultar)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética:

Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga de fábrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la fórmula del manual técnico.

Diám. tubería líquido/gas. Long. máx. tubería total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tubería, se debe consultar el diámetro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes.

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

Conjunto Alta Presión Condensada por Agua

Midea



WDC-86E/KD
Control recomendado



Refrig.
R-410A



Compresor
DC Inverter



Ventilador
interior DC
con Airzone
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Modelo conjunto		MIW-280T1NIR	MIW-560T1NIR
Unidad interior		MI2-280T1DN1	
Unidad exterior		MDVS-280(10)W/DRN1	2x MDVS-280(10)W/DRN1
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.) kW	28 (14,1 / 29,6)	56 (14,1 / 59,2)
	Calorífica nominal (mín./máx.) kW	31,5 (17 / 32,9)	63 (18 / 65,8)
Consumo	Frió nominal W	7.300	14.472
	Calor nominal W	7.030	13.932
Unidad interior	Caudal de aire 7 vel. m³/h	3.745 / 3.837 / 3.941 / 4.043 / 4.144 / 4.237 / 4.358	5.000 / 5.400 / 5.800 / 6.200 / 6.600 / 7.000 / 7.400
	Presión sonora 7 vel. dB(A)	50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	51 / 53 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59
	Máx. presión estática Pa	250	300
	Ancho/alto/fondo mm	1.440 / 505 / 925	2.010 / 680 / 905
	Peso neto kg	130	218
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación mm²	(2+T)x4	(2+T)x4
	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Unidad exterior	Presión sonora dB(A)	52	52
	Ancho/alto/fondo mm	780 / 1.000 / 550	2x 780 / 1.000 / 550
	Peso neto kg	146	2x 146
	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación mm²	(4+T)x6	2x ((4+T)x6)
Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	2x (3x0,75)
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A
	Carga de fábrica kg	2	2x 2
	Diámetro tubería líquido/gas pulg	1/2" / 7/8"	5/8" / 11/8"
	Long. máx. tubería total/vertical m	150 / 50	150 / 50
Rango de trabajo	T° entrada de agua mín./máx. °C	7°C / 45°C	7°C / 45°C
	Unidad interior	2.409 €	4.989 €
	Unidad exterior	9.594 €	19.188 €
P.V.R.	Control recomendado	131 €	131 €
	Distribuidor frigorífico		297 €
	Conjunto	12.134 €	24.605 €

Controles y accesorios compatibles

Control inalámbrico



RM12F
(P.V.R. 75 €)

Control por cable



WDC-120G/
WK (A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Accesorios purificación



PCO
(P.V.R.
A consultar)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS temperatura del agua. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH temperatura del agua. Longitud de la tubería 5 m. Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Carga de fábrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la fórmula del manual técnico.

Diám. tubería líquido/gas. Long. máx. tubería total/vertical: Para longitudes superiores a 90 m de tubería, se debe consultar el diámetro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes. El P.V.R. conjunto de MIW-560T1NIR incluye un kit de unión.

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

MIDEA EXPERT
GRAN CAPACIDAD

Midea Excellence

Gama Industrial VRF

Presentación de gama unidades exteriores	112
Midea Mini VRF C Series_Monofásica	116
Midea Mini VRF Series_Trifásica.....	117
Midea V6i Descarga Frontal Series.....	118
Midea V4+i Descarga Frontal Series_ Trifásica	119
Midea V6i Series.....	120
Midea V6R Series_3 Tubos	124
Midea V4+W Series_ Condensada por agua	125
 Presentación de gama unidades interiores	126
Conductos	128
Conductos Alta Presión.....	129
Cassette Compacto 600x600	130
Cassette 840x840.....	131
Cassette 1 Vía	132
Suelo Con/Sin Envolvente.....	133
Mural.....	134
Suelo/Techo.....	135
AHUKZ	136
Módulo Hidráulico de Alta Temperatura.....	137



Alta eficiencia energética



La gama más completa del mercado




Grandes potencias y grandes distancias frigoríficas



Recuperación de energía para ACS



Facilidad de instalación y mantenimiento

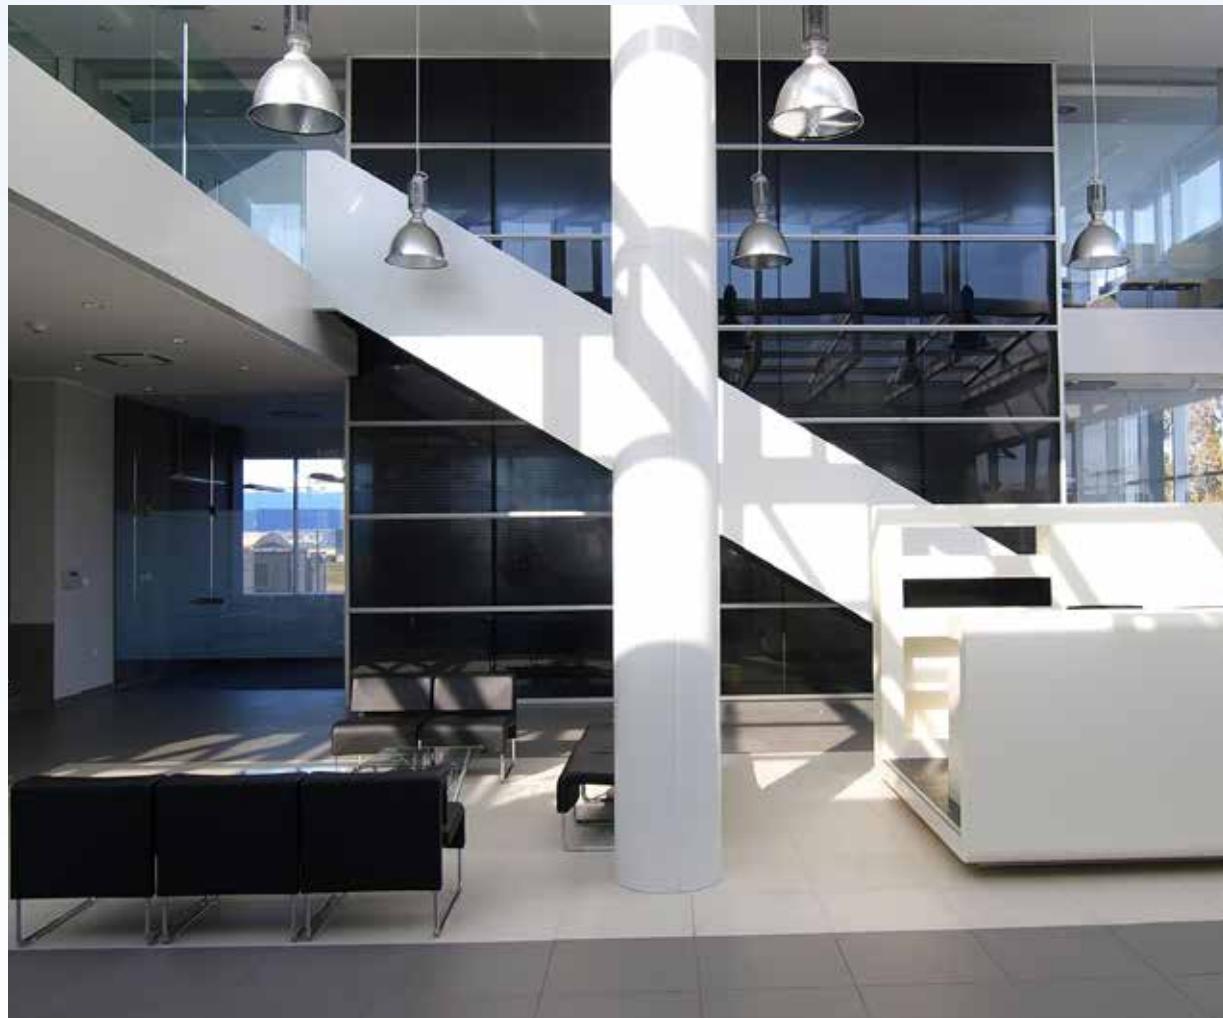

Midea Excellence

Presentación de gama Unidades exteriores

Bomba de calor (2 Tubos)



Midea Mini VRF/Mini VRF C Series

Unidades con poca necesidad de espacio para su instalación, no combinables y totalmente Full DC Inverter. Disponibles con alimentación monofásica, trifásica y capacidad de hasta 18 unidades interiores.



Refrig.
R-410A



Tecnología
Replace



150%



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Potencias kW

8

10,5

12

14

16

18



Midea V6i / V4i+ Descarga Frontal Series

Sistemas individuales con descarga de aire frontal. Unidades totalmente Full DC Inverter con hasta 2 compresores, con capacidades disponibles que van desde 20 hasta 45 kW. Su principal ventaja es el poco espacio de instalación que necesita.



Refrig.
R-410A



Tecnología
Replace



150%



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Potencias kW

20

22,4

26

28

33,5

40

45



Midea V6i Series

Nuevas unidades exteriores no combinables, con todas las ventajas de las unidades V6 en un formato individual. Capacidades de hasta 90 kW en un solo módulo y con todos los avances tecnológicos de Midea.



Refrig.
R-410A



Tecnología
Replace



150%



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Potencias kW

28

33,5

40

45

50

56

61,5

67

73

78,5

85

90

Midea V6 Series



Las nuevas unidades exteriores Midea V6 Full DC Inverter se han diseñado para alcanzar una elevada eficiencia y conseguir un gran ahorro energético. Entre sus principales cualidades destaca su gran fiabilidad, su amplia adaptabilidad, su gestión de control inteligente y sus grandes capacidades.



Midea V4+W Series



Sistema modular VRF condensado por agua. Unidad muy compacta y eficiente y que admite potencias frigoríficas de hasta 100,5 kW.



Recuperación de calor (3 Tubos)



Midea V6R Series

La nueva unidad de recuperación de calor (3 tubos) permite producir frío y calor de manera simultánea, además de ACS (hasta 80°C). Gracias a su avanzada tecnología, se obtienen rendimientos SEER de hasta un 7,7 según datos certificados por EUROVENT, de forma que se sitúan como líderes en este tipo de unidades.





Midea Excellence

Los sistemas de caudal variable son los más versátiles para instalaciones de tipo medio y grande, gracias a sus innovaciones tecnológicas, su amplia gama de potencias frigoríficas y la gran longitud posible de las tuberías. Este tipo de unidades destacan por su eficiencia energética, gracias al uso de la tecnología Inverter en los compresores y los ventiladores DC, que son capaces de variar la capacidad frigorífica entregada para ajustarse a las necesidades de cada unidad interior.

Diferentes tipologías de unidades exteriores

Midea dispone de varios tipos de unidades exteriores: desde potencias frigoríficas de 8 kW en las Mini VRF hasta unidades modulares V6 capaces de sumar 270 kW en un solo sistema frigorífico. La gama también ofrece bombas de calor condensadas por aire o agua y sistemas de 3 tubos con recuperación de calor, capaces de proporcionar frío y calor simultáneamente, como las series V6R. De esta manera nuestros sistemas se pueden adaptar a cualquier instalación y a las necesidades distintas de cada cliente.

Bomba de calor 2 tubos



Mini VRF

Descarga frontal

Descarga vertical individual

Descarga vertical modular

Condensado por agua

Recuperación de calor 3 tubos



Descarga vertical modular

Versatilidad en unidades interiores

Las posibilidades de unidades interiores no sólo por tipo sino también por potencia son ilimitadas y abarcan un amplio abanico de potencias que van desde los 2,2 kW hasta los 56 kW y pueden llegar a instalarse hasta 64 unidades interiores en un mismo circuito frigorífico. El control independiente de las unidades interiores permite que cada usuario elija su grado de confort personalizado sin por ello interferir con el resto de usuarios.




Tecnología Full DC Inverter

Los ventiladores y compresores cuentan con la última tecnología DC Inverter lo que garantiza un consumo muy bajo, para lograr excelentes eficiencias energéticas.



Tecnología Replace

Al mantener las conexiones frigoríficas existentes, se reduce el tiempo de instalación. Ayudan a limitar el impacto ambiental ya que limitan los efectos nocivos sobre el medio ambiente.

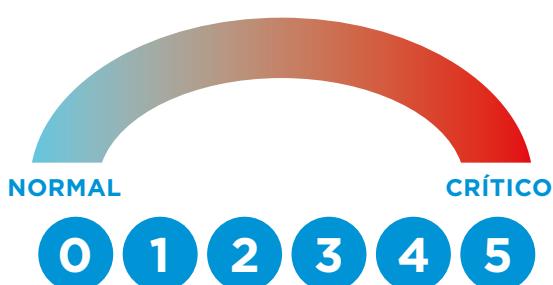


Control del nivel de refrigerante

Control de la cantidad de refrigerante en tiempo real. La temperatura y la presión del refrigerante pueden ser supervisadas por la unidad exterior.



Alta fiabilidad

Las unidades exteriores Midea V6 disponen de un sistema de refrigeración del cuadro eléctrico con un sistema refrigerante multitubería para garantizar una temperatura estable en el cuadro eléctrico y el IPM.

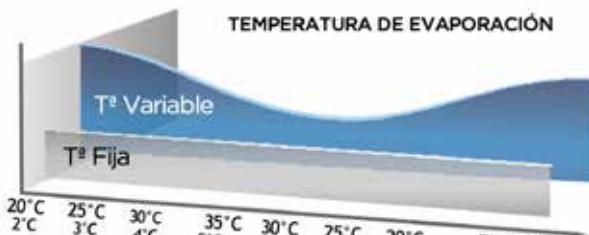

Temperatura de evaporación variable META (Midea Evaporative Temperature Alteration)

La temperatura de evaporación variable (en enfriamiento) y la temperatura de condensación (en calefacción) se varían automáticamente según la temperatura interior y exterior para maximizar la eficiencia energética y mejorar el consumo.

*Solo en unidades V6

Midea Mini VRF C Series

Monofásica



Refrig.
R-410A



Tecnología
Replace



Simultaneidad
150%



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Modelo unidad exterior		MDV-V80W/ DN1(C)	MDV-V100W/ DN1(C)	MDV-V120W/ DN1(C)	MDV-V140W/ DN1(C)	MDV-V160W/ DN1(C)
Capacidad	HP	3	4	4,5	5	6
	kW	7,2	9	12,3	14	15,5
Capacidad	Calorífica nominal	7,2	9	14	16	17,5
	kW					
	Calorífica nominal a -7°C	6,9	8,63	13,42	15,34	16,78
	kW					
Consumo	Frió nominal	2.200	2.870	4.180	5.190	6.810
	W					
	Calor nominal	1.920	2.710	4.570	5.580	6.280
	W					
	Calor nominal a -7°C	2.420	3.430	5.740	7.020	7.900
	W					
Eficiencia energética	EER	3,27	3,13	2,95	2,70	2,28
	COP	3,75	3,32	3,07	2,87	2,79
	SEER	5,10	5,10	6,46	6,30	5,52
	η _{s,c}	%	-	255,6	249	217,8
	SCOP		3,80	3,80	4,20	4,20
	η _{s,h}	%	-	165	165	167,2
	COP -7°C	2,85	2,51	2,33	2,18	2,12
Nº unidades interiores	6	7	10	12	13	
Unidad exterior	Tipo de compresor	DC Rotativo Inverter				
	Nº compresores	1	1	1	1	1
	Nº ventiladores	1	1	1	1	1
	Caudal de aire	m³/h	3.700	5.200	5.000	5.400
	Presión sonora	dB(A)	54	54	56	56
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	70	73	74
	Ancho/alto/fondo	mm	982 / 712 / 440	950 / 840 / 426	950 / 840 / 426	1.040 / 865 / 523
	Peso neto	kg	55	72,5	84	91,4
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(2+T)x6	(2+T)x6
	Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de fábrica	kg	2,2	2,35	3	3,4
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 55°C	-5°C / 55°C	-5°C / 55°C	-5°C / 55°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 27°C	-15°C / 27°C	-15°C / 27°C	-15°C / 27°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6	V6	V6
	P.V.R.	2.196 €	2.892 €	3.192 €	3.374 €	3.545 €

Derivadores frigoríficos	Modelo	P.V.R.
KCM1112 (FRG100+FRG200)	73 €	
DXFQT4-01	1.030 €	
DXFQT8-01	1.150 €	

NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.
- Condiciones de capacidad de calefacción - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.
- (4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1 m por encima el suelo en una cámara semianecoica.



V4 PLUS
DC INVERTER

INDIVIDUAL



Refrig.
R-410A



Tecnología
Replace



150%



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Modelo unidad exterior		MDV-V140W/DRN1	MDV-V160W/DRN1	MDV-V180W/DRN1
Capacidad	HP	5	6	7
Capacidad	Frigorífica nominal kW	14	15,5	17,5
Capacidad	Calorífica nominal kW	16	17,5	19
	Calorífica nominal a -7°C kW	13,19	14,41	15,68
Consumo	Frío nominal W	4.670	5.080	5.770
Consumo	Calor nominal W	5.080	6.140	6.130
Consumo	Calor nominal a -7°C W	5.770	6.970	6.960
Eficiencia energética	EER	3,00	2,71	3,11
Eficiencia energética	COP	3,15	2,85	3,10
Eficiencia energética	SEER	6,25	6,02	6,20
Eficiencia energética	Ƞs.c %	247	237,8	245
Eficiencia energética	SCOP	4,04	4,28	4,10
Eficiencia energética	Ƞs.h %	158,7	168,2	161
Eficiencia energética	COP -7°C	2,29	2,06	2,25
Nº unidades interiores		12	13	15
	Tipo de compresor	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
	Nº compresores	1	1	1
	Nº ventiladores	2	2	2
Unidad exterior	Caudal de aire m³/h	6.000	6.000	6.800
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica dB(A)	76	76	77
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo mm	900 / 1.327 / 400	900 / 1.327 / 400	900 / 1.327 / 400
Unidad exterior	Peso neto kg	95	102	107
Unidad exterior	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación	mm²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica kg	3,9	3,9	4,5
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx. °C	-15°C / 43°C	-15°C / 43°C	-15°C / 43°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-15°C / 27°C	-15°C / 27°C	-15°C / 27°C
Protocolo de comunicación		V4+	V4+	V4+
	P.V.R.	3.995 €	4.209 €	4.584 €

Modelo	P.V.R.
Derivadores frigoríficos KCMI 112 (FRG100+FRG200)	73 €

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorífica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.

Condiciones de capacidad de calefacción - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.

(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

Midea V6i

Descarga Frontal Series



INDIVIDUAL



Refrig.
R-410A



Tecnología
Replace



Simultaneidad

150%



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC



Inverter

Modelo unidad exterior		MVi-200WV2R-N1(A)	MVi-224WV2R-N1(A)	MVi-260WV2R-N1(A)	MVi-280WV2R-N1(A)	MVi-335WV2R-N1(A)
Capacidad	HP	7	8	9	10	12
	kW	20	22,4	26	28,5	33,5
Capacidad	Calorífica nominal	kW	22,5	25	28,5	31,5
	Calorífica nominal a -7°C	kW	21,57	23,97	27,32	30,2
Consumo	Frió nominal	W	4.900	6.830	9.630	12.280
	Calor nominal	W	6.590	6.670	7.430	7.410
	Calor nominal a -7°C	W	7.300	8.180	9.440	10.710
EER			3,79	3,31	2,59	2,33
	COP		3,78	3,75	3,70	3,61
Eficiencia energética	SEER		7,11	6,83	6,55	6,35
	η _{s,c}	%	281,4	270,2	259	251
	SCOP		3,95	4,26	4,53	4,60
	η _{s,h}	%	155	167,4	178,2	179,4
	COP -7°C		2,95	2,93	2,89	2,8
Nº unidades interiores			17	19	22	24
						29
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
	Nº compresores		1	1	1	1
	Nº ventiladores		2	2	2	2
	Caudal de aire	m³/h	9.000	9.000	10.000	11.000
	Presión sonora	dB(A)	58	58	59	60
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	78	78	78	81
	Ancho/alto/fondo	mm	1.120 / 1.558 / 528	1.120 / 1.558 / 528	1.120 / 1.558 / 528	1.120 / 1.558 / 528
	Peso neto	kg	143	143	144	144
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x6	(4+T)x6	(4+T)x6	(4+T)x10
	Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de fábrica	kg	6,5	6,5	6,5	6,5
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"	3/8" / 7/8"	3/8" / 7/8"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-20°C / 24°C	-20°C / 24°C	-20°C / 24°C	-20°C / 24°C
Protocolo de comunicación			V6	V6	V6	V6
	P.V.R.		5.430 €	5.717 €	5.879 €	6.370 €
						6.662 €

	Modelo	P.V.R.
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	73 €
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	121 €
Colectores frigoríficos	DXFQT4-01	1.030 €
	DXFQT8-01	1.150 €

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorífica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.

Condiciones de capacidad de calefacción - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.

(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición de 1 m delante de la unidad y a 1 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

Midea V4+i

Descarga Frontal Series Trifásica



V4 PLUS
DC INVERTER

INDIVIDUAL



Refrig.
R-410A



Tecnología
Replace



150%



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Modelo unidad exterior		MDV-V400W/DRN1(A)	MDV-V450W/DRN1(A)
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	40
	Calorífica nominal	kW	40
	Calorífica nominal a -7°C	kW	33
Consumo	Frió nominal	W	19.420
	Calor nominal	W	14.960
	Calor nominal a -7°C	W	16.980
Eficiencia energética	EER		2,06
	COP		2,67
	SEER		5,60
	ηs.c	%	221
	SCOP		3,70
	ηs.h	%	145
	COP -7°C		1,94
Nº unidades interiores		35	39
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo Inverter
	Nº compresores		2
	Nº ventiladores		2
	Caudal de aire	m³/h	16.575
	Presión sonora	dB(A)	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	82
	Ancho/alto/fondo	mm	1.360 / 1.650 / 540
	Peso neto	kg	250
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x10
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A
	Carga de fábrica	kg	9
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/2" / 7/8"
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C
	Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V4+	V4+
P.V.R.		8.876 €	10.129 €

	Modelo	P.V.R.
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	73 €
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	121 €

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorífica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette. Condiciones de capacidad de calefacción - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.

(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1m encima del suelo en una cámara semianecóica.

Midea V6i Series



Modelo unidad exterior		MV6-i280WV2GN1-E	MV6-i335WV2GN1-E	MV6-i400WV2GN1-E
Capacidad	HP	10	12	14
Capacidad	kW	28	33,5	40
Calorífica nominal	kW	30,2	37,5	45
Calorífica nominal a -7°C	kW	25,9	36	43
Consumo	Frió nominal	W	10.680	13.550
	Calor nominal	W	8.830	11.720
	Calor nominal a -7°C	W	11.100	14.730
Eficiencia energética	EER		2,62	2,47
	COP		3,57	3,20
	SEER		6,44	6,07
	η _{s.c}	%	254,4	239,8
	SCOP		4,10	4,22
	η _{s.h}	%	160,9	165,7
	COP -7°C		2,33	2,44
Nº unidades interiores			24	29
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
	Nº compresores	1	1	1
	Nº ventiladores	1	1	1
	Caudal de aire	m³/h	11.000	11.000
	Presión sonora	dB(A)	58	60
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	84	85
	Ancho/alto/fondo	mm	990 / 1.635 / 790	990 / 1.635 / 790
	Peso neto	kg	227	227
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x4	(4+T)x6
			3x0,75	3x0,75
	Cableado comunicación apantallado	mm²		
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de fábrica	kg	11	11
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/2" / 1"	5/8" / 11/8"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6
	P.V.R.	8.347 €	10.447 €	11.851 €

Modelo unidad exterior		MV6-i450WV2GN1-E	MV6-i500WV2GN1-E	MV6-i560WV2GN1-E
Capacidad	HP	16	18	20
Capacidad	kW	45	50	56
Calorífica nominal	kW	50	56	63
Calorífica nominal a -7°C	kW	48	54	60
Consumo	Frió nominal	W	20.960	28.090
	Calor nominal	W	16.580	18.020
	Calor nominal a -7°C	W	20.830	22.650
Eficiencia energética	EER		2,15	1,78
	COP		3,02	3,11
	SEER		5,58	5,43
	η _{s.c}	%	220,3	214,2
	SCOP		4,06	3,95
	η _{s.h}	%	159,4	155
	COP -7°C		2,3	2,37
Nº unidades interiores			39	44
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
	Nº compresores	1	1	2
	Nº ventiladores	1	1	2
	Caudal de aire	m³/h	13.000	13.000
	Presión sonora	dB(A)	65	65
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	86	91
	Ancho/alto/fondo	mm	1.340 / 1.635 / 850	1.340 / 1.635 / 850
	Peso neto	kg	277	295
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x16	(4+T)x16
			3x0,75	3x0,75
	Cableado comunicación apantallado	mm²		
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de fábrica	kg	13	13
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	5/8" / 11/4"	3/4" / 11/4"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6
	P.V.R.	12.595 €	14.345 €	15.626 €

Modelo	P.V.R.
KCMI 112 (FRG100+FRG200)	73 €
KCMI 212 (FRG100+FRG300)	121 €
KCMI 312 (FRG200+FRG300)	145 €
KCMI 412 (FRG200+FRG400)	187 €
KCMI 512 (FRG300+FRG500)	364 €
Colectores frigoríficos	
DXFQT4-01	1.030 €
DXFQT8-01	1.150 €

Refrig.
R-410ATecnología
Replace

Simultaneidad

Compresor
DC InverterVentilador
exterior DC
Inverter

Modelo unidad exterior		MV6-i615WV2GN1-E	MV6-i670WV2GN1-E	MV6-i730WV2GN1-E
Capacidad	HP	22	24	26
Capacidad	Frigorífica nominal kW	61,5	67	73
Capacidad	Calorífica nominal kW	69	75	81,5
Consumo	Calorífica nominal a -7°C kW	63	72	78,1
Consumo	Frío nominal W	35.410	36.710	34.630
Consumo	Calor nominal W	23.220	25.260	25.740
Consumo	Calor nominal a -7°C W	29.170	31.750	32.340
Eficiencia energética	EER	1,67	1,83	2,11
Eficiencia energética	COP	2,85	2,97	3,17
Eficiencia energética	SEER	5,07	5,37	5,77
Eficiencia energética	η _{s.c} %	199,9	211,8	227,9
Eficiencia energética	SCOP	4,42	4,36	4,14
Eficiencia energética	η _{s.h} %	173,7	171,4	162,4
Eficiencia energética	COP -7°C	2,18	2,26	2,42
Nº unidades interiores		54	59	64
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Unidad exterior	Nº compresores	2	2	2
Unidad exterior	Nº ventiladores	2	2	2
Unidad exterior	Caudal de aire m³/h	17.000	25.000	25.000
Unidad exterior	Presión sonora dB(A)	66	67	68
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica dB(A)	89	89	93
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo mm	1.340 / 1.635 / 825	1.730 / 1.830 / 850	1.730 / 1.830 / 850
Unidad exterior	Peso neto kg	344	407	429
Unidad exterior	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Unidad exterior	Cableado alimentación mm²	(4+T)x16	(4+T)x25	(4+T)x25
Unidad exterior	Tipo refrigerante R-410A	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Carga de fábrica kg	17	22	22
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas pulg	3/4" / 11/4"	3/4" / 11/4"	7/8" / 11/4"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx. °C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6
P.V.R.		16.545 €	17.335 €	20.968 €
Modelo unidad exterior		MV6-i785WV2GN1-E	MV6-i850WV2GN1-E	MV6-i900WV2GN1-E
Capacidad	HP	28	30	32
Capacidad	Frigorífica nominal kW	78,5	85	85
Capacidad	Calorífica nominal kW	84,2	95	100
Consumo	Calorífica nominal a -7°C kW	80,7	91	96
Consumo	Frío nominal W	37.270	44.880	44.880
Consumo	Calor nominal W	29.410	27.770	30.600
Consumo	Calor nominal a -7°C W	36.960	34.890	38.460
Eficiencia energética	EER	2,03	1,89	1,89
Eficiencia energética	COP	2,86	3,42	3,27
Eficiencia energética	SEER	5,43	5,15	5,15
Eficiencia energética	η _{s.c} %	214,2	202,9	202,9
Eficiencia energética	SCOP	4,45	4,08	4,08
Eficiencia energética	η _{s.h} %	175,1	160,2	160,2
Eficiencia energética	COP -7°C	2,18	2,61	2,49
Nº unidades interiores		64	64	64
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Unidad exterior	Nº compresores	2	2	2
Unidad exterior	Nº ventiladores	2	2	2
Unidad exterior	Caudal de aire m³/h	25.000	24.000	24.000
Unidad exterior	Presión sonora dB(A)	68	68	68
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica dB(A)	93	93	93
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo mm	1.730 / 1.830 / 850	1.730 / 1.830 / 850	1.730 / 1.830 / 850
Unidad exterior	Peso neto kg	429	475	475
Unidad exterior	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Unidad exterior	Cableado alimentación mm²	(4+T)x25	(4+T)x25	(4+T)x25
Unidad exterior	Tipo refrigerante R-410A	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Carga de fábrica kg	22	25	25
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas pulg	7/8" / 11/4"	7/8" / 11/4"	7/8" / 11/4"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx. °C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx. °C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6
P.V.R.		21.497 €	22.187 €	23.572 €

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorífica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

Midea V6 Series



Modelo unidad exterior		Módulos combinables			
		MV6-252WV2GN1-E	MV6-280WV2GN1-E	MV6-335WV2GN1-E	MV6-400WV2GN1-E
Capacidad	HP	8	10	12	14
Capacidad	kW	25,2	28	33,5	40
Capacidad	kW	27	31,5	37,5	45
Calorífica nominal a -7°C	kW	25,9	30,2	36	43,1
Consumo	Frió nominal	W	8.370	10.570	13.550
Consumo	Calor nominal	W	7.070	8.750	11.610
Consumo	Calor nominal a -7°C	W	8.880	10.990	14.590
Eficiencia energética	EER		3,01	2,65	2,47
Eficiencia energética	COP		3,82	3,60	3,23
Eficiencia energética	SEER		6,86	6,50	6,07
Eficiencia energética	η _{s,c}	%	271,6	257,1	239,7
Eficiencia energética	SCOP		4,06	4,14	4,26
Eficiencia energética	η _{s,h}	%	159,2	162,7	167,4
Eficiencia energética	COP -7°C		2,92	2,75	2,46
Nº unidades interiores		22	24	29	35
Unidad exterior	Tipo de compresor		Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Unidad exterior	Nº compresores		1	1	1
Unidad exterior	Nº ventiladores		1	1	1
Unidad exterior	Caudal de aire	m³/h	11.000	11.000	11.000
Unidad exterior	Presión estática	Pa	60	60	60
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	58	58	60
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	83	84	85
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo	mm	990 / 1.635 / 790	990 / 1.635 / 790	990 / 1.635 / 790
Unidad exterior	Peso neto	kg	227	227	227
Unidad exterior	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Unidad exterior	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x2,5	(4+T)x4	(4+T)x6
Unidad exterior	Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	11	11	11
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/2" / 1"	1/2" / 1"	5/8" / 11/8"
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
Rango de trabajo	Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6	V6
P.V.R.		9.992 €	10.564 €	12.076 €	13.977 €
Modelo unidad exterior		Módulos combinables			
		MV6-450WV2GN1-E	MV6-500WV2GN1-E	MV6-560WV2GN1-E	
Capacidad	HP	16	18	20	
Capacidad	kW	45	50	56	
Capacidad	kW	50	56	63	
Consumo	Calorífica nominal a -7°C	kW	47,9	53,7	60,4
Consumo	Frió nominal	W	20.740	21.690	29.630
Consumo	Calor nominal	W	16.420	15.870	18.090
Consumo	Calor nominal a -7°C	W	20.630	19.940	22.740
Eficiencia energética	EER		2,17	2,31	1,89
Eficiencia energética	COP		3,05	3,53	3,48
Eficiencia energética	SEER		5,64	5,93	5,38
Eficiencia energética	η _{s,c}	%	222,8	234,3	212,3
Eficiencia energética	SCOP		4,31	4,10	4,00
Eficiencia energética	η _{s,h}	%	160,9	157	173,2
Eficiencia energética	COP -7°C		2,32	2,7	2,7
Nº unidades interiores	Tipo de compresor		39	44	49
Unidad exterior	Nº compresores		1	2	2
Unidad exterior	Nº ventiladores		1	2	2
Unidad exterior	Caudal de aire	m³/h	13.000	17.000	17.000
Unidad exterior	Presión estática	Pa	60	60	60
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	65	65	66
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	86	88	89
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo	mm	1.340 / 1.635 / 850	1.340 / 1.635 / 825	1.340 / 1.635 / 825
Unidad exterior	Peso neto	kg	277	348	348
Unidad exterior	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Unidad exterior	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x16	(4+T)x16	(4+T)x16
Unidad exterior	Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	13	17	17
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	5/8" / 11/4"	3/4" / 11/4"	3/4" / 11/4"
Rango de trabajo	Tº exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
Rango de trabajo	Tº exterior para calefacción mín./máx.	°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6	V6
P.V.R.		14.563 €	16.268 €	18.125 €	

	Modelo	P.V.R.
Derivadores frigoríficos	KCM1 112 (FRG100+FRG200) KCM1 212 (FRG100+FRG300) KCM1 312 (FRG200+FRG300) KCM1 412 (FRG200+FRG400) KCM1 512 (FRG300+FRG500)	73 € 121 € 145 € 187 € 364 €
Derivadores frigoríficos (unión unidades exteriores)	KCME 12.6 KCME 13.6	353 € 690 €
Colectores frigoríficos	DXFQQT4-01 DXFQ18-01	1.030 € 1.150 €



Refrig.
R-410A



Unidad
modular



Tecnología
Replace



Simultaneidad



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Modelo unidad exterior		Módulos combinables		
		MV6-615WV2GN1-E	MV6-670WV2GN1-E	MV6-730WV2GN1-E
Capacidad	HP	22	24	26
Capacidad	kW	59	67	73
Calorífica nominal	kW	66,2	75	81,5
Calorífica nominal a -7°C	kW	63,5	71,9	78,1
Consumo	Frío nominal	W	34.580	31.850
Calor nominal	W	21.860	20.940	25.230
Calor nominal a -7°C	W	27.470	26.310	31.700
EER		1,71	2,10	2,10
COP		3,03	3,58	3,23
SEER		5,10	5,68	5,83
ηs.c	%	201	224,3	230,3
SCOP		4,40	4,45	4,22
ηs.h	%	182,9	174,8	165,9
COP -7°C		2,3	2,73	2,46
Nº unidades interiores		54	59	64
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Refrigerante	Nº compresores	2	2	2
	Nº ventiladores	2	2	2
	Caudal de aire	m³/h	17.000	25.000
	Presión estática	Pa	60	60
	Presión sonora	dB(A)	66	67
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	89	92
	Ancho/alto/fondo	mm	1.340 / 1.635 / 825	1.730 / 1.830 / 850
	Peso neto	kg	348	430
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x16	(4+T)x25
	Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75
	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	17	22
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/4" / 11/4"	3/4" / 11/4"
	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6
P.V.R.		19.989 €	21.932 €	23.560 €

Modelo unidad exterior		Módulos combinables		
		MV6-785WV2GN1-E	MV6-850WV2GN1-E	MV6-900WV2GN1-E
Capacidad	HP	28	30	32
Capacidad	kW	75,5	85	90
Calorífica nominal	kW	84,2	95	100
Calorífica nominal a -7°C	kW	80,7	91,1	95,9
Consumo	Frío nominal	W	37.240	44.880
Calor nominal	W	28.560	27.530	30.330
Calor nominal a -7°C	W	35.890	34.600	38.110
EER		2,03	1,89	1,89
COP		2,95	3,45	3,30
SEER		5,43	5,68	5,83
ηs.c	%	214,4	224,3	230,3
SCOP		4,59	4,45	4,22
ηs.h	%	180,5	174,8	165,9
COP -7°C		2,25	2,63	2,52
Nº unidades interiores		64	64	64
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Refrigerante	Nº compresores	2	2	2
	Nº ventiladores	2	2	2
	Caudal de aire	m³/h	25.000	24.000
	Presión estática	Pa	60	60
	Presión sonora	dB(A)	68	68
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	93	93
	Ancho/alto/fondo	mm	1.730 / 1.830 / 850	1.730 / 1.830 / 850
	Peso neto	kg	430	475
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x25	(4+T)x25
	Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75
	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	22	25
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	7/8" / 11/2"	7/8" / 11/2"
	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-5°C / 48°C	-5°C / 48°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-23°C / 24°C	-23°C / 24°C
Protocolo de comunicación		V6	V6	V6
P.V.R.		25.252 €	26.803 €	28.732 €

NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 m o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

Midea V6R Series

3 Tubos



Refrig.
R-410A

Unidad
modular

Tecnología
Replace

Simultaneidad

Compresor
DC Inverter

Ventilador
exterior DC
Inverter

Módulos combinables

Modelo unidad exterior	MV6-R252W-V2RN1	MV6-R280W-V2RN1	MV6-R335W-V2RN1	MV6-R400W-V2RN1	MV6-R450W-V2RN1	MV6-R500W-V2RN1
Capacidad	HP	8	10	12	14	16
Capacidad	kW	22,4	28	33,5	40	45
Capacidad	kW	25	31,5	37,5	45	50
Consumo	kW	25	31	31	43,1	45,7
Consumo	Frío nominal	W	6.540	9.780	11.880	13.210
Consumo	Calor nominal	W	6.300	9.000	11.830	12.860
Consumo	Calor nominal a -7°C	W	10.100	14.500	13.500	18.500
Eficiencia energética	EER		3,43	2,86	2,82	3,03
Eficiencia energética	COP		3,97	3,50	3,17	3,50
Eficiencia energética	SEER		7,26	6,60	6,80	6,65
Eficiencia energética	ηsc	%	287,3	261,2	269,1	263,2
Eficiencia energética	SCOP		4,29	4,39	4,59	4,27
Eficiencia energética	ηsh	%	168,5	172,7	180,8	168
Eficiencia energética	COP -7°C		2,48	2,14	2,3	2,33
Nº unidades interiores			64	64	64	64
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
Unidad exterior	Nº compresores	1	1	1	1	1
Unidad exterior	Nº ventiladores	1	1	1	2	2
Unidad exterior	Caudal de aire	m³/h	9.000	9.500	10.000	14.000
Unidad exterior	Presión estática	Pa	80	80	80	80
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	58	61	62	64
Unidad exterior	Nivel de potencia acústica	dB(A)	78	82	83	84
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo	mm	990 / 1.635 / 790	990 / 1.635 / 790	990 / 1.635 / 790	1.340 / 1.635 / 825
Unidad exterior	Peso neto	kg	232	232	232	300
Unidad exterior	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Unidad exterior	Cableado alimentación	mm²	(4+T)x4	(4+T)x6	(4+T)x6	(4+T)x10
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	8	8	8	10
Refrigerante	Diám. tubería líquido	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Refrigerante	Diám. tubería gas alta presión	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"
Refrigerante	Diám. tubería gas baja presión	pulg.	1"	1"	1"	11/8"
Rango de trabajo	T° exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 52°C	-15°C / 52°C	-15°C / 52°C	-15°C / 52°C
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C	-25°C / 19°C	-25°C / 19°C	-25°C / 19°C	-25°C / 19°C
Rango de trabajo	T° exterior para ACS mín./máx.	°C	-20°C / 43°C	-20°C / 43°C	-20°C / 43°C	-20°C / 43°C
Protocolo de comunicación			V6	V6	V6	V6
	P.V.R.	10.362 €	10.984 €	12.668 €	14.268 €	14.994 €
						16.371 €

Caja multigrupo

Modelo caja inversora	MS01N1-D	MS04N1-D	MS06N1-D	MS10N1-D	
Capacidad máxima por salida	kW	32	16	16	
Capacidad máxima por caja inversora	kW	32	49	63	
Nº interiores por salida		8	5	5	
Nº interiores por caja inversora		8	20	30	
Nº salidas		1	4	6	
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo	mm	440 / 195 / 296	668 / 250 / 574	668 / 250 / 574
Unidad exterior	Peso neto	kg	10,5	33	36
Unidad exterior	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado comunicación apantallado		mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Refrigerante	Diám. tubería líquido	pulg.	3/8" // 1/2"	3/8" // 1/2" // 5/8" //	3/8" // 1/2" // 5/8" //
Refrigerante	Diám. tubería gas alta presión	pulg.	5/8" // 3/4" // 7/8"	3/4" // 7/8" // 11/4"	3/4" // 7/8" // 11/4"
Refrigerante	Diám. tubería gas baja presión	pulg.	1/2" // 5/8" // 3/4"	5/8" // 3/4" // 7/8" //	5/8" // 3/4" // 7/8" //
Refrigerante	Diám. líquido por salida	pulg.	1/4" // 3/8"	1/4" // 3/8"	1/4" // 3/8"
Refrigerante	Diám. gas por salida	pulg.	1/2" // 5/8"	1/2" // 5/8"	1/2" // 5/8"
	P.V.R.	1.628 €	2.945 €	3.749 €	5.826 €

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorífica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 m o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.

(5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

Midea V4+W Series

Condensada por agua



Refrig.
R-410A Unidad
modular Tecnología
Replace Simultaneidad Compresor
DC Inverter

Modelo unidad exterior	Módulos combinables		
	MDVS-280(10)W/DRN1	MDVS-335(12)W/DRN1	
Capacidad	HP	10	12
Capacidad	kW	28	33,5
	Calorífica nominal	31,5	37,5
Consumo	Frío nominal	6.100	8.000
	Calor nominal	5.830	7.800
Eficiencia energética	EER	4,59	4,19
	COP	5,40	4,81
Nº unidades interiores		24	29
	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter
	Nº compresores	1	1
	Presión sonora	dB(A)	52
Unidad exterior	Ancho/alto/fondo	mm	780 / 1.000 / 550
	Peso neto	kg	146
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50
	Cableado alimentación	mm ²	(4+T)x4
Cableado comunicación apantallado		mm ²	3x1,5
	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga de fábrica	kg	2
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/2" / 1"
	Diám. tubería comp. aceite	pulg.	1/4"
	Caudal de agua nominal	m ³ /h	6
	Tipo de intercambiador		Tubo en tubo
Sistema hidráulico	Pérdida carga evaporador	kPa	40
	Presión agua máx.	kPa	1980
	Conexiones hidráulicas entrada/salida agua	pulg.	1 1/4"
Rango de trabajo	T° entrada de agua mín./máx.	°C	7°C / 45°C
Protocolo de comunicación			V4+
	P.V.R.	9.594 €	10.656 €

	Modelo	P.V.R.
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	73 €
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	121 €
	KCMI 312 (FRG200+FRG300)	145 €
	KCMI 412 (FRG200+FRG400)	187 €
	KCMI 512 (FRG300+FRG500)	364 €
Derivadores frigoríficos (unión unidades exteriores)	KCME 12	206 €
	KCME 13	330 €

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética:

Condiciones nominales: Refrig. 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calef. 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Long. tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a 1,3 m de altura.

Cableado alimentación: Cableado de alimentación orientativo hasta 20 m. Hay que calcularlo en base en las condiciones de cada una de las instalaciones.

Carga de fábrica: Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la fórmula del manual técnico.

Midea Excellence

Presentación de gama Unidades interiores

Conductos

Refrig.
R-410AAporte
de aire
exteriorBomba de
drenajeDoble
aspiraciónVentilador
interior
DC InverterCompatible
con Airzone

Potencias kW



Conductos Alta Presión

Refrig.
R-410AVentilador
interior
DC InverterCompatible
con Airzone

Potencias kW



Cassette Compacto 600x600

Refrig.
R-410A

360°

Ventilador
interior
DC InverterCompatible
con Airzone

Potencias kW



Cassette 840x840

Refrig.
R-410A

360°

Aporte de
aire exteriorVentilador
interior
DC InverterCompatible
con Airzone

Potencias kW



Cassette 1 Vía

Refrig.
R-410ABomba de
drenajeVentilador
interior
DC InverterCompatible
con Airzone

Potencias kW





Suelo Con/Sin Envolvente



Refrig.
R-410A



Ventilador
interior
DC Inverter



Compatible
con Airzone

Potencias kW

5,6

7,1

Mural



Refrig.
R-410A



Ventilador
interior
DC Inverter



Compatible
con Airzone

Potencias kW

1,7

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

8



Suelo/Techo



Refrig.
R-410A



Ventilador
interior
DC Inverter



Compatible
con Airzone

Potencias kW

5,6

9

14



AHUKZ



Refrig.
R-410A

Potencias kW De 2 a 56



Módulo Hidráulico de Alta Temperatura



Refrig.
R-410A



Refrig.
R-134A

Potencia kW

14

Conductos



WDC-86E/KD
Control recomendado



Refrig.
R-410A



Contacto
ON/OFF



Aporte de
aire exterior



Bomba de
drenaje



Doble
posibilidad
de aspiración



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone

Modelo unidad interior		MI2-17T2DN1	MI2-22T2DN1	MI2-28T2DN1	MI2-36T2DN1	MI2-45T2DN1	MI2-56T2DN1
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5
	Calorífica nominal	kW	2,2	2,6	3,2	4	5
Consumo		W	40	40	40	45	92
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	300 / 330 / 360 / 400 / 440 / 480 / 490	300 / 330 / 360 / 400 / 440 / 480 / 520	300 / 330 / 360 / 400 / 440 / 480 / 520	370 / 400 / 430 / 460 / 500 / 540 / 580	400 / 480 / 540 / 620 / 680 / 740 / 800
	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	23 / 25 / 26 / 28 / 29 / 31 / 32	31 / 32 / 33 / 34 / 34 / 35 / 35	31 / 32 / 33 / 34 / 34 / 35 / 35	33 / 34 / 35 / 36 / 36 / 37 / 37	33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 37 / 38
Unidad interior	Máx. presión estática	Pa	50	50	50	50	50
	Ancho/alto/fondo	mm	780 / 210 / 500	1.000 / 210 / 500			
	Asp. Aire ancho/alto	mm	600/196	600/196	600/196	600/196	820/200
	Imp. Aire ancho/alto	mm	512/145	512/145	512/145	512/145	732/145
	Peso neto	kg	18	18	18	18	21,5
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
	Unidad interior		670 €	692 €	709 €	740 €	919 €
	Control recomendado		131 €	131 €	131 €	131 €	131 €
P.V.R.	Conjunto	801 €	823 €	840 €	871 €	1.050 €	1.080 €

Modelo unidad interior		MI2-71T2DN1	MI2-80T2DN1	MI2-90T2DN1	MI2-112T2DN1	MI2-140T2DN1	
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	7,1	8	9	11,2	
	Calorífica nominal	kW	8	9	10	12,5	
Consumo		W	98	110	120	200	
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	680 / 720 / 780 / 840 / 900 / 960 / 1.000	780 / 860 / 940 / 1.020 / 1.000 / 1.180 / 1.260	780 / 860 / 940 / 1.020 / 1.000 / 1.180 / 1.260	1.080 / 1.140 / 1.210 / 1.290 / 1.360 / 1.430 / 1.500	1.360 / 1.460 / 1.560 / 1.660 / 1.760 / 1.860 / 1.960
	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40	37 / 38 / 39 / 41 / 42 / 43 / 44	37 / 38 / 39 / 41 / 42 / 43 / 44	37 / 39 / 41 / 43 / 44 / 46 / 47	38 / 39 / 41 / 43 / 44 / 46 / 47
Unidad interior	Máx. presión estática	Pa	50	100	100	100	100
	Ancho/alto/fondo	mm	1.220 / 210 / 500	1.230 / 270 / 775	1.230 / 270 / 775	1.230 / 270 / 775	1.290 / 300 / 865
	Asp. Aire ancho/alto	mm	1040/200	1035/260	1035/260	1035/260	1094/288
	Imp. Aire ancho/alto	mm	952/145	933/179	933/179	933/179	969/204
	Peso neto	kg	27,5	36,5	37	37	46,5
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Unidad interior		1.039 €	1.099 €	1.212 €	1.368 €	1.398 €
P.V.R.	Control recomendado		131 €	131 €	131 €	131 €	131 €
	Conjunto	1.170 €	1.230 €	1.343 €	1.499 €	1.529 €	

Controles y accesorios compatibles

Control inalámbrico



RM12F
(P.V.R. 75 €)

Control por cable



WDC-120G/
WK (A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Accesorios purificación



PCO
(P.V.R.
A consultar)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m. Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

Conductos Alta Presión

Midea



WDC-86E/KD
Control recomendado



Refrig.
R-410A



Contacto
ON/OFF



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone

Modelo unidad interior		MI2-71T1DN1	MI2-90T1DN1	MI2-112T1DN1	MI2-140T1DN1	MI2-160T1DN1	MI2-200T1DN1
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	7,1	9	11,2	14	16
	Calorífica nominal	kW	8	10	12,5	16	17
Consumo		W	180	220	380	420	700
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	1.159 / 1.197 / 1.234 / 1.264 / 1.296 / 1.333 / 1.360	1.151 / 1.195 / 1.237 / 1.264 / 1.328 / 1.378 / 1.428	1.354 / 1.429 / 1.528 / 1.614 / 1.695 / 1.775 / 1.886	1.601 / 1.707 / 1.818 / 1.927 / 2.033 / 2.127 / 2.258	1.879 / 2.013 / 2.099 / 2.239 / 2.354 / 2.501 / 2.608
Unidad interior	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 50	45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 48 / 49 / 50 / 50	45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 51 / 52 / 53	50 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 54 / 55 / 56 / 55	50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 55 / 57
	Máx. presión estática	Pa	200	200	200	200	200
	Ancho/alto/fondo	mm	952 / 420 / 690	952 / 420 / 690	952 / 420 / 690	1.300 / 420 / 690	1.300 / 420 / 690
	Asp. Aire ancho/alto	mm	722 / 400	722 / 400	722 / 400	1076 / 338	1076 / 338
	Imp. Aire ancho/alto	mm	428 / 255	428 / 255	428 / 255	933 / 250	933 / 250
	Peso neto	kg	41	51	51	63	63
	Alimentación	V/f/Hz	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
P.V.R.	Unidad interior		1.230 €	1.391 €	1.488 €	1.571 €	1.655 €
	Control recomendado		131 €	131 €	131 €	131 €	131 €
	Conjunto		1.361 €	1.522 €	1.619 €	1.702 €	1.786 €
							2.433 €

Modelo unidad interior		MI2-250T1DN1	MI2-280T1DN1	MI2-400T1DN1	MI2-450T1DN1	MI2-560T1DN1	
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	25	28	40	45	
	Calorífica nominal	kW	26	31,5	45	56	
Consumo		W	1.200	1.200	1.585	1.585	
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	3.745 / 3.837 / 3.941 / 4.043 / 4.144 / 4.237 / 4.358	3.745 / 3.837 / 3.941 / 4.043 / 4.144 / 4.237 / 4.358	4.400 / 4.750 / 5.100 / 5.450 / 5.800 / 6.150 / 6.500	4.400 / 4.750 / 5.100 / 5.450 / 5.800 / 6.150 / 6.500	5.000 / 5.400 / 5.800 / 6.200 / 6.600 / 7.000 / 7.400
Unidad interior	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57	51 / 53 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59
	Máx. presión estática	Pa	250	250	300	300	300
	Ancho/alto/fondo	mm	1.440 / 505 / 925	1.440 / 505 / 925	2.010 / 680 / 905	2.010 / 680 / 905	2.010 / 680 / 905
	Asp. Aire ancho/alto	mm	1122 / 342	1122 / 342	1600 / 500	1600 / 500	1600 / 500
	Imp. Aire ancho/alto	mm	936 / 378	936 / 378	2x 316 / 333	2x 316 / 333	2x 316 / 333
	Peso neto	kg	130	130	210	210	218
	Alimentación	V/f/Hz	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50	220-240 / 1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/2" / 7/8"	1/2" / 7/8"	5/8" / 11/8"	5/8" / 11/8"	5/8" / 11/8"
P.V.R.	Unidad interior		2.355 €	2.409 €	4.636 €	4.860 €	4.989 €
	Control recomendado		131 €	131 €	131 €	131 €	131 €
	Conjunto		2.486 €	2.540 €	4.767 €	4.991 €	5.120 €

Controles y accesorios compatibles

Control
inalámbrico



RM12F
(P.V.R. 75 €)

Control por
cable



WDC-120G/
WK (A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Accesorios
purificación



PCO
(P.V.R.
A consultar)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales:
Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

Para más información, consultar la gama de Controles y Purificación y tratamiento del aire.

Cassette Compacto

600x600



RM12F
Control recomendado



CE-MBQ-03C4 W
Panel recomendado



Refrig.
R-410A



Salida de
aire 360°



Contacto
ON/OFF



Ventilador
interior DC



Compatible
con Airzone
Inverter

Modelo unidad interior		MI2-17Q4CDN1	MI2-22Q4CDN1	MI2-28Q4CDN1
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	1,7	2,2
	Calorífica nominal	kW	2,2	3,2
Consumo		W	35	35
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	238 / 268 / 288 / 300 / 313 / 345 / 380	405 / 441 / 462 / 503 / 524 / 552 / 576
Unidad interior	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	22 / 23 / 26 / 29 / 33 / 34 / 35	22 / 23 / 26 / 29 / 33 / 34 / 35
	Ancho/alto/fondo	mm	630 / 260 / 570	630 / 260 / 570
	Peso neto	kg	18	18
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Modelo	CE-MBQ-03C4 W	CE-MBQ-03C4 W	CE-MBQ-03C4 W
Panel	Ancho/alto/fondo	mm	647 / 50 / 647	648 / 50 / 648
	Peso neto	kg	2,5	2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
	Unidad interior		794 €	843 €
P.V.R.	Panel		122 €	122 €
	Control recomendado		75 €	75 €
	Conjunto	991 €	1.040 €	1.100 €

Modelo unidad interior		MI2-36Q4CDN1	MI2-45Q4CDN1	MI2-52Q4CDN1
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	3,6	4,5
	Calorífica nominal	kW	4	5
Consumo		W	40	50
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	400 / 434 / 478 / 516 / 541 / 573 / 604	400 / 434 / 478 / 516 / 541 / 573 / 604
Unidad interior	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	28 / 29 / 30 / 32 / 35 / 38 / 41	28 / 29 / 30 / 32 / 35 / 38 / 41
	Ancho/alto/fondo	mm	630 / 260 / 570	630 / 260 / 570
	Peso neto	kg	19,2	19,2
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Modelo	CE-MBQ-03C4 W	CE-MBQ-03C4 W	CE-MBQ-03C4 W
Panel	Ancho/alto/fondo	mm	648 / 50 / 648	648 / 50 / 648
	Peso neto	kg	2,5	2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
	Unidad interior		957 €	1.076 €
P.V.R.	Panel		122 €	122 €
	Control recomendado		75 €	75 €
	Conjunto	1.154 €	1.273 €	1.327 €

Controles compatibles

Control por cable



WDC-86E/KD
(P.V.R. 131 €)
WDC-120G/
WK (A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

Cassette 840x840

Midea



RM12F
Control recomendado



T-MBQ4-01E W
Panel recomendado
(Hasta fin de existencias)

T-MBQ4-01E(S) 840x840
Panel recomendado



Refrig.
R-410A



Salida de
aire 360°



Contacto
ON/OFF



Aporte de
aire exterior



Ventilador
interior DC



Compatible
con Airzone
Inverter

Modelo unidad interior		MI2-56Q4DN1	MI2-71Q4DN1	MI2-80Q4DN1
Capacidad	Frigorífica nominal kW	5,6	7,1	8
	Calorífica nominal kW	6,3	8	9
Consumo	W	31	46	48
	Caudal de aire 7 vel. m³/h	704 / 756 / 801 / 857 / 899 / 957 / 1.029	748 / 866 / 920 / 996 / 1.065 / 1.132 / 1.200	811 / 893 / 975 / 1.055 / 1.117 / 1.195 / 1.264
Unidad interior	Presión sonora 7 vel. dB(A)	34 / 35 / 36 / 38 / 39 / 41 / 43	34 / 35 / 37 / 39 / 41 / 43 / 45	35 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
	Ancho/alto/fondo mm	904 / 230 / 840	904 / 230 / 840	904 / 230 / 840
	Peso neto kg	23,2	23,2	23,2
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Modelo	T-MBQ4-01E W	T-MBQ4-01E W	T-MBQ4-01E W
Panel	Ancho/alto/fondo mm	950 / 55 / 950	950 / 55 / 950	950 / 55 / 950
	Peso neto kg	5	5	5
Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Unidad interior	1.011 €	1.262 €	1.369 €
	Panel	225 €	225 €	225 €
	Control recomendado	75 €	75 €	75 €
	Conjunto	1.311 €	1.562 €	1.669 €

Modelo unidad interior		MI2-100Q4DN1	MI2-112Q4DN1	MI2-140Q4DN1
Capacidad	Frigorífica nominal kW	10	11,2	14
	Calorífica nominal kW	11	12,5	16
Consumo	W	75	75	94
	Caudal de aire 7 vel. m³/h	1.034 / 1.087 / 1.154 / 1.239 / 1.365 / 1.477 / 1.596	1.034 / 1.087 / 1.154 / 1.239 / 1.365 / 1.477 / 1.596	1.224 / 1.289 / 1.351 / 1.426 / 1.517 / 1.622 / 1.727
Unidad interior	Presión sonora 7 vel. dB(A)	36 / 37 / 39 / 41 / 43 / 45 / 47	36 / 37 / 39 / 41 / 43 / 45 / 47	35 / 36 / 38 / 45 / 46 / 48 / 50
	Ancho/alto/fondo mm	904 / 300 / 840	904 / 300 / 840	904 / 300 / 840
	Peso neto kg	28,4	28,4	30,7
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Modelo	T-MBQ4-01E W	T-MBQ4-01E W	T-MBQ4-01E W
Panel	Ancho/alto/fondo mm	950 / 55 / 950	950 / 55 / 950	950 / 55 / 950
	Peso neto kg	5	5	5
Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Unidad interior	1.512 €	1.704 €	1.877 €
	Panel	225 €	225 €	225 €
	Control recomendado	75 €	75 €	75 €
	Conjunto	1.812 €	2.004 €	2.177 €

Controles compatibles

Control por cable



WDC-86E/KD
(P.V.R. 131 €)

Control WiFi



WDC-120G/WK
(A)
(P.V.R. 321 €)



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

Cassette 1 Vía



RM12F
Control recomendado



MBQ1-02D
Panel recomendado U.I. 2,2
y 3,6 kW



MBQ1-01D
Panel recomendado
U.I. 7,1 kW



Refrig.
R-410A



Contacto
ON/OFF



Bomba de
drenaje



Compatible
con Airzone

Modelo unidad interior			MI2-22Q1DN1	MI2-36Q1DN1	MI2-71Q1DN1
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	2,2	3,6	7,1
	Calorífica nominal	kW	2,6	4	8
Consumo		W	25	30	60
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	275 / 312 / 360 / 404 / 448 / 482 / 523	315 / 364 / 420 / 456 / 492 / 531 / 573	592 / 637 / 689 / 749 / 815 / 873 / 933
Unidad interior	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	30 / 31 / 32 / 34 / 35 / 36 / 37	34 / 35 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39	37 / 38 / 39 / 41 / 42 / 43 / 44
	Ancho/alto/fondo	mm	1.054 / 153 / 425	1.054 / 153 / 425	1.275 / 189 / 450
	Peso neto	kg	11,8	12,3	17,6
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Modelo			MBQ1-02D	MBQ1-02D	MBQ1-01D
Panel	Ancho/alto/fondo	mm	1180 / 25 / 465	1180 / 25 / 465	1350 / 25 / 505
	Peso neto	kg	3,5	3,5	4
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
P.V.R.	Unidad interior		927 €	1.165 €	1.341 €
	Panel		139 €	139 €	225 €
Control recomendado			75 €	75 €	75 €
Conjunto			1.141 €	1.379 €	1.641 €

Controles compatibles

Control por cable



WDC-86E/KD
(P.V.R. 131 €)



WDC-120G/WK
(A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

Suelo Con/Sin Envolvente

Midea



RM12F
Control recomendado



Refrig.
R-410A



Contacto
ON/OFF



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Suelo Con/Sin envolvente

Modelo unidad interior		Hasta fin de existencias		
		MI2-56F4DN1-W	MI2-71F4DN1-W	
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	5,6	7,1
	Calorífica nominal	kW	6,3	8
Consumo		W	88	110
Unidad interior	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	830 / 886 / 925 / 970 / 1.028 / 1.094 / 1.150	870 / 955 / 1.033 / 1.100 / 1.205 / 1.290 / 1.380
	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	31 / 32 / 33 / 35 / 37 / 39 / 41	33 / 35 / 37 / 39 / 40 / 42 / 44
	Ancho/alto/fondo	mm	1.345 / 544 / 212	1.345 / 544 / 212
	Ancho/alto/fondo con envolvente	mm	1500 / 596 / 225	1500 / 596 / 225
	Peso neto	kg	30,5	30,5
	Peso neto con envolvente	kg	40	40
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.R.	Unidad interior		1.155 €	1.271 €
	Control recomendado		75 €	75 €
	Conjunto		1.230 €	1.346 €

Suelo SOLO con envolvente

Modelo unidad interior		MI2-22F5DN1(A)	MI2-36F5DN1(A)	MI2-56F5DN1(A)
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	2,2	3,6
	Calorífica nominal	kW	2,4	4
Consumo		W	35	41
Unidad interior	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	430 / 441 / 452 / 464 / 475 / 486 / 498	407 / 424 / 441 / 458 / 474 / 491 / 508
	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	29 / 30 / 31 / 33 / 34 / 35 / 36	30 / 31 / 32 / 34 / 35 / 36 / 37
	Ancho/alto/fondo	mm	1.020 / 495 / 200	1.020 / 495 / 200
	Peso neto	kg	22,5	23,3
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
P.V.R.	Unidad interior		1.017 €	1.103 €
	Control recomendado		75 €	75 €
	Conjunto		1.092 €	1.178 €
				1.307 €

Controles compatibles

Control por cable



WDC-86E/KD
(P.V.R. 131 €)



WDC-120G/WK
(A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semiánecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

Para más información, consultar la gama de Controles.



Control recomendado



Refrig.
R-410A



Contacto
ON/OFF



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Modelo unidad interior		MI2-17GDN1	MI2-22GDN1	MI2-28GDN1	MI2-36GDN1
Capacidad	Frigorífica nominal kW	1,7	2,2	2,8	3,6
	Calorífica nominal kW	2,2	2,4	3,2	4
Consumo	W	28	28	28	30
	Caudal de aire 7 vel. m³/h	356 / 368 / 378 / 385 / 393 / 402 / 411	356 / 368 / 380 / 393 / 402 / 411 / 422	316 / 338 / 353 / 370 / 386 / 402 / 417	488 / 515 / 544 / 573 / 591 / 628 / 656
	Presión sonora 7 vel. dB(A)	29 / 29 / 29 / 30 / 30 / 30 / 31	29 / 29 / 29 / 30 / 30 / 30 / 31	29 / 29 / 29 / 30 / 30 / 30 / 31	30 / 30 / 31 / 31 / 32 / 32 / 33
Unidad interior	Ancho/alto/fondo mm	835 / 280 / 203	835 / 280 / 203	835 / 280 / 203	990 / 315 / 223
	Peso neto kg	8,4	8,4	9,5	11,4
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas pulg	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
P.V.R.	Unidad interior	621 €	660 €	702 €	719 €
	Control recomendado	75 €	75 €	75 €	75 €
Conjunto		696 €	735 €	777 €	794 €

Modelo unidad interior		MI2-45GDN1	MI2-56GDN1	MI2-80GDN1
Capacidad	Frigorífica nominal kW	4,5	5,6	8
	Calorífica nominal kW	5	6,3	9
Consumo	W	40	45	55
	Caudal de aire 7 vel. m³/h	424 / 450 / 478 / 507 / 535 / 563 / 594	547 / 578 / 613 / 648 / 685 / 713 / 747	809 / 875 / 940 / 1.005 / 1.065 / 1.130 / 1.195
	Presión sonora 7 vel. dB(A)	31 / 31 / 32 / 33 / 33 / 34 / 35	34 / 34 / 35 / 36 / 36 / 37 / 38	36 / 37 / 38 / 42 / 42 / 43 / 44
Unidad interior	Ancho/alto/fondo mm	990 / 315 / 223	990 / 315 / 223	1.194 / 343 / 262
	Peso neto kg	12,8	12,8	17
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado	mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas pulg	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.R.	Unidad interior	857 €	916 €	1.129 €
	Control recomendado	75 €	75 €	75 €
Conjunto		932 €	991 €	1.204 €

Controles compatibles

Control por cable



WDC-86E/KD
(P.V.R. 131 €)



WDC-120G/
WK (A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.

Para más información, consultar la gama de Controles.



RM12F
Control recomendado



Refrig.
R-410A



Suelo/Techo
Contacto
ON/OFF



Ventilador
interior DC
con Airzone
Inverter



Compatible
con Airzone
Inverter

Modelo unidad interior			MI2-56DLDN1-W	MI2-90DLDN1-W	MI2-140DLDN1-W
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	5,6	9	14
	Calorífica nominal	kW	6,3	10	15
Consumo		W	115	130	180
	Caudal de aire 7 vel.	m³/h	720 / 755 / 792 / 830 / 860 / 895 / 930	1.050 / 1.085 / 1.130 / 1.170 / 1.210 / 1.245 / 1.280	1.580 / 1.620 / 1.660 / 1.700 / 1.765 / 1.830 / 1.890
Unidad interior	Presión sonora 7 vel.	dB(A)	38 / 38 / 39 / 41 / 41 / 42 / 43	40 / 41 / 42 / 43 / 43 / 44 / 45	42 / 43 / 44 / 45 / 45 / 46 / 47
	Ancho/alto/fondo	mm	990 / 660 / 203	1.280 / 660 / 203	1.670 / 660 / 244
	Peso neto	kg	28	35	48
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.R.	Unidad interior		1.021 €	1.287 €	1.409 €
	Control recomendado		75 €	75 €	75 €
Conjunto			1.096 €	1.362 €	1.484 €

Controles compatibles

Control por cable



WDC-86E/KD
(P.V.R. 131 €)



WDC-120G/
WK (A)
(P.V.R. 321 €)

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecóica a una distancia de 1 m de la máquina y a una altura de 1,3 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Cableado comunicación apantallado: Si se instalan estas unidades con sistemas que no sean unidades exteriores de las series V6, hay que utilizar cable apantallado de 3x1,50 mm².

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para conocer más acerca de las compatibilidades, consulte el capítulo de Controles.




WDC-86E/KD
Control recomendado



Refrig.
R-410A

Modelo		AHUKZ-00D	AHUKZ-01D	AHUKZ-02D	AHUKZ-03D
Capacidad	Frigorífica mín./máx.	kW	2,2 / 9	9 / 20	20 / 36
	Ancho/alto/fondo	mm	393 / 341 / 125	393 / 341 / 125	393 / 341 / 125
Unidad interior	Peso neto	kg	5,6	5,6	6
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado		mm ²	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Refrigerante	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	3/8" / 3/8"	3/8" / 3/8"	1/2" / 1/2"
	Unidad interior		493 €	517 €	621 €
P.V.R.	Control recomendado		131 €	131 €	131 €
	Conjunto		624 €	648 €	752 €
					959 €

Ejemplo de conexionado:

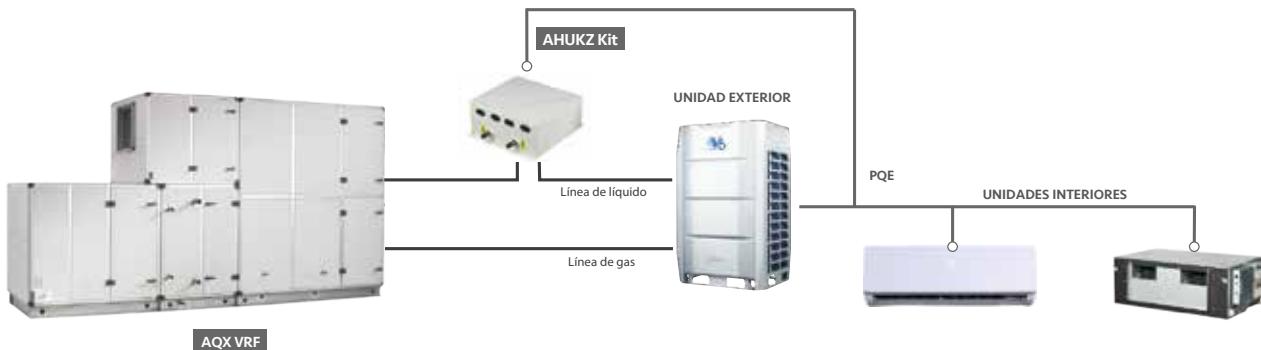

Controles compatibles

Control WiFi



IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 342 €)

Para más información, consultar la gama de Controles.

Capacidad frigorífica: Capacidad configurable mediante interruptores DIP desde la placa electrónica. Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m, Altura 0 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Controles compatibles: Para conectar un control centralizado, el sistema de gestión o un sistema de integración, se debe realizar a través de la unidad exterior. Hay opciones para los distintos modelos de unidad exterior.

Módulo Hidráulico de Alta Temperatura

Solo compatible con 3 Tubos



WDC-120G/
WK(HTHM)
Control Incluido



Refrig.
R-134A



Refrig.
R-410A



Unidad ACS



Contacto
ON/OFF



Compresor
DC Inverter

Modelo	SMK-D140HN1-3	
Capacidad	Calorífica nominal	kW
Consumo		W
	Presión sonora nominal	dB(A)
	Ancho/alto/fondo	mm
Unidad interior	Peso neto	kg
	Alimentación	V/f/Hz
	Cableado alimentación	mm ²
Cableado comunicación apantallado		mm ²
Refrigerante	Diámetro tubería líquido/gas	pulg
Sistema hidráulico	Caudal de agua nominal (mín./máx.)	m ³ /h
	Conexiones hidráulicas entrada/salida agua	pulg.
Rango de trabajo	T° exterior para calefacción mín./máx.	°C
	T° exterior para ACS mín./máx.	°C
	T° salida de agua mín./máx.	°C
P.V.R.		6.396 €

Capacidad calorífica: Condiciones nominales: Aire exterior 7°C BS/6°C BH. Temperatura de entrada del agua 40°C, temperatura de salida del agua 45°C.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.

Ejemplo de conexionado:



Gama de enfriadoras

Presentación de gama.....	138
Minichillers Full DC Inverter	142
M-Thermon HP.....	144
Enfriadoras Modulares Full DC Inverter.....	145
Nuevas Enfriadoras Modulares Full DC Inverter.....	146



Alta eficiencia energética



Diseño flexible para adaptarse a los equipos modulares



Máxima fiabilidad



Enfriadoras

Presentación de gama



Minichillers Full DC Inverter

Unidades enfriadoras Minichiller con compresor DC Inverter rotativo, kit hidráulico incorporado y diseño compacto, que ofrecen la mejor solución para instalaciones domésticas y pequeñas instalaciones de agua.



Potencias kW



Monofásicas

Potencias kW



Trifásicas



Minichillers Full DC Inverter R-32

NOVEDAD

Unidades súpercompactas de alta eficiencia estacional con compresor Inverter rotativo y kit hidráulico incorporado. Fácil de instalar y control avanzado para la gestión de hasta 6 unidades en cascada.



Potencias kW



Monofásicas

Potencias kW



Trifásicas



M-Thermon A HP

Bombas de calor con descarga frontal compactas y silenciosas. Diseñadas para climatización y producir ACS. Totalmente Inverter y kit hidráulico incorporado. Fácil de instalar y control avanzado para la gestión de hasta 6 unidades en cascada.



Potencias kW



Trifásicas



Enfriadoras Modulares Full DC Inverter

Las enfriadoras modulares de 60 kW a 90 kW están equipadas con tecnología Full DC Inverter. Estas unidades son combinables entre sí.



Refrig.
R-32



Refrig.
R-410A



Unidad
modular



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior
DC Inverter



Kit
hidráulico
(opcional)

Potencias kW

60

90

Combinables hasta 4 módulos



Nuevas Enfriadoras Modulares Full DC Inverter

Las enfriadoras modulares de 75 a 180 kW están equipadas con tecnología Full DC Inverter y R-32. Predisposición para producción de ACS con agua a 55°C.



Refrig.
R-32



Unidad
modular



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior
DC Inverter



Unidad
ACS



Kit
hidráulico
(opcional)

Potencias kW

75

90

140

180

Combinables hasta 4 módulos



Enfriadoras

La gama de enfriadoras de Midea ha sido diseñada con el objetivo de ajustarse a todo tipo de instalaciones, ya que dispone de una amplia gama de unidades para poder ofrecer la mejor solución posible para cada instalación. Desde enfriadoras Minichiller hasta la gran versatilidad de las enfriadoras modulares, Midea es la solución para climatizar espacios como residencias, hoteles, oficinas, comercios y otros muchos tipos. Todas las unidades de esta gama utilizan refrigerante respetuoso con la capa de ozono y el medio ambiente.

Para pequeñas instalaciones de agua

Las nuevas enfriadoras Minichiller con compresor DC Inverter rotativo de 5 a 16 kW disponen de un SEER de hasta 5,19 y un SCOP de hasta 5,18. Estas unidades con Kit Hidráulico incorporado son una opción muy eficiente para instalaciones domésticas y pequeñas instalaciones de agua. Con un diseño compacto que facilita el acceso a los componentes y simplifica la instalación y el mantenimiento, dispone de una centralita de control integrada en el cuerpo.




Enfriadoras Modulares: la solución perfecta para cualquier proyecto de climatización por agua




Midea ofrece una gama de unidades modulares con gran versatilidad a partir de sus módulos básicos que son combinables entre ellos. Permiten una máxima flexibilidad en el diseño e instalación gracias a que se pueden añadir y combinar enfriadoras, por ello estas unidades se adaptan a las necesidades de cualquier cliente e instalación. Esta gama permite combinar hasta cuatro módulos y alcanzar capacidades de hasta 360 kW con los equipos Full DC. De este modo se puede parcializar una gran instalación, optimizando y distribuyendo el reparto de la carga entre varios equipos.

Compresores DC Inverter




Las enfriadoras Full DC Inverter de Midea están equipadas con compresores DC Inverter de última generación. Su diseño innovador y sus numerosas características tecnológicas de alto rendimiento consiguen reducir el consumo en un 25%.

Ventiladores DC Inverter

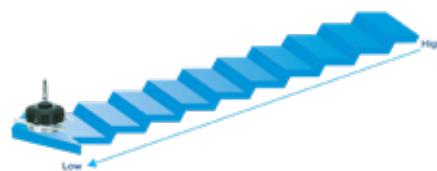

En los modelos DC, la velocidad del ventilador energéticamente eficiente se ajusta en función de la carga del sistema, lo que permite reducir el consumo energético en un 30%.

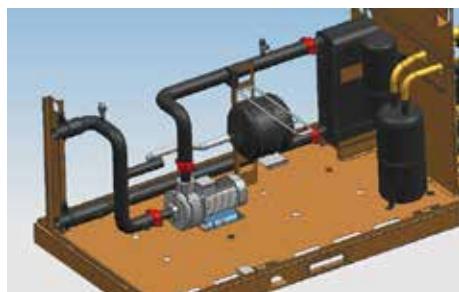

Kit Hidráulico Incorporado

Midea dispone de Enfriadoras con kit hidráulico incorporado, lo que facilita y agiliza el diseño e instalación, al mismo tiempo que se ahorra en espacio.

Gama completa con R-32

Frigicoll ofrece una amplia gama Inverter con el nuevo gas R-32, bajo PCA y cumpliendo con la normativa ERP LOT 21.



Amplia Gama de Controles

Midea dota de serie a todas sus enfriadoras con control estándar y, según la gama, con distintas opciones de controles e integración a sistemas BMS.



Control avanzado de modularidad

La gama de enfriadoras permite conectar hidráulicamente hasta 4 unidades y gestionar un sistema con un máximo de 16 unidades; con ello se logra la máxima eficiencia a cargas parciales y se aumenta la fiabilidad de la instalación.

Minichillers

Full DC Inverter



Control integrado
de serie



Refrig.
R-410A Contacto
ON/OFF Kit hidráulico Frío y Calor Compresor
DC Inverter Ventilador
exterior DC
Inverter

Modelo		MGC-V5W/D2N1	MGC-V7W/D2N1	MGC-V10W/D2N1	MGC-V12W/D2N1	MGC-V12W/D2RN1	MGC-V14W/D2RN1	MGC-V16W/D2RN1
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	5	7	10	11,2	11,2	12,5
	Calorífica nominal	kW	6,2	8	11	12,3	12,3	13,8
	Calorífica nominal a -7°C	kW	3,7	4,8	6,6	7,3	7,3	9,7
Consumo	Friό nominal	W	1.550	2.260	3.030	3.500	3.380	3.910
	Calor nominal	W	1.900	2.540	3.240	3.780	3.720	4.250
	Calor nominal a -7°C	W	1.440	1.890	2.370	2.850	2.810	3.370
Eficiencia energética	EER		3,23	3,10	3,39	3,20	3,31	3,20
	COP		3,26	3,15	3,40	3,25	3,31	3,25
	SEER		5,83	6,07	5,71	6,37	6,18	6,69
Unidad exterior	COP -7°C		2,57	2,53	2,77	2,58	2,61	2,57
	SCOP zona media, Agua 35°C		3,55	3,46	3,34	3,46	3,66	3,78
	Clasificación energética (SCOP zona media, Agua 35°)	A+						
Refrigerante	Tipo de compresor	Rotativo Inverter						
	Nº compresores	1	1	1	1	1	1	1
	Nº ventiladores	1	1	2	2	2	2	2
Sistema hidráulico	Caudal de aire	m³/h	5.100	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	Presión sonora	dB(A)	58	58	59	59	60	60
	Ancho/alto/fondo	mm	990 / 966 / 354	990 / 966 / 354	970 / 1.327 / 400	970 / 1.327 / 400	970 / 1.327 / 400	970 / 1.327 / 400
Control por cable recomendado	Peso neto	kg	81	81	110	110	111	111
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Tipo refrigerante	R-410A						
Controles compatibles	Carga de fábrica	kg	2,5	2,5	2,8	2,8	2,9	2,9
	Caudal de agua nominal	m³/h	0,9	1,2	1,7	1,9	2,2	2,5
	Volumen vaso de expansión	l	2	2	3	3	3	3
Presión disponible	Presión disponible	kPa	55	55	75	75	75	75
	Conexiones hidráulicas	pulg.	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
P.V.R.		4.070 €	4.177 €	4.841 €	5.783 €	5.826 €	5.992 €	6.126 €

Controles compatibles

Control por cable recomendado



KJR-120F1/
BMK-E
(P.V.R. 190 €)

La enfriadora incluye de serie una centralita de control integrada en el equipo.

Los datos en modo calor a -7°C están calculados trabajando con agua a +35°C.

Capacidad frigorífica. Consumo friό. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorífica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N° 813/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presión sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectúan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificación EUROVENT 8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.



KJRH-120F-BMKO-E
Control estándar con
pasarela a
protocolo Modbus.
Incluido de serie



		Módulos básicos					
Modelo		MGC-V5WD2N8-B	MGC-V7WD2N8-B	MGC-V9WD2N8-B	MGC-V12WD2N8-B	MGC-V14WD2N8-B	MGC-V16WD2N8-B
Capacidad	Frigorífica nominal kW	5,5	7,4	9	11,6	13,4	14
	Calorífica nominal kW	6,6	8,5	10,2	12,5	14,5	16,2
	Calorífica nominal a -7°C kW	6,6	7,6	8,3	11,2	12,4	13,3
Consumo	Frió nominal W	1.692	2.349	3.103	3.742	4.573	4.828
	Calor nominal W	1.650	2.237	2.795	3.378	4.085	4.695
	Calor nominal a -7°C W	2.130	2.500	2.800	4.110	4.720	5.310
Eficiencia energética	EER	3,25	3,15	2,90	3,10	2,93	2,90
	COP	4,00	3,80	3,65	3,70	3,55	3,45
	SEER	5,09	5,19	5,08	5,07	5,09	5,11
	COP -7°C	3,12	3,04	2,97	2,73	2,63	2,5
	SCOP zona media, Agua 35°C	5,12	5,18	5,12	5,08	4,89	4,84
	Clasificación energética (SCOP zona media, Agua 35°)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Unidad exterior	Tipo de compresor	Rotativo Inverter					
	Nº compresores	1	1	1	1	1	1
	Nº ventiladores	1	1	1	1	1	1
	Caudal de aire m³/h	3.900	4.500	4.500	5.200	5.200	5.200
	Presión sonora dB(A)	64	66	68	69	71	71
	Ancho/alto/fondo mm	1.040 / 865 / 410	1.040 / 865 / 410	1.040 / 865 / 410	1.040 / 865 / 410	1.040 / 865 / 410	1.040 / 865 / 410
	Peso neto kg	87	87	87	106	106	106
Refrigerante	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Tipo refrigerante R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica kg	1,3	1,3	1,3	1,8	1,8	1,8
	Caudal de agua nominal m³/h	0,9	1,3	1,5	2	2,3	2,4
Sistema hidráulico	Volumen vaso de expansión l	5	5	5	5	5	5
	Presión disponible kPa	90	90	90	90	90	90
	Conexiones hidráulicas pulg.	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
P.V.R.		4.070 €	4.177 €	4.841 €	5.783 €	5.901 €	6.003 €

		Módulos básicos		
Modelo		MGC-V12WD2RN8-B	MGC-V14WD2RN8-B	MGC-V16WD2RN8-B
Capacidad	Frigorífica nominal kW	11,6	13,4	14
	Calorífica nominal kW	12,5	14,5	16,2
	Calorífica nominal a -7°C kW	11,2	12,4	13,3
Consumo	Frió nominal W	3.742	4.573	4.828
	Calor nominal W	3.378	4.085	4.696
	Calor nominal a -7°C W	4.110	-	-
Eficiencia energética	EER	3,10	2,93	2,90
	COP	3,70	3,55	3,45
	SEER	5,11	5,12	5,14
	COP -7°C	2,73	-	-
	SCOP zona media, Agua 35°C	5,08	4,89	4,84
	Clasificación energética (SCOP zona media, Agua 35°)	A+++	A+++	A+++
Unidad exterior	Tipo de compresor	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
	Nº compresores	1	1	1
	Nº ventiladores	1	1	1
	Caudal de aire m³/h	5.200	5.200	5.200
	Presión sonora dB(A)	74	74	74
	Ancho/alto/fondo mm	1.040 / 865 / 410	1.040 / 865 / 410	1.040 / 865 / 410
	Peso neto kg	120	120	120
Refrigerante	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Tipo refrigerante R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica kg	1,8	1,8	1,8
	Caudal de agua nominal m³/h	2	2,3	2,4
Sistema hidráulico	Volumen vaso de expansión l	5	5	5
	Presión disponible kPa	90	90	90
	Conexiones hidráulicas pulg.	11/4"	11/4"	11/4"
P.V.R.		5.826 €	5.992 €	6.126 €

Modelo	P.V.R.
Depósito inercia/aguja hidráulica	A consultar
HWB8LX	81 €
HWB12LX	96 €
HWB18LX	103 €

Los datos en modo calor a -7°C están calculados trabajando con agua a +35°C.

Capacidad frigorífica. Consumo frio. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorífica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N° 813/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presión sonora: Los niveles sonoros se refieren a una unidad en plena carga. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectúan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificación EUROVENT 8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.

NOTA: Unidades combinables.

M-Thermon A HP



KJRH-120F-BMKO-E
Control estándar con
pasarela a
protocolo Modbus.
Incluido de serie



		Módulos básicos			
Modelo conjunto		M-Thermon A HP 18	M-Thermon A HP 22	M-Thermon A HP 26	M-Thermon A HP 30
Capacidad	Frigorífica nominal	kW	17	21	26
	Calorífica nominal	kW	18	22	26
	Calorífica nominal a -7°C	kW	19,9	21,3	23,5
Consumo	Frió nominal	W	5.570	7.120	9.630
	Calor nominal	W	5.140	6.470	8.390
	Calor nominal a -7°C	W	8.410	8.700	9.320
Eficiencia energética	EER		3,05	2,95	2,70
	COP		3,50	3,40	3,10
	SEER		4,70	4,70	4,66
	COP -7°C		2,37	2,45	2,52
	SCOP zona media, Agua 35°C		4,6	4,53	4,5
	Clasificación energética (SCOP zona media, Agua 35°)		A+++	A+++	A++
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo Inverter	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
	Nº compresores		1	1	1
	Nº ventiladores		2	2	2
	Caudal de aire	m³/h	10.650	10.650	11.200
	Presión sonora	dB(A)	55	58	60
	Ancho/alto/fondo	mm	1.129 / 1.558 / 440	1.129 / 1.558 / 440	1.129 / 1.558 / 440
Refrigerante	Peso neto	kg	177	177	177
	Alimentación	V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32
Sistema hidráulico	Carga de fábrica	kg	5	5	5
	Caudal de agua nominal	m³/h	2,9	3,6	3,8
	Volumen vaso de expansión	l	8	8	8
	Presión disponible	kPa	102	94,6	78,8
	Conexiones hidráulicas	pulg.	11/4"	11/4"	11/4"
P.V.R.		9.726 €	10.121 €	10.389 €	10.765 €

Modelo	P.V.R.
Depósito inercia/aguja hidráulica	A consultar
HWB8LX	81 €
HWB12LX	96 €
HWB18LX	103 €

Los datos en modo calor a -7°C están calculados trabajando con agua a +35°C.

Capacidad frigorífica. Consumo frío. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorífica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: temperatura del agua del intercambiador interno = 7°C DB/6°C WB. SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 81/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N° 813/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presión sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectúan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificación EUROVENT 8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.
NOTA: Unidades combinables.

Enfriadoras Modulares Full DC Inverter

Midea



KJRM-120H/BM-WKO3-E
Control estándar con pasarela a protocolo Modbus. Incluido de serie



Refrig. R-32



Refrig. R-410A



Unidad modular



Contacto ON/OFF



Compresor DC Inverter



Ventilador exterior DC Inverter

Modelo	Módulos básicos		
	MC-SU60-RN8L		MC-SU90/RN1L
Capacidad	Frigorífica nominal kW	55	82
	Calorífica nominal kW	62	90
	Calorífica nominal a -7°C kW	52,6	62,3
Consumo	Frío nominal W	20.870	36.770
	Calor nominal W	20.000	32.850
	Calor nominal a -7°C W	20.150	23.970
Eficiencia energética	EER	2,64	2,23
	COP	3,10	2,74
	SEER	4,00	4,08
Unidad exterior	COP -7°C	2,61	2,6
	SCOP zona media, Agua 35°C	3,86	3,99
	Clasificación energética (SCOP zona media, Agua 35°)	A++	A++
Refrigerante	Tipo de compresor	Rotativo Inverter	Scroll Inverter
	Nº compresores	2	2
	Nº ventiladores	2	3
Sistema hidráulico	Caudal de aire m³/h	24.000	38.000
	Presión sonora dB(A)	71	80
	Ancho/alto/fondo mm	1.055 / 1.325 / 2.220	1.095 / 1.513 / 3.220
Refrigerante	Peso neto kg	480	710
	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Tipo refrigerante	R-32	R-410A
Carga adicional	Carga de fábrica/adicional kg	11,5 / 2,5	27 / -
	Caudal de agua nominal m³/h	9,8	15
	Pérdida carga evaporador kPa	52	75
	Conexiones hidráulicas pulg.	2"	2"
P.V.R.		17.082 €	26.218 €

Modelo	Módulos básicos con kit hidráulico		
	MC-SU60M-RN8L		MC-SU90M-RN1L
Sistema hidráulico	Volumen vaso de expansión l	12	-
	Presión disponible kPa	260	250
	Consumo bomba kW	1,5	2
P.V.R.		20.992 €	30.524 €

Modelo	P.V.R.
Kit bridas para las Enfriadoras Full DC de 60 y 90 kW KIT-BRID-HID 60-90	514 €

Los datos en modo calor a -7°C están calculados trabajando con agua a +35°C.

Capacidad frigorífica. Consumo frío. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorífica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) Nº 811/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) Nº 813/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presión sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectúan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificación EUROVENT 8/1. Dados en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.

Carga adicional: Para los equipos con gas R-32 y carga >11,5 kg por circuito, el resto de la carga deberá ser aplicada en obra.

NOTA: Unidades combinables.
Hasta acabar existencias.

Nuevas Enfriadoras Modulares Full DC Inverter



KJRM-120H/BMWKO-E
Control estándar con
pasarela a
protocolo Modbus.
Incluido de serie



Refrig. R-32



Unidad ACS



Unidad modular



Modbus



Contacto
ON/OFF



Compresor
DC Inverter



Ventilador
exterior DC
Inverter

Modelo	Módulos básicos				
	MC-SU75-RN8L-B	MC-SU90-RN8L-B	MC-SU140-RN8L-B	MC-SU180-RN8L-B	
Capacidad	Frigorífica nominal kW	70	82	130	164
	Calorífica nominal kW	75	90	138	180
	Calorífica nominal a -7°C kW	ND	70,2	ND	ND
Consumo	Frió nominal W	26.800	27.800	50.500	56.000
	Calor nominal W	23.700	28.100	44.500	57.000
	Calor nominal a -7°C W	ND	26.200	ND	ND
Eficiencia energética	EER	2,61	2,95	2,57	2,93
	COP	3,16	3,20	3,10	3,16
	SEER	4,45	4,58	4,30	4,41
	COP -7°C	ND	2,68	ND	ND
	SCOP zona media, Agua 35°C	4,05	3,97	4,05	3,8
	Clasificación energética (SCOP zona media, Agua 35°C)	A++	A++	A++	A+
Unidad exterior	Tipo de compresor	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
	Nº compresores	2	2	2	4
	Nº ventiladores	2	2	2	4
	Caudal de aire m³/h	28.500	35.000	50.000	70.000
	Presión sonora dB(A)	65	65	67	70
	Ancho/alto/fondo mm	960 / 1.770 / 2.000	1.135 / 2.315 / 2.220	1.135 / 2.300 / 2.220	2.752 / 2.413 / 2.220
	Peso neto kg	440	635	670	1.400
	Alimentación V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Refrigerante	Tipo refrigerante	R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica/adicional kg	9 / 0	11,5 / 4,5	11,5 / 4	11,5 + 11,5 / 4,5 + 4,5
Sistema hidráulico	Caudal de agua nominal m³/h	13	15	24	31
	Pérdida carga evaporador kPa	65	75	65	96
	Conexiones hidráulicas pulg.	DN50	DN50	DN65	DN80
	P.V.R.	21.634 €	26.218 €	37.271 €	60.190 €

Modelo	Módulos básicos con kit hidráulico				
	MC-SU75M-RN8L-B*	MC-SU90M-RN8L-B*	MC-SU140M-RN8L-B*	MC-SU180M-RN8L-B*	
Sistema hidráulico	Volumen vaso de expansión l	A consultar	12	A consultar	A consultar
	Presión disponible kPa	A consultar	250	A consultar	A consultar
	Consumo bomba kW	A consultar	2	A consultar	A consultar
	P.V.R.	26.025 €	30.524 €	43.483 €	70.472 €

Modelo	P.V.R.
Válvula 3 vías ON/OFF para ACS (modelos 75 y 90)	3ACS
	1.285 €
Kit bridás hidráulicas para las Enfriadoras Full DC de 75 y 90 kW	KIT-BRID-HID 60-90
	514 €
Kit bridás hidráulicas para las Enfriadoras Full DC de 140 kW	KIT-BRID-HID 140
	591 €
Kit bridás hidráulicas para las Enfriadoras Full DC de 180 kW	KIT-BRID-HID 180
	A consultar

Los datos en modo calor a -7°C están calculados trabajando con agua a +35°C.

Capacidad frigorífica. Consumo frío. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorífica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) Nº 813/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) Nº 813/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presión sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectúan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificación EUROVENT 8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.

Carga adicional: Para los equipos con gas R-32 y carga > 11,5 kg por circuito, el resto de la carga deberá ser aplicada en obra. MC-SU180-RN8L-B disponible a partir del 2º semestre de 2022.



A Group Company of **Midea**

La gama más completa del mercado

**Stock permanente
hasta 250 kW**
Consúltenos



- Enfriadoras y bombas de calor Multiscroll con R-32
- Enfriadoras con tornillo inverter y R-513a ó R-1234ze
- Rooftops con R-32 ó R-410A



Frigicoll

Fancoils

Gama Unidades Terminales de Agua

Presentación de gama	150
Fancoils de Suelo/Techo 2 ^a generación	154
Fancoils Mural	155
Fancoils de Cassette V1.....	156
Fancoils de Cassette V2	157
Fancoils de Conducto_Baja presión	158
Fancoils de conducto_Media presión	159
Fancoils de conducto_Alta presión.....	160
Fancoils de Conducto_Alta presión V2.....	161
Controles Fancoils.....	162



Alta eficiencia energética



Gran versatilidad en el control del fancoil



Diseño elegante y funcional



Fancoils

Presentación de gama



Fancoils de Suelo/Techo - 2^a generación

Esta 2^a generación cuenta con una electrónica mejorada, control de última generación y un diseño orgánico que permite que el aire fluya de una forma más natural.



Potencia frig.

2kW 3.5kW 4kW 7kW

a 2 Tubos



Fancoils Murales V1

Estos fancoils murales cuentan con un diseño estético, compacto y elegante. Incorporan una pantalla LED translúcida que consigue estilizar y modernizar sus líneas gracias a la tecnología más avanzada del mercado.



Potencia frig.

2.5kW 4kW

a 2 Tubos



Fancoils Murales V2

Nuevo diseño, más elegante y electrónica con entrada de señal 0-10V para controlar el ventilador DC y salida Modbus.



Potencia frig.

2.5kW 4kW 5kW

a 2 Tubos



Fancoils de Cassette V1

Estas unidades con el panel de 360° consiguen una climatización uniforme, rápida y de gran alcance. Se adaptan a cualquier espacio, incluso en techos poco profundos sin que sobresalgan, quedando totalmente integradas.



Potencia frig.

3kW 4kW 6kW

a 2 Tubos

Potencia frig.

2.5kW 3kW 5kW 6kW 9kW

a 4 Tubos



Fancoils de Cassette V2

Nuevo panel 360° con lamas independientes, elegante diseño y avanzada electrónica con entrada de señal 0-10V para controlar el ventilador DC y salida Modbus. Ofrecen un elevado confort con un bajo consumo.



Potencia frig. a 2 Tubos

Potencia frig. a 4 Tubos



Fancoils de Conducto - Baja presión

Fancoils compactos con prestaciones que agilizan enormemente el proceso de instalación, como por ejemplo el filtro extraíble sin abrir conductos o sus pletinas de apoyo.



Potencia frig. a 2 Tubos

Potencia frig. a 4 Tubos



Fancoils de Conducto - Media y Alta presión

Instalación en falso techo. Bajo nivel sonoro con presión máxima disponible de 150 Pa. Lado conexiones intercambiable así como una amplia gama de accesorios.



Potencia frig. a 2 Tubos

Potencia frig. a 4 Tubos



Fancoils de Conducto - Alta presión V2

Instalación en falso techo. Bajo nivel sonoro con presión máxima disponible de 150 Pa. Lado conexiones intercambiable así como una amplia gama de accesorios.



Potencia frig. a 2 Tubos

Potencia frig. a 4 Tubos



Fancoils

Midea presenta su gama de fancoils, unidades terminales de agua que incorporan ventiladores DC en prácticamente toda la gama. Estas unidades son el complemento perfecto para la gama de enfriadoras de Midea.

El confort del agua


Las unidades fancoil ofrecen un sistema de climatización formado por una batería de agua y un ventilador. Este tipo de unidades son ideales para locales comerciales y grandes superficies, ya que sólo necesitan una red de tuberías para abastecer al fancoil con agua fría o caliente. Midea incorpora las últimas tecnologías en sus unidades terminales de agua para edificios comerciales y grandes instalaciones residenciales.

Diseño vanguardista acompañado por unas máximas prestaciones

Todas las unidades destacan por su diseño elegante, compacto y funcional, ya que Midea no ha dudado en dotar a sus fancoils de una estética cuidada y vanguardista.



Eficiencia energética

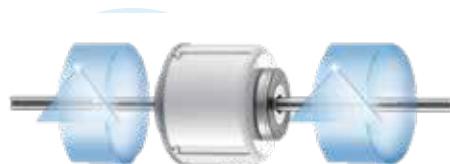


Dentro de la misma filosofía, Midea no solo ha cuidado la estética, sino también el consumo. Estos fancoils están dotados con tecnologías energéticamente eficientes y ecológicas, por lo que reducen el consumo energético de una instalación aportando un ahorro económico al usuario.

Instalación y mantenimiento impecables



Toda la gama ha sido dotada con las máximas prestaciones para facilitar la instalación, reducir el tiempo y tareas de mantenimiento, y maximizar el confort para el usuario.



Unidades disponibles en 2 y 4 tubos

Las unidades de cassette 600x600, las unidades de cassette 840x840 y los conductos están disponibles en configuración de 2 y de 4 tubos.

Las configuraciones de cuatro tubos se caracterizan por permitir que en una misma instalación estén funcionando, de forma independiente y simultánea, unidades tanto en modo frío como en modo calor.

Las baterías de los fancoils de cuatro tubos son de dos filas para trabajar en modo frío, mientras que en modo calor son de una fila.

Las unidades de conductos y de cassette incluyen de serie una bandeja de condensados ampliada.

Los fancoils de tipo conducto, cassette y murales ofrecen un kit de tuberías opcional en forma de «L» para facilitar su instalación.



Todas las opciones a su alcance

Para poder adaptarse a todos los requisitos funcionales y estéticos de su instalación, la gama está compuesta por unidades tipo conducto, suelo/techo, cassette de 600x600, cassette de 840x840 y murales. Midea dispone de una solución perfecta para cualquier necesidad.

Equipos silenciosos

Los fancoils de Midea no solo aportan confort con sus tecnologías de ajuste de caudal en función de la carga térmica para una mínima fluctuación de temperatura, también son equipos silenciosos que respetan la armonía del entorno vital.

Gran variedad y tipología de controles

Los fancoils Midea disponen de una amplia gama de controles, ya sean individuales inalámbricos, individuales por cable, centralizados o pasarelas para integrarse en sistemas de gestión de edificios. A nivel estético y funcional, Midea ofrece desde el clásico termostato convencional, con sonda, rueda de selección de temperatura y dos interruptores (calor/off/frío y 3 velocidades), hasta los más avanzados controles táctiles.

Todos los fancoils de Midea son compatibles de serie con estos controles, a excepción de los Fancoils de Conducto y los Fancoils de Suelo/Techo, que disponen de controles básicos y de una interfaz (con su versión de 2 o de 4 tubos) para ser gestionados por medio de los controles más avanzados.



Fancoils de Suelo/Techo

2^a generación



KJRP-75A/BK-E
Control recomendado

Suelo/Techo sin envolvente

Suelo/Techo con envolvente

	Posibilidad regulación 0-10V		Suelo/Techo		Modbus		Contacto ON/OFF		Ventilador interior DC Inverter		Compatible con Airzone
--	------------------------------	--	-------------	--	--------	--	-----------------	--	---------------------------------	--	------------------------

Suelo/Techo con envolvente

Modelo	MKH2-V250-R3	MKH2-V350-R3	MKH2-V500-R3	MKH2-V800-R3
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW	1,19 / 2,35	2,2 / 3,5	2,71 / 4,3
	Frigorífica sensible mín./máx. kW	0,86 / 1,79	1,57 / 2,65	1,91 / 3,25
	Calorífica mín./máx. kW	1,34 / 2,6	2,19 / 3,5	2,6 / 4,3
Consumo mín./máx.	Ancho/alto/fondo mm	7 / 17	10 / 26	14 / 50
	Caudal de aire bj/me/al m³/h	190 / 315 / 400	340 / 470 / 595	410 / 580 / 790
	Presión sonora bj/me/al dB(A)	29 / 37 / 43	37 / 45 / 52	43 / 52 / 59
	Alimentación V/f/Hz	1.020 / 495 / 200	1.240 / 495 / 200	1.240 / 495 / 200
	Peso neto kg	21,5	25,5	25,5
	Conexiones hidráulicas pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
Unidad interior	Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h	0,21 / 0,4	0,38 / 0,6	0,47 / 0,74
	Conexiones hidráulicas pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
	Alimentación V/f/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Sistema hidráulico	Refrigeración mín./máx. kPa	4,6 / 13,3	15,4 / 34,1	22,8 / 54,2
	Calefacción mín./máx. kPa	4,5 / 14,3	14,8 / 35,1	22,3 / 54,3
	Unidad interior	458 €	488 €	576 €
P.V.R.	Control recomendado	86 €	86 €	86 €
	Conjunto	544 €	574 €	662 €
				741 €

Suelo/Techo sin envolvente

Modelo	MKH3-V250-R3	MKH3-V350-R3	MKH3-V500-R3	MKH3-V800-R3
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW	1,19 / 2,35	2,2 / 3,5	2,71 / 4,3
	Frigorífica sensible mín./máx. kW	0,86 / 1,79	1,57 / 2,65	1,91 / 3,25
	Calorífica mín./máx. kW	1,34 / 2,6	2,19 / 3,5	2,6 / 4,3
Consumo mín./máx.	Ancho/alto/fondo mm	7 / 17	10 / 26	14 / 50
	Caudal de aire bj/me/al m³/h	190 / 315 / 400	340 / 470 / 595	410 / 580 / 790
	Presión sonora bj/me/al dB(A)	29 / 37 / 43	37 / 45 / 52	43 / 52 / 59
	Alimentación V/f/Hz	858 / 455 / 200	1.078 / 455 / 200	1.078 / 455 / 200
	Peso neto kg	16,5	19,5	19,5
	Conexiones hidráulicas pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
Unidad interior	Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h	0,21 / 0,4	0,38 / 0,6	0,47 / 0,74
	Conexiones hidráulicas pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
	Alimentación V/f/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Sistema hidráulico	Refrigeración mín./máx. kPa	4,6 / 13,3	15,4 / 34,1	22,8 / 54,2
	Calefacción mín./máx. kPa	4,5 / 14,3	14,8 / 35,1	22,3 / 54,3
	Unidad interior	458 €	488 €	576 €
P.V.R.	Control recomendado	86 €	86 €	86 €
	Conjunto	544 €	574 €	662 €
				741 €

Modelo	P.V.R.
Control por cable recomendado	86 €
Termostato tipo rueda para 2 tubos	57 €
Termostato digital para 2 tubos	110 €
Kit tubería para MKH2(3)-V250-R3 hasta MKH2(3)-V500-R3	62 €
Kit tubería para MKH2(3)-V800-R3	62 €
Válvula 3 vías 3/4	39 €
Actuador ON/OFF	39 €

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign LOT21.

Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible).

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anechoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de la presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.



V1



V2

RM12F
Control recomendado

- -
 -
 -
 -
 -
- Possibilidad de regulación 0-10V Modbus Contacto ON/OFF Doble posibilidad de interior DC con desagüe Ventilador con Airzone Inverter

2 Tubos

Modelo	MKG-V250B (V1)	MKG-V400B (V1)	
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW Frigorífica sensible mín./máx. kW Calorífica mín./máx. kW	2,39 / 2,7 1,85 / 2,15 2,58 / 2,94	2,88 / 3,81 2,31 / 3,18 3,09 / 4,3
Consumo mín./máx.		8 / 13	15 / 34
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A)	400 / 454 / 492 27 / 30 / 32	590 / 689 / 825 35 / 39 / 45
	Ancho/alto/fondo mm	915 / 290 / 230	915 / 290 / 230
	Peso neto kg	12,7	12,7
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h Conexiones hidráulicas pulg.	0,42 / 0,48 3/4"	0,51 / 0,67 3/4"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx. kPa Calefacción mín./máx. kPa	25,4 / 31,6 30,2 / 32,7	33 / 56,7 35,7 / 51,9
P.V.R.	Unidad interior Control recomendado	477 € 75 €	485 € 75 €
	Conjunto	552 €	560 €

2 Tubos

Modelo	MKG-V250B (V2)	MKG-V400B (V2)	MKG-V600B (V2)
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW Frigorífica sensible mín./máx. kW Calorífica mín./máx. kW	2,39 / 2,7 1,85 / 2,15 2,58 / 2,94	2,88 / 3,81 2,31 / 3,18 3,09 / 4,3
Consumo mín./máx.		8 / 13	15 / 34
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz	400 / 454 / 492 27 / 30 / 32 915 / 290 / 230 12,7 220-240/1/50	590 / 689 / 825 35 / 39 / 45 915 / 290 / 230 12,7 220-240/1/50
Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h Conexiones hidráulicas pulg.	0,42 / 0,48 3/4"	0,51 / 0,67 3/4"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx. kPa Calefacción mín./máx. kPa	25,4 / 31,6 30,2 / 32,7	33 / 56,7 35,7 / 51,9
P.V.R.	Unidad interior Control recomendado	502 € 75 €	510 € 75 €
	Conjunto	577 €	585 €
			659 €

Modelo	P.V.R.
Termostato electrónico con display KJR-29B/BK-E	130 €
Termostato electrónico con salida 0-10V HIDT18X	223 €

HIDT18X: Solo para referencias V2.

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign LOT21.

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anechoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

NOTA: El color blanco del modelo podría variar con relación a la imagen. Unidades disponibles hasta acabar stock.

Fancoils de Cassette V1



Cassette 600x600



Cassette 840x840



RM12F
Control recomendado



T-MBQ-03C2
Panel recomendado



T-MBQ-02E1
Panel recomendado



Salida de
aire 360°



Contacto
ON/OFF



Aporte de
aire exterior



Bomba de
drenaje



Ventilador
interior DC
Inverter



Compatible
con Airzone

2 Tubos

Modelo	MKD-V300 (V1)	MKD-V500 (V1)	MKA-V750R (V1)
Capacidad			
Frigorífica mín./máx.	kW	2 / 2,98	4,6 / 6,12
Frigorífica sensible mín./máx.	kW	1,59 / 2,49	3,72 / 5,18
Calorífica mín./máx.	kW	2,24 / 2,61	5,43 / 6,27
Consumo mín./máx.		5 / 15	20 / 49
Unidad interior			
Caudal de aire bj/me/al	m³/h	322 / 429 / 535	494 / 611 / 781
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	27 / 33 / 39	32 / 38 / 43
Ancho/alto/fondo	mm	575 / 261 / 575	575 / 261 / 575
Peso neto	kg	16,5	16,5
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Panel		T-MBQ-03C2	T-MBQ-03C2
Ancho/alto/fondo	mm	647 / 50 / 647	647 / 50 / 647
Peso neto	kg	2,5	2,5
Sistema hidráulico			
Caudal de agua refrigeración mín./máx.	m³/h	0,35 / 0,53	0,54 / 0,75
Conexiones hidráulicas	pulg.	3/4"	3/4"
Pérdida de carga evaporador			
Refrigeración mín./máx.	kPa	5 / 10	7,4 / 12,3
Calefacción mín./máx.	kPa	5,3 / 12,1	6,1 / 9,4
Unidad interior		468 €	497 €
Panel		124 €	124 €
P.V.R.		75 €	75 €
Conjunto	667 €	696 €	851 €

4 Tubos

Modelo	MKD-V300FA (V1)	MKD-V500FA (V1)
Capacidad		
Frigorífica mín./máx.	kW	1,65 / 2,4
Frigorífica sensible mín./máx.	kW	1,26 / 2
Calorífica mín./máx.	kW	2,25 / 4,24
Consumo mín./máx.		5 / 14
Unidad interior		
Caudal de aire bj/me/al	m³/h	321 / 429 / 539
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	27 / 33 / 39
Ancho/alto/fondo	mm	575 / 261 / 575
Peso neto	kg	16,7
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
Panel		T-MBQ-03C2
Ancho/alto/fondo	mm	647 / 50 / 647
Peso neto	kg	2,5
Sistema hidráulico		
Caudal de agua refrigeración mín./máx.	m³/h	0,29 / 0,42
Caudal de agua calefacción mín./máx.	m³/h	0,21 / 0,32
Conexiones hidráulicas frío/calor	pulg.	3/4" / 1/2"
Pérdida de carga evaporador		
Refrigeración mín./máx.	kPa	9,3 / 17,4
Calefacción mín./máx.	kPa	11,3 / 23,5
Unidad interior		618 €
Panel		124 €
P.V.R.		75 €
Conjunto	817 €	832 €

Modelo	P.V.R.
Termostato electrónico con display	130 €
Kit tuberías para Fancoils Cassete 600x600 2 tubos	60 €
Kit tuberías para Fancoils Cassete 840x840 2 tubos	89 €
Kit tuberías para Fancoils Cassete 840x840 4 tubos	100 €
Kit tuberías para Fancoils Cassete 600x600 4 tubos	117 €
Kit tuberías para Fancoils Cassete 840x840 4 tubos	117 €
Válvula 3 vías 3/4 (agua fría)	39 €
Válvula 3 vías 1/2 (agua caliente)	49 €
Actuador ON/OFF	39 €

KACT-0: Recuerde solicitar 2 unidades para su fancoil de 4 tubos.

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign Lot21.

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor.

Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.


Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anecóica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

NOTA: El color del modelo podría variar con relación a la imagen.
Unidades disponibles hasta acabar stock.

Fancoils de Cassette V2



RM12F
Control recomendado



T-MBQ4-01E(S)
Panel recomendado



Salida de
aire 360°



Posibilidad
regulación
0-10V



Lamas
independientes



Modbus
Contacto
ON/OFF



Bomba de
drenaje



Ventilador
interior DC
Inverter



DC Inverter
Interior

2 Tubos

Modelo	MKA-V600R (V2)	MKA-V950R (V2)	MKA-V1500R (V2)	
Capacidad	Frigerífica mín./máx. kW 3,52 / 5	4,4 / 5,93	6,35 / 7,84	
Consumo mín./máx.	Calorífica mín./máx. kW 5,32 / 6,06	5,23 / 6,65	5,97 / 9,04	
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz	768 / 987 / 1.175 33 / 39 / 43 840 / 230 / 840 23 220-240/1/50	1.101 / 1.224 / 1.530 39 / 42 / 49 840 / 230 / 840 27 220-240/1/50	1.198 / 1.415 / 1.871 39 / 43 / 49 840 / 230 / 840 29,5 220-240/1/50
Panel	Modelo Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg	T-MBQ4-01E(S) 950 / 55 / 950 5	T-MBQ4-01E(S) 950 / 55 / 950 5	T-MBQ4-01E(S) 950 / 55 / 950 5
Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h Conexiones hidráulicas pulg.	0,77 / 1,05 3/4"	1,13 / 1,43 3/4"	1,28 / 1,96 3/4"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx. kPa Calefacción mín./máx. kPa	11 / 19,2 19,9 / 25,9	14,1 / 22 17,4 / 28,1	16,4 / 36,6 23,3 / 49,2
P.V.R.	Unidad interior Panel Control recomendado	592 € 225 € 75 €	703 € 225 € 75 €	825 € 225 € 75 €
	Conjunto	892 €	1.003 €	1.125 €

4 Tubos

Modelo	MKA-V600FA (V2)	MKA-V950FA (V2)	MKA-V1500FA (V2)	
Capacidad	Frigerífica mín./máx. kW 3,42 / 4,66	4 / 5,36	4,75 / 5,82	
Consumo mín./máx.	Calorífica mín./máx. kW 5,09 / 7,38	4,13 / 5,05	5,4 / 7,7	
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h Presión sonora bj/me/al dB(A) Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg Alimentación V/f/Hz	768 / 987 / 1.175 31 / 37 / 42 840 / 230 / 840 27,5 220-240/1/50	5,93 / 8,52 32 / 77 840 / 230 / 840 27,5 220-240/1/50	8,24 / 12,29 38 / 125 840 / 230 / 840 30 220-240/1/50
Panel	Modelo Ancho/alto/fondo mm Peso neto kg	T-MBQ4-01E(S) 950 / 55 / 950 5	T-MBQ4-01E(S) 950 / 55 / 950 5	T-MBQ4-01E(S) 950 / 55 / 950 5
Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h Caudal de agua calefacción mín./máx. m³/h Conexiones hidráulicas frío/calor pulg.	0,72 / 0,99 0,47 / 0,61 3/4" / 1/2"	0,83 / 1,04 0,55 / 0,68 3/4" / 1/2"	1,15 / 1,58 0,76 / 0,99 3/4" / 1/2"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx. kPa Calefacción mín./máx. kPa	8,1 / 14,8 14,5 / 25,3	10,9 / 16,4 23,5 / 34	17,7 / 33 27 / 48,7
P.V.R.	Unidad interior Panel Control recomendado	754 € 225 € 75 €	784 € 225 € 75 €	890 € 225 € 75 €
	Conjunto	1.054 €	1.084 €	1.190 €

Modelo	P.V.R.
Termostato electrónico con display	KJR-29B/BK-E 130 €
Kit tuberías para Fancoils Cassette 840x840 2 tubos	KIT TUB FC CIS-2T 89 €
Kit tuberías para Fancoils Cassette 840x840 4 tubos	KIT TUB FC CIS-4T 117 €
Válvula 3 vías 3/4 (agua fría)	KV3-FC 3/4 39 €
Válvula 3 vías 1/2 (agua caliente)	KV3-FC 1/2 49 €
Actuador ON/OFF	KACT-0 39 €

KACT-0: Recuerde solicitar 2 unidades para su fancoil de 4 tubos.

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign LOT21.

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anechoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

NOTA: El color blanco del modelo podría variar con relación a la imagen.

Fancoils de Conducto

Baja presión

Midea



Conducto 2 tubos



Conducto 4 tubos



KJRP-86I/MFK-E
Control recomendado
para 2 tubos



KJRP-86A/BMFNKD-E
Control recomendado
para 4 tubos



Aporte de aire exterior
Doble posibilidad de aspiración



Doble posibilidad de interior DC



Ventilador interior DC
Compatible con Airzone



Inverter

2 Tubos

Modelo		MKT3-V200	MKT3-V300	MKT3-V400	MKT3-V600	MKT3-V800	MKT3-V1000	MKT3-V1200
Capacidad	Frigorífica mín./máx.	kW	1,32 / 2,35	2,1 / 3,12	2,5 / 3,99	3,78 / 5,85	5,08 / 8,02	5,66 / 8,96
	Frigorífica sensible mín./máx.	kW	0,9 / 1,75	1,49 / 2,53	1,8 / 3,1	2,7 / 4,49	3,64 / 6,19	4,21 / 7,33
	Calorífica mín./máx.	kW	1,42 / 2,68	2,28 / 3,82	2,77 / 4,7	4 / 6,62	5,58 / 9,15	6,35 / 10,74
Consumo mín./máx.			6 / 17	7 / 20	9 / 26	12 / 49	16 / 60	19 / 96
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	205 / 273 / 411	311 / 442 / 596	389 / 564 / 734	544 / 760 / 1022	781 / 1038 / 1452	906 / 1332 / 1824
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	23 / 28 / 38	21 / 30 / 36	24 / 32 / 38	30 / 39 / 46	28 / 36 / 45	31 / 41 / 48
	Máx. presión estática	Pa	70	70	70	70	70	70
	Ancho/alto/fondo	mm	741 / 241 / 522	841 / 241 / 522	941 / 241 / 522	1.161 / 241 / 522	1.461 / 241 / 522	1.566 / 241 / 522
	Peso neto	kg	16,7	19	21	23,7	33	34,7
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración máx.	m³/h	0,43	0,6	0,69	1,05	1,42	1,59
	Conexiones hidráulicas	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx.	kPa	6,3 / 13,6	11,3 / 23,8	5,8 / 13	14,2 / 31,4	13,9 / 31,6	10,8 / 24,1
	Calefacción mín./máx.	kPa	4,9 / 12,6	11,3 / 25	6,2 / 13	13,6 / 31,7	13,9 / 32,9	12 / 28,3
P.V.R.	Unidad interior		321 €	377 €	393 €	425 €	572 €	612 €
	Control recomendado		110 €	110 €	110 €	110 €	110 €	110 €
	Conjunto		431 €	487 €	503 €	535 €	682 €	722 €
								810 €

4 Tubos

Modelo		MKT3-V200F	MKT3-V300F	MKT3-V500F	MKT3-V600F	MKT3-V800F
Capacidad	Frigorífica mín./máx.	kW	0,8 / 1,4	1,5 / 2,2	1,9 / 3	2,5 / 4,2
	Frigorífica sensible mín./máx.	kW	0,58 / 1,02	1,1 / 1,61	1,39 / 2,2	1,82 / 3,1
	Calorífica mín./máx.	kW	1,23 / 2,3	2,2 / 3,08	2,84 / 3,62	3,51 / 5,57
Unidad interior	Consumo mín./máx.		5 / 16	8 / 21	10 / 36	11 / 45
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	140 / 210 / 320	280 / 340 / 450	370 / 470 / 690	440 / 670 / 900
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	26 / 32 / 36	26 / 33 / 37	28 / 35 / 58	29 / 36 / 39
	Máx. presión estática	Pa	70	70	70	70
	Ancho/alto/fondo	mm	741 / 241 / 522	841 / 241 / 522	941 / 241 / 522	1.161 / 241 / 522
	Peso neto	kg	17,2	19,5	21,5	24,2
Sistema hidráulico	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Caudal de agua refrigeración máx.	m³/h	0,27	0,38	0,54	0,73
	Caudal de agua calefacción máx.	m³/h	0,2	0,27	0,32	0,49
Pérdida de carga evaporador	Conexiones hidráulicas frío/calor	pulg.	3/4" / 3/4"	3/4" / 3/4"	3/4" / 3/4"	3/4" / 3/4"
	Refrigeración mín./máx.	kPa	4,7 / 10,2	5 / 10,5	6 / 13,6	6,9 / 15,3
	Calefacción mín./máx.	kPa	3,6 / 8,9	4 / 9,1	5,2 / 11,7	19 / 42,8
	Unidad interior		443 €	470 €	500 €	540 €
P.V.R.	Control recomendado		148 €	148 €	148 €	148 €
	Conjunto		591 €	618 €	648 €	688 €
						911 €

Modelo	P.V.R.
Termostato tipo rueda para 2 tubos	57 €
Termostato tipo rueda para 4 tubos	57 €
Termostato digital para 2 tubos	110 €
Termostato digital para 4 tubos	148 €
Interface a control Midea 2 tubos	250 €
Interface a control Midea 4 tubos	266 €
Kit tuberías para Fancoils Conductos 2 tubos	107 €
Kit tuberías para Fancoils Conductos 4 tubos	160 €
Válvula 3 vías 3/4	39 €
Actuador ON/OFF	39 €

KACT-0: Recuerde solicitar 2 válvulas y 2 actuadores para su fancoil de 4 tubos.

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign LOT21.

Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible).

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.
2 TUBOS: Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

4 TUBOS: Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C.

Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anecóica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

Media presión



KJRP-86I/MFK-E
Control recomendado
para 2 tubos



KJRP-86A/BMFNKD-E
Control recomendado
para 4 tubos



Aporte de aire exterior



Posibilidad de reducción de nivel sonoro



Ventilador EC opcional

2 Tubos

Modelo	MP 21 CC2	MP 31 CC2	MP 41 CC2	MP 51 CC2	MP 61 CC2
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW	5,78 / 7,48	8,76 / 10,3	10,97 / 12,9	13,06 / 15
	Frigorífica sensible mín./máx. kW	3,36 / 5,56	6,72 / 8,1	8,25 / 9,95	9,46 / 11,1
	Calorífica mín./máx. kW	6,01 / 7,9	9,85 / 11,7	12,12 / 14,4	13,12 / 15,2
Consumo mín./máx.	128 / 179	283 / 330	283 / 330	283 / 330	305 / 409
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h	792 / 1.008 / 1.200	1.617 / 1.953 / 2.100	1.771 / 2.139 / 2.300	1.760 / 2.068 / 2.200
	Presión sonora bj/me/al dB(A)	48 / 54 / 59	54 / 60 / 62	55 / 61 / 63	55 / 61 / 63
	Máx. presión estática Pa	120	120	120	120
	Ancho/alto/fondo mm	800 / 250 / 555	1.200 / 250 / 555	1.200 / 250 / 555	1.200 / 250 / 555
	Peso neto kg	35	48	50	53
Sistema hidráulico	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Caudal de agua refrigeración máx. m³/h	1,3	1,76	2,23	2,59
	Conexiones hidráulicas pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx. kPa	22,6 / 37,8	15,2 / 21	23,9 / 35,8	19 / 25,1
	Calefacción mín./máx. kPa	21,2 / 36,7	16,7 / 23,6	25,3 / 35,8	16,6 / 22,3
P.V.R.	Unidad interior	946 €	1.255 €	1.331 €	1.415 €
	Control recomendado	110 €	110 €	110 €	110 €
	Conjunto	1.056 €	1.365 €	1.441 €	1.525 €
					1.899 €

4 Tubos

Modelo	MP 21 CC4	MP 31 CC4	MP 41 CC4	MP 51 CC4	MP 61 CC4
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW	5,68 / 7,22	8,67 / 9,96	10,88 / 12,4	10,77 / 13,2
	Frigorífica sensible mín./máx. kW	4,06 / 5,35	6,67 / 7,83	8,2 / 9,53	8,22 / 10,4
	Calorífica mín./máx. kW	4,8 / 6,2	8,9 / 10,31	9,44 / 10,84	11,09 / 13,78
Consumo mín./máx.	128 / 175	283 / 330	283 / 330	305 / 409	305 / 409
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h	775 / 980 / 1.140	1.600 / 1.880 / 2.000	1.758 / 2.040 / 2.170	1.922 / 2.456 / 2.670
	Presión sonora bj/me/al dB(A)	48 / 54 / 59	54 / 60 / 62	55 / 61 / 63	51 / 58 / 61
	Máx. presión estática Pa	120	120	120	120
	Ancho/alto/fondo mm	800 / 250 / 555	1.200 / 250 / 555	1.200 / 250 / 555	1.600 / 250 / 555
	Peso neto kg	37	51	53	66
Sistema hidráulico	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Caudal de agua refrigeración máx. m³/h	1,22	1,73	2,12	2,27
	Caudal de agua calefacción máx. m³/h	0,54	0,9	0,94	1,19
	Conexiones hidráulicas frío/calor pulg.	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx. kPa	21,9 / 35,3	14,9 / 19,6	23,5 / 30,6	8,8 / 13,2
	Calefacción mín./máx. kPa	20,2 / 33,6	20,8 / 27,9	23 / 30,4	16,8 / 25,9
P.V.R.	Unidad interior	1.145 €	1.502 €	1.578 €	1.741 €
	Control recomendado	148 €	148 €	148 €	148 €
	Conjunto	1.293 €	1.650 €	1.726 €	1.889 €
					2.264 €

Modelo	P.V.R.
Ventilador alta eficiencia EC entrada 0-10V	VEC
Termostato electrónico con salida 0-10V	HIDT18X
Bandeja condensados auxiliar	Incluida
Panel sandwich 20 mm	K1
Porta filtros canalizable	SFCF
Termostato tipo rueda para 2 tubos	KJR-18B
Termostato tipo rueda para 4 tubos	KJR-18D
Kit válvulas 3 vías ON/OFF instalación a 2 tubos	3V2
Kit válvulas 3 vías ON/OFF instalación a 4 tubos	3V4
A consultar otros	A consultar

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign LOT21.

Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible).

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

2 TUBOS: Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

4 TUBOS: Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C.

Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anechoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

Unidades disponibles hasta acabar stock.

Fancoils de Conducto

Alta presión



KJRP-86I/MFK-E
Control recomendado
para 2 tubos



KJRP-86A/BMFNKD-E
Control recomendado
para 4 tubos



Aporte de aire exterior
Posibilidad de reducción
Ventilador EC opcional
nível sonoro



2 Tubos

Modelo		HP 21 CC2	HP 31 CC2	HP 41 CC2	HP 51 CC2	HP 61 CC2
Capacidad	Frigorífica mín./máx.	kW	6,24 / 8,65	8,38 / 12	10,61 / 15,2	12,57 / 17,8
	Frigorífica sensible mín./máx.	kW	4,51 / 6,58	6,46 / 9,78	7,99 / 12,1	9,03 / 13,5
	Calorífica mín./máx.	kW	6,68 / 9,45	9,69 / 14,2	12,01 / 17,6	12,85 / 18,6
Consumo mín./máx.			128 / 212	175 / 390	175 / 390	175 / 390
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	885 / 1.200 / 1.500	1.540 / 2.448 / 2.750	1.680 / 2.670 / 3.000	1.625 / 2.537 / 2.850
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	45 / 53 / 59	46 / 57 / 61	47 / 58 / 65	47 / 58 / 62
	Máx. presión estática	Pa	150	150	150	150
	Ancho/alto/fondo	mm	800 / 275 / 605	1.200 / 275 / 605	1.200 / 275 / 605	1.200 / 275 / 605
Unidad interior	Peso neto	kg	37	51	53	56
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración máx.	m³/h	1,48	2,05	2,63
Pérdida de carga evaporador	Conexiones hidráulicas	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Refrigeración mín./máx.	kPa	20,5 / 39,5	13,7 / 28,1	18,7 / 38,4	15,3 / 30,7
	Calefacción mín./máx.	kPa	20,4 / 40,9	15,9 / 34,1	20,8 / 44,7	13,9 / 29,1
P.V.R.	Unidad interior		1.205 €	1.573 €	1.664 €	1.763 €
	Control recomendado		110 €	110 €	110 €	110 €
	Conjunto		1.315 €	1.683 €	1.774 €	1.873 €
						2.371 €

4 Tubos

Modelo		HP 21 CC4	HP 31 CC4	HP 41 CC4	HP 51 CC4	HP 61 CC4
Capacidad	Frigorífica mín./máx.	kW	6,09 / 8,28	8,12 / 11,5	10,42 / 14,6	13,13 / 16,1
	Frigorífica sensible mín./máx.	kW	6,09 / 6,25	6,24 / 9,33	7,79 / 11,5	10,51 / 13,3
	Calorífica mín./máx.	kW	8,28 / 11,47	13,69 / 19,82	14,65 / 20,98	22,84 / 28,36
Consumo mín./máx.			128 / 212	175 / 390	175 / 390	430 / 570
	Caudal de aire bj/me/al	m³/h	854 / 1.162 / 1.400	1.465 / 2.262 / 2.570	1.624 / 2.492 / 2.800	2.736 / 3.534 / 3.800
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	45 / 53 / 59	46 / 57 / 61	47 / 58 / 62	56 / 58 / 62
	Máx. presión estática	Pa	150	150	150	150
	Ancho/alto/fondo	mm	800 / 275 / 605	1.200 / 275 / 605	1.200 / 275 / 605	1.600 / 275 / 605
Unidad interior	Peso neto	kg	40	56	58	73
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración máx.	m³/h	1,4	1,94	2,52
Pérdida de carga evaporador	Caudal de agua calefacción máx.	m³/h	1,19	1,69	1,8	2,77
	Conexiones hidráulicas frío/calor	pulg.	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"
	Refrigeración mín./máx.	kPa	19,6 / 31,8	12,8 / 25,8	18 / 35,4	13 / 19,5
P.V.R.	Calefacción mín./máx.	kPa	16,6 / 31,8	12,5 / 26,2	14,1 / 28,8	15,6 / 24,1
	Unidad interior		1.623 €	2.043 €	2.135 €	2.348 €
	Control recomendado		148 €	148 €	148 €	148 €
	Conjunto		1.771 €	2.191 €	2.283 €	2.496 €
						2.994 €

Modelo	P.V.R.
Ventilador alta eficiencia EC entrada 0-10V	VEC
Termostato electrónico con salida 0-10V	HIDTI8X
Bandeja condensados auxiliar	Incluida
Panel sandwich 20 mm	K1
Porta filtros canalizable	SFCF
Termostato tipo rueda para 2 tubos	KJR-18B
Termostato tipo rueda para 4 tubos	KJR-18D
Kit válvulas 3 vías ON/OFF instalación a 2 tubos	3V2
Kit válvulas 3 vías ON/OFF instalación a 4 tubos	3V4
	A consultar

A consultar otros

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign LOT21.

Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible).

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

2 TUBOS: Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

4 TUBOS: Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C.

Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anechoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

Unidades disponibles hasta acabar stock.

Fancoils de Conducto



Alta presión V2



Aporte de aire exterior



Posibilidad de reducción sonora



Ventilador EC opcional

2 Tubos

Modelo	DUA-HP 33 CC2*	DUA-HP 43 CC2*	DUA-HP 44 CC2*	DUA-HP 53 CC2*	DUA-HP 54 CC2*	DUA-HP 64 CC2*
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW	4,22 / 7	7,78 / 10,3	9,51 / 12,84	12,14 / 15,82	14,06 / 18,49
	Frigorífica sensible mín./máx. kW	3,12 / 6,22	5,97 / 9,5	7,09 / 10,94	9,28 / 14,1	10,4 / 15,37
	Calorífica mín./máx. kW	5,59 / 9,81	10,79 / 14,99	12,47 / 17,42	15,92 / 21,39	18,31 / 24,75
Consumo mín./máx.	144 / 274	284 / 515	284 / 515	499 / 878	499 / 878	1410 / 1760
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h	805 / 1.270 / 1.740	1.770 / 2.450 / 2.840	1.745 / 2.390 / 2.735	2.500 / 3.200 / 3.780	2.490 / 3.160 / 3.700
	Presión sonora bj/me/al dB(A)	44 / 54 / 62	56 / 64 / 68	56 / 64 / 68	61 / 67 / 71	69 / 67 / 71
	Máx. presión estática Pa	150	150	150	150	150
	Ancho/alto/fondo mm	920 / 299 / 580	1.050 / 369 / 650	1.050 / 369 / 650	1.390 / 399 / 680	1.390 / 399 / 680
	Peso neto kg	37	51	53	56	58
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración máx. m³/h	1,25	1,86	2,2	2,72	3,17
	Conexiones hidráulicas pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pérdida de carga evaporador	Refrigeración mín./máx. kPa	16,1 / 39,5	20,3 / 34	16,3 / 27,7	20,6 / 32,9	12,9 / 20,8
	Calefacción mín./máx. kPa	13,1 / 32,2	16,5 / 27,7	13,3 / 22,6	16,8 / 26,8	10,5 / 16,9
P.V.R.	Unidad interior	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
	Control recomendado	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
	Conjunto	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar

4 Tubos

Modelo	DUA-HP 33 CC4*	DUA-HP 43 CC4*	DUA-HP 44 CC4*	DUA-HP 53 CC4*	DUA-HP 54 CC4*	DUA-HP 64 CC4*
Capacidad	Frigorífica mín./máx. kW	4,22 / 7	7,78 / 10,3	9,51 / 12,84	12,14 / 15,82	14,06 / 18,49
	Frigorífica sensible mín./máx. kW	3,12 / 6,22	5,97 / 9,5	7,09 / 10,94	9,28 / 14,1	10,4 / 15,37
	Calorífica mín./máx. kW	4,21 / 6,47	7,73 / 10,05	7,67 / 9,85	11,17 / 14,07	11,14 / 13,89
Consumo mín./máx.	144 / 274	284 / 515	284 / 515	499 / 878	499 / 878	1410 / 1760
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al m³/h	805 / 1.270 / 1.740	1.770 / 2.450 / 2.840	1.745 / 2.390 / 2.735	2.500 / 3.200 / 3.780	2.490 / 3.160 / 3.700
	Presión sonora bj/me/al dB(A)	44 / 54 / 62	56 / 64 / 68	56 / 64 / 68	61 / 67 / 71	69 / 67 / 71
	Máx. presión estática Pa	150	150	150	150	150
	Ancho/alto/fondo mm	920 / 299 / 580	1.050 / 369 / 650	1.050 / 369 / 650	1.390 / 399 / 680	1.390 / 399 / 680
	Peso neto kg	40	56	58	73	75
	Alimentación V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Sistema hidráulico	Caudal de agua refrigeración máx. m³/h	1,25	1,86	2,2	2,72	3,17
	Caudal de agua calefacción máx. m³/h	0,57	0,88	0,87	1,24	1,22
Pérdida de carga evaporador	Conexiones hidráulicas frío/calor pulg.	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"
	Refrigeración mín./máx. kPa	16,1 / 39,5	20,3 / 34	16,3 / 27,7	20,6 / 32,9	12,9 / 20,8
P.V.R.	Calefacción mín./máx. kPa	43,2 / 92,2	25,1 / 39,9	24,8 / 38,5	3,4 / 5,1	3,4 / 5
	Unidad interior	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
	Control recomendado	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Conjunto	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar

Modelo	P.V.R.
Ventilador alta eficiencia EC entrada 0-10V	VEC
Termostato electrónico con salida 0-10V	HIDT18X
Bandeja condensados auxiliar	Incluida
Panel sandwich 20 mm	PU20
Termostato tipo rueda para 2 tubos	KJR-18B
Termostato tipo rueda para 4 tubos	KJR-18D
Kit válvulas 3 vías ON/OFF instalación a 2 tubos	3V2
Kit válvulas 3 vías ON/OFF instalación a 4 tubos	3V4

A consultar otros

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como Ecodesign LOT21.

Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible).

Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración.

Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

2 TUBOS: Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

4 TUBOS: Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C.

Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anechoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

*Datos preliminares.

Controles Fancoils



	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP	2º Gen
Control individual	Termostato mecánico de pared a 2 tubos	KJR-18B	53 €	O
	Termostato mecánico de pared a 4 tubos	KJR-18D	53 €	-
	Control digital para instalación a bordo de la unidad o instalación en pared	KJRP-75A/BK-E	80 €	O
	Termostato con display de pared para instalación a 2 tubos	KJRP-86I/MFK-E	103 €	O
	Termostato con display de pared para instalación a 2 ó 4 tubos y salida Modbus	KJRP-86A/BM-FNKD-E	138 €	O
	Termostato con display de pared para instalación a 2 ó 4 tubos	KJR-29B/BK-E	118 €	+ FCUKZ
	Termostato con display de pared para instalación a 2 ó 4 tubos	KJR-86C-E	71 €	+ FCUKZ
	Termostato con display de pared para instalación a 2 ó 4 tubos con salida 0-10V para ventilador EC	HIDTI8X	208 €	O
Control centralizado	Control individual inalámbrico	RM12F	70 €	+ FCUKZ
	Interfaz para instalación a 2 tubos	FCUKZ 2T	233 €	O
	Interfaz para instalación a 4 tubos	FCUKZ 4T	248 €	-
	Control centralizado a través de APP ó WEB (máx. 64 unidades)	CE-CCM15	1.023 €	O
Pasarela de comunicación	Control centralizado táctil (máx. 64 unidades)	CCM30/BKE-B	465 €	O
	Modbus	CCM-18A/N-E ó MD-AC-MBS	A consultar	de serie
	Bacnet	MD-CCM08/E	5.574 €	O
	Lonwork	MD-LonGW64/E	3.716 €	O
	Knx	MD-AC-KNX	A consultar	O
AIRZONE	Compatible con Airzone	Contactar con Airzone	Contactar con Airzone	O
	WiFi	IS-IR-WIFI-1	319 €	+ FCUKZ

Para más información consultar capítulo de Controles pág. 164 a 183 / - No disponible / O Opcional

						
-	-	-	-	○	○	○
-	-	-	-	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	○	○
-	-	-	-	○	○	○
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
-	○	-	○	○	○	○
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
-	-	-	-	○	○	○
-	-	-	-	○	○	○
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
○	de serie	○	de serie	KJRP-86A/BM-FNKD-E	KJRP-86A/BM-FNKD-E	KJRP-86A/BM-FNKD-E
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	+ FCUKZ	+ FCUKZ	+ FCUKZ

Controles y Accesorios

Presentación de gama.....	166
Individuales Inalámbricos.....	167
Individuales por Cable.....	168
Centralizados táctiles.....	171
Centralizados web	174
Sistema de Gestión	175
Sistemas de Integración BMS	176
Control WiFi.....	180
Accesorios	182



Soluciones integrales de control, integración en BMS



Control desde smartphone, tablet y/o PC



Modelos inalámbricos de última generación



Controles y Accesorios

Presentación de gama



Controles Individuales

La gama Midea dispone de una gran variedad de controles individuales inalámbricos y por cable. Cada uno de ellos ha sido pensado y diseñado para una gama concreta con el fin de poder aprovechar al máximo el control de la unidad.



Controles Centralizados

Cuando la instalación crece y se desea tener todas las unidades monitorizadas, la primera opción es un control centralizado. La gama Midea dispone de 3 tipos diferentes de control centralizado: dos controles centralizados con pantalla táctil con grandes funciones y simplicidad de uso, una centralita con botonera táctil para el control de hasta 64 unidades interiores y el control centralizado web para visualizar las unidades interiores desde cualquier lugar.



Sistemas de Gestión

El IMM Pro es el sistema de gestión de Midea. Este software tiene la capacidad de controlar hasta 1.024 unidades interiores y dispone de las funciones más avanzadas como el control de consumos, programadores horarios y gestión de las unidades por grupos.



Sistemas de Integración BMS

Midea dispone dentro de su gama de controles integrales pasarelas para integración BMS con los protocolos más habituales: Modbus, Lonworks, KNX y Bacnet.



Control WiFi

Dentro del control por WiFi, existen diferentes opciones de control que varían en función de la unidad a controlar y las necesidades de cada instalación.



Accesorios

Accesorios variados que permiten desde ampliar las posibilidades de nuestras unidades interiores, añadir funcionalidades complementarias a otros controles y/o facilitar la instalación de los equipos Midea.

Controles Individuales Inalámbricos



RG10N3(2HS)/BGEF

P.V.R.

30 €



- Temporizador de 24 horas
- Control de temperatura en incrementos de 1°C
- Función LED*
- Función ECO/GEAR*
- Función SLEEP*
- Función CLEAN*
- Función FOLLOW ME*
- Función SILENCE*
- Control de 100 niveles en el ventilador*



* Funciones compatibles con las gamas DOMÉSTICO y EXPERT. Revisar la compatibilidad de las funciones en el manual de la máquina.

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	
EXPERT	SI	
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO	
FANCOILS	SI	Conductos baja, media y alta presión / Suelo/Techo requieren interface
RECUPERADORES HRV	NO	

RG10A1(B2S)/BGEF

P.V.R.

29 €



- Temporizador de 24 horas
- Control de temperatura en incrementos de 1°C
- Función Breezeless
- Control independiente de la válvula
- Función ECO/GEAR*
- Función SLEEP*
- Función FOLLOW ME*
- Función SILENCE*
- Control de 100 niveles en el ventilador*



* Funciones compatibles con las gamas DOMÉSTICO y EXPERT. Revisar la compatibilidad de las funciones en el manual de la máquina.

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	
EXPERT	SI	
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO	
FANCOILS	SI	Conductos baja, media y alta presión / Suelo/Techo requieren interface
RECUPERADORES HRV	NO	

RM12F

P.V.R.

75 €



- Temporizador de 24 horas
- Control de temperatura en incrementos de 0,5°C o 1°C
- Control 3 o 7 velocidades de ventilador
- Control individual de las lamas (unidades de cassette)
- Direcciónamiento de las unidades interiores VRF
- Apagado remoto de la pantalla de la unidad interior
- Bloqueo del teclado
- Función LED
- Función ECO
- Función SILENCE
- Función FOLLOW ME

**COMPATIBLE CON:**

DOMÉSTICO	NO	
EXPERT	NO	
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	
FANCOILS	SI	Conductos baja, media y alta presión / Suelo/Techo requieren interface
RECUPERADORES HRV	NO	

Controles Individuales por Cable

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0

P.V.R.

99 €

NUEVO



- Comunicación 2 hilos
- Conexión WiFi incluida
- Control por grupos, se pueden controlar hasta 16 unidades interiores
- Programador semanal
- Muestra códigos de avería
- Ajuste automático de la presión estática
- Bloqueo del teclado
- Función Back-up y control dual
- Permite bloquear el modo de funcionamiento y un rango de temperatura



COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Conductos, Suelo/Techo
EXPERT	SI	SOLO: Conductos, Suelo/Techo
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO	
FANCOILS	NO	
RECUPERADORES DC HRV	NO	

KJR-120M1(X6W)/BGEF 1.0

P.V.R.

90 €

NUEVO



- Comunicación 2 hilos
- **No** incluye conexión WiFi
- Control por grupos, se pueden controlar hasta 16 unidades interiores
- Programador semanal
- Muestra códigos de avería
- Ajuste automático de la presión estática
- Bloqueo del teclado
- Función Back-up y control dual
- Permite bloquear el modo de funcionamiento y un rango de temperatura



COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	NO	
EXPERT	SI	SOLO: Cassette SuperSlim 840x840
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO	
FANCOILS	NO	
RECUPERADORES DC HRV	NO	

KJR-120X/TFBG-E

P.V.R.

90 €



- Programador semanal
- Muestra códigos de avería
- Ajuste automático de la presión estática
- Control por grupos, se pueden controlar hasta 16 unidades interiores
- Bloqueo del teclado
- Control independiente de las lámpas
- Función Back-up
- Permite bloquear el modo de funcionamiento y un rango de temperatura
- Permite controlar una misma unidad con dos mandos diferentes



COMPATIBLE CON:


DOMÉSTICO	SI	SOLO: Conductos
EXPERT	SI	SOLO: Conductos RS485 y Current Loop / Cassette Superslim: Current Loop / Suelo/Techo
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO	
FANCOILS	NO	
RECUPERADORES DC HRV	NO	

Ejemplo de conexiónado

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0

KJR-120M1(X6W)/BGEF 1.0

KJR-120X/TFBG-E

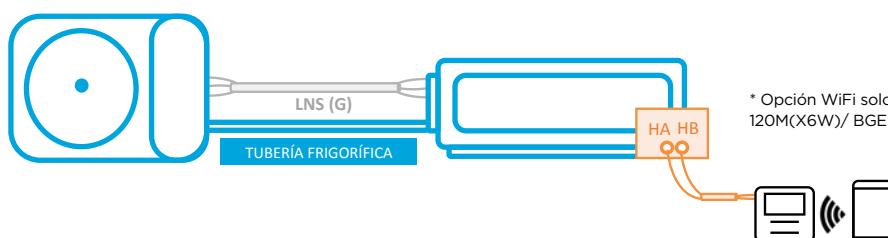

KJR-120G2/TFBG-E

P.V.R.

75 €



- Muestra códigos de error
- Reloj
- Bloqueo del teclado
- Ajuste automático de la presión estática en los conductos
- Control independiente de las llamas
- Comunicación a 4 hilos



Programador semanal

COMPATIBLE CON:**DOMÉSTICO**SI SOLO: **Xtreme Save** mediante placa multifunción**EXPERT**SI SOLO: **Cassette Compacto**: RS485 y Current Loop / **Cassette Superslim**: RS485**EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE**

NO

FANCOILS

NO

RECUPERADORES DC HRV

NO

WDC-86E/KD

P.V.R.

131 €



- Temporizador de 24 horas
- Muestra códigos de avería
- Receptor de infrarrojos incorporado
- Auto-Restart
- Control 3 O 7 velocidades de ventilador
- Idiomas: inglés



Comunicación dos hilos



Control inteligente



Control táctil



Direccionamiento

COMPATIBLE CON:**DOMÉSTICO**

NO

EXPERT

NO

EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCESI EXCEPTO: **Conductos** Gran Capacidad**FANCOILS**

NO

RECUPERADORES DC HRV

NO

WDC-120G/WK (A)

P.V.R.

321 €



- Programador semanal
- Temporizador de 24 horas
- Muestra códigos de avería
- Táctil
- Receptor de infrarrojos incorporado
- Reloj
- Se pueden controlar hasta 16 unidades interiores
- Bloqueo del teclado
- Dos niveles de permisos



Comunicación dos hilos



Control inteligente



Direccionamiento

COMPATIBLE CON:**DOMÉSTICO**

NO

EXPERT

NO

EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCESI EXCEPTO: **Conductos** Gran Capacidad**FANCOILS**

NO

RECUPERADORES DC HRV

SI

Controles Individuales por Cable

KJR-29B/BK-E

P.V.R.

130 €



- Temporizador de 24 horas
- Táctil
- Receptor de infrarrojos incorporado
- Bloqueo del teclado
- Función de memoria



Control táctil Direccionamiento

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Conductos
EXPERT	SI	SOLO: Conducto: RS485 y Current Loop
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	SOLO: Conducto / Conducto Gran Capacidad / Conducto Alta Presión
FANCOILS	SI	Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	NO	

KJR-86C-E

P.V.R.

76 €



- Simplificado, ideal para hoteles
- Selección del modo oculto
- Función 26°C
- Función de memoria

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Conductos
EXPERT	SI	SOLO: Conducto: RS485 y Current Loop
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	SOLO: Conducto / Conducto Gran Capacidad / Conducto Alta Presión
FANCOILS	SI	Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	NO	

Controles Centralizados Táctiles _



Resumen de características

	CCM30/BKE-B(A)	CCM-180A/BWS(A)	CCM-270B/WS(A)
Nº de interiores conectables max.	64	64	384
Nº de circuitos frigoríficos	8	8	48
Pantalla táctil	×	(6.2")	(10.1")
On/Off	●	●	●
Selección de Modo	●	●	●
Ajuste de temperatura	Etapas de 1°C	Etapas de 0,5°C	Etapas de 0,5°C
Control de ventilador	3 velocidades	7 velocidades	7 velocidades
Auto swing	●	●	●
Control de lamas*	×	5 posiciones	5 posiciones
Modo vacaciones	×	●	●
Programador horario	●	●	●
Doble nivel de permisos	×	●	●
Reconocimiento u. interior/modelo	×	●	●
Reconocimiento u. interior/ modelo (> 16 kW)	× Lo reconoce como dos o cuatro unidades	●	●
Control HRV (recuperadores)	●	●	●
Vista sobre plano	×	×	●
Control energético	Bloqueo modo /limitador mando IR	●	●
Control por grupos	×	●	●
Parámetros de error	●	●	●
Salida USB	×	●	●
Informe de estado	×	Listado errores	Listado errores/operación
Control WEB	×	×	●
Idiomas	IN	IN/CHI/FRA/SPA/POR/ITA/GER/POL/TUR/HUN/RU/KO	
Dimensiones (W×H×D) (mm)	179×119×74	182×123×34	270×183×27
Alimentación	198-242V AC (50/60Hz)	12V DC	24V AC

Controles Centralizados Táctiles

CCM30/BKE-B(A)

P.V.R.

498 €



- Hasta **64** unidades interiores y **8** sistemas frigoríficos
- Temporizador diario
- Muestra códigos de error
- Consulta de parámetros de funcionamiento
- Parada de emergencia
- Bloqueo del teclado
- Bloqueo de modo funcionamiento y termostato completo

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	SI	EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	
FANCOILS	SI	Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	SI	

CCM-180A/BWS(A)

P.V.R.


1.511 €



- Pantalla táctil de 6,2" con interfaz fácil e intuitiva
- Hasta 64 unidades interiores y 8 sistemas frigoríficos
- Temporizador semanal con calendario anual
- Gestión por grupos
- Muestra códigos de error
- Bloqueo de los controles individuales, modo de funcionamiento, temperatura y velocidad
- Histórico de funcionamiento, averías y horas de funcionamiento de las unidades interiores
- Consulta de los parámetros de funcionamiento
- Permisos de doble nivel (administrador y usuario)
- Idiomas: español, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino...

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	SI	EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	No se puede mezclar protocolos de comunicación, solo V4 + o V6 , no los dos a la vez por unidad
FANCOILS	SI	Funciones básicas: on/off, set point, 3 velocidades, alarma general y programación.
RECUPERADORES DC HRV	SI	Conductos baja, media y alta presión requieren interface

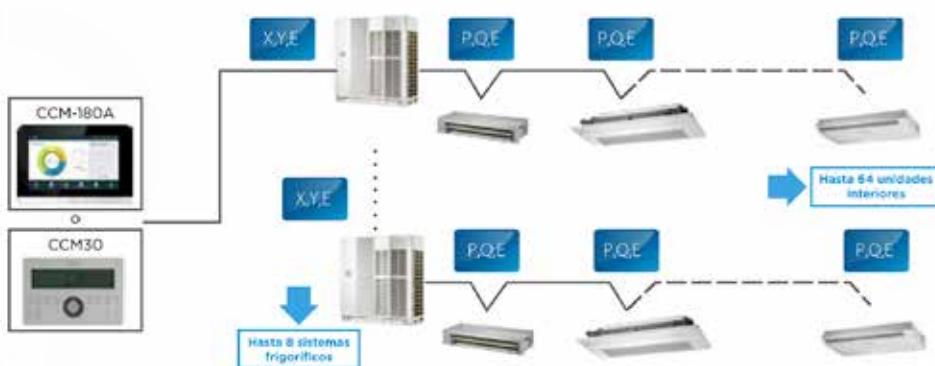

CCM-270B/WS(A)

P.V.R.

5.364 €



- Pantalla táctil de 10,1" con interfaz fácil e intuitiva
- Hasta 384 unidades interiores, 192 exteriores y 48 sistemas frigoríficos
- Función Web (acceso remoto mediante red LAN)
- Temporizador semanal con calendario anual
- Gestión por grupos
- Muestra códigos de error
- Bloqueo de los controles individuales, modo de funcionamiento, temperatura y velocidad
- Histórico de funcionamiento, averías y horas de funcionamiento de las unidades interiores
- Consulta de los parámetros de funcionamiento
- Permisos de doble nivel (administrador y usuario)
- Distribución del consumo energético (es necesario colocar el vatímetro en todas las unidades exteriores)
- Capaz de gestionar la gama Zephir³ de Clivet como una unidad interior
- Permite gestionar simultáneamente sistemas V4+ y V6 (conectados a diferentes buses XYE del CCM)
- Idiomas: español, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino...



Building Layout


Se pueden importar los planos y posteriormente añadirles las unidades interiores en sus posiciones para crear representaciones visuales que resulten más simples de gestionar.

Distribución de consumos

Mediante el sistema patentado de Midea se puede estimar el consumo de cada unidad exterior y realizar un reparto de éste por unidad interior.

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	SI	EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	
FANCOILS	SI	Funciones básicas; on/off, set point, 3 velocidades, alarma general y programación. Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	SI	

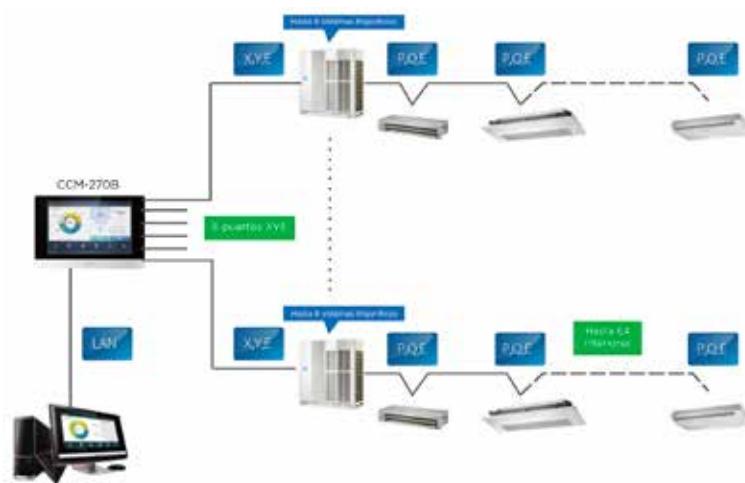

Controles Centralizados Web

CE-CCM15

P.V.R.

1.096 €



- Hasta 64 unidades interiores por dispositivo
- Gestión desde aplicación y vía Web, capaces de controlar hasta 10 módulos CCM15
- Temporizador semanal
- Gestión por grupos
- Muestra códigos de error
- Bloqueo de los controles individuales, modo de funcionamiento, temperatura y velocidad
- Permisos de doble nivel (administrador y usuario)
- Histórico de funcionamiento, averías y usuarios conectados
- Gestión de usuarios
- Idiomas: español, inglés y francés



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO

SI SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto

EXPERT

SI EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)

EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE


SI EXCEPTO: V6R *No se pueden mezclar protocolos de comunicación, solo V4+ o V6, no los dos a la vez por unidad.

FANCOILS

Si Conductos baja, media y alta presión requieren interface

RECUPERADORES DC HRV

NO

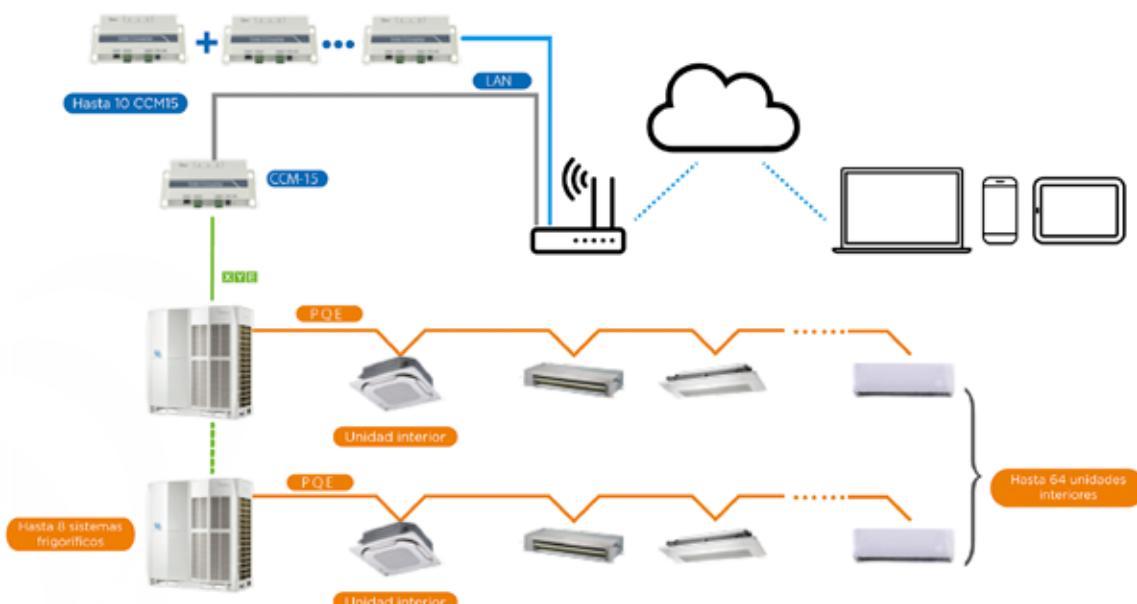

Sistemas de Gestión

IMMP-S

P.V.R.

4.927 €




- Solución Midea para el control integral de sus máquinas
- Hasta 480 sistemas frigoríficos, 1.920 unidades exteriores y 3.840 unidades interiores
- Se necesita IMMP-BAC(A) o CCM270B/WS(A) (hasta un máximo de 10 unidades) *Se suministra por separado
- Distribución del consumo energético (es necesario colocar el vatímetro en todas las unidades exteriores)
- Acceso a través de la Web
- Building Layout, gestión por grupos, programador horario, históricos de información y averías
- Muestra códigos de error
- Varios idiomas

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	NO
EXPERT	NO
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI
FANCOILS	SOLO: Unidades exteriores con protocolo V6
RECUPERADORES DC HRV	NO

NO
SI

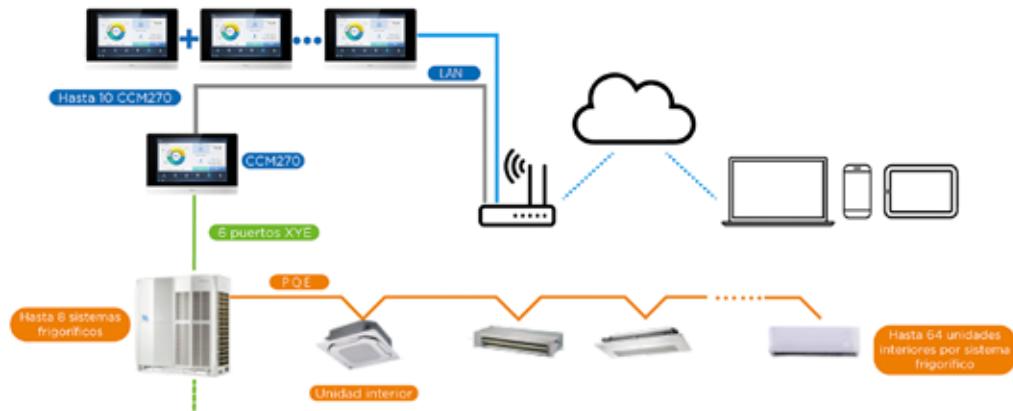

IMM CONTROL

P.V.R.

A consultar



- Solución Midea para el control integral de sus máquinas
- Hasta **16** sistemas frigoríficos, **64** unidades exteriores y **256** unidades interiores
- Distribución del consumo energético (es necesario colocar el vatímetro en todas las unidades exteriores)
- Acceso a través de la **Web**
- Building Layout, gestión por grupos, programador horario, históricos de información y averías
- Muestra códigos de error
- Varios idiomas

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI
EXPERT	SI
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
FANCOILS	SI
RECUPERADORES DC HRV	SOLO: Unidades exteriores con protocolo V4+

NO
NO

Sistemas de Integración BMS

Modbus

GW-MOD(A)

P.V.R.

4.179 €



- Protocolos Modbus RTU o Modbus TCP/IP
- Hasta **8** sistemas frigoríficos, **4** unidades exteriores y **64** unidades interiores

CCM-18A/N-E

P.V.R.

3.980 €



- Protocolos Modbus RTU o Modbus TCP/IP
- Hasta **8** sistemas frigoríficos, **4** unidades exteriores y **64** unidades interiores

COMPATIBLE CON:	GW-MOD(A)	CCM-18A/N
DOMÉSTICO	NO	SI SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	NO	SI EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI SOLO: Unidades exteriores con protocolo V6	SI SOLO: Unidades exteriores con protocolo V4+
FANCOILS	NO	SI Fancoils de Cassette V1 y Murales V1
RECUPERADORES DC HRV	SI SOLO: HRV	NO

MD-AC-MBS	P.V.R.
MD-AC-MBS 1	493 €
MD-AC-MBS 4	1.286 €
MD-AC-MBS 8	2.155 €
MD-AC-MBS 32	3.235 €



- Protocolo Modbus RTU
- Fuente de alimentación incluida
- Diferentes pasarelas para conectar 1, 4, 8 o 32 unidades interiores

COMPATIBLE CON:	SI	SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
DOMÉSTICO	SI	SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	SI	EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	Unidades exteriores con protocolo V4+
FANCOILS	SI	Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	NO	

Bacnet

IMMP-BAC(A)

P.V.R.

5.087 €



- Dispone de 4 puertos XYE y en cada uno de ellos se puede conectar un máximo de 8 sistemas frigoríficos o 32 exteriores o 64 interiores
- Funcionamiento dual, soporta BACnet BMS e IMMPRO de manera simultánea

MD-CCM08/E

P.V.R.

5.970 €



- Puede controlar hasta 256 unidades interiores
- Dependiendo de la configuración, se podrán controlar hasta 256 unidades interiores o 128 exteriores

COMPATIBLE CON:		IMMP-BAC(A)	MD-CCM08/E
DOMÉSTICO	NO		SI SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	NO		SI EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	SOLO: Unidades exteriores con protocolo V6	SI SOLO: Unidades exteriores con protocolo V4+
FANCOILS	NO		SI Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	SI	SOLO: HRV	NO

MD-AC-BAC-1

P.V.R.

586 €



- Protocolos BACnet/IP y BACnet MSTP
- Fuente de alimentación incluida
- Diferentes pasarelas para conectar 1 unidad interior

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO SI SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto

EXPERT SI EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)

EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE SI Unidades exteriores con protocolo V4+/V6

FANCOILS NO

RECUPERADORES DC HRV NO

Knx

GW-KNX	P.V.R.
GW-KNX	450 €
GW-KNX(A)	450 €



- **GW-KNX:** Pasarela de KNX para 1 unidad interior de 2ª generación de VRF (MI2). Se necesita 1 por cada unidad interior
- **GW-KNX(A):** Pasarela de KNX para el Módulo hidráulico de alta temperatura SMK-D140HN1-3 de V6R. Se necesita 1 por cada unidad interior

COMPATIBLE CON:	GW-KNX	GW-KNX(A)
DOMÉSTICO	NO	NO
EXPERT	NO	NO
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI SOLO: Unidades interiores MI2	SI SOLO: SMK-D140HN1-3
FANCOILS	NO	NO
RECUPERADORES DC HRV	NO	NO

MD-AC-KNX	P.V.R.
MD-AC-KNX 1B	463 €
MD-AC-KNX 16	3.102 €
MD-AC-KNX 64	5.974 €



- Protocolo KNX
- Diferentes pasarelas para conectar **1, 16 o 64** unidades interiores

COMPATIBLE CON:	
DOMÉSTICO	SI SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	SI EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI SOLO: Unidades exteriores con protocolo V4+
FANCOILS	SI Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	NO

Lonworks

GW-LON(A)

P.V.R.

4.179 €



- Dispone de 1 puerto XYE donde se puede conectar un máximo de **8** sistemas frigoríficos o **32** interiores

MD-LonGW64/E

P.V.R.

3.980 €



- Permite conectar hasta 64 unidades interiores

COMPATIBLE CON:		GW-LON(A)	MD-LonGW64/E
DOMÉSTICO	NO		SI SOLO: Xtreme Save mediante placa multifunción / Conductos-X / Cassette Compacto
EXPERT	NO		SI EXCEPTO: Conducto (GA) / Suelo/Techo (GA)
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI	SOLO: Unidades exteriores con protocolo V6	SI SOLO: Unidades exteriores con protocolo V4+
FANCOILS	NO		SI Conductos baja, media y alta presión requieren interface
RECUPERADORES DC HRV	SI	SOLO: HRV	NO

Control WiFi

Doméstico

EU-OSK105

P.V.R.

43 €



- Se necesita una por cada unidad interior
- Conexión a la placa de la pantalla por USB
- Control a través de la aplicación Midea Air
- Programador semanal
- Comunicación bidireccional



COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Breezeless, Xtreme Save, Xtreme Save Pro, Vertu Plus, Blanc, Lite
EXPERT	NO	
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO	
FANCOILS	NO	
RECUPERADORES DC HRV	NO	

Expert

	P.V.R.
WF-60A1-C	107 €
KFR-120Q/BDFJB-W.2	107 €



- Se necesita una por cada unidad interior
- Conexión a la placa de la unidad interior
- Control a través de la aplicación Midea Air
- Programador semanal
- Comunicación bidireccional



COMPATIBLE CON:		WF-60-A1-C	KFR-120Q/BDFJB-W.2
DOMÉSTICO	SI	SOLO: Conductos (GA) / Cassette	NO
EXPERT	SI	SOLO: Conductos (GA) / Cassette Compacto / Suelo/Techo	SI SOLO: Cassette Superslim
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO		NO
FANCOILS	NO		NO
RECUPERADORES DC HRV	NO		NO

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0

P.V.R. | 99 €



- Comunicación 2 hilos
- Conexión WiFi incluida
- Control por grupos, se pueden controlar hasta 16 unidades interiores
- Programador semanal
- Muestra códigos de avería
- Ajuste automático de la presión estática
- Bloqueo del teclado
- Función Back-up y control dual
- Permite bloquear el modo de funcionamiento y un rango de temperatura




COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI	SOLO: Conductos, Suelo/Techo
EXPERT	SI	SOLO: Conductos, Suelo/Techo
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	NO	
FANCOILS	NO	
RECUPERADORES DC HRV	NO	

Midea Air APP

Descargando la app Midea Air podrás:
 Programar la unidad seleccionando nuestra temperatura perfecta.
 No os tocará volver a casa corriendo cuando acabéis de salir porque os habéis dejado el aire acondicionado encendido. ¡Tendréis el poder de apagarlo desde vuestro móvil!
 Con la curva de sueño inteligente podréis controlar la temperatura corporal y ajustar la potencia automáticamente mientras descansáis.
 No tendréis que hacer memoria para recordar los parámetros que os permiten disfrutar del máximo confort. Podéis programar las condiciones de temperaturas y guardarlas en su memoria para futuras ocasiones.

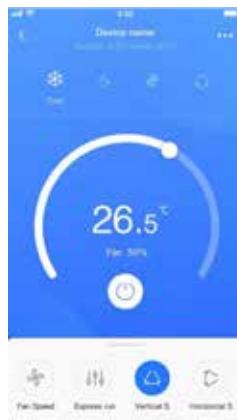

Descarga nuestra APP



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

IS-IR-WIFI-1

P.V.R.

342 €



- Se necesita una por cada unidad interior
- Se comunica con la máquina vía infrarrojos
- Control a través de la aplicación Intesis AC Cloud
- Programador semanal
- Comunicación bidireccional



Puerto ON/OFF

Permite controlar de forma externa el encendido/apagado de nuestro dispositivo, por ejemplo, a través de un sensor de presencia, un contacto de ventana cerrada, o un tarjetero.



Control vía WEB o aplicación

Las unidades se pueden controlar desde la web <http://accloud.intesis.com/> o mediante la aplicación Intesis AC Cloud. Con estos servicios, es posible controlar todos los parámetros normales, crear escenas, alarmas programadas, entre otros. Dentro de la misma aplicación se pueden controlar más de 3.000 máquinas.

COMPATIBLE CON:

DOMÉSTICO	SI
EXPERT	SI
EXPERT GRAN CAPACIDAD / EXCELLENCE	SI
FANCOILS	SI
RECUPERADORES DC HRV	NO
	Conductos baja, media y alta presión requieren interface

Accesorios

XYE EXTENSION KIT

P.V.R.

476 €



- Duplicador de puerto XYE
- Permite conectar dos sistemas BMS o dos controles centralizados de manera simultánea
- Es necesario para conectar un sistema BMS y un control centralizado de manera simultánea

Compatible: EXPERT GRAN CAPACIDAD (excepto Conductos Gran Capacidad) - EXCELLENCE (SOLO unidades con protocolo V6)

DTS343-3

P.V.R.

498 €




- Vatímetro digital para unidades exteriores VRF
- Permite conocer el consumo de cada unidad exterior
- Permite visualizar el consumo si se instala junto el IMMPRO y/o el control centralizado CCM-270B/ WS(A)
- Se tiene que instalar un vatímetro por cada unidad exterior, incluso en módulos formados por varias unidades exteriores, donde se instala uno por cada una exterior y no por combinación

Compatible: EXPERT GRAN CAPACIDAD (excepto Conductos Gran Capacidad) - EXCELLENCE (solo: unidades con protocolo V6)

MCAC-PIDU

P.V.R.

247 €



- Cuando la alimentación de 220 V CA de la unidad interior falla o se apaga de forma inesperada, MCAC-PIDU aporta una corriente débil de 5 V/12 V a la unidad interior y posteriormente apaga la unidad interior
- Es necesario un módulo MCAC-PIDU por cada unidad interior

Compatible: EXPERT GRAN CAPACIDAD (solo: unidades interiores MI2) - EXCELLENCE (solo: unidades interiores MI2)

Mr. Doctor

P.V.R.

A consultar



- Pequeña placa PCB auxiliar adicional que se instala en las columnas laterales de la unidad exterior y que permite configurar la puesta en servicio automática o verificar el estado de funcionamiento sin tener que desmontar el panel frontal

Compatible: EXPERT GRAN CAPACIDAD (solo: Descarga Vertical) - EXCELLENCE (solo: unidades exteriores V6i, V6 y V6R)

MMB-MSAG


P.V.R.

60 €



- Dos modelos disponibles, uno para interiores 07, 09, 12, 18 y otro para interiores 24
- Permite conectar los splits murales de la gama doméstica compatibles con controles centralizados, sistemas BMS y mandos de pared
- Dispone de entrada para realizar un ON/OFF, de forma externa, el encendido/apagado del dispositivo, por ejemplo, a través de un sensor de presencia, un contacto de ventana cerrada, o un tarjetero
- Dispone de una salida de alarma
- Permite conectar control por cable (modelos compatibles) o control centralizado/BMS, pero no los dos a la vez

Compatible: Midea Xtreme Save / Midea Xtreme Save Pro

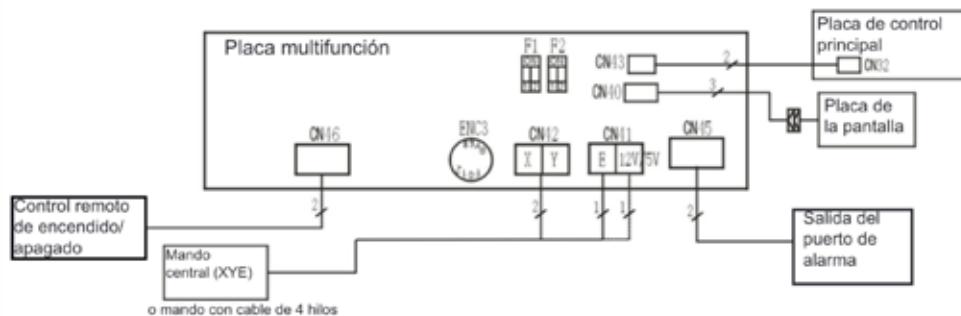

Purificación y tratamiento del aire

Presentación de gama.....186

Purificadores

Midea Pure Air Boost.....	192
Midea Pure Air Home.....	194
PCO Kit	196

Recuperadores

HRV.....	198
HRV DX2.....	199
ERP Pro.....	200
Azure.....	201
Aera EVO-R.....	202

Unidades de tratamiento de aire


AQX VRF	204
AQX y AQH	205
Elfofresh.....	206
Zephir ³	205



Se elimina el 99,97% de las partículas contaminantes gracias a la gama de purificadores



Accesorios de purificación con instalación sencilla y rápida y un mantenimiento mínimo




Nueva gama de recuperadores para su integración en el sistema VRF V6



Amplia gama de recuperadores y unidades de tratamiento del aire con múltiples accesorios



Gama completa de ventilación, una solución para cada instalación

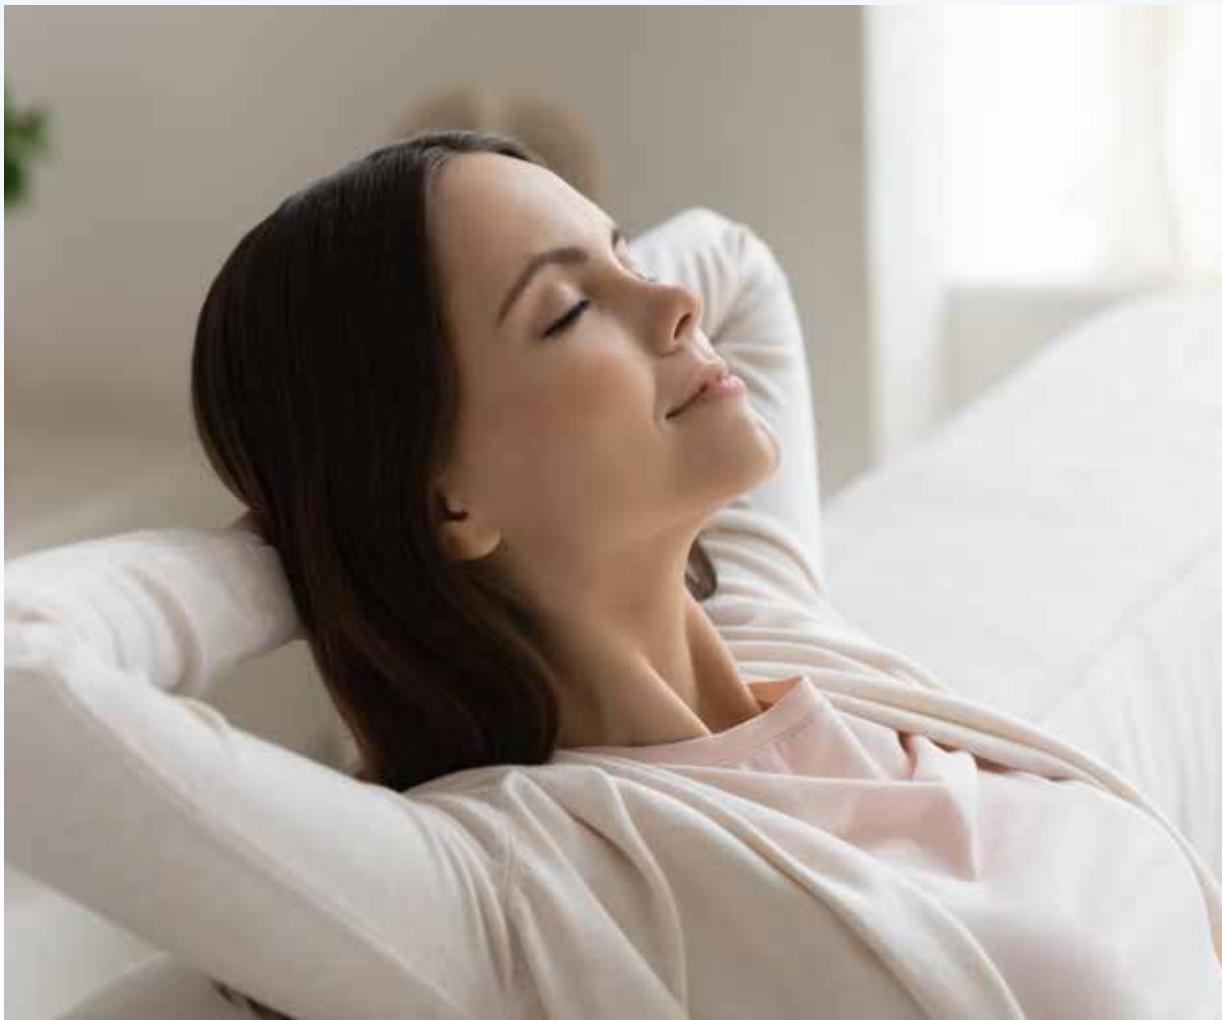

Purificación y Tratamiento del Aire

Presentación de gama

Purificadores



Midea Pure Air Boost


Purificador de aire para ambientes interiores de hasta 45-85 m². Gracias a los filtros con certificación HEPA H13, elimina hasta el 99,97% de las partículas contaminantes y, gracias a la tecnología Midea Proactive Pure, purifica el aire de forma activa y protege a los usuarios en el ambiente en el que se ha instalado.



Midea Pure Air Home

Purificador de aire para ambientes interiores de hasta 45 m². Gracias a los filtros con certificación HEPA H13, elimina hasta el 99,97% de las partículas contaminantes y protege a los usuarios en el ambiente en el que se ha instalado.

Accesorios de purificación



PCO

Lámpara para oxidación fotocatalítica. Accesorio para toda instalación de conducto. Consulte los rangos de caudal en las páginas interiores específicas.

Caudal máx de aire (m³/h)

1500 2600 4300

Recuperadores



HRV

Recuperadores compactos de alta eficiencia.

Caudal de aire (m³/h)

500 1000 1500 2000



HRV DX2

Recuperadores compactos de alta eficiencia con baterías DX y Bioxigen.

Caudal de aire (m³/h)

500 1000 1500 2300 3100



ERP Pro y Azure

Recuperadores horizontales de alta eficiencia.

ERP Pro Caudal de aire (m³/h)

1200 2200 3200 4200

Azure Caudal de aire (m³/h)

500 700 1400 2200 3200



EVO-R

Recuperadores verticales de alta eficiencia con flujos cruzados y rotativos.

Caudal de aire (m³/h)

1400 2900 5500 9500 12500 15000

Purificación y Tratamiento del Aire

Presentación de gama

Unidades de tratamiento de aire



AQX y AQH

Climatizadores modulares con panel de 50 o 60 mm con múltiples accesorios y configuraciones. Certificación Eurovent con posibilidad de montar cableado y regulación.

Caudal de aire (m³/h) 1000 >100.000



ELFOFRESH

Unidad de renovación de aire, todo aire exterior con recuperación termodinámica activa mediante bomba de calor reversible.

Caudal de aire (m³/h) 125 a 3300



Zephir³

Unidad de renovación, todo aire exterior con recuperación termodinámica activa mediante bomba de calor reversible.

Caudal de aire (m³/h) 1500 >14.000

Midea, altos estándares, alta durabilidad

72 h de pruebas ante corrosión


18% más que la competencia

Tratamiento Golden Fin

3 veces más duradero

1.000 h de pruebas niebla salina

3.000 veces pruebas de humedecimiento/ secado

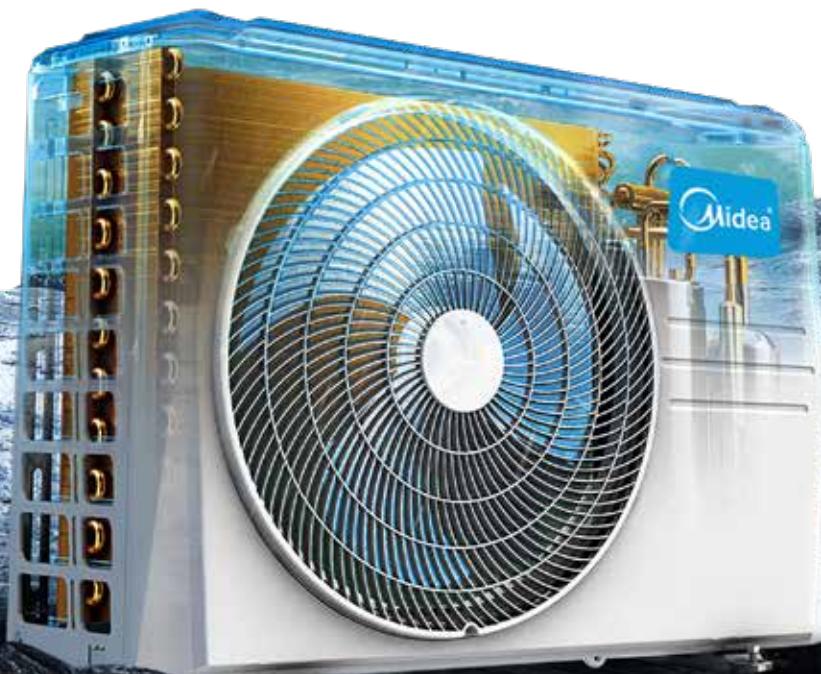



Purificación y Tratamiento del Aire

La calidad del aire que respiramos es algo que afecta a nuestras vidas bajo diferentes aspectos. Los beneficios de una correcta gestión de la calidad del aire interior pueden fomentar la concentración, disminuir la sensación de cansancio y hasta evitar la propagación de bacterias, virus y contaminantes gaseosos. Midea, de la mano de su socio estratégico Frigicoll, apuesta una vez más por cuidar a sus clientes ampliando la gama de productos y accesorios relacionados con el mundo de la purificación y tratamiento del aire en ambientes interiores para hacer frente a los últimos grandes retos que ponen en riesgo la salud global y la cohesión de nuestra sociedad.



Purificadores portátiles Midea Pure Air Home y Midea Pure Air Boost

Midea lanza al mercado su propuesta «Plug & Play» para proteger todo tipo de ambientes con una superficie de hasta 85 m². Ambos equipos cuentan con un sistema de filtrado con filtros HEPA de 5 etapas clase H13. Además, el equipo premium Midea Pure Air Boost, cuenta con un sistema de purificación activa, Midea Proactive Pure, que puede ser activado a través de la interfaz y que puede aumentar la eficiencia de purificación de forma significativa.

PCO - Lámpara para oxidación fotocatalítica

Midea ofrece un accesorio para la purificación del aire en espacios interiores que aprovecha la extraordinaria eficiencia de las reacciones fotoquímicas de la oxidación fotocatalítica. Puede ser utilizado en todo tipo de instalaciones de conducto con caudales de hasta 4.300 m³/h.



Recuperadores

Frigicoll amplía su gama de recuperadores desde los 500 m³/h hasta los 15.000 m³/h, cumpliendo con la actual directiva ErP, con eficiencias de hasta el 90% y un amplio catálogo de accesorios. Además, la gama HRV permite su integración con sistemas de control V6 de Midea.



Compatible con VRF

Los recuperadores Midea HRV-D son totalmente compatibles con los sistemas de control centralizado para VRF; CCM-270 o CCM-180 .



Unidades para el tratamiento del aire


Frigicoll, con el objetivo de ofrecer soluciones completas, pone a disposición de sus clientes una gama completa de unidades U.T.A. totalmente configurables en función de las necesidades de cada proyecto. Con certificado Eurovent y cumpliendo la directiva ErP, están disponibles con paneles de 50 mm y 60 mm, así como con la opción de montar cableado y regulación de fábrica.



Software de selección

Toda la gama de recuperadores y UTAs con certificado Eurovent disponen de programas para el dimensionado y selección más adecuada a las necesidades del cliente.

Midea Pure Air Boost

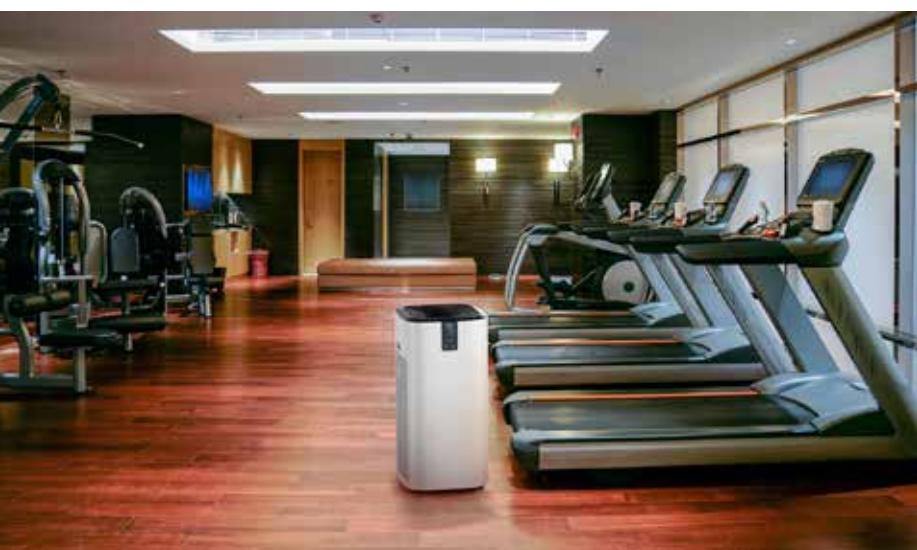

Midea presenta su nuevo purificador de aire Midea Pure Air Boost. Ha sido diseñado para garantizar la máxima calidad del aire que se respira, sin abandonar por ello el confort de los usuarios de los espacios en los que se va a utilizar. Además, el consumo extremadamente bajo de este equipo, garantiza aire limpio sostenible y asequible.




Purificación XL

Ideal para habitaciones y salas de 45-85 m².



Filtro HEPA

Elimina hasta el 99,97% de las partículas.

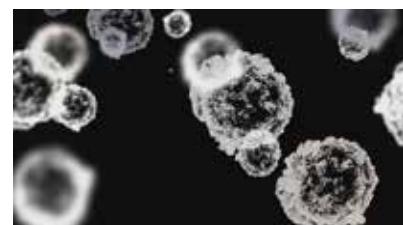

Midea Proactive Pure

Elimina olores, polvo, humo y partículas de polen.



Tecnología Plasma

Reduce alérgenos, virus y esporas de moho.



Muy silencioso

Tan silencioso como 30 dB (el nivel de ruido de las hojas meciidas por la brisa en el campo).



Modo Noche Smart

Se activa de forma automática cuando oscurece.

Otras características importantes:



Cambio filtro

Indicador de la necesidad de cambio de filtro. El tiempo de vida útil depende de la calidad del aire que se tiene que tratar. Midea aconseja la sustitución cada 6-12 meses y el uso de recambios originales.



Indicador de la calidad del aire

Visualización intuitiva de la calidad del aire.



Purificador de aire interior Premium

Modelo	EU-KJ700G-H32	
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
Potencia nominal	W	45
Medidas (largo/alto/fondo)	mm	360/710/360
Área de trabajo recomendada	m ²	45-85
CADR	m ³ /h	740
Eliminación bacteriana	%	> 99,97
Tipología filtros		Pre-filtro + HEPA H13 + Carbón activo
Ruido	dB	30-57
Velocidades ventilador		3
Purificación ION		Sí (aniones modo BOOST)
Purificación Plasma		Sí (Midea Proactive Pure)
Modo Auto		Sí
Modo Silencioso		Sí
Modo Turbo		Sí
Calidad aire en tiempo real		Sí
P.V.R.	740 €	

CADR: Volumen de aire tratado durante una hora.



Midea Pure Air Home



Midea sabe cómo cuidar del aire que respiras. Presentación del nuevo purificador de aire interior Pure Air Home, que gracias a su consumo extremadamente bajo garantiza que el aire, además de limpio, también sea sostenible y asequible.



Purificación M

Ideal para habitaciones de hasta 45 m².



Filtro HEPA

Elimina hasta el 99,97% de las partículas.



Bloqueo niños

Evita que los más pequeños puedan alterar la configuración.




Modo Noche Smart

Se activa de forma automática cuando oscurece.



Multifunción

3 velocidades del ventilador y 2 modos de funcionamiento.



Cambio filtro

Indicador de la necesidad de cambiar el filtro. El tiempo de vida útil del filtro depende de la calidad del aire que se tiene que tratar. Midea aconseja la sustitución cada 6-12 meses y el uso de recambios originales.

Otras características importantes:



Indicador de la calidad del aire

Visualización intuitiva de la calidad del aire.



Temporizador

Para que la unidad funcione solo cuando es necesario.



Modelo	KJ350G-S1	
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
Potencia nominal	W	36
Medidas (largo/alto/fondo)	mm	358/554/200
Área de trabajo recomendada	m ²	Hasta 45
CADR	m ³ /h	360
Eliminación bacteriana	%	> 99,97
Tipología filtros	Pre-filtro + HEPA H13 + Carbón activo	
Ruido	dB	32-53
Velocidades ventilador		3
Modo Auto		Sí
Timer		Sí
Calidad aire en tiempo real		Sí
P.V.R.	263 €	

CADR: Volumen de aire tratado durante una hora.



PCO Kit

Oxidación fotocatalítica

Midea, además de aportar confort térmico en todo tipo de ambientes interiores, cuida de las personas purificando el aire que respiran. El Kit PCO, incorpora:




- Instalación simple y rápida
- Tecnología UV alemana
- Mantenimiento mínimo
- Pantalla LCD
- Sensor de caudal de aire


Modelo		MDL-PSM10W	MDL-PSM18W	MDL-PSM28W
Caudal de aire	m ³ /h	≤1500	≤2600	≤4300
Potencia	W	10	18	28
Ancho/alto/fondo	mm	250/157/(72+227)	250/157/(72+371)	250/157/(72+565)
Peso neto	kg	1,4	1,7	2,0
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Certificados		CB, CE, RoHS	CB, CE, RoHS	CB, CE, RoHS
Ratio de purificación	%	Bacterias: ≥97,0 / <i>Staphylococcus albus</i> : ≥99.90%		

¿Qué es la Oxidación fotocatalítica?

La oxidación fotocatalítica (PCO) se inicia cuando la radiación UV-C, activa la capa de dióxido de titanio (TiO_2) y desencadena dos reacciones químicas que conducen a la formación casi instantánea de radicales hidroxilo y aniones superóxido. Estos agentes químicos altamente reactivos interactúan instantáneamente con todos los contaminantes orgánicos a través de la oxidación, para acelerar su descomposición de forma que sea beneficiosa para el ambiente.

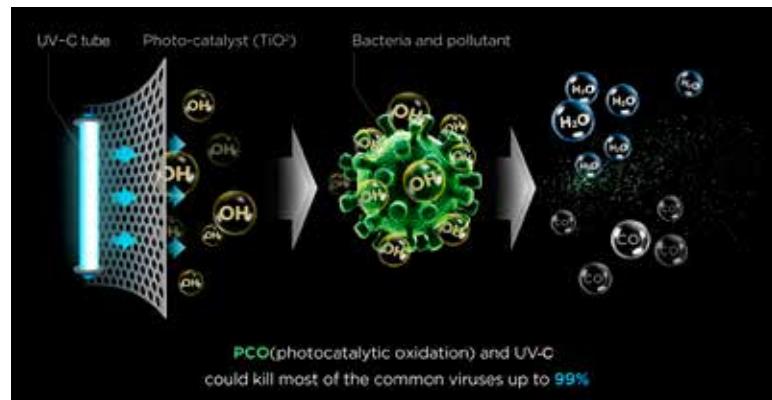

Instalación recomendada

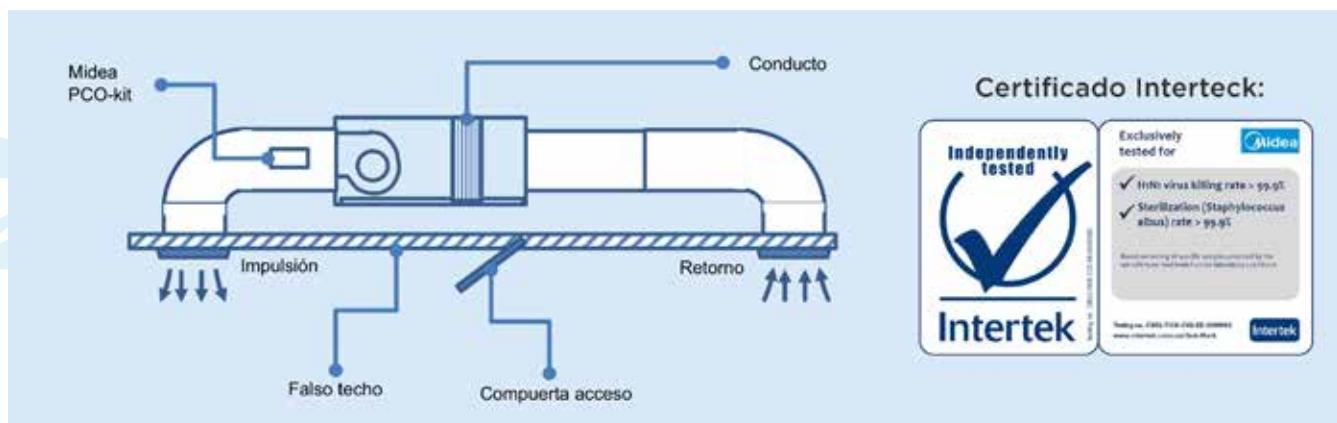



Midea



1

Escanea
el código
QR

2

Introduce
o escanea
el modelo

3

iConsulta
donde estés
el listado
de errores!



WDC-120G/WK(A)
Control incluido
de serie



ErP



Recuperador
flujos
cruzados



Freecooling



Doble etapa
filtración



Instalación
interior

Modelo recuperador de calor		D500	D1000	D1500	D2000
Eficiencia térmica	EN308: 5°C exterior / 25°C interior	%	77	75	84
Nº velocidades		3	3	3	3
Tipo de ventilador		DC	DC	DC	DC
Caudal de aire nominal	m³/h	375	1.000	1.500	2.000
Caudal de aire máximo	m³/h	500	1.000	1.500	2.000
Presión sonora nominal	dB(A)	36,5	50,2	52,5	54,1
Presión estática útil nominal en impulsión	Pa	90	90	120	120
Presión estática útil máx. en impulsión	Pa	65	110	150	160
Largo/alto/fondo	mm	1106 / 390 / 1311	1526 / 390 / 1311	1375 / 615 / 1740	1575 / 685 / 1811
Peso instalado	kg	76	90	181	208
Alimentación	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Etapas de filtración (impulsión/retorno)		M5+F7 / M5	M5+F7 / M5	M5+F7 / M5	M5+F7 / M5
Rango de trabajo mín./máx.	°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C
P.V.R.		2.873 €	3.951 €	5.734 €	5.902 €

Accesorios

	D500	D1000	D1500	D2000
Modbus / XYE	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda CO ₂	De serie	De serie	De serie	De serie
Filtros M5 (ISO 16890 ePM10 50%)	77 €	92 €	107 €	122 €
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%)	77 €	107 €	133 €	168 €
Filtros F9 (ISO 16890 ePM1 90%)	102 €	122 €	138 €	168 €

Datos preliminares.

Eficiencia térmica EN308: Según normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad según EN308.

Caudal de aire nominal. Presión estática útil nominal en impulsión. Etapas de filtración: Incluyendo filtros.

Presión sonora nominal: Nivel de presión sonora a 1 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Rango de trabajo min./máx.: Unidad std.

INCLUYE DE SERIE SONDA CO₂, PRESOSTATO FILTRO IMPULSIÓN Y SALIDA XYE.



WDC-120G/WK(A)
Control incluido
de serie



Refrig.
R-410A



ErP



Recuperador
flujos
cruzados



Freecooling
Doble etapa
filtración



PCO



Instalación
interior

Modelo recuperador de calor		D500	D1000	D1500	D2300	D3100
Potencia total (frigorífica/calorífica)	kW	3 / 2,5	5,8 / 5,2	9,9 / 8,6	14,2 / 12,2	19,3 / 17,1
Tº aprox. en impulsión (frigorífica/calorífica)	ºC	15,90°C / 28°C	16,20°C / 28,50°C	15,10°C / 30°C	15,70°C / 29°C	15,60°C / 29°C
Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior	%	76	76	73	73	73
Unidad interior	Válvula de expansión	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
	Nº velocidades	3	3	3	3	3
	Tipo de ventilador	EC	EC	EC	EC	EC
	Caudal de aire nominal	m³/h	500	1.000	1.500	2.300
	Presión sonora nominal	dB(A)	39	43	53	59
	Presión estática útil nominal en impulsión	Pa	90	115	190	210
	Largo/alto/fondo	mm	1450 / 270 / 904	1750 / 388 / 1216	2536 / 670 / 1290	2536 / 670 / 1290
	Peso instalado	kg	90	105	230	250
	Alimentación	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Etapas de filtración (impulsión/retorno)		G3+F9 / G3	G3+F9 / G3	F7 / M5	F7 / M5
Refrigerante	Gas batería DX		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Rango de trabajo mín./máx.	ºC	-5°C / 40°C	-5°C / 40°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
	P.V.R.		6.075 €	7.581 €	14.608 €	16.939 €
						18.646 €

Accesories

	D500	D1000	D1500	D2300	D3100
Resistencia eléctrica previa al recuperador	A consultar				
Sistema de purificación Bioxygen	Incluido	Incluido	A consultar	A consultar	A consultar

Potencia total frigorífica. Tº aprox. en impulsión (frigorífica): Entrada de aire en batería DX: 13°C BS 40% HR, condensando a 40°C.

Potencia total calorífica. Tº aprox. en impulsión (calefacción): Entrada de aire en batería DX: 28,5°C BS, 50%, evaporando a 7°C.

Eficiencia térmica EN308: Según normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad según EN308.

Caudal de aire nominal. Presión estática útil nominal en impulsión. Etapas de filtración: Incluyendo filtros.

Presión sonora nominal: Nivel de presión sonora a 1 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Rango de trabajo mín./máx.: Unidad std.



SENSO
Control incluido
de serie



Modelo recuperador de calor		1200	2200	3200	4200
Unidad interior	Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior %	73	73	73	73
	Tipo de ventilador	EC	EC	EC	EC
	Caudal de aire máximo m³/h	1.170	2.000	3.200	4.200
	Presión sonora nominal dB(A)	49	49	53	48
	Presión estática útil máx. en impulsión Pa	350	250	250	250
	Largo/alto/fondo mm	1752 / 500 / 1102	1990 / 580 / 1232	2500 / 685 / 1600	2500 / 815 / 1600
	Peso instalado kg	148	195	406	420
	Alimentación V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50
	Panel mm	10	10	25	25
	Etapas de filtración (impulsión/retorno)	F7 / M6	F7 / M6	F7 / M6	F7 / M6
Rango de trabajo mín./máx.		-5°C / 46°C	-5°C / 46°C	-5°C / 46°C	-5°C / 46°C
P.V.R.		6.961 €	8.379 €	13.296 €	15.947 €

Eficiencia energética EN308: Según normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad según EN308.

Caudal de aire nominal. Presión estática útil máx. en impulsión. Etapas de filtración: Incluyendo filtros.

Presión sonora nominal: Nivel de presión sonora a 1,5 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Peso instalado. Rango de trabajo mín./máx.: Unidad std y con HR < 80% (con PREH hasta -12°C).

Etapas de filtración: Posibilidad de montar doble etapa de filtración en impulsión (consultar con Departamento Técnico).

Accesorios

	1200	2200	3200	4200
Filtros M6 (ISO 16890 ePM2.5 50%)	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%)	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Filtros F8 (ISO 16890 ePM1 80%)	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Resistencia eléctrica previa al recuperador	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Batería de agua*(módulo a parte)	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Batería expansión (módulo a parte)	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Control SENSO+ (gestiona batería H2O ó DX)	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar
Sonda CO2	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar

* Incluye válvula



SENSO PLUS
Control incluido
de serie



Eurovent



ErP



Recuperador
flujos
cruzados



Freecooling



Instalación
interior



Modbus



Posibilidad
reducción
nivel sonoro

Modelo recuperador de calor		500	700	1400	2200	3200
Unidad interior	Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior	%	82	82	81	82
	Tipo de ventilador		EC	EC	EC	EC
	Caudal de aire máximo	m³/h	500	700	1.400	2.200
	Presión sonora nominal	dB(A)	43	41	46	47
	Presión estática útil máx. en impulsión	Pa	300	300	300	300
	Largo/alto/fondo	mm	1500 / 359 / 820	1550 / 361 / 995	1675 / 402 / 1295	1900 / 485 / 1665
	Peso instalado	kg	130	155	200	285
	Alimentación	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Panel	mm	50	50	50	50
	Etapas de filtración (impulsión/retorno)		F7 / M6	F7 / M6	F7 / M6	F7 / M6
Rango de trabajo mín./máx.		°C	-5°C / 50°C	-5°C / 50°C	-5°C / 50°C	-5°C / 50°C
P.V.R.		A consultar				

Eficiencia energética EN308: Según normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad según EN308.

Caudal de aire nominal. Presión estática útil máx. en impulsión. Etapas de filtración: Incluyendo filtros.

Presión sonora nominal: Nivel de presión sonora a 1 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Peso instalado. Rango de trabajo mín./máx.: Unidad std y con HR < 80% (con PREH hasta -12°C).

Accesorios

	500	700	1400	2200	3200
Filtros M6 (ISO 16890 ePM2.5 50%)	A consultar				
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%)	A consultar				
Filtros F8 (ISO 16890 ePM1 80%)	A consultar				
Filtros F9 (ISO 16890 ePM1 90%)	A consultar				
Resistencia eléctrica previa al recuperador	A consultar				
Batería de agua caliente*	A consultar				
Batería de agua*(módulo a parte)	A consultar				
Batería expansión (módulo a parte)	A consultar				
Control EVO Touch	A consultar				
Sonda CO2	A consultar				
Funcionamiento caudal variable VAV	A consultar				

* Incluye válvula



SENO PLUS
Control incluido
de serie



Eurovent



ErP



Recuperador Freecooling
rotativo



Doble etapa
filtración



Instalación
exterior



Instalación
interior

Modelo recuperador de calor		EVO-R 15	EVO-R 30	EVO-R 60	EVO-R 95	EVO-R 120	EVO-R 150
Unidad interior	Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior %	81	79	81	81	79	82
	Tipo de ventilador	EC	EC	EC	EC	EC	EC
	Caudal de aire nominal m³/h	1.400	2.900	5.500	9.500	12.500	15.000
	Presión sonora nominal dB(A)	48	56	53	56	57	59
	Presión estática útil máx. en impulsión Pa	250	300	350	350	350	350
	Largo/alto/fondo mm	1700 / 1295 / 760	1700 / 1500 / 970	2015 / 1895 / 590	2315 / 2245 / 1710	2450 / 2400 / 1860	2535 / 2645 / 2110
	Peso instalado kg	205	340	590	840	1.095	1.390
	Alimentación V/f/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
	Panel mm	50	50	50	50	50	50
	Etapas de filtración (impulsión/retorno)	F7 / M5					
Rango de trabajo mín./máx.		-5°C / 50°C					
P.V.R.		A consultar					

Accesorios

	EVO-R 15	EVO-R 30	EVO-R 60	EVO-R 95	EVO-R 120	EVO-R 150
Recup. Rotativo de absorción EVO-R/SO	A consultar	A consultar				
Filtros compacto M5 (ISO 16890 ePM10 50%)	A consultar	A consultar				
Filtros M5 (ISO 16890 ePM10 50%)	A consultar	A consultar				
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%)	A consultar	A consultar				
Filtros F9 (ISO 16890 ePM1 90%)	A consultar	A consultar				
Compuerta recirculación	A consultar	A consultar				
Resistencia eléctrica previa al recuperador	A consultar	A consultar				
Batería de agua caliente*	A consultar	A consultar				
Batería de agua*(módulo a parte)	A consultar	A consultar				
Batería expansión (módulo a parte)	A consultar	A consultar				
Control EVO Touch	A consultar	A consultar				
Sonda CO2	A consultar	A consultar				
Funcionamiento caudal variable VAV	A consultar	A consultar				
Instalación exterior	A consultar	A consultar				

* Incluye válvula

AZURE

500 a 3200 m³h



EVO-C

1000 a 8500 m³h



EVO-R

1500 a 15000 m³h




- › Panel sandwich 50mm T2/TB2
- › Ventiladores plug fan EC
- › Control Senso+
- › Recuperación térmica o entálpica

Aera Select



Eficiente y flexible

Unidades de tratamiento de aire de alta eficiencia con batería de expansión directa conectada a VRF Midea.

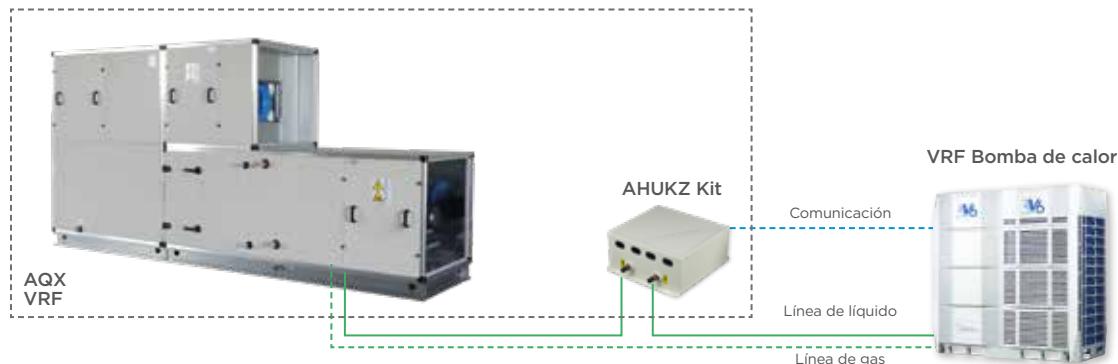

Talla	AQX VRF	3000	5000	7500	10000	12500	15000	20000
Caudal	m³/h	3000	5000	7500	10000	12500	15000	20000
Rango	m³/h	2400-3000	4000-5000	6000-7500	8000-10000	10000-12000	12000-15000	16000-20000
Presión disponible máx.	Pa	300	300	300	300	300	300	300
Refrigeración	Pot. Batería DX kW	17,5	26	40	50	61,5	73	85
	Pot. Recuperador kW	13	21,8	34,9	44,4	54,3	66,6	87,4
	Pot. Absorbida kW	2,1	3,3	5,1	6,6	7,9	9,5	12,7
Calefacción	Eficiencia sensible %	73,3	77,9	73,9	73,4	74	73	84
	Pot. Batería DX kW	17,5	26	40	50	61,5	73	85
	Pot. Recuperador kW	24,4	40,9	65,1	82,5	101,9	123,9	136,7
	Pot. Absorbida kW	2,1	3,3	5,1	6,6	7,9	9,5	12,7
	Eficiencia sensible %	73,3	73,5	77,9	73,9	73,4	74	73,5
	Clasificación energética	-	A+	A+	A	A	A	A
Dimensiones (L x A x P)	mm	2790x1580x1070	2840x1980x1320	3040x1930x1570	3140x2130x1820	3290x2380x1970	3140x2530x2170	3290x2680x2470
Peso	kg	484	662	772	931	1131	1267	1567
Alimentación	V/f/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
P.V.R.		A consultar						

1) Temperatura aire interior 27°C BS/50% H.R.; Temperatura aire exterior 35°C BS/50% H.R.

2) Temperatura aire interior 20°C BS/50% H.R.; Temperatura aire exterior -5°C BS/80% H.R.


3) Altura incluyendo la bancada de 120 mm.

Datos Preliminares.

Siempre considerar los datos técnicos de la UTA suministrados con la oferta previa al pedido.

Combinaciones con VRF Midea

AQX VRF	3000	5000	7500	10000	12500	15000	20000
Unidad exterior	MDV-V200W	MDV-260W	MDV-400W	MV6i-500W	MV6i-615W	MV6i-730W	MV6i-850W

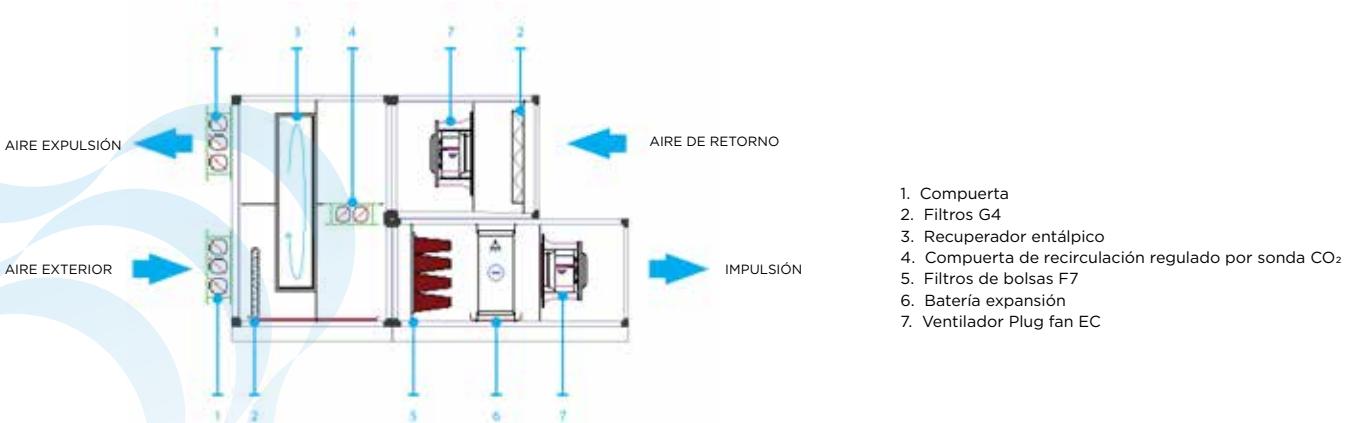

Unidades de tratamiento de aire configurables para VRF


Además de la versión estándar AQX VRF, hay múltiples configuraciones disponibles con gamas configurables con una capacidad de batería de expansión directa de 9 a 224 kW y caudales de aire comprendidos entre 1.400 y 48.000 m³/h, en combinación con varios accesorios según las necesidades específicas de diseño, tales como:

- Recuperador de calor
- Filtros
- Humidificadores
- Baterías auxiliares de pre y postcalentamiento
- Panel exterior/interior con diversos acabados
- Silenciadores
- Otros accesorios



Panel

Perfil de 50 o 60 mm con panel sandwich de poliuretano inyectado (otros acabados a consultar).

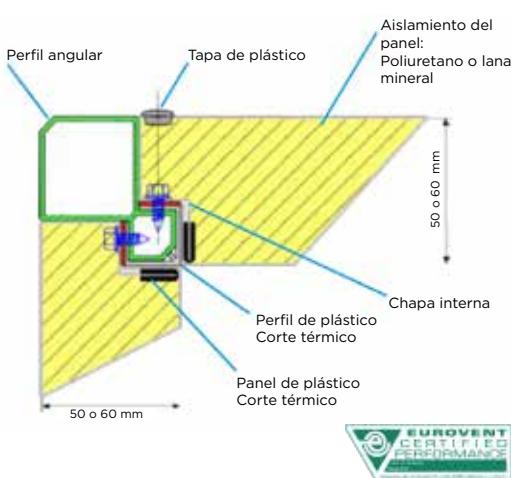

Certificación Eurovent conforme a EN 1886

Panel	50 mm	60 mm
Tipo	PU	PU
Resistencia mecánica de la carcasa	D1	D1
Deflexión máxima relativa mm x m-1	4	1
Fuga de aire de la carcasa a -400 Pa	L1	L1
Índice máximo de fuga (f400) l x s-1 x m-2	0,15	0,06
Fuga de aire de la carcasa a +700 Pa	L1	L1
Índice máximo de fuga (f400) l x s-1 x m-2	0,22	0,10
Fuga de derivación del filtro	F9	F9
Índice máximo de fuga de derivación del filtro k en % del flujo de aire del volumen	0,5	0,3
Transmitancia térmica	T2	T2
Transmitancia térmica (U) W/m ² x K	0,5 < U <= 1	0,5 < U <= 1
Puente térmico de la carcasa	TB3	TB2
Factor de puente térmico (kb) W/m ² x K	0,45 < kb <= 0,6	0,60 < kb <= 0,75



Recuperación termodinámica



Freecooling



Compresor DC inverter



Ventilador EC



Instalación interior



Modbus

		Nominal
Caudal de impulsión	m³/h	270
A7		
Potencia térmica	kW	2,05
Potencia absorbida total	kW	0,42
COP (EN 14511:2018)	-	4,93
A-5		
Potencia térmica	kW	2,37
Potencia absorbida total	kW	0,37
COP (EN 14511:2018)	-	6,5
A 30		
Potencia frigorífica	kW	1,72
Potencia absorbida total	kW	0,54
EER (EN 14511:2018)	-	3,21
A 35		
Potencia frigorífica	kW	1,92
Potencia absorbida total	kW	0,55
EER (EN 14511:2018)	-	3,50
Presión estática impulsión	Pa	50
Máx. presión estática impulsión	Pa	120
Alimentación estándar	V	220/240/1/50
Mín. temperatura B.S. aire entrada ⁽²⁾	°C	-15
Nivel de Presión Sonora ⁽¹⁾	dB(A)	41

P.V.R

A consultar

⁽¹⁾ Los niveles sonoros se refieren a unidad a plena carga. El nivel de presión sonora se refiere a la medición a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

⁽²⁾ En las localidades donde la temperatura desciende por debajo de los -5°C durante un número elevado de horas al año se aconseja el uso de EHPCX - kit de resistencias en conducto.

Todos los datos indicados son conformes a la norma EN 14511: 2018 y se refieren a una presión estática útil de 50 Pa.

En enfriamiento, es posible que la unidad esté funcionando con reducción de caudal para garantizar una humedad específica del aire introducido en el ambiente igual a la de set-point.

A7 Temperatura aire exterior 7°C B.S./ 6°C B.H., Temperatura ambiente 20°C B.S./ 15°C B.H.

A-5 Temperatura aire exterior -5°C B.S./ -5,4°C B.H., Temperatura ambiente 20°C B.S./ 15°C B.H.

A30 Temperatura aire exterior 30°C B.S./ 22°C B.H., Temperatura ambiente 27°C B.S./ 19°C B.H.

A35 Temperatura aire exterior 35°C B.S./ 24°C B.H., Temperatura ambiente 27°C B.S./ 19°C B.H.



Recuperación termodinámica



Freecooling



Instalación interior

	17	21	25	31	41	51
Caudal de aire de impulsión	m³/h	1188	1404	1692	2196	2484
Potencia frigorífica ⁽¹⁾	kW	6,20	7,60	8,60	10,90	12,40
Potencia sensible ⁽¹⁾	kW	5,00	5,80	7,00	8,60	9,50
Poten. Abs. Compresores ⁽¹⁾	kW	1,70	2,10	2,20	2,90	2,80
EER	-	3,55	3,56	3,93	3,77	4,48
Potencia térmica ⁽²⁾	kW	6,80	8,30	9,20	11,90	13,20
Poten. Abs. Compresores ⁽²⁾	kW	1,30	1,70	1,80	2,20	2,00
COP	-	5,19	4,92	5,22	5,34	6,47
Círculo frigorífico	Nr	1	1	1	1	1
Nº compresores	Nr	1	1	1	1	1
Tipo compresor ⁽³⁾	-	Rot	Rot	Rot	Scroll	Scroll
Tipo de ventilador ⁽⁴⁾	-	CFG	CFG	CFG	CFG	CFG
Nº ventiladores impulsión	Nr	1	1	1	1	1
Máx. presión estática impulsión ⁽⁵⁾	Pa	190	175	300	180	270
Caudal de aire impulsado	m³/h	1080	1296	1584	1980	2304
Nº ventiladores impulsión	Nr	1	1	1	1	1
Máx. presión estática impulsión	Pa	180	165	290	210	250
Alimentación estándar	V	230/1/50	230/1/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Nivel de presión Sonora	dB(A)	53	55	57	59	61

P.V.R

A consultar

A consultar

A consultar

A consultar

A consultar

A consultar

La Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comisión también conocido como Ecodesign LOT21, no prevé este tipo de Producto.

⁽¹⁾ Temperatura ambiente: 27°C B.S.- 19°C B.H. Temperatura aire exterior 35°C B.S. - 24°C B.H.

⁽²⁾ Temperatura ambiente: 20°C B.S.- 12°C B.H. Temperatura aire exterior 7°C B.S. - 6°C B.H.

⁽³⁾ SCROLL = compresor scroll; ROT = compresor rotativo.

⁽⁴⁾ CFG = ventilador centrífugo.

⁽⁵⁾ Presión estática útil disponible en unidad con filtros electrónicos (batería complementaria excluida).

⁽⁶⁾ Los niveles sonoros se refieren a unidades con plena carga, en condiciones nominales de prueba.

El nivel de presión sonora se refiere a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad con conductos que funciona a campo abierto. Presión útil de 50 Pa.



Modelo CPAN-XHE3	1	2	3	4	5	6
Uso con regulación de la impulsión en punto fijo						
Entrada aire estándar						
Caudal de aire nominal	l/s	361	611	1278	2000	2638
Caudal de aire nominal	m ³ /h	1300	2200	4600	7200	9500
Máxima presión estática exterior (impulsión)	Pa	630	630	630	600	420
Máxima presión estática exterior (extracción)	Pa	630	630	630	630	540
Refrigeración						
Potencia frigorífica total	(1) kW	10,6	17,5	38,7	58,4	79
Potencia de recalentamiento	(1) kW	2,74	4,23	11	15,2	21,7
Poten. ass. compresores	(1) kW	2,91	4,92	11,1	15,7	20,4
EERc	(1) -	4,59	4,43	4,48	4,67	4,94
Calor						
Potencia térmica	(2) kW	5,93	10	21	32,9	43,4
Poten. abs. compresores	(2) kW	0,71	1,23	2,54	4,22	5,75
COPc	(2) -	8,38	7,45	8,28	7,8	7,55
Utilización con elevado caudal de aire						
Caudal de aire máximo						
Caudal de aire nominal	l/s	528	972	1944	2556	3194
Caudal de aire nominal	m ³ /h	1900	3500	7000	9200	11500
Máxima presión estática exterior (impulsión)	Pa	630	470	630	450	345
Máxima presión estática exterior (extracción)	Pa	630	630	630	530	400
Refrigeración						
Potencia frigorífica total	(5) kW	9,2	18,2	31,9	45,1	62
Poten. abs. compresores	(5) kW	1,56	3,38	4,46	6,97	13,8
EERc	(5) -	5,89	5,38	7,15	6,48	4,5
Calor						
Potencia térmica	(6) kW	6	11,1	22,1	29,1	36,3
Poten. abs. compresores	(6) kW	0,54	1,31	2,48	3,11	3,4
COPc	(6) -	11,1	8,46	8,94	9,36	10,7
Círculo refrigerante	Nr	1	1	2	2	2
Nº compresores	Nr	1	1	2	2	3
Tipo compresor	(7) -	ROT	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Tipo ventilador impulsión	(8) -	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD
Cantidad ventiladores impulsión	Nr	1	1	1	1	2
Tipo ventilador expulsión	-	RAD	RAD	RAD	RAD	RAD
Cantidad ventiladores expulsión	Nr	1	1	1	1	2
Alimentación estándar	V	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Nivel de presión sonora	(9) dB(A)	53	57	61	60	62
Caudal de aire mínimo	m ³ /h	1000	1600	3300	5200	7500
Caudal de aire máximo	(10) m ³ /h	1900	3500	7000	9200	11500
P.V.R	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar	A consultar

La Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comisión también conocido como Ecodesign LOT21, no prevé este tipo de Producto.

DB = Bulbo seco; BH = Bulbo húmedo; EERc = Eficiencia termodinámica del sistema en calefacción.

(1) Temperatura aire exterior: 35°C B.S./ 24°C B.H. Temperatura aire extraído: 26°C B.S. Humedad específica aire de impulsión: 11g/kg; Temperatura del aire de impulsión: 24°C B.S.

(2) Temperatura aire exterior: 7°C B.S./ 6,0°C B.H. Temperatura aire extraído: 20°C B.S./ 12°C B.H. Temperatura del aire de impulsión: 20°C B.S.

(3) Temperatura aire exterior: 35°C B.S./ 24°C B.H. Temperatura aire extraído: 26°C B.S. Humedad específica aire de impulsión: 11g/kg

(4) Temperatura aire exterior: 7°C B.S./ 6,0°C B.H. Temperatura aire extraído: 20°C B.S./ 12°C B.H. Temperatura del aire de impulsión: 28°C B.S.

(5) Temperatura aire exterior: 35°C B.S./ 24°C B.H. Temperatura aire extraído: 26°C B.S. Temperatura del aire de impulsión: 22°C B.S.

(6) Temperatura aire exterior: 7°C B.S./ 6,0°C B.H. Temperatura aire extraído: 20°C B.S./ 12°C B.H. Temperatura del aire de impulsión: 16°C B.S.

(7) ROT = compresor rotativo; SCROLL = compresor scroll.

(8) RAD = ventilador radial.

(9) El nivel de presión sonora se refiere a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad con conductos que funciona a campo abierto. Presión útil de 50 Pa. Se hace notar que si se instala la unidad en condiciones diferentes de las nominales de prueba (por ej. cerca de paredes u obstáculos en general) los niveles sonoros pueden experimentar variaciones significativas.

(10) Los niveles sonoros se refieren a unidades con caudal de aire estándar.


(10) En caso de utilización con elevado caudal de aire sólo el valor de caudal máximo será posible.

Referencias

Instalaciones Emblemáticas

**Palacio de Congresos
Buenavista**

Localidad: Oviedo
Gama: Comercial Inverter

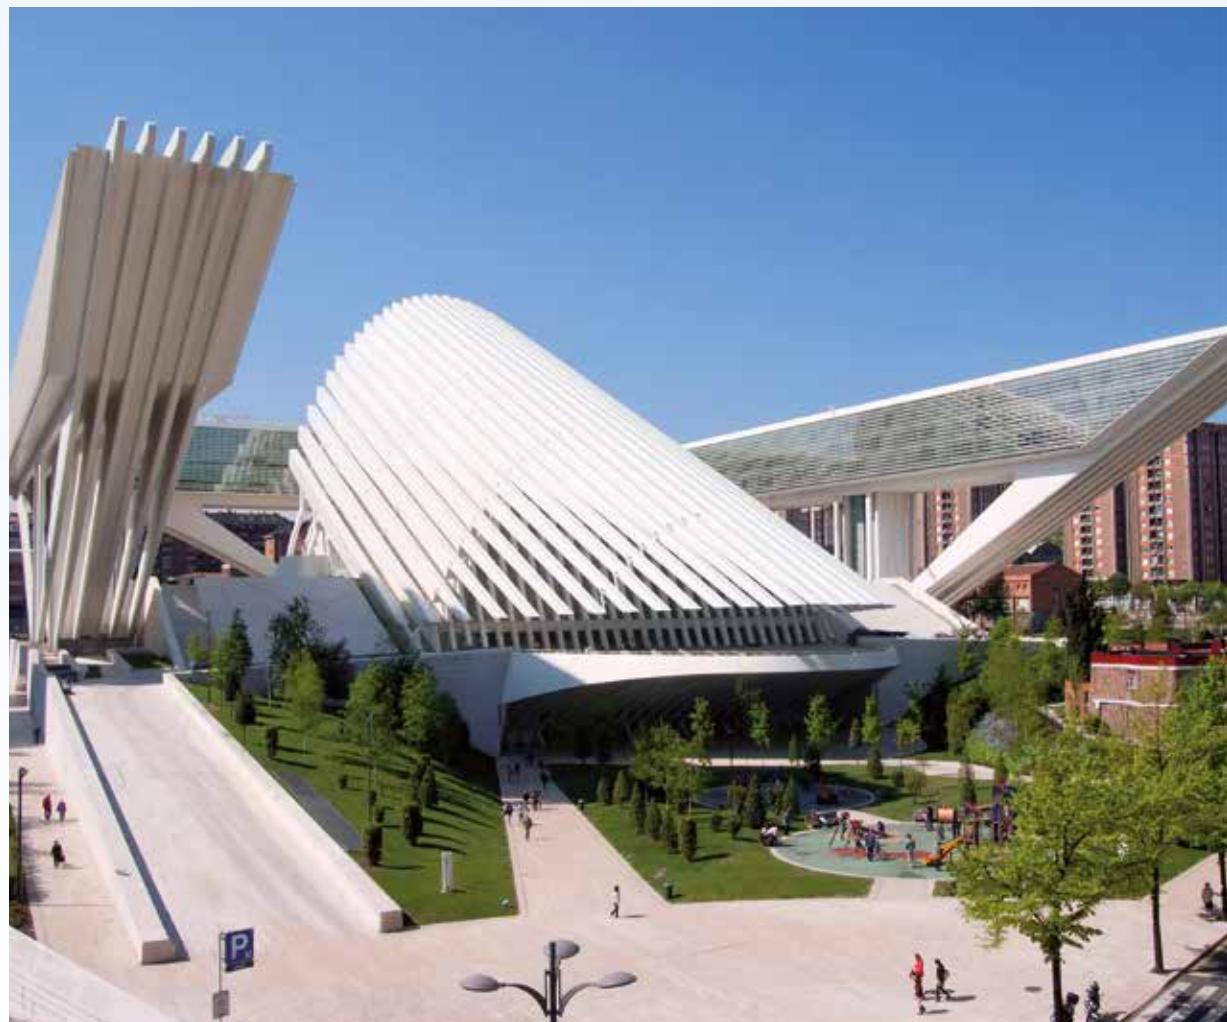

Referencias

Hotel Marriott's Village

Localidad: Isla de Francia
Gama: Fancoils



Hotel Cimadevilla

Localidad: Gijón
Gama: Aerotermia

ON Hotels Oceanfront

Localidad: Matalascañas
Gama: Aerotermia



Centro de Negocios & Coworking Delgado Casamayor

Localidad: Mérida
Gama: Excellence VRF



Gran Hotel del Sella

Localidad: Ribadesella
Gama: Excellence VRF



Hospital Provincial Pontevedra

Localidad: Pontevedra
Gama: Excellence VRF, Fancoils



Tienda Lefties

Localidad: Alcoy
Gama: Excellence VRF



Edificio Filomena Dato

Localidad: Universidad de Vigo
Gama: Excellence V6R

Viviendas residenciales Mairena Homes

Localidad: Sevilla
Gama: Expert

Colegio San Buenaventura

Localidad: Murcia
Gama: Excellence VRF

Clínicas Diaverum

Localidades: Valencia, Murcia y Alicante
Gama: Excellence VRF

Estadio Balear

Localidad: Palma de Mallorca
Gama: Excellence VRF

Pacha

Localidad: Ibiza
Gama: Excellence VRF

Centro Cívico Parquesol

Localidad: Valladolid
Gama: Fancoils

Palacio de la Ópera

Localidad: A Coruña
Gama: Enfriadoras

Edificio Innova Parque Científico UMH

Localidad: Elche
Gama: Enfriadoras

Gran Teatro

Localidad: Elche
Gama: Enfriadoras

Referencias

Apartamentos Talayot

Localidad: Menorca
Gama: Enfriadoras



Viviendas residenciales Quabit Los Pedregales

Localidad: Estepona
Gama: Aerotermia, Expert



Hotel Girasol Cala Millor

Localidad: Mallorca
Gama: Enfriadoras



IES Joan Alcover

Localidad: Palma
Gama: Enfriadoras



Sociedad Deportiva y Cultural La Venatoria

Localidad: León
Gama: Fancoils



Hotel Cap Negret

Localidad: Altea
Gama: Fancoils



Supermercado Alimerka

Localidad: Navia
Gama: Excellence V6i



Gimnasio Viva Gym Gran Capitán

Localidad: Córdoba
Gama: Expert



Concesionario de coches Motor León

Localidad: León
Gama: Excellence VRF



Hotel Palper

Localidad: Grado
Gama: Expert Gran Capacidad, Excellence



Hospital Polusa

Localidad: Lugo
Gama: Expert Gran Capacidad



Centro de salud Alcalá del Río

Localidad: Sevilla
Gama: Expert



Biblioteca de Montoro

Localidad: Montoro
Gama: Expert



Hospital Morales Meseguer

Localidad: Murcia
Gama: Enfriadoras, Fancoils



Synergym

Localidad: Algeciras
Gama: Aerotermia

Midea Headquarter Building

Localidad: Foshan - China
Gama: VRF V4

Viviendas Residencial Europa

Localidad: Sevilla
Gama: Doméstico Multisistema

Seminario Pontificio

Localidad: Tarragona
Gama: VRF V4

Sede de Frigicoll

Localidad:
Sant Just Desvern (Barcelona)
Gama: VRF V5E, V4+R
Purificadores de aire

Referencias

BiBo Beach House

Localidad: Tarifa
Gama: Excellence



Stilotextil

Localidad: Córdoba
Gama: Excellence VRF



Burger King

Localidad: Santiago de Compostela
Gama: Excellence VRF

Concesionario BMW Autosa

Localidad: Oviedo
Gama: Excellence VRF



Instituto Teknon Retine

Localidad: Barcelona
Gama: Multisistema DC Inverter



Viviendas Jardines del Este

Localidad: Sevilla
Gama: Midea Expert Conductos



100 Montaditos

Localidad:
Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona
Gama: Comercial Inverter



Caja Mágica

Localidad: Madrid
Gama: Comercial Inverter



Palacio de Congresos Buenavista

Localidad: Oviedo
Gama: Comercial Inverter

Restaurante Fosters Hollywood

Localidad: Gijón
Gama: Comercial



Aeropuerto Barcelona T1

Localidad: Barcelona
Gama: Ventilación

IKEA

Localidad: Jerez
Gama: Ventilación



Teatro Zarzuela

Localidad: Madrid
Gama: Ventilación



Hotel Urban Rosellón

Localidad: Barcelona
Gama: VRF V4+R


Viviendas residenciales Arqum Dos Hermanas

Localidad: Sevilla
Gama: Expert

Referencias

Fórum de negocios

Localidad: Granada
Gama: VRF, Controles

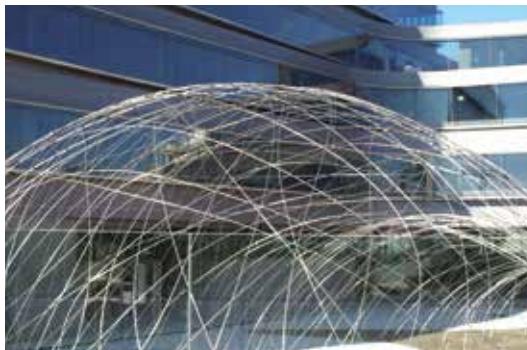

Hotel ciudad de Alcañiz

Localidad: Alcañiz
Gama: Controles



Casa ejercicios Sagrado Corazón

Localidad: Murcia
Gama: Controles

Edificio Sagasta

Localidad: Zaragoza
Gama: Controles



Salesianos Salamanca María Auxiliadora

Localidad: Salamanca

Gama: Purificadores de aire



Hotel Odeón Ferrol

Localidad: A Coruña

Gama: Doméstico, Expert

Supermercado Gadis

Localidad: Coruña

Gama: Enfriadoras

Hospital Mateu Orfila

Localidad: Menorca

Gama: Doméstico, Expert



Otros clientes que han confiado en Midea

Referencias gama Doméstico

Apartahotel Vera (Almería), Sangulí Resort Salou (Tarragona), Universidad de Salamanca (Salamanca), Colegio Capuchinos (Murcia), Colegio María Maroto (Murcia), Sede Autismo Jerez (Cádiz), 51 viviendas en Carríon (Sevilla), 52 viviendas en Torreblanca (Sevilla)

Referencias gama Expert

Sede Autismo de Jerez (Cádiz), Hospital Joan XXIII (Tarragona), Hospital de Salamanca (Salamanca), Conjunto Residencial (Vera), Promociones Alpe (Tortosa), 134 Viviendas Sevilla Este (Sevilla), Promociones Mercainmo (Lleida), Oficinas Navarrete (La Rioja), Oficinas Eder Epele (Guipúzcoa), Greg Centro de Negocios (Barcelona), Feria de muestras (Valladolid),

Salas Eléctricas de Zinc (Asturias), Galvanizados (Avilés), Vermut Rofes (Reus), Cervecería La Sureña (Córdoba), Restaurante WOK (Cáceres), Unity Skates (Zaragoza), Centro comercial Lecrerc (Málaga), Confecciones Rubio (Cádiz, Sevilla y Córdoba), Aurgi (Madrid), Concesionario Toyota (Oviedo), Stradivarius (Manresa), Vitaldent (varias poblaciones), Lacoste (Vilagarcía de Arousa).


Referencias gama Enfriadoras

Hotel Al-Mirab (Córdoba), Hotel Calabera (Huelva), Hotel Marina Luz (Palma de Mallorca), Hotel Ambos Mundos (Palma de Mallorca), Ayuntamiento de Baza (Granada), Estación Chamartín Edificio Caracoles (Madrid), Emergencias 091 (Málaga), Sede de la Compañía Metropolitana Madrid (Madrid), Colegio San Luis (Menorca), Escuela Infantil Camino

de Gelvez (Sevilla), Colegio Público María de la Salud (Mallorca), Sanatorio San Juan de Dios (Málaga), Auditorio Ribadeo (Lugo), Cooperativa Farmacéutica (Santiago Compostela), Cooperativa Vinícola (Cacabelos, León).

Referencias gama Controles y Accesorios

Casa Árabe (Madrid), Santa María Del Pilar (Madrid), Nave Komkal (Reus), Dolce Fregate (La Provenza-Francia), Cours Bastide (Marsella), Hotel Ibis Style (Barcelona).

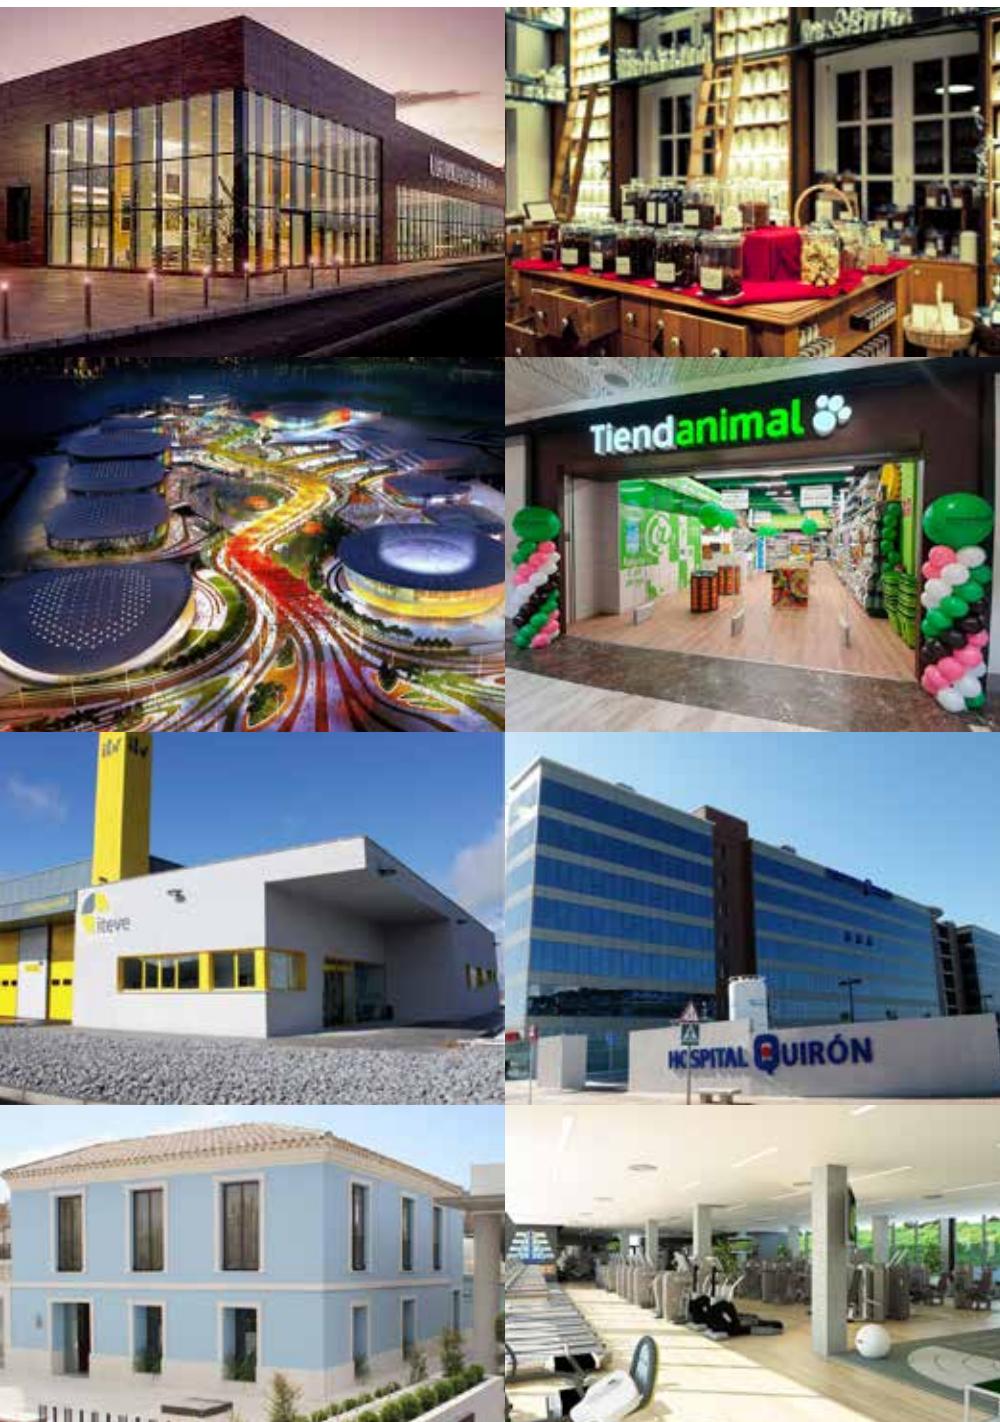

Deutz Business School

Localidad: Badajoz
Gama: Expert

Tea Shop

Localidad: Barcelona
Gama: Fancoils

2016 Rio Games Stadiums

Localidad: Rio de Janeiro - Brasil
Gama: VRF V5 X, Mini VRF

Tiendanimal

Localidades: Sevilla, Santander, Madrid, Huelva, San Sebastián, Lleida
Gama: Aerotermia, VRF

ITEVE

Localidad: Badajoz
Gama: Aerotermia

Hospital Quirón

Localidad: Torrevieja
Gama: Aerotermia

Hotel Jardines de Lorca

Localidad: Murcia
Gama: Aerotermia

Centro internacional Rafa Nadal

Localidad: Mallorca
Gama: Aerotermia

Referencias gama Excellence

Hotel Ciudad de Alcañiz (Teruel), Residencia en Cuartel de Eritaña (Sevilla), Edificio Óvalo Centro Servicios Sociales (Zaragoza), Palacio de la calle mayor (Madrid), Biblioteca Armezketa (Guipúzcoa), Conservatorio de música (Jerez de la Frontera), Biblioteca de Pinto (Madrid), Concesionario Mercedes (Barcelona), Cáritas (Barcelona), Thyssen

Elevadores (Barcelona), Ciudad del Automóvil (Málaga), Cambrils Park Resort (Tarragona), Parque Tecnológico (Santander), Zara Home (Vitoria), Castillo de Arteaga (Arteaga), Hotel Hilton (Barcelona), Clínica Sagrado Corazón (Sevilla), Nissan Plasencia (Cáceres), McDonald's (Chiclana de la Frontera).

Referencias gama Fancoils

Depuradora Cardomore (Ibiza), CIE Galfor (Orense), Centro Polivalente Atención Integral para Personas Mayores "Miguel Rodríguez" (Cádiz), Museo de la Cruz (Córdoba), Apartamentos Andreas (Mallorca), Oficinas Tea Shop (Barcelona), Colegio Santo Ángel (Madrid), Hotel Hilton (Foshan - China), Hotel Marriott (Foshan- China), Hotel Regina Park (Ibiza),

Parque Bomberos Coeps (Sevilla), Depuradora de Aguas del Llobregat (Barcelona), Hospital Juan March (Mallorca).

Referencias gama Purificación y tratamiento del aire

Hotel Tepa (Madrid), Tenencia de Alcaldía (Málaga), Ayuntamiento de Reus (Tarragona), Hospital General de Catalunya (Barcelona), Benetton (Barcelona), Billabong (Barcelona), Port Aventura (Tarragona).

Referencias gama Aerotermia

Hotel Ruber (Madrid), Institución Saint Louis (Francia), Hotel 3 de Oro (Ibiza), Granja Sánchez Jurado (Sevilla), Viviendas El Patriarca (Sevilla).

Condiciones de venta

1.- Pedidos

Se considera pedido la recepción del documento escrito (vía mail, fax o correo ordinario) que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

En los pedidos telefónicos la entrega de los materiales estará sujeta a la recepción de la confirmación por escrito del pedido con los datos anteriormente descritos.

Para pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponible en stock de forma habitual, será imprescindible la entrega a cuenta del 30% del importe del precio final del equipo como requisito previo a su fabricación.

2.- Anulaciones de pedidos

Solo serán aceptadas aquellas anulaciones que sean notificadas por escrito previo al suministro de la mercancía.

En ningún caso podrán ser anulados los pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponibles en stock de forma habitual, así como el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30% del importe del precio final del equipo facturado previo a su fabricación.

3.- Precios

Los precios publicados en tarifa incluyen portes del material suministrado en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra en el ámbito de la península. Fuera de este ámbito se procederá a cargar el importe de transporte en función del lugar de entrega.

Los precios no incluyen impuestos de valor añadido (IVA), RAE para máquinas de menos de 12 kW o cualquier otro impuesto en vigor y serán siempre a cuenta del comprador.

4.- Plazos de entrega

El comprador indicará los plazos de entrega de los materiales que solicite. Cuando alguno de los materiales no se disponga en stock se informará de la previsión de entrega prevista de forma orientativa y en ningún caso su incumplimiento podrá ser causa de reclamación por parte del comprador.

5.- Condiciones de entrega

Los materiales solicitados se podrán entregar en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra, siempre en horario comercial, y en el ámbito de la península o baleares.

No podrán atenderse las entregas por nuestros medios a horas concretas del día de la mercancía, siendo a cuenta del comprador dicho tipo de entregas con los medios que estime oportunos.

Las reclamaciones sobre el material o equipos entregados con defectos derivados del transporte deberán efectuarse en el plazo de 24 horas tras su recepción, quedando exentas de reclamación aquellas realizadas en plazos superiores.

6.- Devoluciones

El comprador podrá solicitar devolución de aquellos equipos y materiales por causas externas a su voluntad siempre que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento para su aprobación por Frigicoll SA. y posterior devolución de los mismos tras aceptación escrita y firmada y dotada de número de devolución.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada de Frigicoll para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y siempre a cargo del comprador los portes originados de la citada devolución. Aplicándose un demérito del 15% del valor de la venta.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará una devaluación de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en su pedido.

7.- Garantías

Conforme a la legislación vigente, a partir del 1 de enero de 2022, el periodo de garantía de los equipos residenciales, cuyo uso sea particular, será de 3 años.

8.- Jurisdicción

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las partes, estas se comprometen expresamente ante los tribunales de Barcelona con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

9.- Especificaciones e imágenes

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto y las imágenes sin previo aviso.

10.- Datos

Todos los datos citados en este catálogo pueden sufrir variaciones sin previo aviso, incluidos los posibles errores tipográficos. La información actualizada está disponible en la página web www.midea.es.

Notas

Notas



Notas

Notas



The Frigicoll logo, consisting of the word 'Frigicoll' in a white, bold, sans-serif font, overlaid on a graphic element of three concentric, light blue circles.



www.midea.es
© Midea 2022 all rights reserved

frigicoll

Oficina Central
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just
Desvern
(Barcelona)
Tel. 93 480 33 22

Áreas de negocio (Fax)
Climatización y Energía 93 480 33 23
Hostelería y Refrigeración 93 371 59 10
Electrodomésticos 93 371 59 10
Transporte 93 473 31 40
Recambios 93 473 27 02

Madrid
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
madrid@frigicoll.es



www.frigicoll.es
www.midea.es



Midea participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.